


IRIS

WANNA Z DRZWIAMI - ŁATWE WEJŚCIE

WANNA Z OBUDOWAMI AKRYLOWYMI




Rozmiar			Pojem- ność	Kod	Wybór przelew/bateria + kolor wanny			Wersja		Wybór struktury			
Cm	H	It.			Z systemem przelewowym	System napełniania przez przelew	bateria z funkcją napełniania przez przelew	Lewe	Prawe	Bez obudowy	1 panel	2 pannello	3 panele
WERSJA ZE STELAŻEM													
					C	E		S-	D-	A0	A1	A2	A3
160x70/80	62	250	IRI216070				-						
170x70/80	62	265	IRI217080				-						
180x75/85	62	305	IRI218085				-						
WERSJA STANDARD ZE STELAŻEM I BATERIĄ WANNOWĄ													
							F	S-	D-	A0K	A1K	A2K	A3K
160x70/80	62	250	IRI216070		-	-							
170x70/80	62	265	IRI217080		-	-							
180x75/85	62	305	IRI218085		-	-							
HYDRO													
					C	E	F	S-	D-	A0K	A1K	A2K	A3K
160x70/80	62	250	IRI316070T										
170x70/80	62	265	IRI317080T										
180x75/85	62	305	IRI318085T										
WERSJA HYDRO PLUS													
					C	E	F	S-	D-	A0K	A1K	A2K	A3K
160x70/80	62	250	IRI416070T										
170x70/80	62	265	IRI417080T										
180x75/85	62	305	IRI418085T										

PANELS IN LEAFY HPL

Rozmiar			Pojem- ność	Kod	Wybór przelew/bateria + kolor wanny			Wersja		Wybór struktury / paneli													
Cm	H	It.			Z systemem przelewowym	System napełniania przez przelew	bateria z funkcją napełniania przez przelew	Lewe	Prawe	1 panel	2 pannello	3 panele	Biały z fakturą drewna	Grain	Burlin- gton	Wenge							
WERSJA ZE STELAŻEM																							
				C	E			S-	D-	A1	A2	A3	I	M	N	V							
160x70/80	62	250	IRI216070			-																	
170x70/80	62	265	IRI217080			-																	
180x75/85	62	305	IRI218085			-																	
WERSJA STANDARD ZE STELAŻEM I BATERIĄ WANNOWĄ																							
						F		S-	D-	A1	A2	A3	I	M	N	V							
160x70/80	62	250	IRI216070	-	-																		
170x70/80	62	265	IRI217080	-	-																		
180x75/85	62	305	IRI218085	-	-																		
HYDRO																							
				C	E	F		S-	D-	A1	A2	A3	I	M	N	V							
160x70/80	62	250	IRI316070T																				
170x70/80	62	265	IRI317080T																				
180x75/85	62	305	IRI318085T																				
WERSJA HYDRO PLUS																							
				C	E	F		S-	D-	A1	A2	A3	I	M	N	V							
160x70/80	62	250	IRI416070T																				
170x70/80	62	265	IRI417080T																				
180x75/85	62	305	IRI418085T																				

AKCESORIA - OPCJONALNIE

ZAGŁÓWEK EVA * czarny
do wanien Divina prostokąt i Divina O

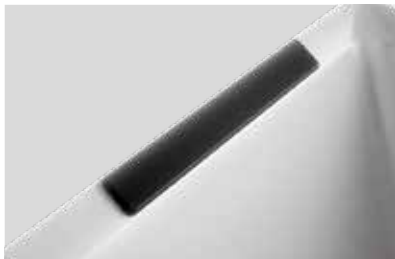

Kod

Cena netto

POGDIV

ZAGŁÓWEK EVA *
czarny do wanien Divina C



Kod

Cena netto

POGDIVC

ZAGŁÓWEK EVA *
do wanny z montażem we wnęce



Kod

Cena netto

POGIRIN

ZAGŁÓWEK EVA *
do wanien Calos 2.0



Kod

Cena netto

POGCA1

PÓŁKA NA KOSMETYKI
do wanien Divina C, O i F



Kod

Cena netto

R90PODIV

ĆWIERCWAŁEK MASKUJĄCY DO WANIEŃ



Rozmiar

Kod

Cena netto

1 listwa

185 cm

PRV185-30

2 listwy

185x85x85 cm

PRV18585-30

3 listwy

85x185x85 cm

PRV8518585-30

STOLIK

do wanien Divina prostokąt i Divina F



Szerokość

Kod

Cena netto

70 cm

R90VADIV70

75 cm

R90VADIV75

80 cm

R90VADIV80

90 cm

R90VADIV90

*EVA is a non-toxic, antibacterial and waterproof material

TAŚMA SILIKONOWA MASKUJĄCA



Kod

Cena netto

PRVA2-A

ĆWIERCWAŁEK MASKUJĄCY 195 cm



Kod

Cena netto

PRVA195-30

"NERKA" NA SKROPLINY POD BATERIĘ



Kod

Cena netto

R90SCDOCBV

do wanien Iris, Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso

SYSTEM PRZEWODOWY

do wanien, bez funkcji napełniania



SENSE

Kod

Cena netto

COLSCAVK-K

SYSTEM PRZEWODOWY

do wanien, z funkcją napełniania



Kod

Cena netto

COLSCAE-K

REWIZJA

do wanien zabudowanych 60x33x2 cm



Kod

Cena netto

do wanny Elysium

PANISPEL-A

do wanny Novellini

PANISP-A

NÓŻKI MONTAŻOWE REGULOWANE DO WANIEK BEZ STELAŻA

for Sense, Iris, Calos 2.0



Kod

Cena netto

PIEDVASCA

NÓŻKI MONTAŻOWE REGULOWANE DO WANIEK BEZ STELAŻA

do modeli Divina, Una, Calos 2.0, Vogue, Venus



Kod

Cena netto

PIEDVASCA70

PIEDVASCA75

PIEDVASCA80

PIEDVASCA90

PIEDVASCA100

ZESTAW MONTAŻOWY DO PARAWANU



Aby zamontować parawan na profilowanej krawędzi wanny Divina należy zamówić;

1 parawan Young 2.0 1V lub 1BSV
1 zestaw montażowy

Patrz strona 285,283

ZESTAW WYGŁUSZAJĄCY DO WANIEŃ Z HYDROMASAŻEM



DIVINA DUAL

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
190 x 140	1 panel	KUSDIV1F19014	
190 x 140	2 panele	KUSDIV1FL19014	
190 x 140	3 panele	KUSDIV1F2L19014	
190 x 140	4 panele	KUSDIV2F2L19014	

DIVINA C

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
140 x 140	1 panel	KUSDIVC	

DIVINA O

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
165 X 98	1 panel	KUSDIVO	

DIVINA 160/170

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
160/170	4 panele	KUSDIV2F2L160	

DIVINA 180/190

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
180/190	4 panele	KUSDIV2F2L190	

DIVINA - SENSE 3-4


Ilość paneli	Kod	Cena netto
3 panele	KUSDIV1F2L	

DIVINA - SENSE 3-4 MONTAŻ W NAROŻNIKU





Ilość paneli	Kod	Cena netto
2 panele	KUSDIV1F1L	

DIVINA - SENSE 3-4 MONTAŻ WE WNEĆCE


Ilość paneli	Kod	Cena netto
1 panel	KUSDIV1F	

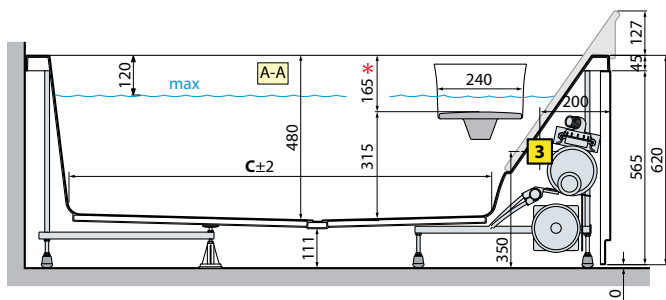

* 145 mm dla modelu w rozmiarze 160x70/80

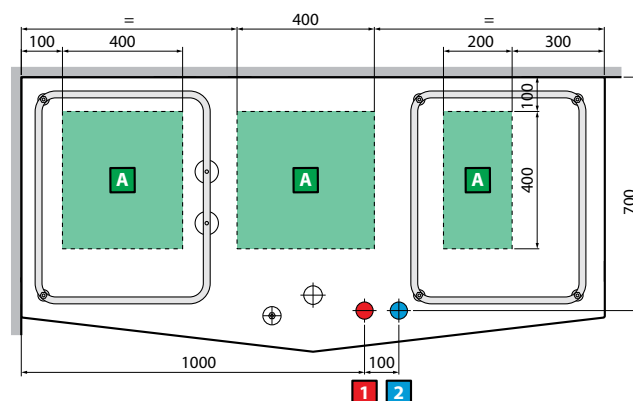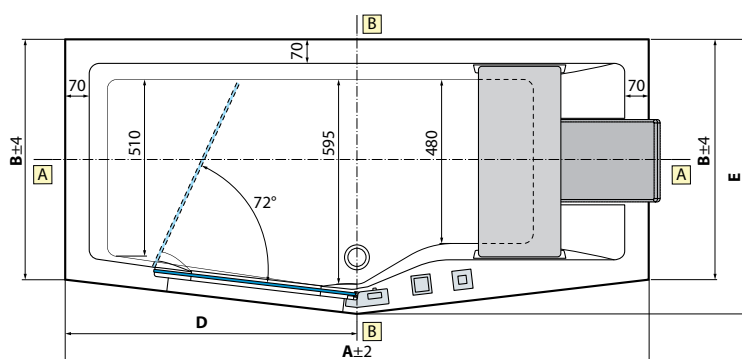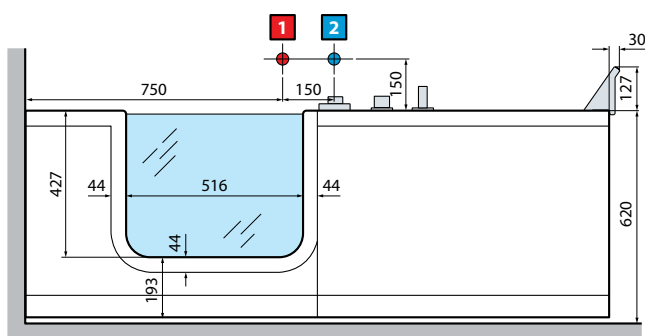

Model	A	B	C	D	E	Pojemność / litry
160x70/80	1600	700	1140	860	800	250
170x70/80	1700	700	1235	850	800	265
180x75/85	1800	750	1345	860	850	305



UWAGA! Istnieje zagrożenie dla posiadaczy rozruszników serca.


Konieczność instalacji przełącznika różnicowego 30 mA w górnym biegu urządzenia z przełącznikiem wielobiegunowym z minimalnym otworem kontaktowym ≥ 3 mm

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA





- 6 dysz do masażu wodnego
- 16 dysz do masażu powietrznego
- łączenie do syfonu 1/2"

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA



- napięcie 220-230 V
- częstotliwość 50/60 Hz
- max pobór mocy 950 W
- max pobór mocy MASAŻ WODNY 550 / MASAŻ POWIETRZNY 400 W

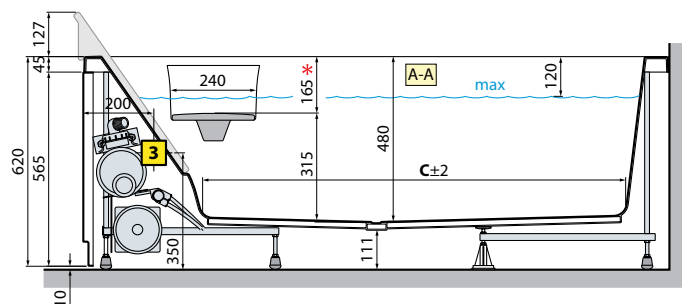

* 145 mm dla modelu w rozmiarze 160x70/80

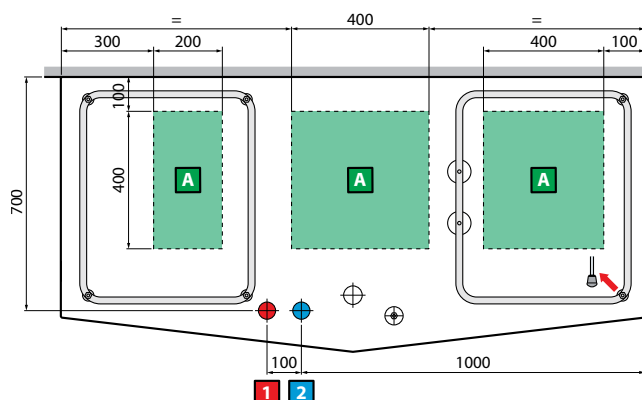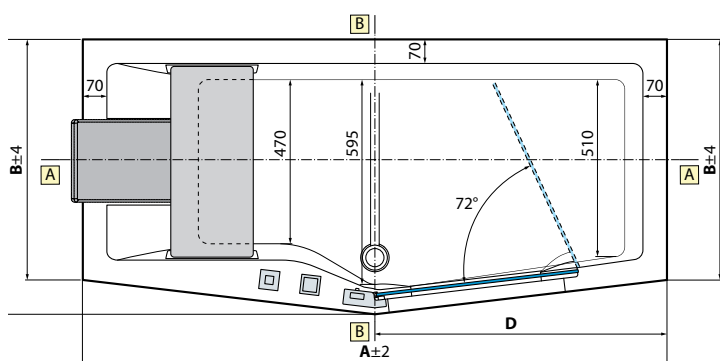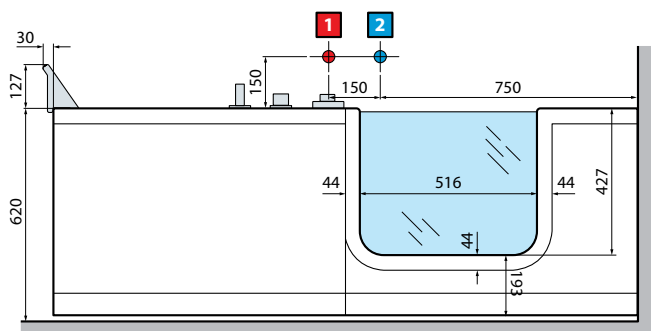

Model	A	B	C	D	E	Pojemność / litry
160x70/80	1600	700	1140	860	800	250
170x70/80	1700	700	1235	850	800	265
180x75/85	1800	750	1345	860	850	305



Konieczność instalacji przełącznika różnicowego 30 mA w górnym biegu urządzenia z przełącznikiem wielobiegunowym z minimalnym otworem kontaktowym ≥ 3 mm

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA

- 6 dysz do masażu wodnego
- 16 dysz do masażu powietrznego
- łączenie do syfonu 1/2"

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

- napięcie 220-230 V
- częstotliwość 50/60 Hz
- max pobór mocy 950 W
- max pobór mocy MASAŻ WODNY 550 / MASAŻ POWIETRZNY 400 W