

YOUNG PLUS 1B





DRZWI DO WNĘKI, SKRZYDŁOWE NA PODNOSZONYM ZAWIASIE, OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ I DO ŚRODKA

Rozmiar			Kod	Szyba		Kolor profilu			
Zakres regulacji	Szerokość wejścia	Skrzydło po otwarciu		1	44	D	B	K	H
A1	*	B		Przeźroczysta	Pas satynowy	Biały	Srebrny	Chrom	Czarny
77↔81	68	69	YPLUS1B77-						
82↔86	73	74	YPLUS1B82-						
87↔91	78	79	YPLUS1B87-						
92↔96	83	84	YPLUS1B92-						
97↔101	88	89	YPLUS1B97-						

OPCJE

DOLNA USZCZELKA NA DRZWI
Z DŁUŻSZYM PIÓREM, DO MONTAŻU BEZ PROGU

Kod	Cena netto
R55SPB8A01-TR	

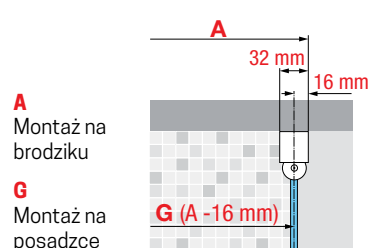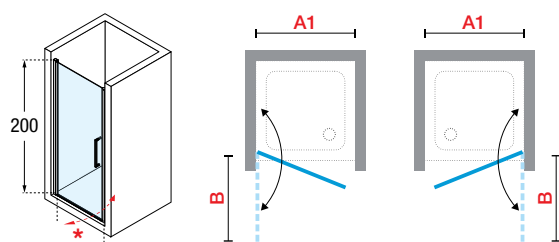

084

Konstrukcja indeksu

Kod

Szyba

Kolor profilu


= Ostateczna wersja indeksu



SZYBA

Przeźroczysta
KOD 1Pas satynowy
KOD 44

KOLORY PROFILI

Biały
KOD DSrebrny
KOD BChrom
KOD KCzarny
KOD H

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały
KOD **D**



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K**



Czarny
KOD **H**

**W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA KABINY W KOLORZE BIAŁYM UCHWYT, ZAWIASY, NAKŁADKI NA PROFIL DOSTARCZANE SĄ W KOLORZE CHROMOWANYM.
W POZOSTAŁYCH WARIANTACH WSZYSTKIE ELEMENTY SĄ W KOLORZE PROFILA.**

SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)




Przeźroczysta
KOD **1**




Pas satynowy
KOD **44**

WYMIARY PROFILI




Profil przyścienny

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały	P01BNMOBST-A
	Srebrny	P01BNMOBST-B
	Chrom	P01BNMOBST-K
	Czarny	P01BNMOBST-H
2000	Biały	P01BNMOAST-A
	Srebrny	P01BNMOAST-B
	Chrom	P01BNMOAST-K
	Czarny	P01BNMOAST-H



Profil przyścienny do montażu bocznego

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały	P01Y2MOBSTL-A
	Srebrny	P01Y2MOBSTL-B
	Chrom	P01Y2MOBSTL-K
	Czarny	P01Y2MOBSTL-H
2000	Biały	P01Y2MOASTL-A
	Srebrny	P01Y2MOASTL-B
	Chrom	P01Y2MOASTL-K
	Czarny	P01Y2MOASTL-H




Profil poszerzający


+15 mm dodatkowego zakresu regulacji

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały	P05Y2ST-A
	Srebrny	P05Y2ST-B
	Chrom	P05Y2ST-K
	Czarny	P05Y2ST-H
2000	Biały	P05Y2ST2-A
	Srebrny	P05Y2ST2-B
	Chrom	P05Y2ST2-K
	Czarny	P05Y2ST2-H

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłatkowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole nisz i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłatkowaniu ścian.

