

# ZEPHYROS S IN OUT



195 cm



6 mm



6 cm



## DRZWI DO WNĘKI SKŁADANE, AUTOBUSOWE

Możliwość łączenia z 1 lub 2 ściankami bocznymi Zephyros F



### SZYBA



Przeźroczysta  
KOD 11



Niva  
KOD 11



Grafit  
KOD 54



Zephyros 1  
KOD 68

### KOLORY PROFILI



Biały  
KOD A



Srebrny  
KOD B







Chrom  
KOD K



Czarny  
KOD H

Rozmiar			Kod	Szyba				Kolor profilu			
Zakres regulacji	Skrzydło po otwarciu	Szerokość wejścia		1	11	54	68	A	B	K	H
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>*</b>		Przeźroczysta	Niva	Grafit	Nadruk Zephyros 1	Biały	Srebrny	Chrom	Czarny
66↔72	31	47	<b>ZEPHYRS266-</b>								
72↔78	34	53	<b>ZEPHYRS272-</b>								
76↔82	36	57	<b>ZEPHYRS276-</b>								
86↔92	41	67	<b>ZEPHYRS286-</b>								
96↔102	46	77	<b>ZEPHYRS296-</b>								



**OTWIERANIE AWARYJNE UWAGA!**  
Ten typ drzwi zaprojektowany jest do otwierania do środka. Otwieranie na zewnątrz tylko w awaryjnych przypadkach.

Konstrukcja indeksu **Kod** + **Szyba** + **Kolor profilu** = Ostateczna wersja indeksu

# ZEPHYROS F SPECIAL 5

ŚCIANKA BOCZNA SPECJAL 5



MOCOWANIE W LINII, ZAMKNIĘTY PROFIL



ŚCIANKA ODDZIELAJĄCA



ZAMKNIĘTY PROFIL



ŚCIANKA BOCZNA

Rozmiar	Kod	Szyba			Kolor profilu			
Zakres regulacji		1	11	54	A	B	K	H
<b>A</b>		Przeźroczysta	Niva	Grafit	Biały	Srebrny	Chrom	Czarny

## MOCOWANIE W LINII, ZAMKNIĘTY PROFIL

H 25↔60	ZEPHYRF5SP							
H 60↔96	ZEPHYRF5SP							
H 96↔160	ZEPHYRF5SP							
H 160↔190	ZEPHYRF5SP							
H 190↔200	ZEPHYRF5SP							

## ŚCIANKA ODDZIELAJĄCA


H 25↔60	ZEPHYRF5SP							
H 60↔96	ZEPHYRF5SP							
H 96↔160	ZEPHYRF5SP							
H 160↔190	ZEPHYRF5SP							
H 190↔200	ZEPHYRF5SP							

## ŚCIANKA SPECJALNA W LINII



H 25↔60	ZEPHYRF5SP							
H 60↔96	ZEPHYRF5SP							
H 96↔160	ZEPHYRF5SP							
H 160↔190	ZEPHYRF5SP							
H 190↔200	ZEPHYRF5SP							

**W CELU SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI ZAMÓWIENIA SKONTAKUJ SIĘ Z NASZYM PRZEDSTAWIELEMI HANDLOWYM LUB SERWISEM.**


## MOCOWANIE W LINII, ZAMKNIĘTY PROFIL

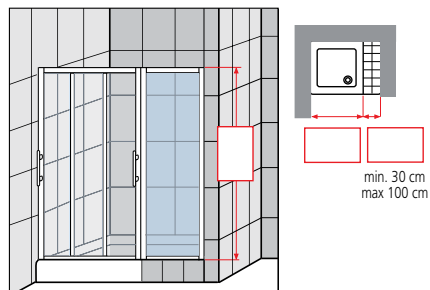


## ŚCIANKA ODDZIELAJĄCA

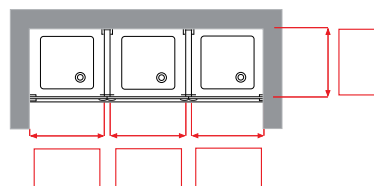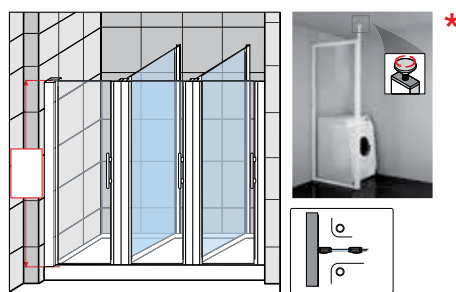

## ŚCIANKA BOCZNA

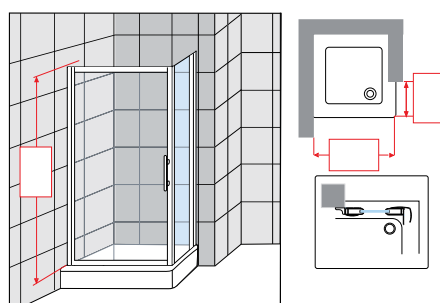

## ZAMKNIĘTY PROFIL

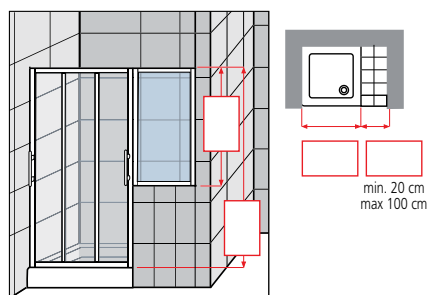


## DANE TECHNICZNE

## KOLORY PROFILI

Biały  
KOD DSrebrny  
KOD BChrom  
KOD KCzarny  
KOD H

**W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA KABINY W KOLORZE BIAŁYM UCHWYT, ZAWIASY, NAKŁADKI NA PROFIL DOSTARCZANE SĄ W KOLORZE CHROMOWANYM. W POZOSTAŁYCH WARIANTACH WSZYSTKIE ELEMENTY SĄ W KOLORZE PROFILA**

## SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)

Przeźroczysta  
KOD 1Niva  
KOD 11Fumé  
KOD 54Zephyros 1  
KOD 68

## Nadruki

## OPCJE






**DRAŻEK STABILIZACYJNY**

	Rozmiar	Kod
Chrom	15 cm	<b>R80LOU150-K</b>
	25 cm	<b>R80LOU250-K</b>
	35 cm	<b>R80LOU350-K</b>
	45 cm	<b>R80LOU450-K</b>
Czarny	25 cm	<b>R80LOU250-H</b>
	35 cm	<b>R80LOU350-H</b>
	45 cm	<b>R80LOU450-H</b>

**PROFILE ŁĄCZENIOWY DO SUFITU**  
Profil do montażu sufitowego do łączenia ze ścianką Zephyros Specjal 5

Kolor	Rozmiar	Kod
Biały	h 180 ↓ 265	<b>SPA3102</b>
Srebrny	h 180 ↓ 265	<b>SPA3102</b>
Chrom	h 240	<b>SPA31240ST-K</b>

## WYMIARY PROFILI

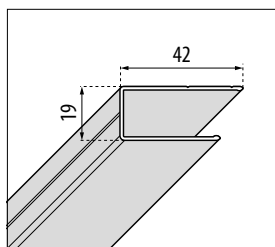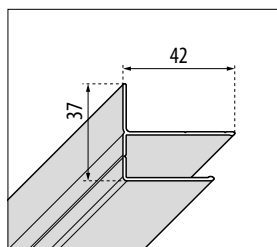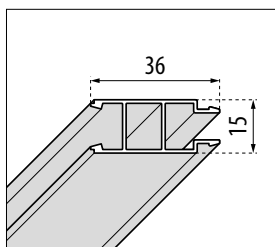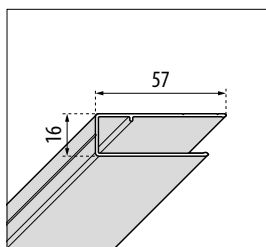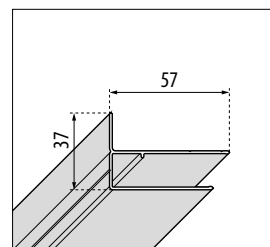PRZYŚCIENNY  
A - R - FPRZYŚCIENNY  
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2APOSZERZAJĄCY  
all modelPOSZERZAJĄCY  
A - R - FPOSZERZAJĄCY  
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A

Kolor	Kod
Biały	<b>P01BHRAS-T-A</b>
Srebrny	<b>P01BHRAS-T-B</b>
Chrom	<b>P01BHRAS-T-K</b>
Czarny	<b>P01BHRAS-T-H</b>



Kolor	Kod
Biały	<b>P01BHMOST-A</b>
Srebrny	<b>P01BHMOST-B</b>
Chrom	<b>P01BHMOST-K</b>
Czarny	<b>P01BHMOST-H</b>

Kolor	Kod
Biały	<b>P05HAAS-T-A</b>
Srebrny	<b>P05HAAS-T-B</b>
Chrom	<b>P05HAAS-T-K</b>
Czarny	<b>P05HAAS-T-H</b>


Kolor	Kod
Biały	<b>P05BHST-A</b>
Srebrny	<b>P05BHST-B</b>
Chrom	<b>P05BHST-K</b>
Czarny	<b>P05BHST-H</b>

Kolor	Kod
Biały	<b>P05BHCST-A</b>
Srebrny	<b>P05BHCST-B</b>
Chrom	<b>P05BHCST-K</b>
Czarny	<b>P05BHCST-H</b>

## JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.