



ROSE 2P




SCHIEBETÜR MIT 1 FIXTEIL

Für Nischeneinbau oder in Kombination mit 1 Seitenwand ROSE F

Maße				Code	Rechts	Links	Glas				Profilfarbe Preis	
Effektives Maß	Maß Glasmittle	Maß Fixteil	Einstiegsbreite				D-	S-	1	4	56	57
A	G	F1	*				ESG-Klar	ESG-Satin	Rose 1 Dekor	Rose 2 Dekor	Silber	Chrom
96↔102	94,6↔100,6	44	37,5	ROSE2P96	D-	S-						
114↔120	112,6↔118,6	53	46	ROSE2P114	D-	S-	●					
116↔122	114,6↔120,6	54	47	ROSE2P116	D-	S-	●		●			
121↔127	119,6↔125,6	57	49,5	ROSE2P121	D-	S-						
126↔132	124,6↔130,6	59	52	ROSE2P126	D-	S-						
131↔137	129,6↔135,6	61	54,5	ROSE2P131	D-	S-						
136↔142	134,6↔140,6	64	57	ROSE2P136	D-	S-	●		●			
141↔147	139,6↔145,6	66	59,5	ROSE2P141	D-	S-						
146↔152	144,6↔150,6	69	62	ROSE2P146	D-	S-						
151↔157	149,6↔155,6	74	62	ROSE2P151	D-	S-						
156↔162	154,6↔160,6	79	62	ROSE2P156	D-	S-	●		●			
161↔167	159,6↔165,6	84	62	ROSE2P161	D-	S-						
166↔172	164,6↔170,6	89	62	ROSE2P166	D-	S-						
171↔177	169,6↔175,6	94	62	ROSE2P171	D-	S-						
176↔182	174,6↔180,6	99	62	ROSE2P176	D-	S-						
181↔187	179,6↔185,6	104	62	ROSE2P181	D-	S-						
186↔192	184,6↔190,6	109	62	ROSE2P186	D-	S-						
191↔197	189,6↔195,6	114	62	ROSE2P191	D-	S-						
196↔202	194,6↔200,6	119	62	ROSE2P196	D-	S-						

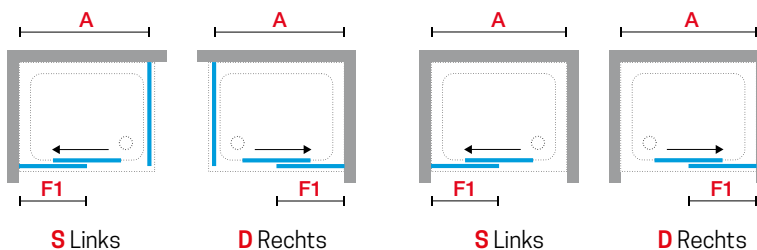


A Effektives Maß der Kabine
G Einbaumaß Glasmittle (Bodenmontage)






GLAS ZERTIFIZIERT


ESG-Klar
cod 1ESG-Satin
cod 4Rose 1 Dekor
cod 56Rose 2 Dekor
cod 57

PROFILFARBEN

Silber
cod BChrom
cod K

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN

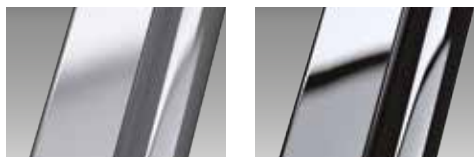

Silber
cod. B

Chrom
cod. K



GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards UNI EN 14428)




ESG-Klar
cod. 1



ESG-Satin
cod. 4

DEKOR

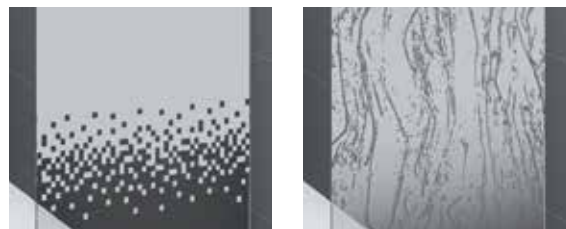

Rose 1 Dekor
cod. 56

Rose 2 Dekor
cod. 57

GRIFFE



Glashandgriff
Lochabstand 256 mm



Glashandgriff



Griff Chrom



Griff Chrom



Griff Chrom

Code	Preis
R40MACNF1-K	


Code	Preis
R40MAGIN1-K	

Code	Preis
R40EIMAGIN1-K	


Code	Preis
R40EIMACNF1-K	

Für andere Griffe siehe Seite 351


WANDMONTAGEPROFIL




STANDARD PROFIL
R - PH+F - A




STANDARD PROFIL
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P



STANDARD PROFIL
PHB



VERBREITERUNGSPROFIL
R - PH+F - A



VERBREITERUNGSPROFIL
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Profilfarben	Code
Silber	P01BEAST-B
Chrom	P01BEAST-K



Profilfarben	Code
Silber	P01BEGST-B
Chrom	P01BEGST-K

Profilfarben	Codice
Silber	P01KUM01ST-B
Chrom	P01KUM01ST-K


Profilfarben	Code
Silber	P05ROSST-B
Chrom	P05ROSST-K

Profilfarben	Code
Silber	P05ROSCST-B
Chrom	P05ROSCST-K

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benutzen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfliesten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.