

# ROSE B



200 cm



6 mm



6 cm



## KLAPPTÜR


Für Nischeneinbau oder in Kombination mit 1 oder 2 Seitenwänden ROSE F




### GLAS ZERTIFIZIERT



ESG-Klar  
cod 1



ESG-Satin  
cod 4



Rose 1  
Dekor  
cod 56



Rose 2  
Dekor  
cod 57

### PROFILFARBEN




Silber  
cod B



Chrom  
cod K

Maße			Code	Glas				Profilfarbe Preis	
Effektives Maß	Schwenkbereich der Tür nach außen	Einstiegsbreite		1	4	56	57	B	K
<b>A</b>	<b>B</b>	*		ESG-Klar	ESG-Satin	Rose 1 Dekor	Rose 2 Dekor	Silber	Chrom
66↔72	22	45	<b>ROSEB66-</b>						
72↔78	26	51	<b>ROSEB72-</b>						
78↔84	29	57	<b>ROSEB78-</b>						
84↔90	31	63	<b>ROSEB84-</b>						
90↔96	36	69	<b>ROSEB90-</b>						
96↔102	41	75	<b>ROSEB96-</b>						

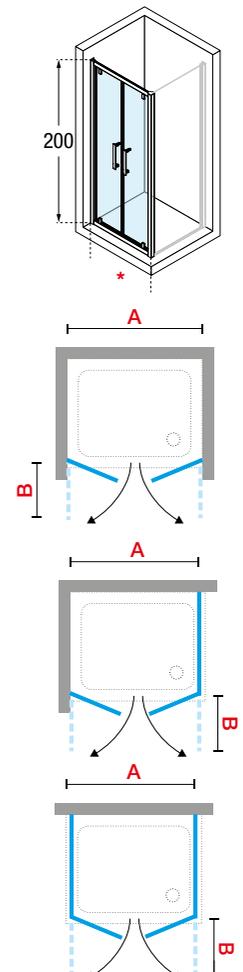

## TECHNISCHE DATEN

### PROFILFARBEN



Silber  
cod. B

Chrom  
cod. K



### GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar  
cod. 1



ESG-Satin  
cod. 4

### DEKOR



Rose 1 Dekor  
cod. 56

Rose 2 Dekor  
cod. 57

### GRIFFE



Glashandgriff  
Lochabstand 256 mm



Glashandgriff



Griff Chrom



Griff Chrom



Griff Chrom

Code	Preis
<b>R40MACNF1-K</b>	


Code	Preis
<b>R40MAGIN1-K</b>	

Code	Preis
<b>R40EIMAGIN1-K</b>	


Code	Preis
<b>R40EIMACNF1-K</b>	

Für andere Griffe siehe Seite 351


### WANDMONTAGEPROFIL




**STANDARD PROFIL**  
R - PH+F - A




**STANDARD PROFIL**  
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P



**STANDARD PROFIL**  
PHB



**VERBREITERUNGSPROFIL**  
R - PH+F - A



**VERBREITERUNGSPROFIL**  
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Profilfarben	Code
Silber	<b>P01BEAST-B</b>
Chrom	<b>P01BEAST-K</b>


Profilfarben	Code
Silber	<b>P01BEGST-B</b>
Chrom	<b>P01BEGST-K</b>

Profilfarben	Codice
Silber	<b>P01KUM01ST-B</b>
Chrom	<b>P01KUM01ST-K</b>


Profilfarben	Code
Silber	<b>P05ROSST-B</b>
Chrom	<b>P05ROSST-K</b>

Profilfarben	Code
Silber	<b>P05ROSCST-B</b>
Chrom	<b>P05ROSCST-K</b>

### WIE SIE RICHTIG MESSEN

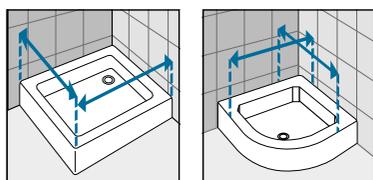

Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benutzen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfliesten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.