



EON 2P HAMMAM BLANCO/ BRANCO



EON A HAMMAM SILVER/ ABRILLANTADO



EON G HAMMAM CROMO

EON | ACABADOS / ACABAMENTOS

ACABADO ESTRUCTURA



Blanco/ Branco
cod A



Silver/Abillantado
cod B



Cromo
cod K

CRISTAL / VIDRO




Transparente 6 mm

ACABADOS PANELES




Blanco brillo/ Branco brilhante
cod A







Blanco mate/ Branco mate
cod U

EON | EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES (disponibles según versión)



- 

 Grifería monomando o termostática /
 Torneira monocomando ou termostática
 Ducha de mano con flexo/
 Chuveiro de mão com tubo flexível
- 

 Techo/Teto
 Ducha fija tipo lluvia/ Duche fixo tipo chuva
- 
 Hidromasaje vertical y dorsal
 Hidromassagem vertical e dorsal
- 
 Repisa porta objetos
 Prateleira porta-objetos
- 
 Bluetooth
- 
 Mando a distancia "Touch Screen"
 Comando á distancia "Touch Screen"
- 

 Cromolight (hammam)
 Iluminacion interna LED (essential)
 Iluminação interna LED (essential)
- 
 Sauna de Vapor + Jet de vapor con porta-
 esencia
 Sauna de vapor + Jet de vapor com porta-
 essência

EON G INSTALACIÓN ENTRE PAREDES




CABINA MULTIFUNCIÓN - MAMPARA COMPUESTA POR UNA PUERTA ABATIBLE
CABINE MULTIFUNÇÃO - RESGUARDO COMPUESTO POR UMA PORTA ABATÍVEL

Medidas				Código	Mezclador Misturadora		decoración decoração	cristal vidro	Selección de color Seleção de cores de acabados					
Medidas (cm.)	plato de ducha bases de chuveiro	altura cabina altura da cabine(cm)	Entrada		M	T			Panel Blanco brillo Painel Branco brilhante			Panel Blanco mate Painel Branco mate		
				AA			AB	AK	UA	UB	UK			
								1	Blanco Branco	Silver Abrelantado	Cromo	Blanco Branco	Silver Abrelantado	Cromo
				C	*	Monomando Monocomando	Termostático Termostática	Transparente						
STANDAR SIN TECHA ENTRE PAREDES STANDARD SEM TECTO ENTRE PAREDES														
								1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	56	EONGN80										
80x80	11,5	216,5	56	EONGN89										
90x90	4,5	209,5	66	EONGN90										
90x90	11,5	216,5	66	EONGN99										
STANDARD CON TECHO ENTRE PAREDES (PLAFÓN LUMINOSO CON INTERRUPTOR) STANDARD COM TECTO ENTRE PAREDES														
								1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	56	EONGN80										
80x80	11,5	221	56	EONGN89										
90x90	4,5	214	66	EONGN90										
90x90	11,5	221	66	EONGN99										
HIDRO SIN TECHO ENTRE PAREDES HIDRO SEM TECTO ENTRE PAREDES														
								1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	56	EONGN80										
80x80	11,5	216,5	56	EONGN89										
90x90	4,5	209,5	66	EONGN90										
90x90	11,5	216,5	66	EONGN99										
HIDRO CON TECHO + DUCHA FIJO (TECHO LUMINOSO CON INTERRUPTOR) HIDRO COM TECTO + DUCHE FIXO (TECTO LUMINOSO COM INTERRUPTOR)														
								1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	56	EONGN80										
80x80	11,5	221	56	EONGN89										
90x90	4,5	214	66	EONGN90										
90x90	11,5	221	66	EONGN99										
HAMMAM INSTALACIÓN ENTRE PAREDES (CROMOLIGHT CON MANDO A DISTANCIA) HAMMAM INSTALAÇÃO ENTRE PAREDES (CROMOLIGHT COM COMANDO À DISTANCIA)														
								1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	229,5	56	EONGN80										
80x80	11,5	236,5	56	EONGN89										
90x90	4,5	229,5	66	EONGN90										
90x90	11,5	236,5	66	EONGN99										



EON

EON G ENTRE PAREDES HAMMAM CROMO




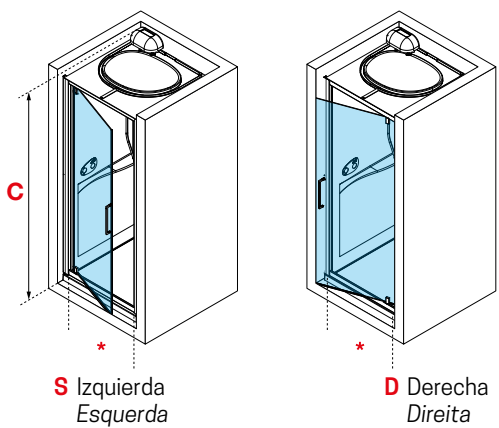


OPCIONAL





ASIENTO EN MATERIAL ACRÍLICO
OPACO DE ALTA RESISTENCIA
ASSENTO EM MATERIAL ACRILICO
OPACO DE ALTA RESISTENCIA

Código	Precio / Preço
SED030PL	

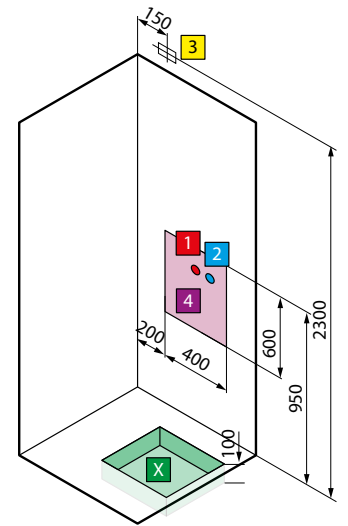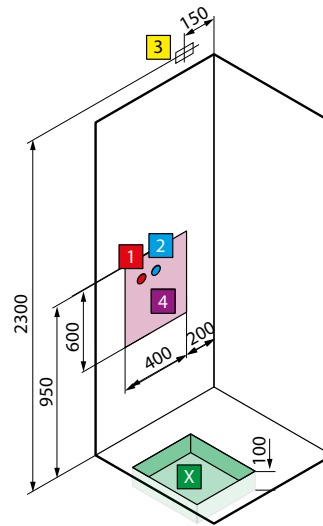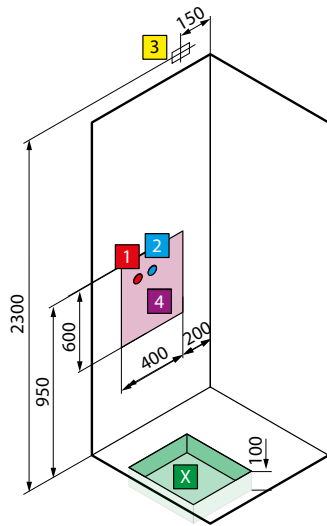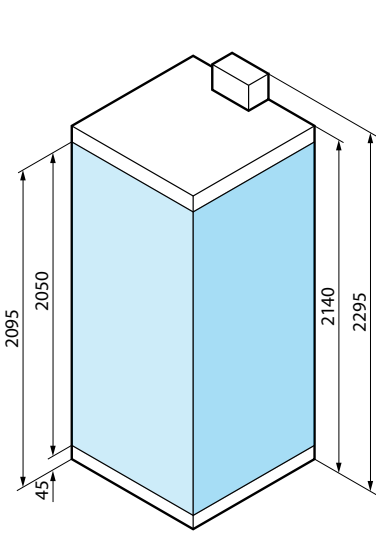


para modelos
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

versión izquierda / versão esquerda versión derecha / versão direita
para modelos **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modelo	A ± 4	B ± 4
GF/A80	802	802
GF/A90	902	902
G90	902	902





modelo	A ± 4	B ± 4
R90	902	902

S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA





D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA



modelo	A ± 4	B ± 4
A100x80	1002	802
2P120x80	1202	802
2P120x90	1202	902
2P120x80/90	1202	902





ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usam pacemaker

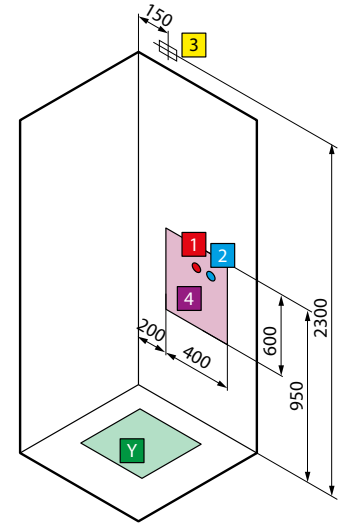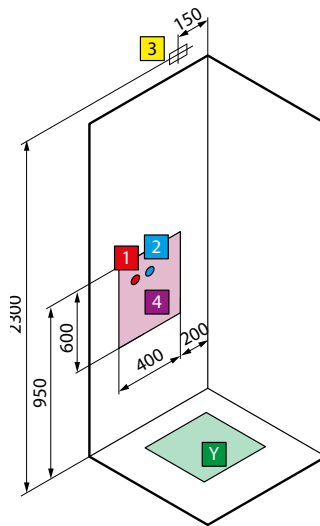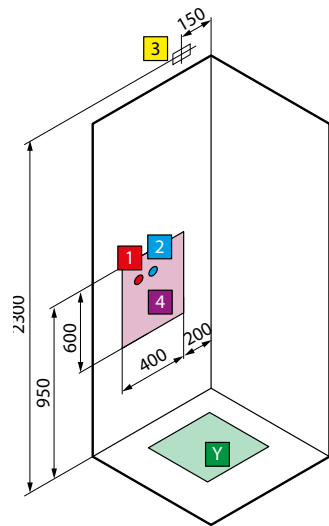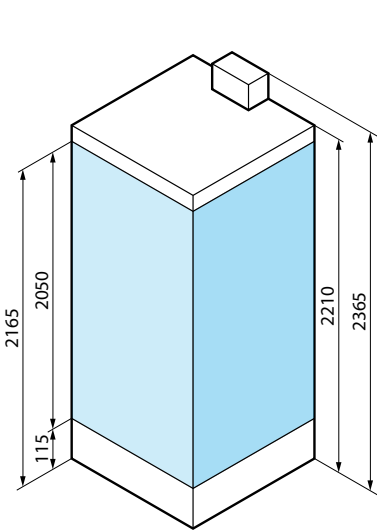


para modelos
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

versión izquierda / versão esquerda versión derecha / versão direita
para modelos **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modelo	A ± 4	B ± 4	C	D	E
GF/A80	802	802	150	400	400
GF/A90	902	902	150	500	500
G90	902	902	150	500	500



modelo	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	902 ± 4	902	156	500	500

S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA

D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA



modelo	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A100x80	1002	802	150	600	400
2P120x80	1202	802	150	800	400
2P120x90	1202	902	150	800	500
2P120x80/90	1202	902	150	800	500

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / Água quente 1/2"
- Agua fría 1/2" / Água fría 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Ligação sifão de Ø 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequência: 50/60 Hz
- Potencia nominal: 2500 W
- Potencia máxima HAMMAM: 2600 W
- Potencia máxima BASE e HIDRO: 50 W

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente. Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.