

YOUNG PLUS G+F EN LÍNEA/ EM LINHA



200 cm



8 mm



4 cm



Reversible
porta tra-
sparente



Sistema de
autoelevación en
la apertura y cierre
/ Dobradiza
auto-elevação
abertura e fecho



estanqueidad
satisfactoria
estanco
satisfatória

MAMPARA DE UNA PUERTA ABATIBLE + FIJO EN LÍNEA
RESGUARDO DE UNA PORTA ABATÍVELS + FIXO EM LINHA

Medidas				Código	Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Selección Cristales Seleção Vidros		Selección de perfiles Seleção de perfis				
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Fijo panel en línea Fixo painel em linha	Entrada	Espacio de apertura Espaço de abertura		D-	S-	1	44	U	B	K	H	Z
A	F1	*	B				Transpa- rente	banda satinada	Blanco mate Branco mate	Silver Abrillantado	Cromo	Negro mate	Inox

PUERTA REVERSIBLE / PORTA REVERSÍVEL


97-101	33	58	59	YPLUSGFL97-									
103-107	33	64	65	YPLUSGFL103-									
107↔111	33	68	69	YPLUSGFL107-									
114↔118	40	68	69	YPLUSGFL114-									
117↔121	43	68	69	YPLUSGFL117-									
134↔138	50	78	79	YPLUSGFL134-									
137↔141	53	78	79	YPLUSGFL137-									
147↔151	63	78	79	YPLUSGFL147-									
154↔158	70	78	79	YPLUSGFL154-									
157↔161	63	88	89	YPLUSGFL157-									
164↔168	70	88	89	YPLUSGFL164-									
167↔171	73	88	89	YPLUSGFL167-									
177↔181	83	88	89	YPLUSGFL177-									

PUERTA NO REVERSIBLE / PORTA NÃO REVERSÍVEL

							1	44	U	B	K	H	Z
97-101	33	58	59	YPLUSGFL97	D-	S-	-						
103-107	33	64	65	YPLUSGFL103	D-	S-	-						
107↔111	33	68	69	YPLUSGFL107	D-	S-	-						
114↔118	40	68	69	YPLUSGFL114	D-	S-	-						
117↔121	43	68	69	YPLUSGFL117	D-	S-	-						
134↔138	50	78	79	YPLUSGFL134	D-	S-	-						
137↔141	53	78	79	YPLUSGFL137	D-	S-	-						
147↔151	63	78	79	YPLUSGFL147	D-	S-	-						
154↔158	70	78	79	YPLUSGFL154	D-	S-	-						
157↔161	63	88	89	YPLUSGFL157	D-	S-	-						
164↔168	70	88	89	YPLUSGFL164	D-	S-	-						
167↔171	73	88	89	YPLUSGFL167	D-	S-	-						
177↔181	83	88	89	YPLUSGFL177	D-	S-	-						

H 140↔220
L 60↔120

YPLUSGFLSP

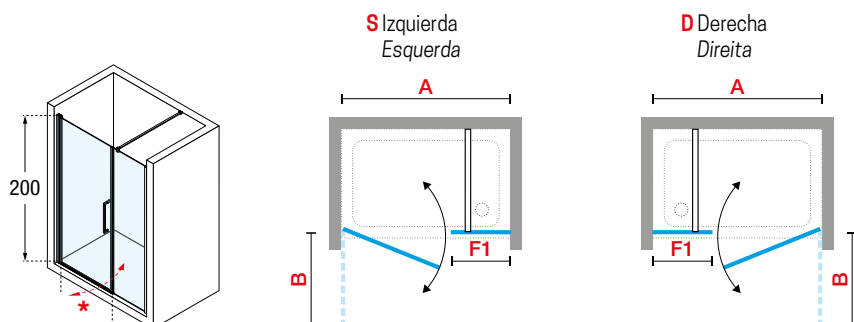

OPCIONAL

JUNTA HORIZONTAL INFERIOR PARA INSTALACIONES SIN KIT ESTANCO

Código	Precio / Preço
R55SPBOA01-TR	

DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco
Branco
cod. D



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K 



Negro mate
cod. H



Inox
cod. Z

CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 8 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente
cod. 1 



Banda satinada
cod. 44


OPCIONAL



Tirador doble cromado / Puxador cromo


Color Cores	Código	Precio / Preço
Cromo	R40EIMAY21-K	
Negro	R40EIMAY21-H	

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE




A PARED

Altura	Perfiles/Perfis	Código
1984	Blanco/Branco	P01BNMOBST-U
	Silver/Abrillantado	P01BNMOBST-B
	Cromo	P01BNMOBST-K
	Negro	P01BNMOBST-H
	Inox	P01BNMOBST-Z
2000	Blanco/Branco	P01BNMOAST-U
	Silver/Abrillantado	P01BNMOAST-B
	Cromo	P01BNMOAST-K
	Negro	P01BNMOAST-H
	Inox	P01BNMOAST-Z



A PARED (OPCIONAL)

Altura	Perfiles/Perfis	Código
1984	Blanco/Branco	P01Y2MOBSTL-U
	Silver/Abrillantado	P01Y2MOBSTL-B
	Cromo	P01Y2MOBSTL-K
	Negro	P01Y2MOBSTL-H
	Inox	P01Y2MOBSTL-Z
2000	Blanco/Branco	P01Y2MOBSTL-U
	Silver/Abrillantado	P01Y2MOBSTL-B
	Cromo	P01Y2MOBSTL-K
	Negro	P01Y2MOBSTL-H
	Inox	P01Y2MOBSTL-Z




COMPENSADORES

en lugar del perfil de pared (+15mm)
em lugar do perfil parede (+15mm)


Altura	Perfiles/Perfis	Código
1984	Blanco/Branco	P05Y2ST-U
	Silver/Abrillantado	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Negro	P05Y2ST-H
	Inox	P05Y2ST-Z
2000	Blanco/Branco	P05Y2ST-U
	Silver/Abrillantado	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Negro	P05Y2ST-H
	Inox	P05Y2ST-Z

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.

Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.

Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.