

EON 2P

CABINE MULTIFONCTION 100X70 CM - PORTE À 2 PANNEAUX DONT 1 COULISSANT + 1 PAROI FIXE LATÉRALE



Dimensions				Code	Installation		Mitigeur		Hydro-massage	Vitrage	Finition						
											Fond blanc brillant			Fond blanc mat			
											Profilsés						
Dimensions (cm)	Receveur de douche (cm)	Hauteur hors-tout (cm)	Passage (cm)		D	S	M	T		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK	
		C	*			Droite	Gauche	Mécanique	Thermostatique		Transparent	Blanc	Silver	Chrome	Blanc	Silver	Chrome

C

*

Droite

Gauche

Mécan-
ique

Thermo-
statique

Transparent

Blanc

Silver

Chrome

Blanc

Silver

Chrome

STANDARD SANS COIFFE



					D	S	M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	209,5	47	EON2P120					-							
120x80	11,5	216,5	47	EON2P129					-							
120x90	4,5	209,5	47	EON2P290					-							
120x90	11,5	216,5	47	EON2P299					-							

STANDARD AVEC COIFFE (LUMIÈRE LED AVEC INTERRUPTEUR)



					D	S	M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	214	47	EON2P120												
120x80	11,5	221	47	EON2P129												
120x90	4,5	214	47	EON2P290												
120x90	11,5	221	47	EON2P299												

HYDROMASSAGE SANS COIFFE



					D	S	M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	209,5	47	EON2P120												
120x80	11,5	216,5	47	EON2P129												
120x90	4,5	209,5	47	EON2P290												
120x90	11,5	216,5	47	EON2P299												

HYDROMASSAGE AVEC COIFFE ET DOUCHE ZÉNITHALE (LUMIÈRE LED AVEC INTERRUPTEUR) - EN NICHE



					D	S	M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	214	47	EON2P120												
120x80	11,5	221	47	EON2P129												
120x90	4,5	214	47	EON2P290												
120x90	11,5	221	47	EON2P299												

HAMMAM (CHROMOLIGHT AVEC TÉLÉCOMMANDE)





					D	S	M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	229,5	47	EON2P120	•	•		•	•	•						
120x80	11,5	236,5	47	EON2P129												
120x90	4,5	229,5	47	EON2P290												
120x90	11,5	236,5	47	EON2P299												





EON

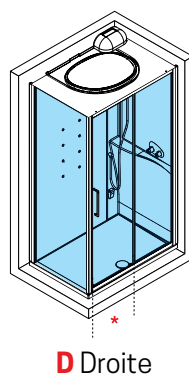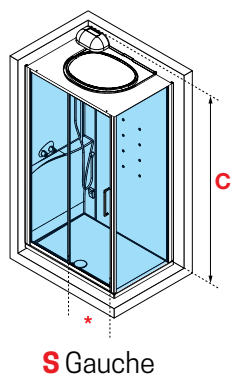

OPTION



SIÈGE EN ACRYLIQUE OPALIN

Code

SED030PL

EON 2P EN NICHE

CABINE DE DOUCHE MULTIFONCTION - PORTE À 2 PANNEAUX DONT 1 COULISSANT - EN NICHE



205 cm



6 mm
Porte



5 mm
Fond de
cabine



Dimensions				Code	Installation		Mitigeur		Hydro-massage	Vitrage	Finition					
											Fond blanc brillant			Fond Blanc mat		
											Profilsés					
Dimensions (cm)	Receveur de douche (cm)	Hauteur hors-tout (cm)	Pas-sage (cm)		D	S	M	T		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
C *					Droite	Gau-	Mécanique	Thermo-		Transpa-	Blanc	Silver	Chrome	Blanc	Silver	Chrome

C

*

Droite

Gau-
che

Mécanique

Thermo-
statique

Transpa-
rent

Blanc

Silver

Chrome

Blanc

Silver

Chrome

STANDARD SANS COIFFE - EN NICHE



					D	S	M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	209,5	48	EON2PN120					-							
120x80	11,5	216,5	48	EON2PN129					-							
120x90	4,5	209,5	48	EON2PN290					-							
120x90	11,5	216,5	48	EON2PN299					-							

STANDARD AVEC COIFFE ET DOUCHE ZÉNITHALE (LUMIÈRE LED AVEC INTERRUPTEUR) - EN NICHE



					D	S	M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	214	48	EON2PN120												
120x80	11,5	221	48	EON2PN129												
120x90	4,5	214	48	EON2PN290												
120x90	11,5	221	48	EON2PN299												

HYDROMASSAGE SANS COIFFE - EN NICHE



					D	S	M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	209,5	48	EON2PN120												
120x80	11,5	216,5	48	EON2PN129												
120x90	4,5	209,5	48	EON2PN290												
120x90	11,5	216,5	48	EON2PN299												

HYDROMASSAGE AVEC COIFFE ET DOUCHE ZÉNITHALE (LUMIÈRE LED AVEC INTERRUPTEUR) - EN NICHE



					D	S	M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	214	48	EON2PN120												
120x80	11,5	221	48	EON2PN129												
120x90	4,5	214	48	EON2PN290												
120x90	11,5	221	48	EON2PN299												

HAMMAM (CHROMOLIGHT AVEC TÉLÉCOMMANDE) - EN NICHE




					D	S	M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	229,5	48	EON2PN120												
120x80	11,5	236,5	48	EON2PN129												
120x90	4,5	229,5	48	EON2PN290												
120x90	11,5	236,5	48	EON2PN299												




EON

EON 2P HAMMAM EN NICHE CHROME



S Gauche



D Droite

OPTION







SIÈGE EN ACRYLIQUE OPALIN

Code

SED030PL

EON RECEVEUR 45 MM

DONNÉES TECHNIQUES

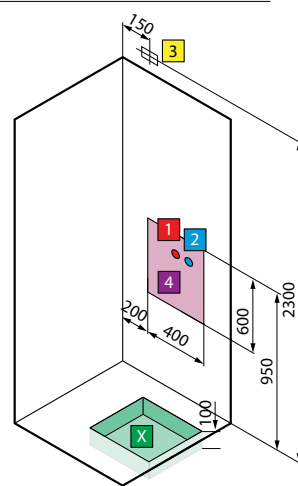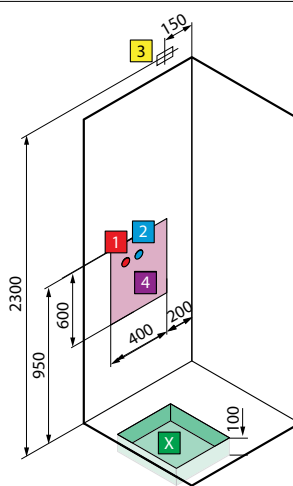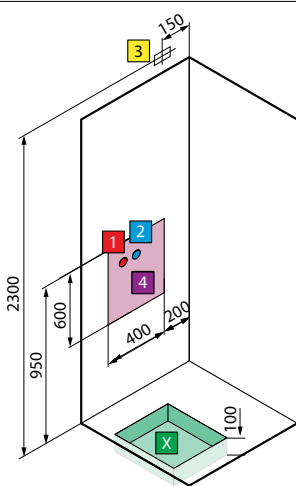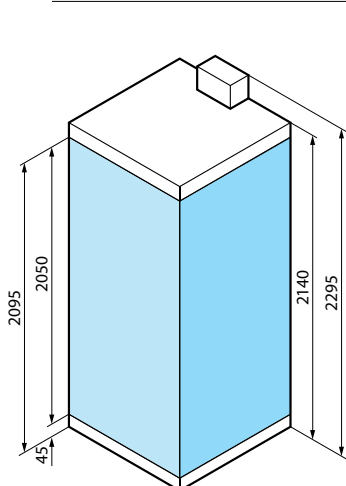



modèles

GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120


installation à gauche

installation à droite

modèles A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90






modèle	A ± 4	B ± 4
GF/A80	802	802
GF/A90	902	902
G90	902	902






modèle	A ± 4	B ± 4
R90	902	902

S INSTALLATION À GAUCHE

D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 4	B ± 4
A100x80	1002	802
2P120x80	1202	802
2P120x90	1202	902
2P120x80/90	1202	902



Inspection visuelle
pas possible



ATTENTION!

Peut être dangereux pour
les porteurs de pacemaker

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES: CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:





Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm

220 - 230 V
50/60 Hz
Puissance nominale: 2500 W
Absorption maximale HAMMAM: 2600 W
Absorption maximale BASE et HYDRO: 50 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel
de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omni-
polaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

EON RECEVEUR 115 MM

DONNÉES TECHNIQUES

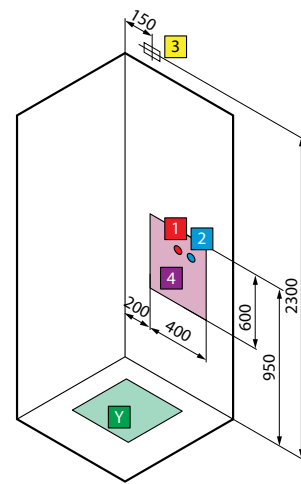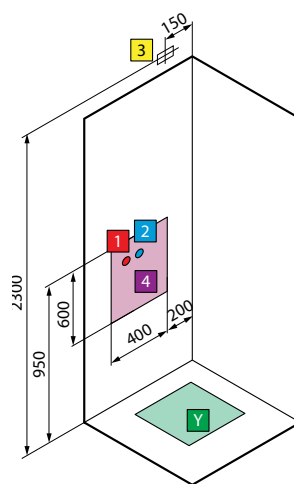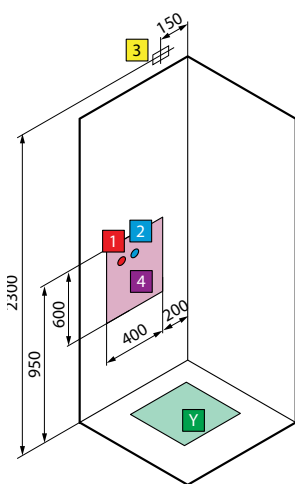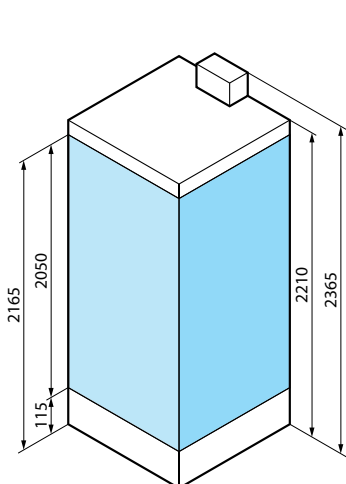



modèles

GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120


installation à gauche

installation à droite

modèles **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modèle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
GF/A80	802	802	150	400	400
GF/A90	902	902	150	500	500
G90	902	902	150	500	500





modèle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	902 ± 4	902	156	500	500

S INSTALLATION À GAUCHE


D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A100x80	1002	802	150	600	400
2P120x80	1202	802	150	800	400
2P120x90	1202	902	150	800	500
2P120x80/90	1202	902	150	800	500



Inspection visuelle
pas possible



CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES :

Pression dynamique optimale 2÷5 bar

Eau chaude 1/2"

Eau froide 1/2"

Raccordement évacuation ø 40 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

220 - 230 V

50/60 Hz

Puissance nominale: 2500 W

Absorption maximale HAMMAM: 2600 W

Absorption maximale BASE et HYDRO: 50 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.