

EON GF

CABINE DE DOUCHE MULTIFONCTION- PORTE PIVOTANTE + PAROI FIXE LATÉRALE



205 cm



6 mm
Porte



5 mm
Fond de
cabine



Dimensions				Code	Mitigeur		Hydro-massage	Vitrage	Finition											
Dimensions (cm)	Receveur de douche (cm)	Hauteur hors-tout (cm)	Pas-sage (cm)		M	T			Fond blanc brillant			Fond blanc mat								
				Profilé						AA	AB	AK	UA	UB	UK					
								1	AA	AB	AK	UA	UB	UK						
				C	*	Mécanique	Thermo-statique	Transparent	Blanc	Silver	Chrome	Blanc	Silver	Chrome						
STANDARD SANS COIFFE																				
					M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK						
90x90	4,5	209,5	68	EONGF90			-													
90x90	11,5	216,5	68	EONGF99			-													
STANDARD AVEC COIFFE (LUMIÈRE LED AVEC INTERRUPTEUR)																				
					M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK						
90x90	4,5	214	68	EONGF90																
90x90	11,5	221	68	EONGF99																
HYDROMASSAGE SANS COIFFE																				
					M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK						
90x90	4,5	209,5	68	EONGF90																
90x90	11,5	216,5	68	EONGF99																
HYDROMASSAGE AVEC COIFFE ET DOUCHE ZÉNITHALE (LUMIÈRE LED AVEC INTERRUPTEUR) - EN NICHE																				
					M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK						
90x90	4,5	214	68	EONGF90																
90x90	11,5	221	68	EONGF99																
HAMMAM (CHROMOLIGHT AVEC TÉLÉCOMMANDE)																				
					M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK						
90x90	4,5	229,5	68	EONGF90																
90x90	11,5	236,5	68	EONGF99																

LES PANNEAUX DE FOND PEUVENT S'INVERSER POUR INSTALLATION À DROITE OU À GAUCHE

410


Composition du code :

Code + Mitigeur + Hydromassage + Vitrage + Finition = Code produit complet




EON

EON GF HAMMAM CHROME

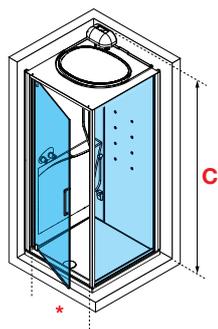

Installation à Gauche

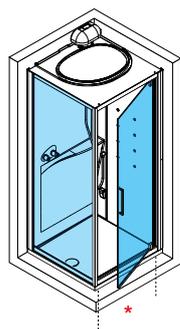

Installation à Droite

OPTION

	SIÈGE EN ACRYLIQUE OPALIN	
	Code	
	SED030PL	



205 cm



6 mm
Porte



5 mm
Fond de
cabine



Dimensions				Code	Mitigeur		Hydro-massage	Vitrage	Finition					
									Fond blanc brillant			Fond blanc mat		
Dimensions (cm)	Rece-veur de douche (cm)	Hauteur hors-tout (cm)	Pas-sage (cm)		M	T	1	Profilsés						
								AA	AB	AK	UA	UB	UK	

C

*

Mécanique

Thermo-statique

Transparent

Blanc

Silver

Chrome

Blanc

Silver

Chrome

STANDARD SANS COIFFE - EN NICHE



					M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	56	EONGN80			-							
80x80	11,5	216,5	56	EONGN89			-							
90x90	4,5	209,5	66	EONGN90			-							
90x90	11,5	216,5	66	EONGN99			-							

STANDARD AVEC COIFFE ET DOUCHE ZÉNITHALE (LUMIÈRE LED AVEC INTERRUPTEUR) - EN NICHE



					M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	56	EONGN80										
80x80	11,5	221	56	EONGN89										
90x90	4,5	214	66	EONGN90										
90x90	11,5	221	66	EONGN99										

HYDROMASSAGE SANS COIFFE - EN NICHE



					M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	56	EONGN80										
80x80	11,5	216,5	56	EONGN89										
90x90	4,5	209,5	66	EONGN90										
90x90	11,5	216,5	66	EONGN99										

HYDROMASSAGE AVEC COIFFE ET DOUCHE ZÉNITHALE (LUMIÈRE LED AVEC INTERRUPTEUR) - EN NICHE



					M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	56	EONGN80										
80x80	11,5	221	56	EONGN89										
90x90	4,5	214	66	EONGN90										
90x90	11,5	221	66	EONGN99										

HAMMAM (CHROMOLIGHT AVEC TÉLÉCOMMANDE) - EN NICHE



					M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	229,5	56	EONGN80										
80x80	11,5	236,5	56	EONGN89										
90x90	4,5	229,5	66	EONGN90										
90x90	11,5	236,5	66	EONGN99										

Code

+

Mitigeur

+

Hydromassage

+

Vitrage

+


Finition

= Code produit complet




EON

EON G EN NICHE HAMMAM CHROME

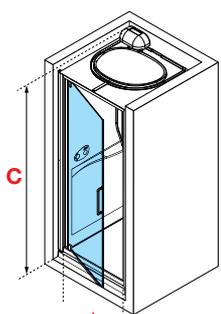

Installation à Gauche

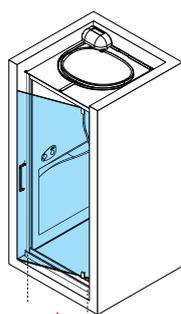





Installation à Droite

OPTION

	SIÈGE EN ACRYLIQUE OPALIN	
	Code	_____
SED030PL		



EON RECEVEUR 45 MM

DONNÉES TECHNIQUES

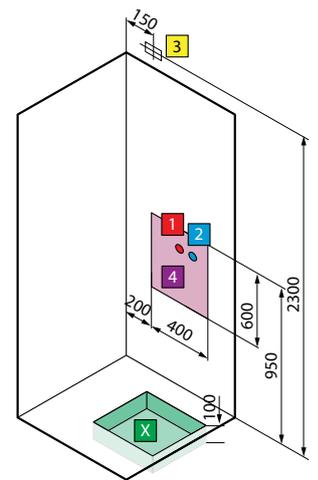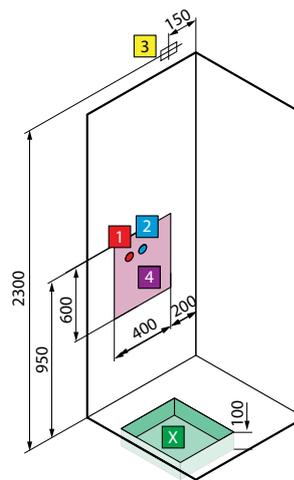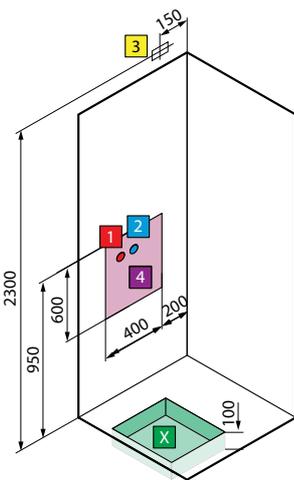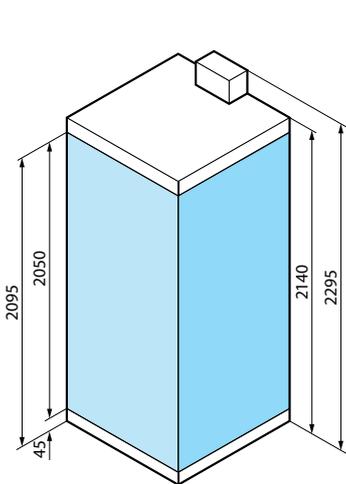


modèles
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

installation à gauche installation à droite
modèles **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**

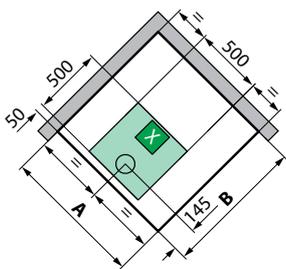




modèle	A ± 4	B ± 4
GF/A80	802	802
GF/A90	902	902
G90	902	902

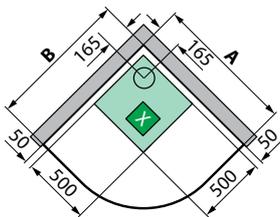




modèle	A ± 4	B ± 4
R90	902	902

S INSTALLATION À GAUCHE

D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 4	B ± 4
A100x80	1002	802
2P120x80	1202	802
2P120x90	1202	902
2P120x80/90	1202	902



Inspection visuelle pas possible







CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES: CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:

Pression dynamique optimale 2=5 bar 220 - 230 V
Eau chaude 1/2" 50/60 Hz
Eau froide 1/2" Puissance nominale: 2500 W
Raccordement évacuation ø 40 mm Absorption maximale HAMMAM: 2600 W
Absorption maximale BASE et HYDRO: 50 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omni-polaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.



EON RECEVEUR 115 MM

DONNÉES TECHNIQUES

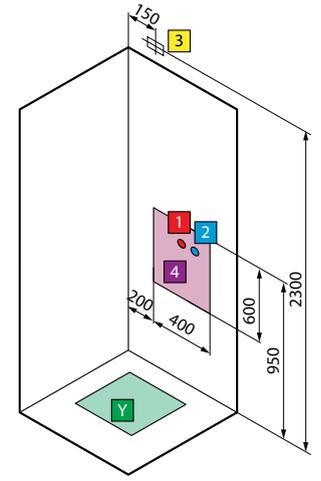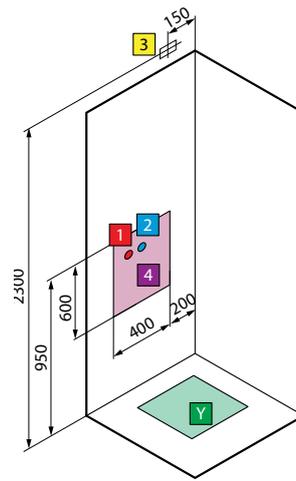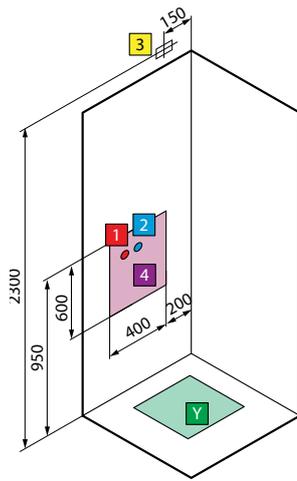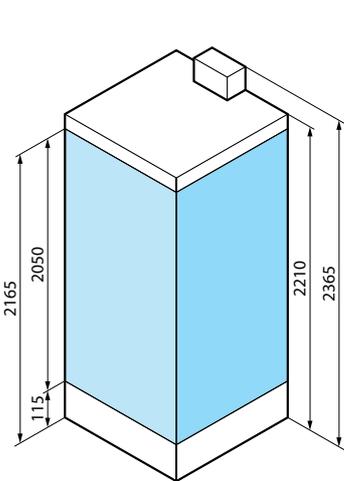


modèles
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

installation à gauche | installation à droite
modèles **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**

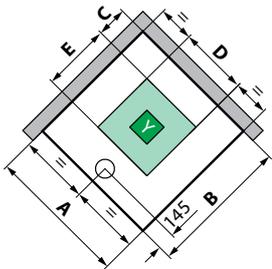




modèle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
GF/A80	802	802	150	400	400
GF/A90	902	902	150	500	500
G90	902	902	150	500	500

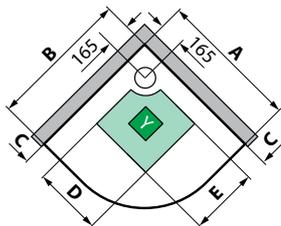




modèle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	902 ± 4	902	156	500	500

S INSTALLATION À GAUCHE

D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A100x80	1002	802	150	600	400
2P120x80	1202	802	150	800	400
2P120x90	1202	902	150	800	500
2P120x80/90	1202	902	150	800	500



Inspection visuelle pas possible



CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES: CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:

Pression dynamique optimale 2=5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm

220 - 230 V
50/60 Hz
Puissance nominale: 2500 W
Absorption maximale HAMMAM: 2600 W
Absorption maximale BASE et HYDRO: 50 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omni-polaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.