

GLAX 1 2.0 2P

CABINE DE DOUCHE - PORTE À 2 PANNEAUX DONT 1 COULISSANT + 1 PAROI FIXE LATÉRALE

Design Marco Pellici



200 cm



6 mm
Porte



5 mm
Fond de
cabine



Dimensions				Code	Installation		Mitigeur		Vitrage	Finition		
Dimensions (cm)	Receveur de douche (cm)	Hauteur hors-tout (cm)	Passage (cm)		D	S	M	T	1	UU	HH	BB

C

*

Droite Gauche

Mécanique

Thermostatique

Transparent

Blanc

Noir mat

Silver

STANDARD



					D	S	M-	T-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	217	49	G212P120								
120 X 80	11,5	224	49	G212P129	•	•		•	•			
140 X 80	4,5	217	60	G212P140								
140 X 80	12,5	225	60	G212P149								
120 X 90	4,5	217	49	G212P290								
120 X 90	11,5	224	49	G212P299								
140 X 90	4,5	217	60	G212P490								
140 X 90	12,5	225	60	G212P499								

STANDARD + COIFFE



					D	S	MF-	TF-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	217	49	G212P120								
120 X 80	11,5	224	49	G212P129	•	•		•	•			
140 X 80	4,5	217	60	G212P140								
140 X 80	12,5	225	60	G212P149								
120 X 90	4,5	217	49	G212P290								
120 X 90	11,5	224	49	G212P299								
140 X 90	4,5	217	60	G212P490								
140 X 90	12,5	225	60	G212P499								

STANDARD + COIFFE + LIGHT



					D	S	MFL-	TFL-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	217	49	G212P120								
120 X 80	11,5	224	49	G212P129								
140 X 80	4,5	217	60	G212P140								
140 X 80	12,5	225	60	G212P149								
120 X 90	4,5	217	49	G212P290								
120 X 90	11,5	224	49	G212P299								
140 X 90	4,5	217	60	G212P490								
140 X 90	12,5	225	60	G212P499								

HAMMAM




					D	S	M5-	T5-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	217	49	G212P120								
120 X 80	11,5	224	49	G212P129	•	•		•	•			
140 X 80	4,5	217	60	G212P140								
140 X 80	12,5	225	60	G212P149								
120 X 90	4,5	217	49	G212P290								
120 X 90	11,5	224	49	G212P299								
140 X 90	4,5	217	60	G212P490								
140 X 90	12,5	225	60	G212P499								





GLAX 12.0

GLAX 12.0 2P WHITE

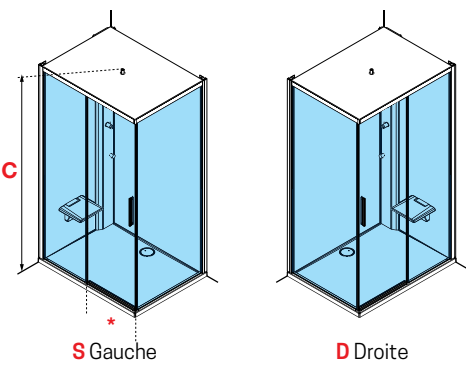



WHITE



BLACK




SILVER

GLAX 1 2.0 | FINITIONS

	PROFILÉ	POIGNÉE	COLONNE DE DOUCHE	ETAGÈRE PORTE-SAVON	PANNEAUX DE FOND	RECEVEURS	COIFFE *	SIÈGE *
WHITE	Blanc mat	Blanc mat	Blanc mat	Blanc mat	Verre blanc	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc
BLACK	Noir mat	Noir mat	Noir mat	Noir mat	Verre blanc	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc
SILVER	Silver	Chrome	Silver	Chrome	Verre blanc	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc

* disponible selon la version choisie

GLAX 1 2.0 | FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)

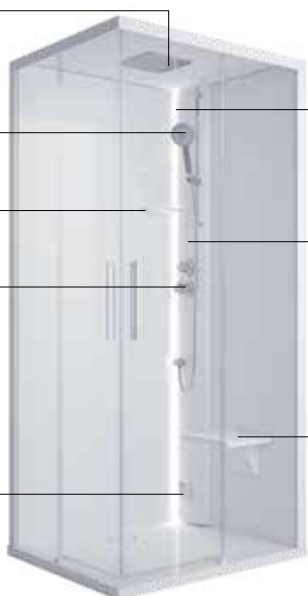

Mitigeur mécanique ou thermostatique et douchette à main avec flexible

Coiffe avec douche zénithale

Etagère porte-objets

Bluetooth

Siège rabattable



Ecran tactile

Chromolight (version Hammam)
Lumière LED (version Standard + Coiffe + Light)

Hammam + Générateur de vapeur avec diffuseur d'arômes


GLAX 2.0 RECEVEUR 45 MM

DONNÉES TECHNIQUES

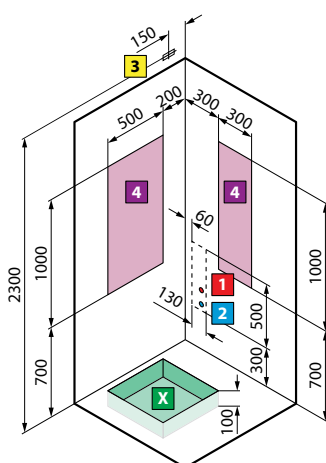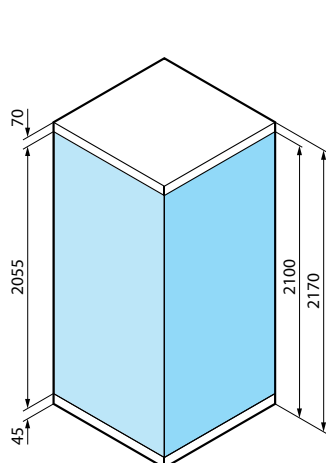


modèles

A80 - A90 - A100 - GF80 - GF90 - R90 - R100

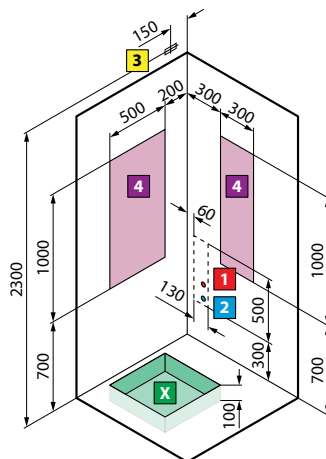


installation à **droite**

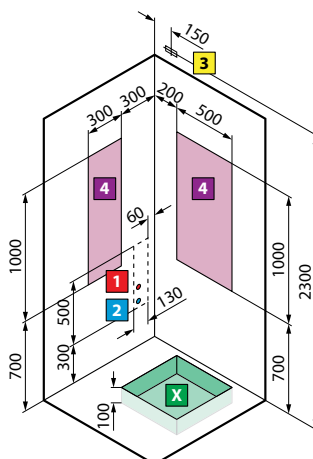


installation à **gauche**

modèles **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**





modèle	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896






modèle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996

S INSTALLATION À GAUCHE

D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896




Inspection visuelle pas possible




ATTENTION!
Peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker

GLAX 2.0 RECEVEUR 45 MM

DONNÉES TECHNIQUES

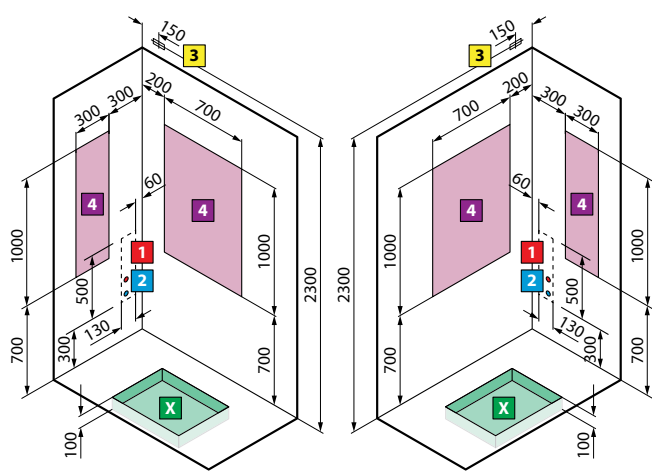


installation à gauche installation à droite
modèles 2P140x80 - 2P140x90

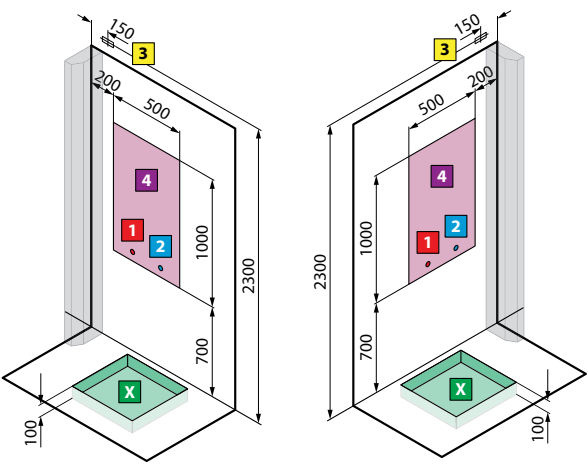


installation à gauche installation à droite
A100x80 modèles A100x80 - 2P120x80

S INSTALLATION À GAUCHE




D INSTALLATION À DROITE




modèle	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894

S INSTALLATION À GAUCHE



D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES :
Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :
220 - 230 V
50/60 Hz
Absorption maximale: 2600 W
Puissance nominale: 2500 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

DONNÉES
TECHNIQUES


GLAX 2.0 RECEVEUR 115 MM

DONNÉES TECHNIQUES

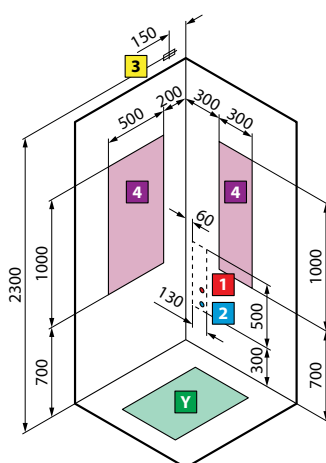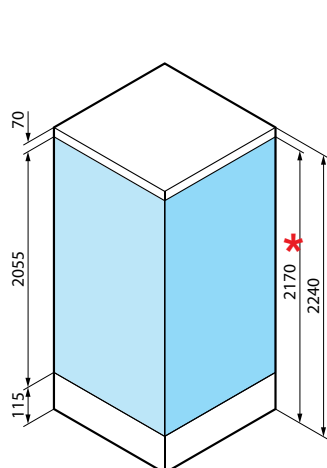


modèles

**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**

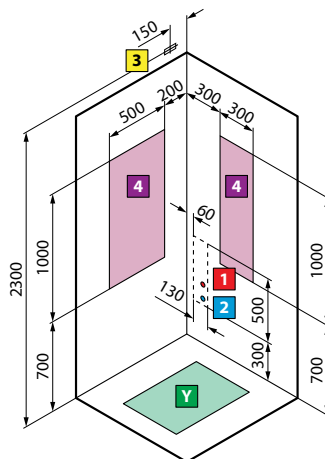


installation à **droite**

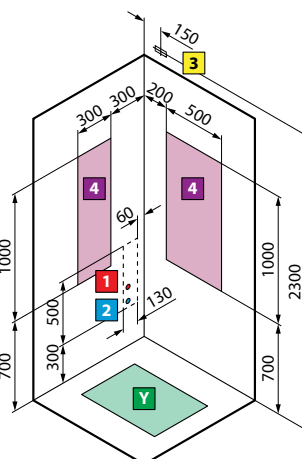


installation à **gauche**

modèles **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P 120x80 - 2P 120x90**




modèle	A ± 4	B ± 4
A80	798	798
A90	898	898
A 100	998	998
GF80	798	798
GF90	898	898




modèle	A ± 4	B ± 4	E
R90	898	898	500
R100	998	998	600



S INSTALLATION À GAUCHE



D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 4	B ± 4
A90x70	898	698
A100x70	998	698
A100x80	998	798
2P120x80	1198	798
2P120x90	1198	898




ATTENTION!
Peut être dangereux pour
les porteurs de pacemaker

Inspection visuelle
pas possible


GLAX 2.0 RECEVEUR 125

DONNÉES TECHNIQUES

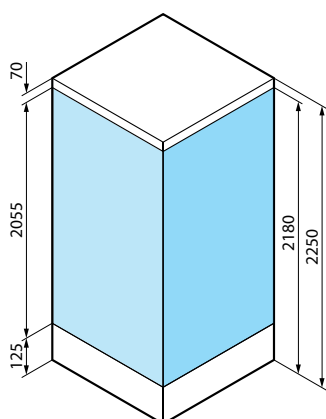

installation à gauche


installation à droite

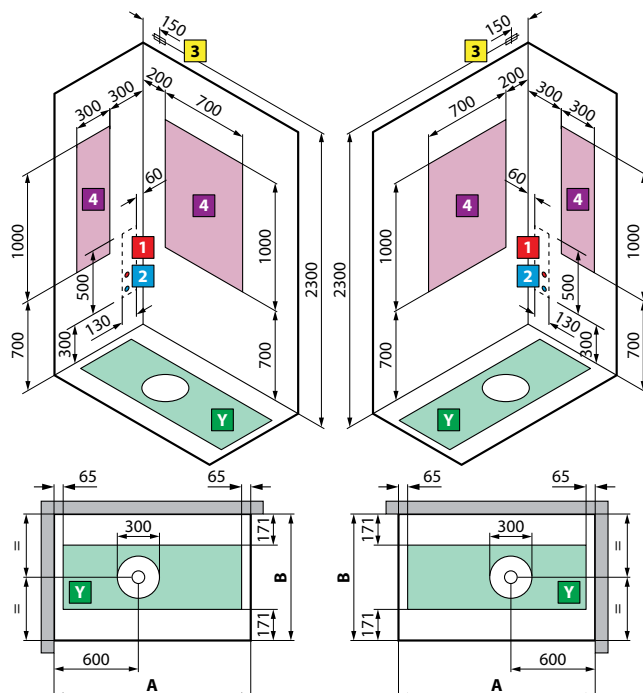

modèle	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1398	798
2P140x90	1398	898


GLAX 2.0 RECEVEUR 115

DONNÉES TECHNIQUES

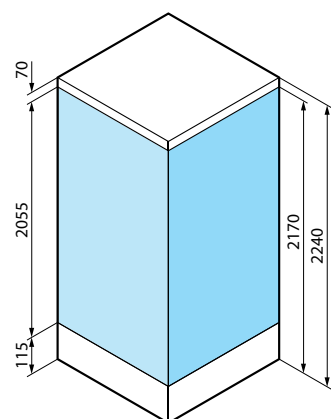

installation à gauche

installation à droite

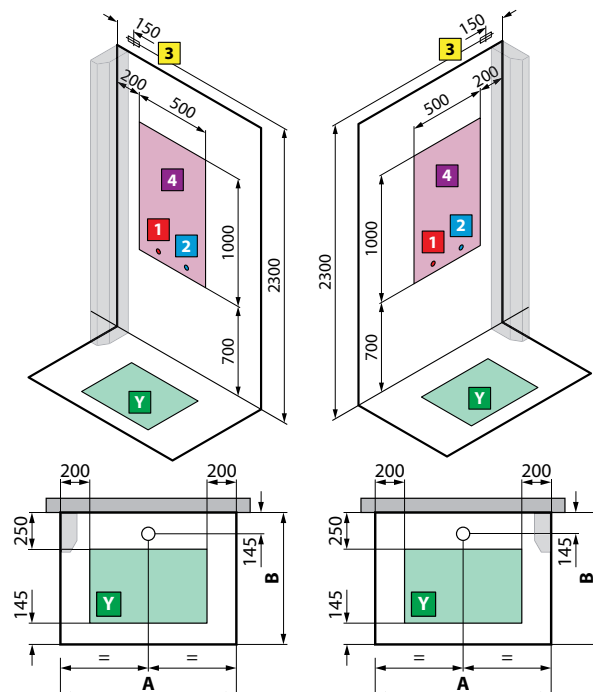

modèle	A ± 4	B ± 4
A+F100x80	998	798
2P+2F120x80	1198	798

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES :

Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

220 - 230 V
50/60 Hz
Absorption maximale: 2600 W
Puissance nominale: 2500 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.