

GLAX 1 2.0 R

CABINE DE DOUCHE MULTIFONCTION- 1/4 DE CERCLE, OUVERTURE 2 PORTES COULISSANTES + 2 FIXES

Design Marco Pellici



205 cm




6 mm
Porte



5 mm
Fond de
cabine



Dimensions				Code	Mitigeur		Vitrage	Profilé		
Dimensions (cm)	Receveur de douche (cm)	Hauteur hors-tout (cm)	Passage (cm)		M	T	1	UU	HH	BB
		C	*		Mécanique	Thermostatique	Transparent	Blanc	Noir mat	Silver
STANDARD										
					M-	T-	1	UU	HH	BB
90 X 90	4,5	210	49	G21R90						
90 X 90	11,5	217	49	G21R99						
100 X 100	4,5	210	49	G21R100						
100 X 100	11,5	217	49	G21R109						
STANDARD + COIFFE										
					MF-	TF-	1	UU	HH	BB
90 X 90	4,5	217	49	G21R90						
90 X 90	11,5	224	49	G21R99						
100 X 100	4,5	217	49	G21R100						
100 X 100	11,5	224	49	G21R109						
STANDARD + COIFFE + LIGHT										
					MFL-	TFL-	1	UU	HH	BB
90 X 90	4,5	217	49	G21R90						
90 X 90	11,5	224	49	G21R99						
100 X 100	4,5	217	49	G21R100						
100 X 100	11,5	224	49	G21R109						
HAMMAM										
					M5-	T5-	1	UU	HH	BB
90 X 90	4,5	217	49	G21R90						
90 X 90	11,5	224	49	G21R99						
100 X 100	4,5	217	49	G21R100						
100 X 100	11,5	224	49	G21R109						





WHITE



BLACK



SILVER

GLAX 1 2.0 | FINITIONS

	PROFILÉ	POIGNÉE	COLONNE DE DOUCHE	ETAGÈRE PORTE-SAVON	PANNEAUX DE FOND	RECEVEURS	COIFFE *	SIÈGE *
WHITE	Blanc mat	Blanc mat	Blanc mat	Blanc mat	Verre blanc	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc
BLACK	Noir mat	Noir mat	Noir mat	Noir mat	Verre blanc	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc
SILVER	Silver	Chrome	Silver	Chrome	Verre blanc	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc

* disponible selon la version choisie



GLAX 1 2.0 | FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)



- Mitigeur mécanique ou thermostatique et douchette à main avec flexible
- Coiffe avec douche zénithale
- Etagère porte-objets
- Bluetooth
- Siège rabattable
- Ecran tactile
- Chromolight (version Hammam)
Lumière LED (version Standard + Coiffe + Light)
- Hammam + Générateur de vapeur avec diffuseur d'arômes


GLAX 2.0 RECEVEUR 45 MM

DONNÉES TECHNIQUES

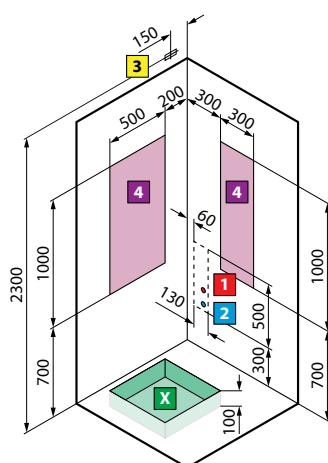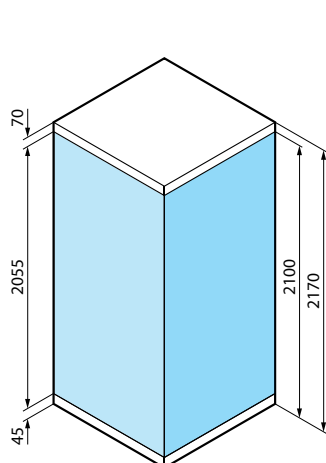

modèles


A80 - A90 - A100 - GF80 - GF90 - R90 - R100

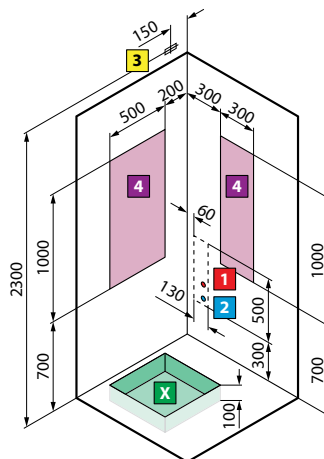


installation à droite

installation à gauche

modèles **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**





modèle	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896






modèle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996

S INSTALLATION À GAUCHE

D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896




Inspection visuelle pas possible



GLAX 2.0 RECEVEUR 45 MM


DONNÉES TECHNIQUES

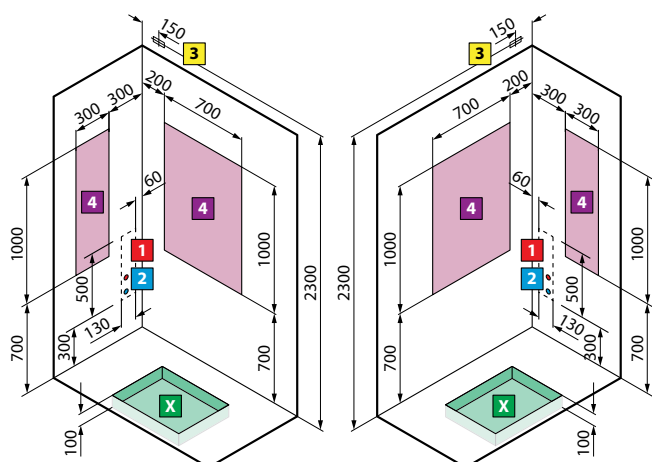

installation à gauche

installation à droite

modèles **2P140x80 - 2P140x90**

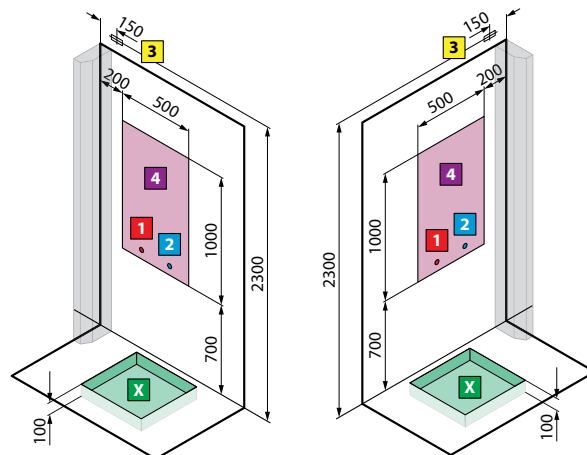

installation à gauche


installation à droite

A100x80


modèles

A100x80 - 2P120x80

S INSTALLATION À GAUCHE




D INSTALLATION À DROITE




modèle	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894

S INSTALLATION À GAUCHE



D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES :

Pression dynamique optimale 2÷5 bar

Eau chaude 1/2"

Eau froide 1/2"

Raccordement évacuation ø 40 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

220 - 230 V

50/60 Hz



Absorption maximale: 2600 W

Puissance nominale: 2500 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.


GLAX 2.0 RECEVEUR 115 MM

DONNÉES TECHNIQUES

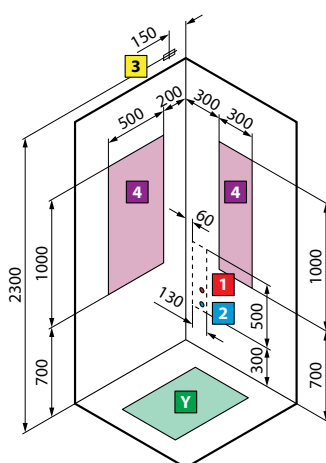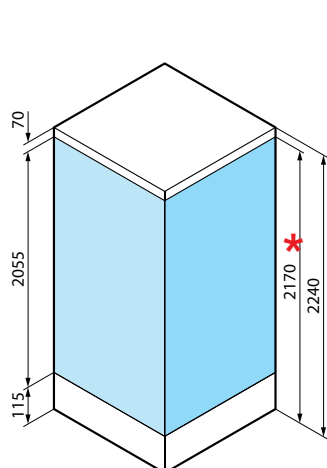


modèles

**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**

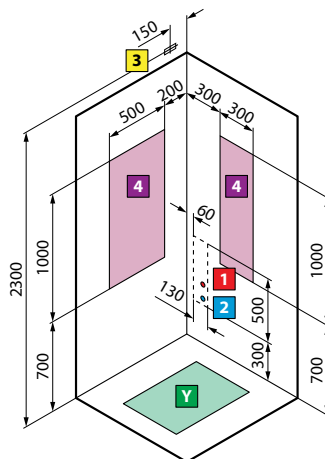


installation à **droite**

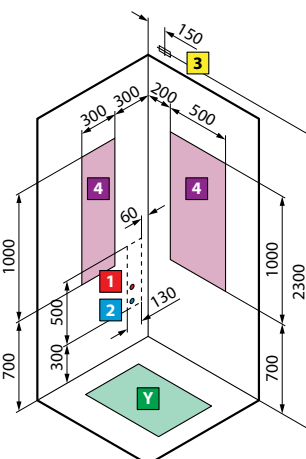


installation à **gauche**

modèles **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P 120x80 - 2P 120x90**




modèle	A ± 4	B ± 4
A80	798	798
A90	898	898
A 100	998	998
GF80	798	798
GF90	898	898




modèle	A ± 4	B ± 4	E
R90	898	898	500
R100	998	998	600



S INSTALLATION À GAUCHE



D INSTALLATION À DROITE




modèle	A ± 4	B ± 4
A90x70	898	698
A100x70	998	698
A100x80	998	798
2P120x80	1198	798
2P120x90	1198	898



Inspection visuelle
pas possible


GLAX 2.0 RECEVEUR 125

DONNÉES TECHNIQUES

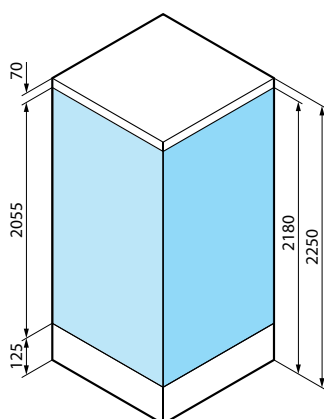

installation à **gauche**


installation à **droite**

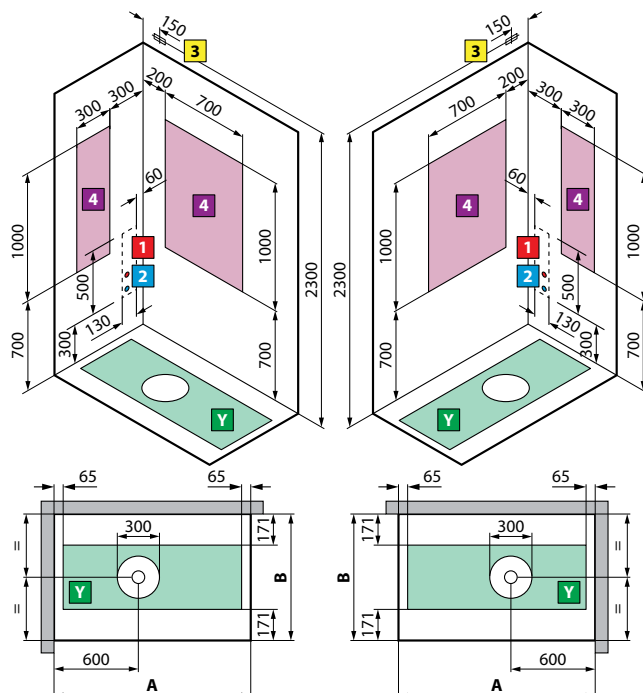

modèle	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1398	798
2P140x90	1398	898


GLAX 2.0 RECEVEUR 115

DONNÉES TECHNIQUES

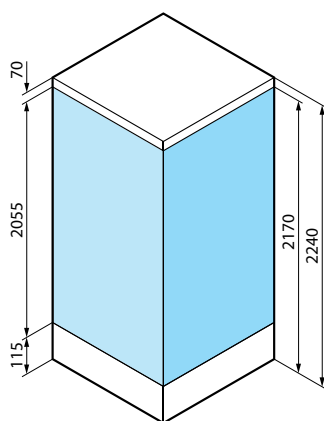

installation à **gauche**

installation à **droite**

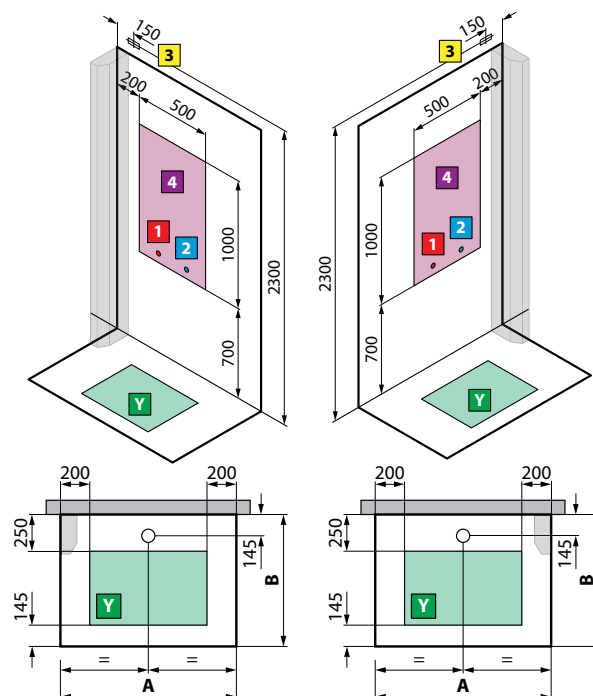

modèle	A ± 4	B ± 4
A+F100x80	998	798
2P+2F120x80	1198	798

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES :

Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

220 - 230 V
50/60 Hz
Absorption maximale: 2600 W
Puissance nominale: 2500 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.