

GLAX 2 2.0 G+F

CABINE DE DOUCHE MULTIFONCTION- PORTE PIVOTANTE + PAROI FIXE LATÉRALE

Design Marco Pellici



205 cm





6 mm
Porte



5 mm
Fond de
cabine



Dimensions				Code	Installation		Mitigeur		Vitrage	Finition				
Dimensions (cm)	Receveur de douche (cm)	Hauteur hors-tout (cm)	Passage (cm)		D	S	M	T	1	UH	UU	HU	BB	TU
				C										
				*										
					Droite	Gauche	Mécanique	Thermosta- tique	Transparent	Blanc	Total White	Noir mat	Silver	Corda
HYDRO														
					D	S	M1-	T1-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	217	61	G22GF80										
80 X 80	11,5	224	61	G22GF89										
90 X 90	4,5	217	71	G22GF90										
90 X 90	11,5	224	71	G22GF99										
HYDRO PLUS														
					D	S	M1L-	T1L-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	217	61	G22GF80										
80 X 80	11,5	224	61	G22GF89										
90 X 90	4,5	217	71	G22GF90										
90 X 90	11,5	224	71	G22GF99										
HAMMAM														
					D	S	M5-	T5-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	217	61	G22GF80										
80 X 80	11,5	224	61	G22GF89										
90 X 90	4,5	217	71	G22GF90										
90 X 90	11,5	224	71	G22GF99										

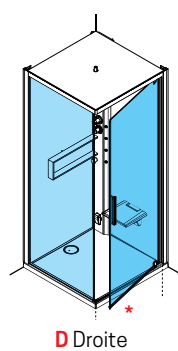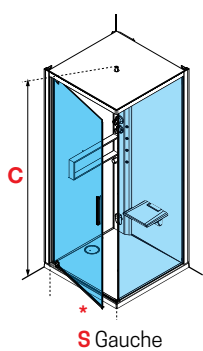



WHITE



TOTAL WHITE



BLACK



SILVER



CORDA

GLAX 2 2.0 | FINITIONS

	PROFILÉ	POIGNÉE	COLONNE + ETAGÈRE	PANNEAUX DE FOND	RECEVEURS	COIFFE *	SIÈGE *
WHITE	Noir mat	Noir mat	Blanc mat	Verre Noir	Blanc mat	Blanc mat	Blanc
TOTAL WHITE	Blanc mat	Blanc mat	Blanc mat	Verre Blanc	Blanc mat	Blanc mat	Blanc
BLACK	Blanc mat	Blanc mat	Noir mat	Verre Blanc	Noir texturé	Noir mat	Blanc
SILVER	Silver	Chrome	Silver	Verre Blanc	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc
CORDA	Blanc mat	Blanc mat	Corda	Verre Blanc	Corda texturé	Corda	Blanc

* disponible selon la version choisie

GLAX 2 2.0 | FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)



Mitigeur mécanique ou thermostatique et douchette à main avec flexible

Coiffe avec douche zénithale

Hydromassage vertical

Etagère porte-objets

Bluetooth

Siège rabattable



Ecran tactile

Chromolight (versions Hydro Plus et Hammam)
Lumière LED (version Hydro)

Hammam + Générateur de vapeur avec diffuseur d'arômes + filtre adoucisseur pour hammam


GLAX 2.0 RECEVEUR 45 MM

DONNÉES TECHNIQUES

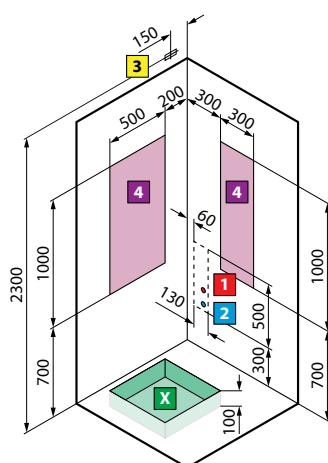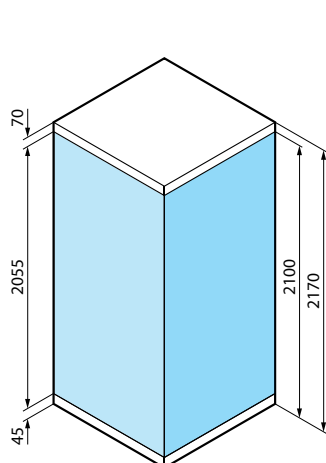

modèles


A80 - A90 - A100 - GF80 - GF90 - R90 - R100

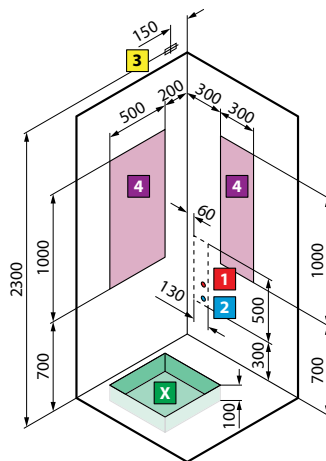


installation à droite

installation à gauche

modèles **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**





modèle	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896






modèle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996

S INSTALLATION À GAUCHE

D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896




Inspection visuelle pas possible



GLAX 2.0 RECEVEUR 45 MM


DONNÉES TECHNIQUES

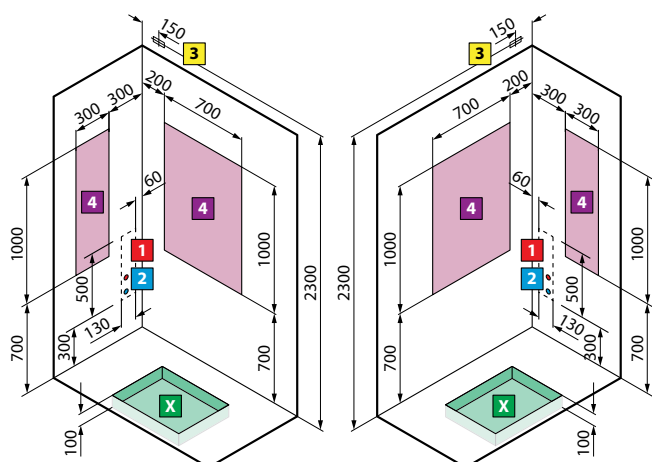

installation à gauche

installation à droite

modèles **2P140x80 - 2P140x90**

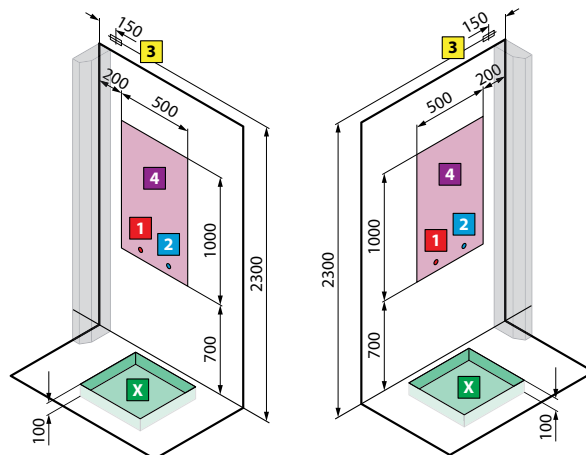

installation à gauche


installation à droite

A100x80


modèles

A100x80 - 2P120x80


S INSTALLATION À GAUCHE




D INSTALLATION À DROITE



S INSTALLATION À GAUCHE



D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894

modèle	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES :

Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

220 - 230 V
50/60 Hz
Absorption maximale: 2600 W
Puissance nominale: 2500 W


ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

GLAX 2.0 RECEVEUR 115 MM

DONNÉES TECHNIQUES

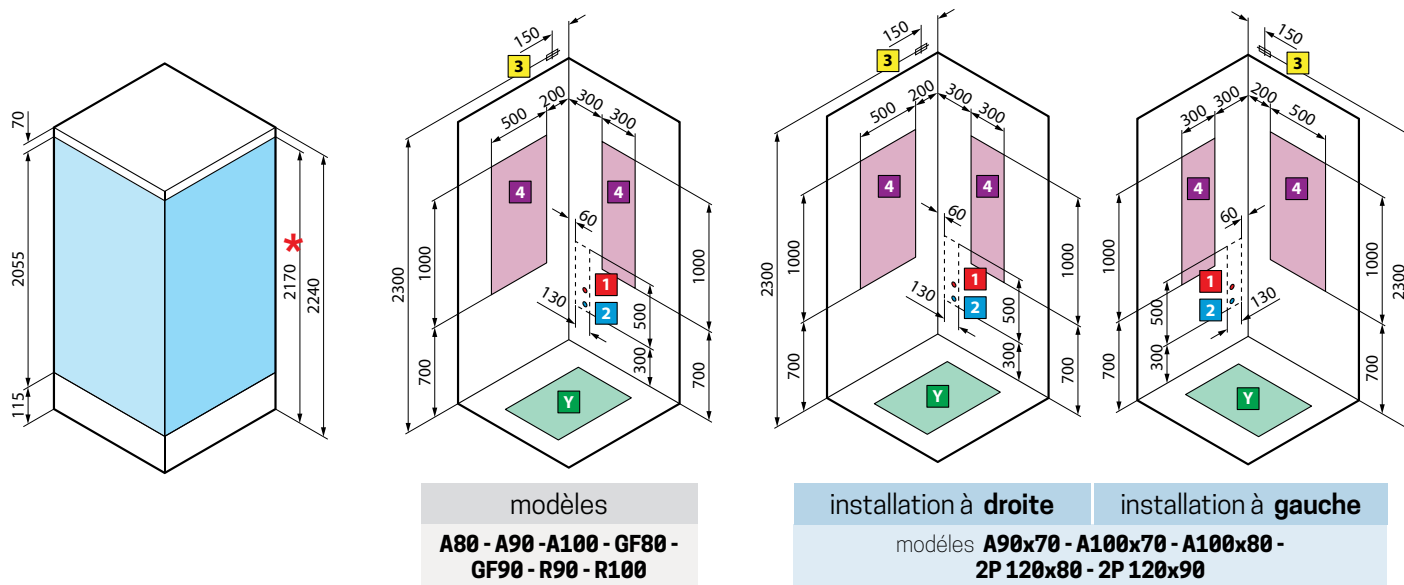


modèle	A ± 4	B ± 4
A80	798	798
A90	898	898
A100	998	998
GF80	798	798
GF90	898	898




modèle	A ± 4	B ± 4	E
R90	898	898	500
R100	998	998	600



S INSTALLATION À GAUCHE



D INSTALLATION À DROITE




modèle	A ± 4	B ± 4
A90x70	898	698
A100x70	998	698
A100x80	998	798
2P120x80	1198	798
2P120x90	1198	898



Inspection visuelle
pas possible


GLAX 2.0 RECEVEUR 125

DONNÉES TECHNIQUES

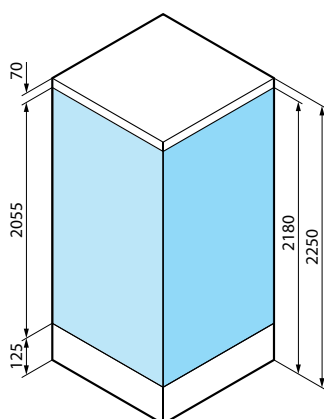

installation à **gauche**


installation à **droite**

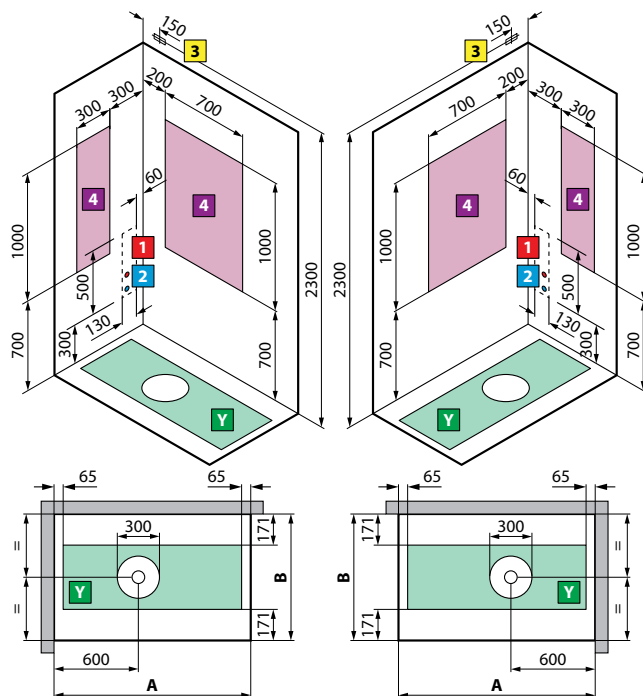

modèle	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1398	798
2P140x90	1398	898


GLAX 2.0 RECEVEUR 115

DONNÉES TECHNIQUES

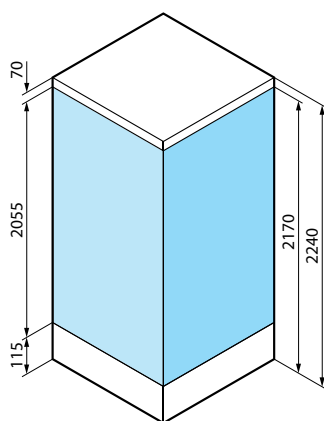

installation à **gauche**

installation à **droite**

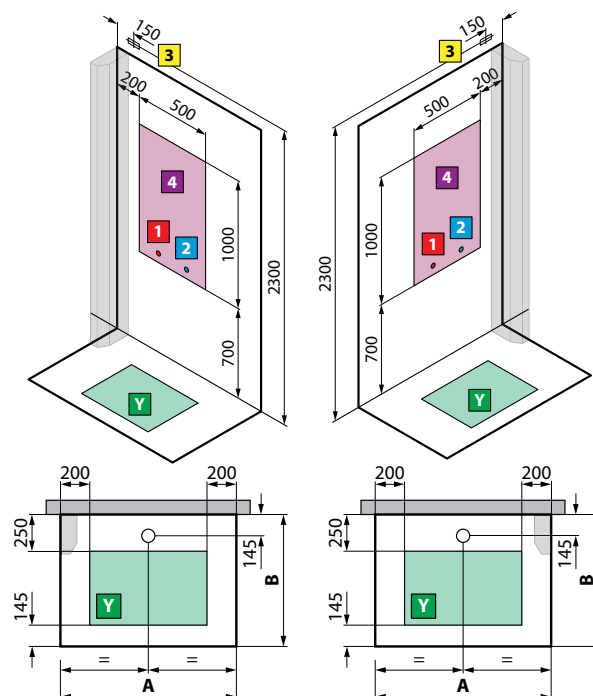

modèle	A ± 4	B ± 4
A+F100x80	998	798
2P+2F120x80	1198	798

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES :

Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

220 - 230 V
50/60 Hz
Absorption maximale: 2600 W
Puissance nominale: 2500 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.