

KUADRA 2.0 2PH





PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 1 PORTE COULISSANTE AVEC UN FIXE EN ALIGNEMENT

En niche ou associée avec 1 paroi fixe latérale KUADRA 2.0 F (page 128)

SOFT CLOSE : fermeture amortie - Panneau coulissant déclipable


| Dimensions | | | | Code | Droite | Gauche | Vitrage | | Profilé | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------|--------|--------|-------------|--------------------|-----------|--------|--------|----------|------|
| Mesure réelle de la paroi de douche | Mesure centre verre | Partie fixe | Passage (cm) | | D- | S- | 1 | 56 | U | B | K | H | Z |
| A | G | F1 | * | | | | Transparent | Sérigraphie Rose 1 | Blanc mat | Silver | Chrome | Noir mat | Inox |
| 97↔101 | 96↔100 | 47 | 40 | K22PH97 | D- | S- | | | | | | | |
| 107↔111 | 106↔110 | 52 | 45 | K22PH107 | D- | S- | | | | | | | |
| 117↔121 | 116↔120 | 57 | 50 | K22PH117 | D- | S- | ● | | | | | | |
| 127↔131 | 126↔130 | 62 | 55 | K22PH127 | D- | S- | | | | | | | |
| 137↔141 | 136↔140 | 67 | 60 | K22PH137 | D- | S- | ● | | | | | | |
| 147↔151 | 146↔150 | 72 | 65 | K22PH147 | D- | S- | ● | | | | | | |
| 157↔161 | 156↔160 | 77 | 70 | K22PH157 | D- | S- | | | | | | | |
| 167↔171 | 166↔170 | 82 | 75 | K22PH167 | D- | S- | | | | | | | |
| 177↔181 | 176↔180 | 87 | 80 | K22PH177 | D- | S- | | | | | | | |
| 187↔191 | 186↔190 | 97 | 80 | K22PH187 | D- | S- | | | | | | | |
| H 140†220 L 97↔200 | | | | K22PHSP | - | - | | | | | | | |

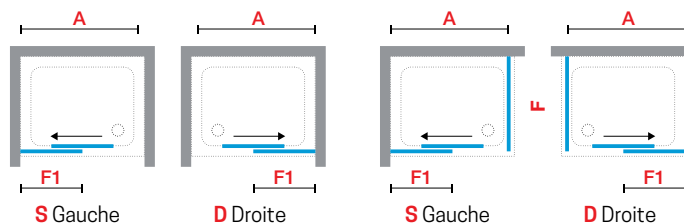

INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

A/F Mesure réelle de la paroi de douche
G Mesure centre verre






VERRE



Transparent
code 1



Sérigraphie Rose 1
code 56

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H



Inox
code Z

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H



Inox
code Z




VERRE 8 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1



SÉRIGRAPHIE

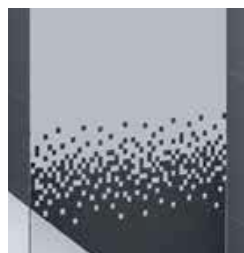


Sérigraphie Rose 1
code 56

POIGNÉE




Poignée métallique chromée

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION



PROFILÉ DE SÉRIE
pour tous les modèles


| Hauteur | Finition | Code |
|---------|-----------|--------------------|
| 2000 | Blanc mat | P01BWMOST-U |
| | Silver | P01BWMOST-B |
| | Noir mat | P01BWMOST-H |
| | Chrome | P01BWMOST-K |
| | Inox | P01BWMOST-Z |




PROFILÉ DE SÉRIE
pour tous les modèles

| Hauteur | Finition | Code |
|---------|-----------|--------------------|
| 2000 | Blanc mat | P05BWMOST-U |
| | Silver | P05BWMOST-B |
| | Noir mat | P05BWMOST-H |
| | Chrome | P05BWMOST-K |
| | Inox | P05BWMOST-Z |

COMMENT RELEVÉR LES MESURES



Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).



Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.