


# MEDIA 2.0 R




CABINE DE DOUCHE MULTIFONCTION- 1/4 DE CERCLE, OUVERTURE 2 PORTES COULISSANTES + 2 FIXES



Dimensions			Code	Mitigeur		Hydromassage	Vitrage	Profilé	
Dimensions (cm)	Hauteur hors-tout (cm)	Passage (cm)		M	T			Blanc brillant	Silver
	<b>C</b>	*		Mécanique	Thermostatique		Transparent	Blanc	Silver
<b>STANDARD</b>									
				M-	T-		1	AA	AB
90 X 90	210	48	<b>ME2R90</b>						
<b>HYDROMASSAGE SANS COIFFE</b>									
				M	T	1-	1	AA	AB
90 X 90	210	48	<b>ME2R90</b>						
<b>HYDROMASSAGE AVEC COIFFE ET DOUCHE ZÉNITHALE</b>									
				M	T	1F-	1	AA	AB
90 X 90	226	48	<b>ME2R90</b>						




HAUTEUR RECEVEUR 16 CM

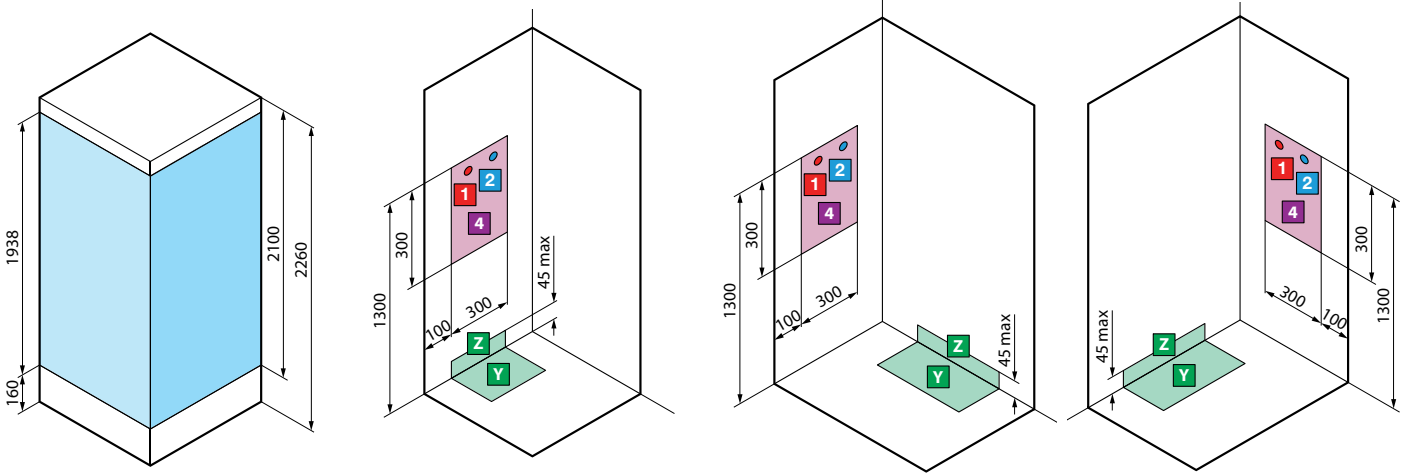


modèles  
**A80 - A90 - R90 - GF80 - GF90**

installation à gauche | installation à droite  
modèles **A 90x70 - A 100x70 - A 100x80 - 2P 120x80**




modèle	A ± 5	B ± 5	C	D	E
<b>A80</b>	804	804	200	404	300
<b>A90</b>	904	904	200	504	300
<b>GF80</b>	804	804	200	404	300
<b>GF90</b>	904	904	200	504	300




modèle	A ± 5	B ± 5	C	D	E
<b>R90</b>	904	904	200	504	300


INSTALLATION À GAUCHE



INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 5	B ± 5	C	D	E
<b>A90x70</b>	904	704	200	504	300
<b>A100x70</b>	1004	704	200	604	300
<b>A100x80</b>	1004	804	200	604	300
<b>2P120x80</b>	1204	804	200	804	300

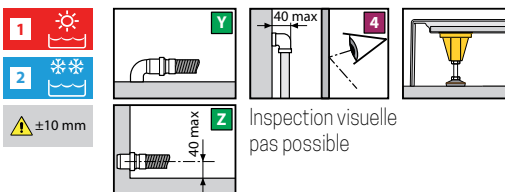

Inspection visuelle pas possible

**CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES :**

Pression dynamique optimale 2÷5 bar  
Eau chaude 1/2"  
Eau froide 1/2"  
Raccordement évacuation ø 40 mm