

SKILL 2P

**CABINE DE DOUCHE MULTIFONCTION 120X90 CM - PORTE À 2 PANNEAUX DONT 1 COULISSANT
+ 1 PAROI FIXE LATÉRALE**

Design Marco Pellici



210 cm



8 mm
Porte



12 mm
Fond de
cabine



Dimensions				Code	Installation		Mitigeur		Passage	Finition Bandeaux et Siège								
Dimensions	Rece- veur de douche (cm)	Hauteur hors- tout (cm)	Entrata (cm)		D	S	M	T		Fond blanc brillant				Fond blanc mat				
									1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU

C

*

Droite Gauche

Mécan-
ique

Thermo-
statique

Transpa-
rent

Bleu
brillant

Blanc
gris

Gris silex

Perla lotti

Bleu
brillant

Blanc
gris

Gris silex

Perla lotti

Blanc mat

ESSENTIEL



					D	S	M1F-	T1F-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
140 x 80	H 4,5	209,5	55	SKI2P140														
140 x 80	H 12,5	217,5	55	SKI2P149														




HAMMAM



					D	S	M5-											
140 x 80	H 4,5	209,5	55	SKI2P140														
140 x 80	H 12,5	217,5	55	SKI2P149														





SKILL

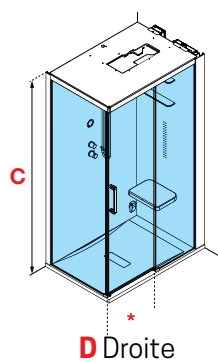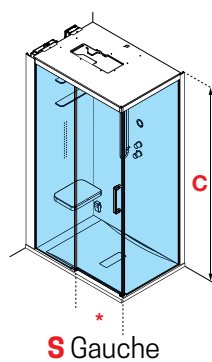

ASSURER LE
RENOUVELLEMENT
DE L'AIR DANS LA
SALLE DE BAINS


SKILL RECEVEUR 45 MM

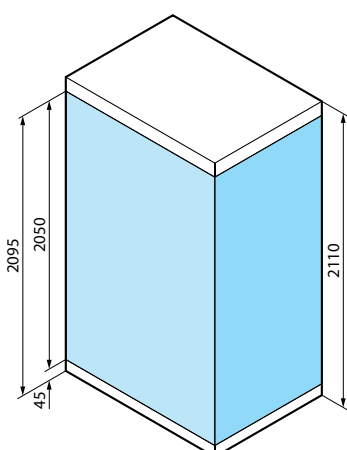



modèle	A ± 2	B ± 2	P	R
A100x80	1000	800	400	450
A120x80	1200	800	500	550
A120x90	1200	900	500	550
A120x100	1200	1000	500	550
2P140x80	1400	800	600	650

DONNÉES TECHNIQUES

installation à **gauche** installation à **droite**
modèles **A100x80 - A120x80 - A120x90 - A120x100**
- 2P 140x80


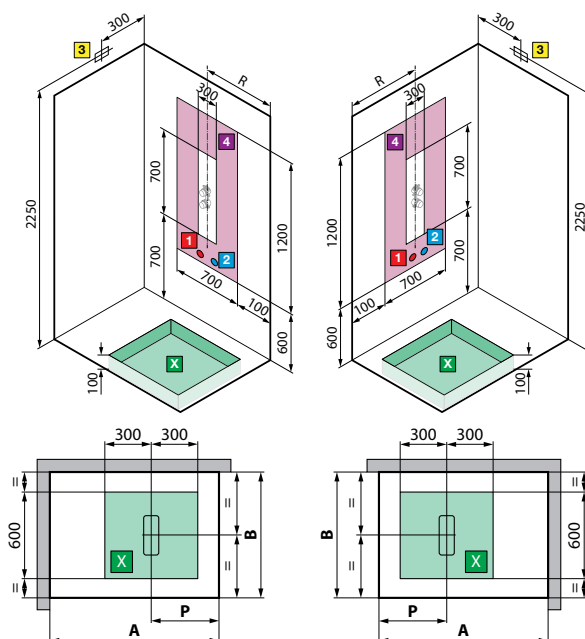


SKILL RECEVEUR 125 MM

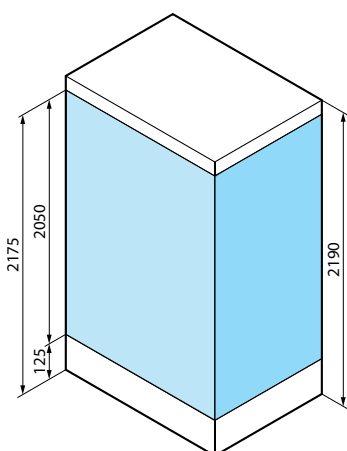

modèle	A ± 2	B ± 2	P	R
A100x80	1000	800	400	450
A120x80	1200	800	500	550
A120x90	1200	900	500	550
A120x100	1200	1000	500	550
2P140x80	1400	800	600	650

installation à **gauche** installation à **droite**
modèles **A100x80 - A120x80 - A120x90 - A120x100**
- 2P 140x80

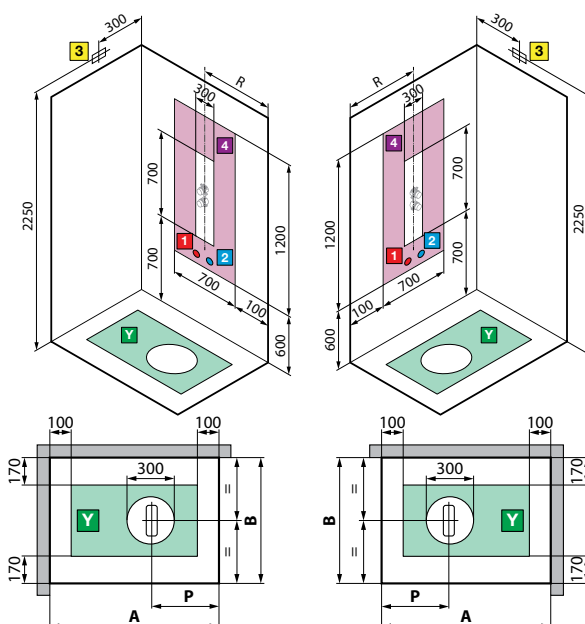

EN55014-1
EN55014-2
Le produit est certifié en accord avec les normes de compatibilité électromagnétique

ATTENTION!
Peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES :
Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :
220 - 230 V
50/60 Hz
Absorption maximale: 2600 W
Puissance nominale: 2500 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.