

SKILL A

CABINE DE DOUCHE MULTIFONCTION 120X100 CM - ACCÈS D'ANGLE À 2 PORTES COULISSANTES + 2 FIXES

Design Marco Pellici



210 cm



8 mm
Porte



12 mm
Fond de
cabine



Dimensions				Code	Installation		Mitigeur		Vitrage	Finition Bandeaux et Siège								
Dimen- sions	Rece- veur de douche (cm)	Hauteur hors- tout (cm)	Passage (cm)		D	S	M	T	1	Fond blanc brillant				Fond blanc mat				
										AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU

C

*

Droite Gauche

Mécan-
ique

Thermo-
statique

Transpa-
rent

Bleu
brillant

Blanc
gris

Gris silex

Perla lotti

Bleu
brillant

Blanc
gris

Gris silex

Perla lotti

Blanc mat


ESSENTIEL																		
					D	S	M1F-	T1F-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
100 x 80	H 4,5	209,5	44	SKIA100														
100 x 80	H 12,5	217,5	44	SKIA109														
120 x 80	H 4,5	209,5	51	SKIA120														
120 x 80	H 12,5	217,5	51	SKIA129														
120 x 90	H 4,5	209,5	54	SKIA290														
120 x 90	H 12,5	217,5	54	SKIA299														
120 x 100	H 4,5	209,5	58	SKIA210														
120 x 100	H 12,5	217,5	58	SKIA219														

HAMMAM																		
					D	S	M5-	T5-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
100 x 80	H 4,5	211	44	SKIA100														
100 x 80	H 12,5	219	44	SKIA109														
120 x 80	H 4,5	211	51	SKIA120														
120 x 80	H 12,5	219	51	SKIA129														
120 x 90	H 4,5	211	54	SKIA290														
120 x 90	H 12,5	219	54	SKIA299														
120 x 100	H 4,5	211	58	SKIA210														
120 x 100	H 12,5	219	58	SKIA219														




SKILL


SKILL A PERLA



S Gauche





D Droite




ASSURER LE
RENOUVELLEMENT
DE L'AIR DANS LA
SALLE DE BAINS

SKILL RECEVEUR 45 MM



DONNÉES TECHNIQUES

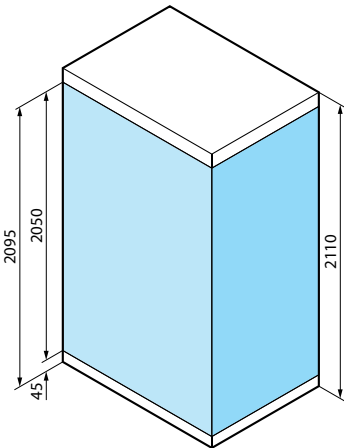




modèle	A ± 2	B ± 2	P	R
A100x80	1000	800	400	450
A120x80	1200	800	500	550
A120x90	1200	900	500	550
A120x100	1200	1000	500	550
2P140x80	1400	800	600	650

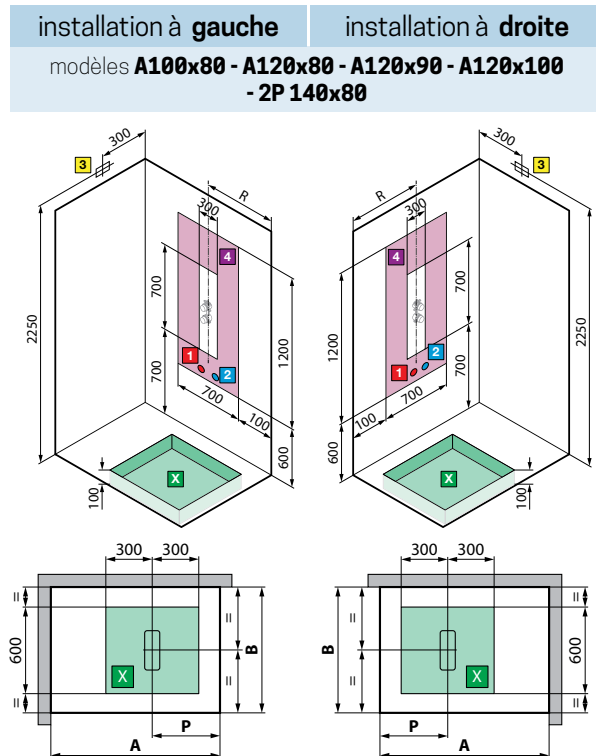

SKILL RECEVEUR 125 MM

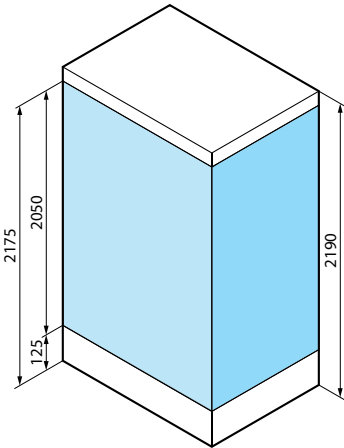

modèle	A ± 2	B ± 2	P	R
A100x80	1000	800	400	450
A120x80	1200	800	500	550
A120x90	1200	900	500	550
A120x100	1200	1000	500	550
2P140x80	1400	800	600	650

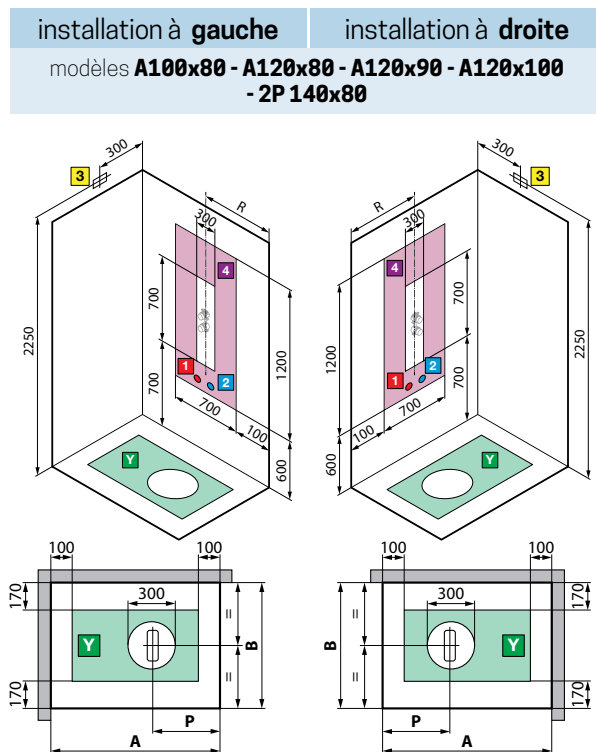

Inspection visuelle
pas possible



EN55014-1
EN55014-2

Le produit est certifié en accord
avec les normes de compatibilité
électromagnétique



ATTENTION!

Peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES:

Pression dynamique optimale 2÷5 bar

Eau chaude 1/2"

Eau froide 1/2"

Raccordement évacuation $\varnothing 40$ mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:

220 - 230 V

50/60 Hz

Absorption maximale: 2600 W

Puissance nominale: 2500 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.