

SKILL DUAL

**CABINE DE DOUCHE MULTIFONCTION DEUX PLACES AVEC HAMMAM,
OUVERTURE 2 PORTES COULISSANTES + 2 FIXES LATÉRAUX**

Design Marco Pellici



210 cm



8 mm
Porte




12 mm
Fond de
cabine


[illegible]





SKILL



S Gauche




D Droite

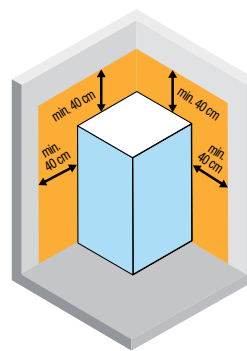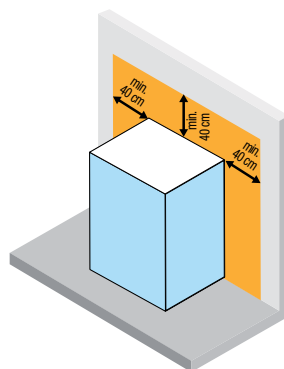


**ASSURER LE
RENOUVELLEMENT
DE L'AIR DANS LA
SALLE DE BAINS**

SKILL DUAL RECEVEUR 45 MM

DONNÉES TECHNIQUES

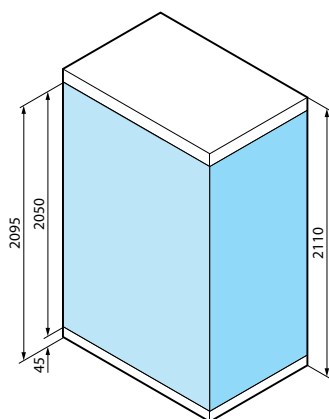







Installation au centre du mur

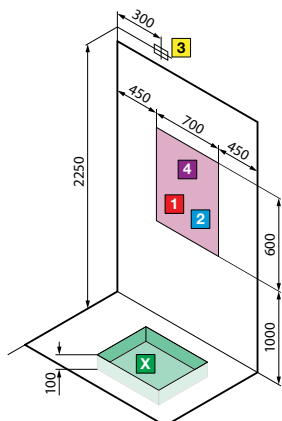

installation à gauche


installation à droite

installation en angle

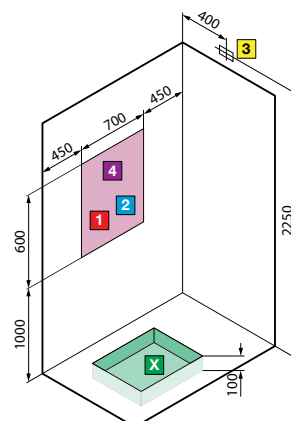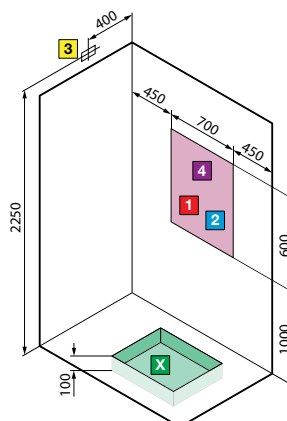

SKILL DUAL RECEVEUR 125 MM









Installation au centre du mur

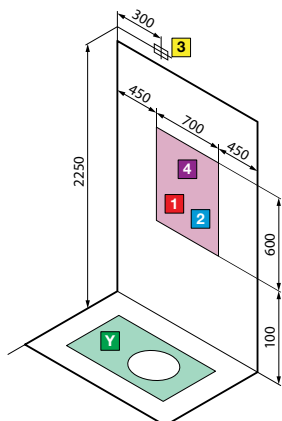

installation à gauche

installation à droite

installation en angle

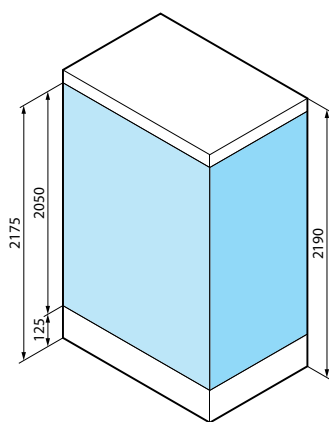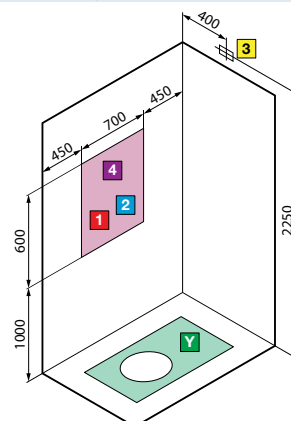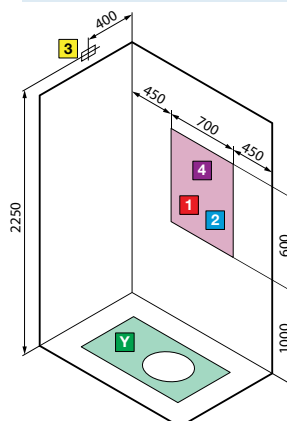

Inspection visuelle pas possible



EN55014-1
EN55014-2

Le produit est certifié en accord avec les normes de compatibilité électromagnétique



ATTENTION!

Peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES:

Pression dynamique optimale 2=5 bar

Eau chaude 1/2"

Eau froide 1/2"

Raccordement évacuation ø 40 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:

220 - 230 V

50/60 Hz

Absorption maximale: 5100 W

Puissance nominale: 5000 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omni-polaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.