

CABINA MULTIFUNZIONE, APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE

Misure				Codice	Installazione		Miscelatore		Idromassaggio	Vetro	Scelta finitura					
Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)		D	S	M	T			Pannello bianco lucido			Pannello bianco opaco		
													1	AA	AB	AK
					Destra	Sinistra	Meccanico	Termo-statico	Trasparente	Bianco	Silver	Cromo	Bianco	Silver	Cromo	

STANDARD SENZA TETTuccio																
					D	S	M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	38	EONA80												
80x80	11,5	216,5	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	209,5	45	EONA90												
90x90	11,5	216,5	45	EONA99												
100x80	4,5	209,5	45	EONA100												
100x80	11,5	216,5	45	EONA109												

STANDARD CON TETTuccio (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUTTORE)																
					D	S	M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	38	EONA80												
80x80	11,5	221	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	214	45	EONA90												
90x90	11,5	221	45	EONA99												
100x80	4,5	214	45	EONA100												
100x80	11,5	221	45	EONA109												

IDROMASSAGGIO SENZA TETTuccio																
					D	S	M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	38	EONA80												
80x80	11,5	216,5	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	209,5	45	EONA90												
90x90	11,5	216,5	45	EONA99												
100x80	4,5	209,5	45	EONA100												
100x80	11,5	216,5	45	EONA109												


IDROMASSAGGIO CON TETTuccio CON SOFFIONE (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUTTORE)																
					D	S	M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	38	EONA80												
80x80	11,5	221	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	214	45	EONA90												
90x90	11,5	221	45	EONA99												
100x80	4,5	214	45	EONA100												
100x80	11,5	221	45	EONA109												

HAMMAM (CROMOLIGHT CON TELECOMANDO)																
					D	S	M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	229,5	38	EONA80												
80x80	11,5	236,5	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	229,5	45	EONA90												
90x90	11,5	236,5	45	EONA99												
100x80	4,5	229,5	45	EONA100	•	•		•	•	•						
100x80	11,5	236,5	45	EONA109												




EON

EON A HAMMAM CROMO



S Sinistra







D Destra

OPTIONAL



SEDILE IN ACRILICO OPALINO	
Codice	Prezzo
SED030PL	



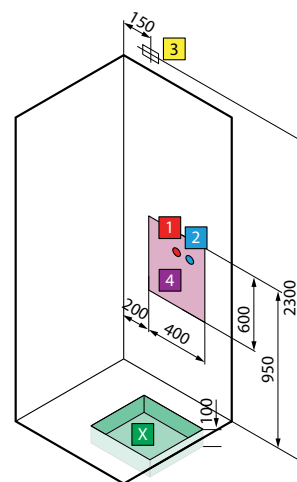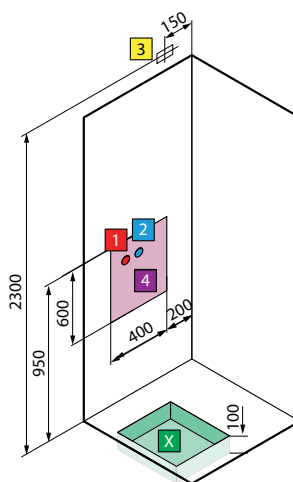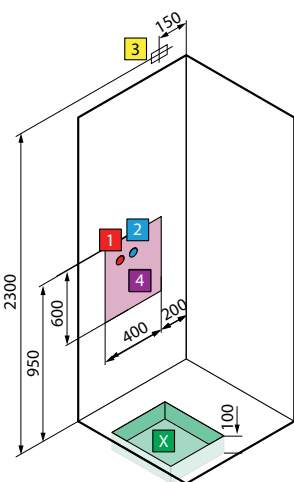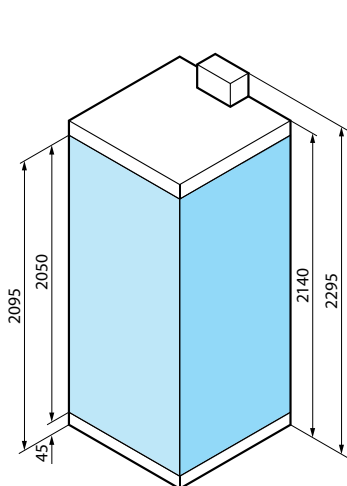


per modelli
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

versione **sinistra** versione **destra**
per modelli **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modello	A ± 4	B ± 4
GF/A80	802	802
GF/A90	902	902
G90	902	902






modello	A ± 4	B ± 4
R90	902	902

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4
A100x80	1002	802
2P120x80	1202	802
2P120x90	1202	902
2P120x80/90	1202	902



Non ispezionabile



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2-5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm





CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza nominale: 2500 W
Potenza massima HAMMAM: 2600 W
Potenza massima BASE e IDRO: 50 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.



EON PIATTO 115 MM

DISEGNI TECNICI

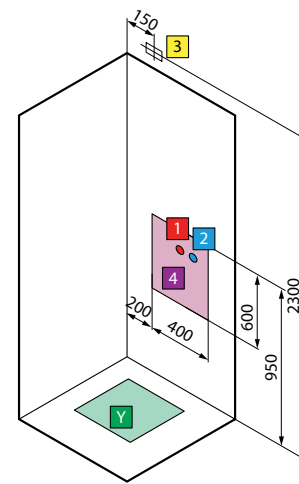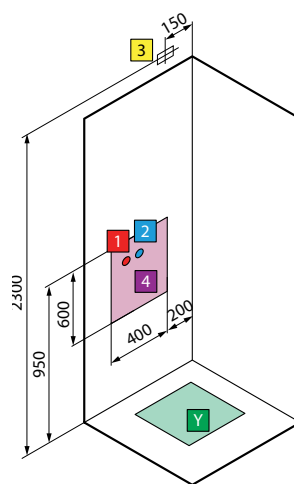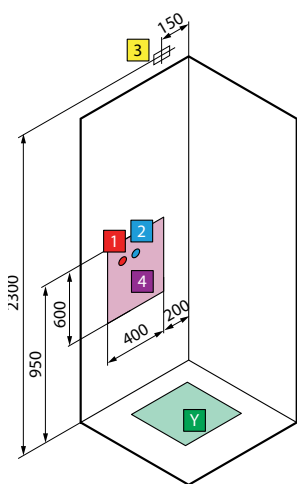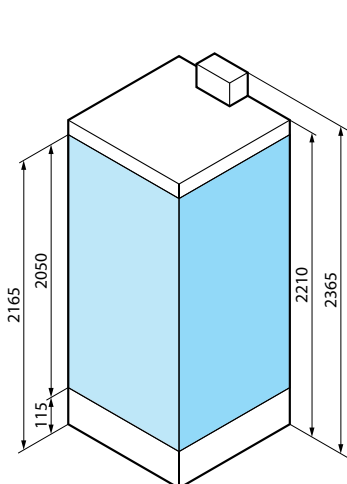


per modelli
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

versione **sinistra** | versione **destra**
per modelli **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
GF/A80	802	802	150	400	400
GF/A90	902	902	150	500	500
G90	902	902	150	500	500






modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	902 ± 4	902	156	500	500

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A100x80	1002	802	150	600	400
2P120x80	1202	802	150	800	400
2P120x90	1202	902	150	800	500
2P120x80/90	1202	902	150	800	500



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza nominale: 2500 W
Potenza massima HAMMAM: 2600 W
Potenza massima BASE e IDRO: 50 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.