

GLAX 12.0 A



CABINA MULTIFUNZIONE, APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE

Design Marco Pellici

Misure				Codice	Installazione		Miscelatore		Vetro	Scelta finitura		
Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)		D	S	M	T	1	UU	HH	BB
		C	*		Destra	Sinistra	Meccanico	Termostatico	Trasparente	Bianco	Nero	Silver
STANDARD												
					D	S	M-	T-	1	UU	HH	BB
80 X 80	4,5	210	40	G21A80								
80 X 80	11,5	217	40	G21A89								
90 X 90	4,5	210	47	G21A90								
90 X 90	11,5	217	47	G21A99								
100 X 100	4,5	210	54	G21A100								
100 X 100	11,5	217	54	G21A109								
90 X 70	4,5	210	40	G21A9070								
90 X 70	11,5	217	40	G21A9079								
100 X 70	4,5	210	43,5	G21A107								
100 X 70	11,5	217	43,5	G21A197	•	•		•	•			
100 X 80	4,5	210	47,5	G21A108								
100 X 80	11,5	217	47,5	G21A198	•	•		•	•			
STANDARD + TETTUCCIO												
					D	S	MF-	TF-	1	UU	HH	BB
80 X 80	4,5	217	40	G21A80								
80 X 80	11,5	224	40	G21A89								
90 X 90	4,5	217	47	G21A90								
90 X 90	11,5	224	47	G21A99								
100 X 100	4,5	217	54	G21A100								
100 X 100	11,5	224	54	G21A109								
90 X 70	4,5	217	40	G21A9070								
90 X 70	11,5	224	40	G21A9079								
100 X 70	4,5	217	43,5	G21A107								
100 X 70	11,5	224	43,5	G21A197	•	•		•	•			
100 X 80	4,5	217	47,5	G21A108								
100 X 80	11,5	224	47,5	G21A198	•	•		•	•			
STANDARD+TETTUCCIO+LIGHT												
					D	S	MFL-	TFL-	1	UU	HH	BB
80 X 80	4,5	217	40	G21A80								
80 X 80	11,5	224	40	G21A89								
90 X 90	4,5	217	47	G21A90								
90 X 90	11,5	224	47	G21A99								
100 X 100	4,5	217	54	G21A100								
100 X 100	11,5	224	54	G21A109								
90 X 70	4,5	217	40	G21A9070								
90 X 70	11,5	224	40	G21A9079								
100 X 70	4,5	217	43,5	G21A107								
100 X 70	11,5	224	43,5	G21A197								
100 X 80	4,5	217	47,5	G21A108								
100 X 80	11,5	224	47,5	G21A198								
HAMMAM												
					D	S	M5-	T5-	1	UU	HH	BB
80 X 80	4,5	217	40	G21A80								
80 X 80	11,5	224	40	G21A89								
90 X 90	4,5	217	47	G21A90								
90 X 90	11,5	224	47	G21A99								
100 X 100	4,5	217	54	G21A100								
100 X 100	11,5	224	54	G21A109								
90 X 70	4,5	217	40	G21A9070								
90 X 70	11,5	224	40	G21A9079								
100 X 70	4,5	217	43,5	G21A107								
100 X 70	11,5	224	43,5	G21A197	•	•		•	•			
100 X 80	4,5	217	47,5	G21A108								
100 X 80	11,5	224	47,5	G21A198	•	•		•	•			







GLAX 12.0


GLAX 12.0 A SILVER

80x80 | 90x90 | 100x100

90x70 | 100x70 | 100x80



S Sinistra



D Destra



WHITE



BLACK



SILVER










GLAX 1 2.0 | FINITURE



	PROFILI	MANIGLIA	COLONNA	PORTASAPONE	PARETI DI FONDO	PIATTO	TETTUCCIO *	SEDILE *
WHITE	Bianco opaco	Bianco opaco	Bianco opaco	Bianco opaco	Bianco	Bianco lucido	Bianco opaco	Bianco
BLACK	Nero opaco	Nero opaco	Nero opaco	Nero opaco	Bianco	Bianco lucido	Bianco opaco	Bianco
SILVER	Silver	Cromo	Silver	Cromo	Bianco	Bianco lucido	Bianco opaco	Bianco

* disponibili a seconda dell' allestimento


GLAX 1 2.0 | FUNZIONI E DOTAZIONI (disponibili a seconda dell'allestimento)




-   Miscelatore meccanico o termostatico e doccia a mano con flessibile orientabile
-   Tettuccio con soffione doccia
-  Ripiani d'appoggio
-  Bluetooth
-  Sedile reclinabile
-  Pannello di controllo elettronico soft-touch
-   Cromolight (versione sauna basic)
Luce led (versione standard+tettuccio+light)
-  HAMMAM (Sauna di vapore + erogatore di vapore con dispenser di aromi)

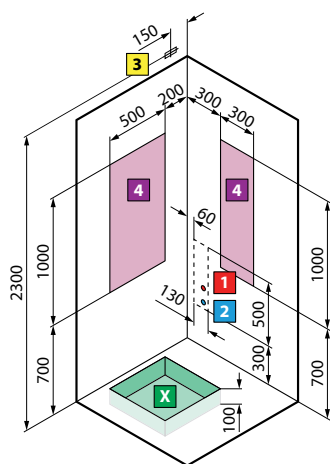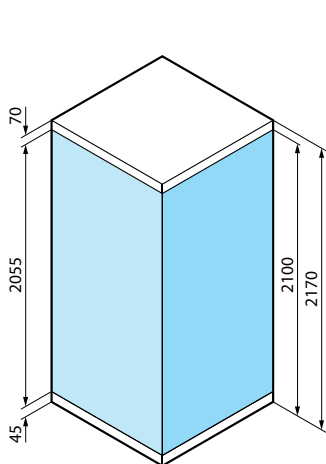


per modelli
A80 - A90 - A100 - GF80 - GF90 - R90 - R100

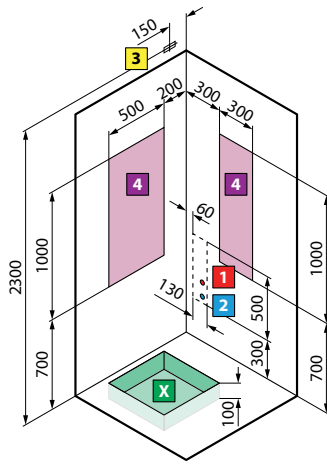


versione **destra**

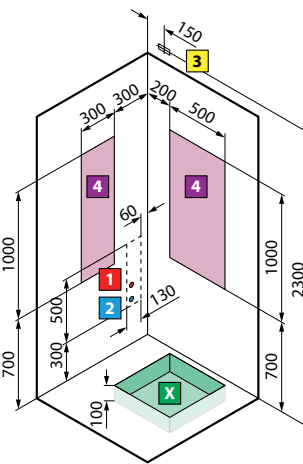

versione **sinistra**
per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**

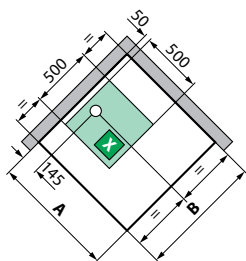


modello	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896

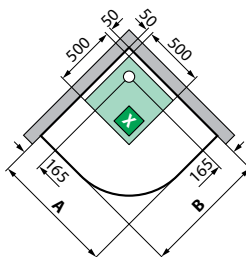


modello	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996




S INSTALLAZIONE A SINISTRA

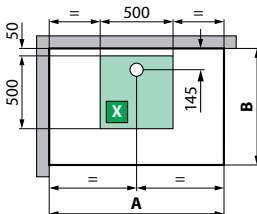

D INSTALLAZIONE A DESTRA




modello	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896



ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers


Non ispezionabile

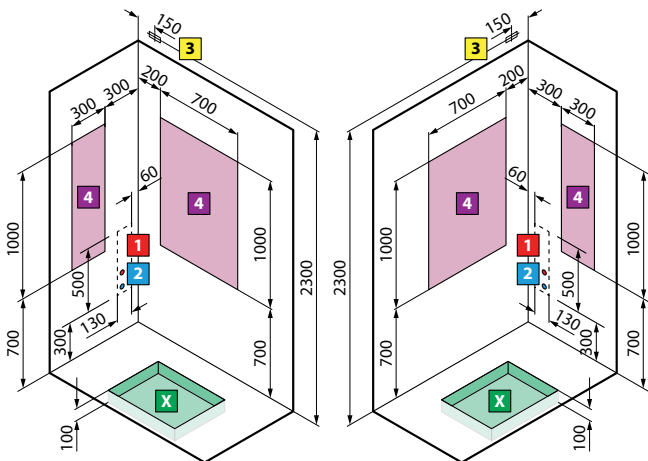

versione **sinistra**

versione **destra**

per mod. **2P140x80 - 2P140x90**

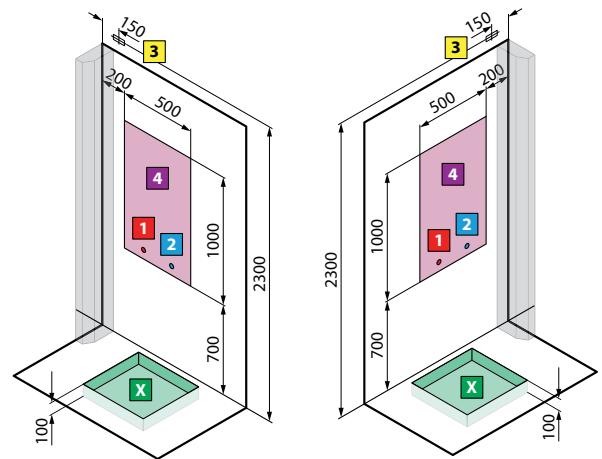


versione **sinistra**

versione **destra**


per mod. **A100x80**

per mod. **A100x80 - 2P120x80**

S INSTALLAZIONE A SINISTRA




D INSTALLAZIONE A DESTRA




modello	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

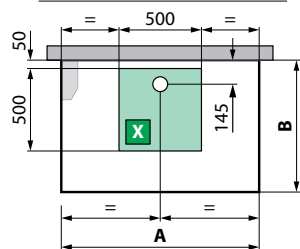

D INSTALLAZIONE A DESTRA

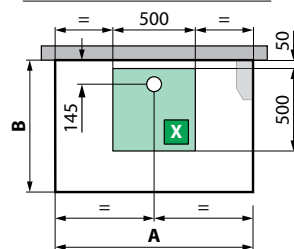

modello	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
 Acqua calda 1/2"
 Acqua fredda 1/2"
 Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione 220 - 230 V
 Frequenza 50/60 Hz
 Potenza massima assorbita: 2600 W
 Potenza nominale: 2500 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

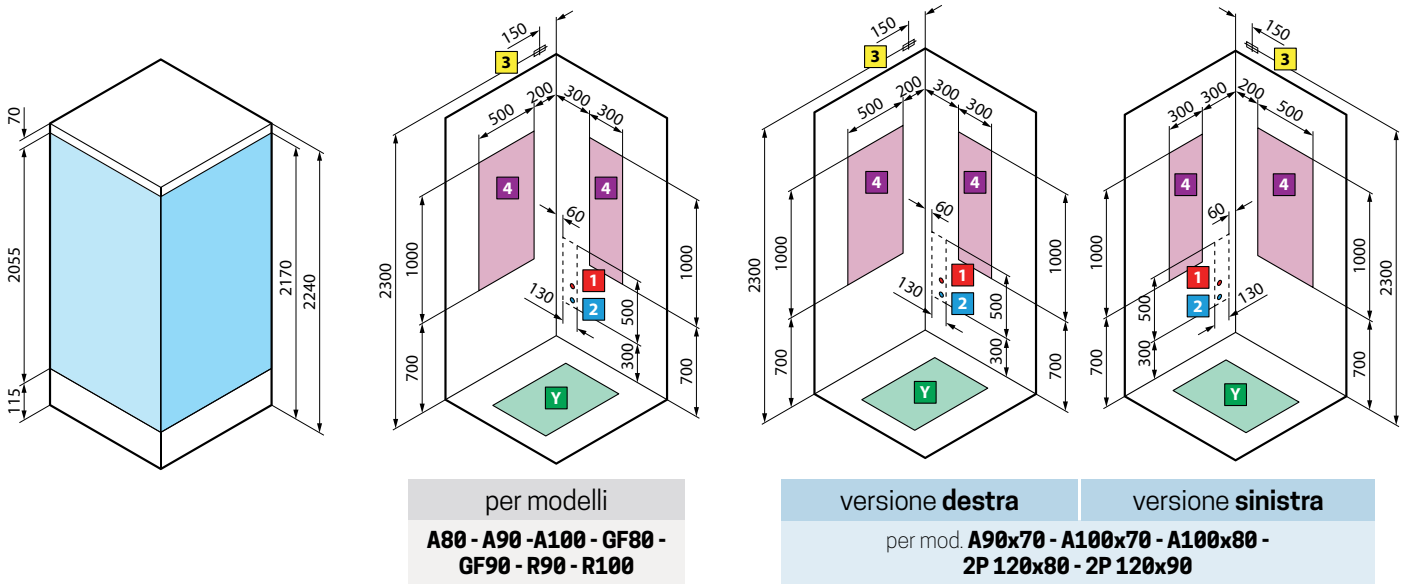


modello	A ± 4	B ± 4
A80	798	798
A90	898	898
A 100	998	998
GF80	798	798
GF90	898	898

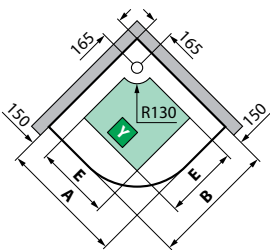


modello	A ± 4	B ± 4	E
R90	898	898	500
R100	998	998	600

S INSTALLAZIONE A SINISTRA



D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4
A90x70	898	698
A100x70	998	698
A100x80	998	798
2P120x80	1198	798
2P120x90	1198	898

1

2

3



±10 mm

ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

Non ispezionabile

GLAX 2.0 PIATTO 125



DISEGNI TECNICI

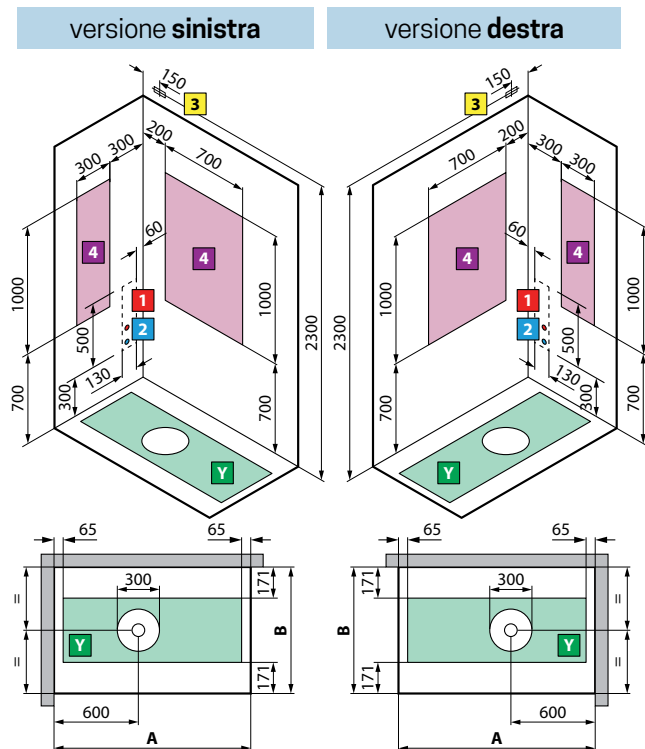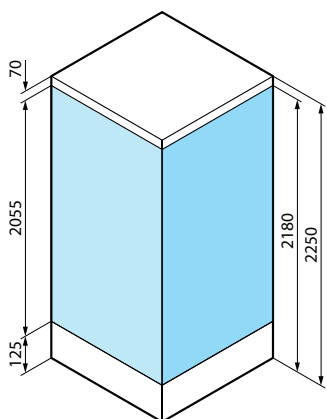

modello	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1398	798
2P140x90	1398	898

GLAX 2.0 PIATTO 115

DISEGNI TECNICI

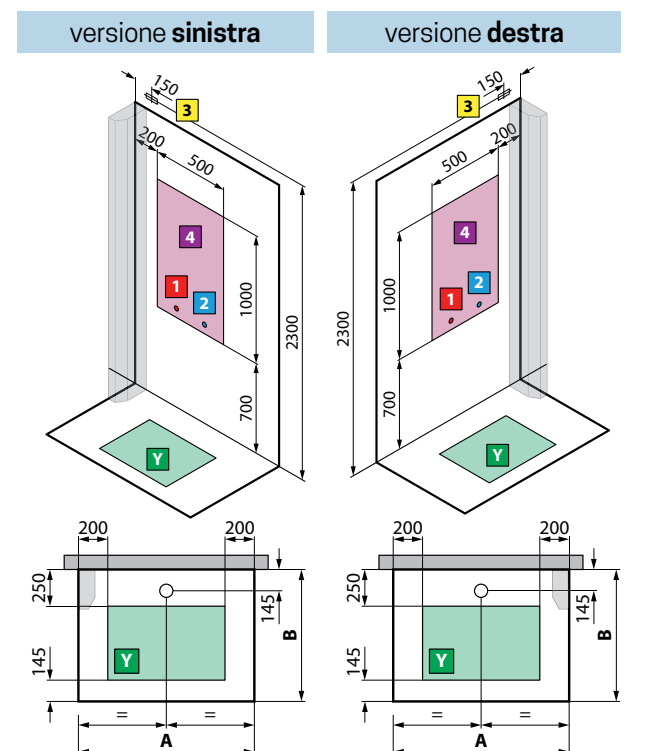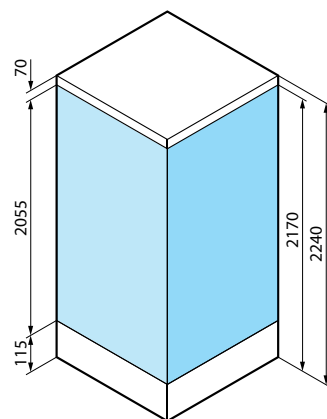

modello	A ± 4	B ± 4
A+F100x80	998	798
2P+2F120x80	1198	798

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
 Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
 Acqua calda 1/2"
 Acqua fredda 1/2"
 Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
 Tensione 220 - 230 V
 Frequenza 50/60 Hz
 Potenza massima assorbita: 2600 W
 Potenza nominale: 2500 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.