


LINE 1

COLONNA ATTREZZATA IN ALLUMINIO CON SOFFIONE, INSTALLABILE A PARETE E AD ANGOLO

Design Marco Pellici

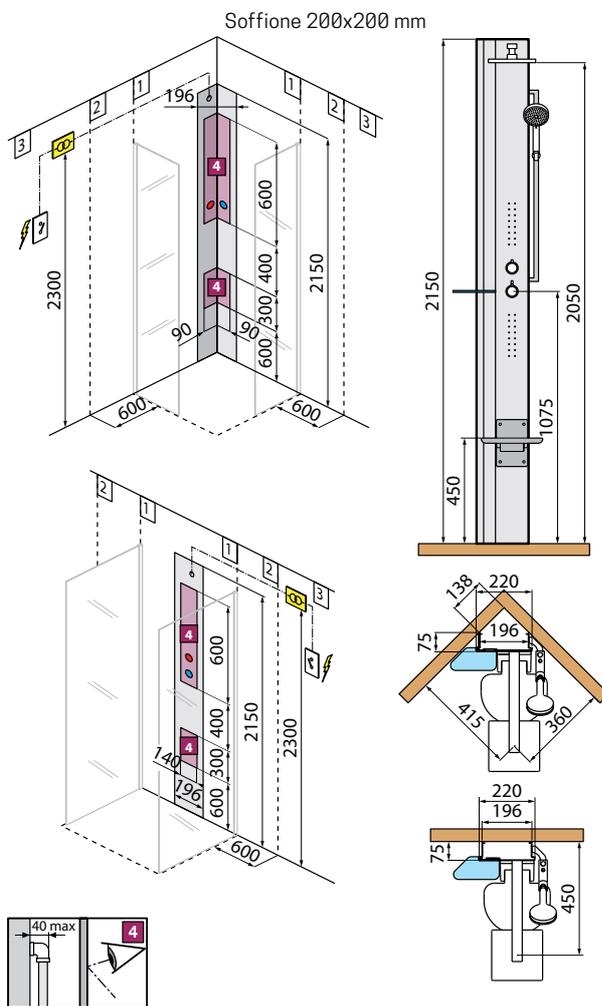

Miscelatore	Misure (cm)	Codice	Scelta finitura / Prezzo						
			Silver	Tortora	Argento	Tortora	Nero opaco	Nero opaco	Bianco opaco
			COLONNA BIANCO OPACO	COLONNA NERO OPACO	COLONNA ARGENTO	COLONNA SILVER			
			FASCIA E MENSOLA	FASCIA E MENSOLA	FASCIA E MENSOLA	FASCIA E MENSOLA			
			UB	UN2	HJ	HN2	JH	BH	BU
			Silver	Tortora	Argento	Tortora	Nero opaco	Nero opaco	Bianco opaco

1 2 Allacci per rubinetteria




CARATTERISTICHE IDRAULICHE

- Pressione dinamica ottimale 2±5 bar
- Acqua calda 1/2"
- Acqua fredda 1/2"

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- 220-230 V
- 50/60 Hz
- Potenza nominale: 25 W

Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.



SENZA SEDILE							
Meccanico	22 x 7,5 x H215	LINE1M-					
Termostatico	22 x 7,5 x H215	LINE1T-					
IDROMASSAGGIO CON SEDILE							
			Sedile bianco	Sedile nero opaco	Sedile nero opaco	Sedile nero opaco	Sedile-bianco
Meccanico	22 x 7,5 x H215	LINE1PVM-					
Termostatico	22 x 7,5 x H215	LINE1PVT-					
LIGHT							
			Sedile bianco	Sedile nero opaco	Sedile nero opaco	Sedile nero opaco	Sedile bianco
Meccanico	22 x 7,5 x H215	LINE1PVML-					
Termostatico	22 x 7,5 x H215	LINE1PVTL-					

