


# LINE 2

COLONNA ATTREZZATA IN ALLUMINIO CON SOFFIONE, INSTALLABILE A PARETE E AD ANGOLO

Design Marco Pellici

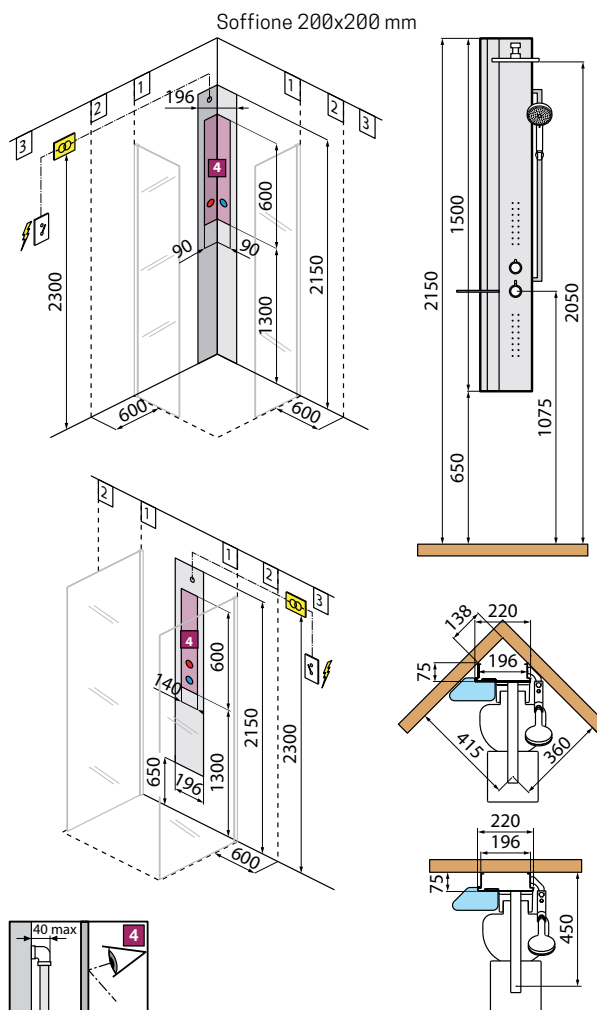

COLONNE DOCCIA

Miscelatore	Misure (cm)	Codice	Scelta finitura / Prezzo							
			Silver	Tortora	Argento	Tortora	Nero opaco	Nero opaco	Bianco opaco	
			<b>COLONNA BIANCO OPACO</b>		<b>COLONNA NERO OPACO</b>		<b>COLONNA ARGENTO</b>		<b>COLONNA SILVER</b>	
			FASCIA E MENSOLA		FASCIA E MENSOLA		FASCIA E MENSOLA		FASCIA E MENSOLA	
			<b>UB</b>	<b>UN2</b>	<b>HJ</b>	<b>HN2</b>	<b>JH</b>	<b>BH</b>	<b>BU</b>	
			Silver	Tortora	Argento	Tortora	Nero opaco	Nero opaco	Bianco opaco	

STANDARD										
Meccanico	22 x 7,5 x H150	<b>LINE2M-</b>								
Termostatico	22 x 7,5 x H150	<b>LINE2T-</b>								
IDROMASSAGGIO										
Meccanico	22 x 7,5 x H150	<b>LINE2VM-</b>								
Termostatico	22 x 7,5 x H150	<b>LINE2VT-</b>								
LIGHT										
Meccanico	22 x 7,5 x H150	<b>LINE2VML-</b>								
Termostatico	22 x 7,5 x H150	<b>LINE2VTL-</b>								

1 2 Allacci per rubinetteria




**CARATTERISTICHE IDRAULICHE**

- Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
- Acqua calda 1/2"
- Acqua fredda 1/2"

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

- 220-230 V
- 50/60 Hz
- Potenza nominale: 25 W

Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.



Costruzione del codice **Codice** + **Finitura** = Codice prodotto finale

