


# LOUVRE G



PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA BATTENTE E 1 FISSO IN LINEA, IN NICCHIA

Misure				Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro		Scelta profilo	
Misura effettiva d'ingombro	Fisso frontale	Entrata (cm)	Ingombro anta esterno		D-	S-	1	58	B	K
A	F1	*	B				Trasparente	Serigrafia Louvre	Silver	Cromo
68↔71	15	50	51	<b>LOUVNG70L</b>	D-	S-				
73↔76	20	50	51	<b>LOUVNG75L</b>	D-	S-				
78↔81	25	50	51	<b>LOUVNG80L</b>	D-	S-				
83↔86	15	65	66	<b>LOUVNG85L</b>	D-	S-				
88↔91	20	65	66	<b>LOUVNG90L</b>	D-	S-				
93↔96	25	65	66	<b>LOUVNG95L</b>	D-	S-				
98↔101	30	65	66	<b>LOUVNG100L</b>	D-	S-				
108↔111	40	65	66	<b>LOUVNG110L</b>	D-	S-				
118↔121	50	65	66	<b>LOUVNG120L</b>	D-	S-				
138↔141	50	85	86	<b>LOUVNG140L</b>	D-	S-				
148↔151	60	85	86	<b>LOUVNG150L</b>	D-	S-				
158↔161	70	85	86	<b>LOUVNG160L</b>	D-	S-				
168↔171	80	85	86	<b>LOUVNG170L</b>	D-	S-				

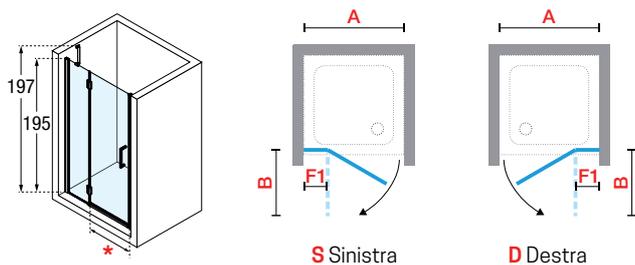

Ø50

Costruzione del codice


Codice + Sinistra/Destra + Vetro + Profilo = Codice prodotto finale



**FINITURE VETRI**



Trasparente  
**cod 1**



Ser. Louvre  
**cod 58**

**FINITURE PROFILI**



Silver  
**cod B**



Cromo  
**cod K**

## DATI TECNICI

### FINITURE PROFILI



Silver  
cod. B



Cromo  
cod. K



### VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente  
cod. 1



### SERIGRAFIA



Louvre  
cod. 58

### BARRA DI SOSTEGNO STANDARD (IN DOTAZIONE)




Per altre barre di sostegno vedi pag. 028

### MANIGLIA




Maniglia in metallo  
cromato  
interasse 256 mm

### MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



**A MURO**  
per tutti i modelli



Finitura	Codice
Silver	<b>P01B12MOST-B</b>
Cromo	<b>P01B12MOST-K</b>




**COMPENSATIVI**  
per tutti i modelli

Finitura	Codice
Silver	<b>P05B12MOST-B</b>
Cromo	<b>P05B12MOST-K</b>

### COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.