

# NEW HOLIDAY 2P+F



CABINA MULTIFUNZIONALE ASIMMETRICA, APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA CON 1 FISSO LATERALE

Misure			Codice	Installazione		Miscelatore		Idromassaggio	Vetro		Scelta finitura	
Dimensioni	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)		D	S	M	T		1	2	Finitura bianca	Finitura silver
	<b>C</b>	*		Destra	Sinistra	Meccanico	Termostatico		Trasparente	Aqua	Bianco	Silver

## STANDARD SENZA TETTUCCIO

				D	S	M-	T-		1	2	D	B
100 x 70	206	38	<b>NNH2P100</b>									
120 x 80	206	47	<b>NNH2P120</b>	-	-							

## STANDARD CON TETTUCCIO

				D	S	M	T	T-	1	2	D	B
100 x 70	217	38	<b>NNH2P100</b>									
120 x 80	217	47	<b>NNH2P120</b>	-	-							

## IDROMASSAGGIO SENZA TETTUCCIO

				D	S	M	T	19-	1	2	D	B
100 x 70	206	38	<b>NNH2P100</b>									
120 x 80	206	47	<b>NNH2P120</b>	-	-							


## IDROMASSAGGIO CON TETTUCCIO CON SOFFIONE

				D	S	M	T	19F-	1	2	D	B
100 x 70	217	38	<b>NNH2P100</b>									
120 x 80	217	47	<b>NNH2P120</b>	-	-							

## HAMMAM

				D	S	M	T	19N-	1	2	D	B
100 x 70	225,5	38	<b>NNH2P100</b>									
120 x 80	225,5	47	<b>NNH2P120</b>	-	-							

**120 X 80: LE PARETI DI FONDO SI POSSONO INVERTIRE PER INSTALLAZIONI A DESTRA O SINISTRA**




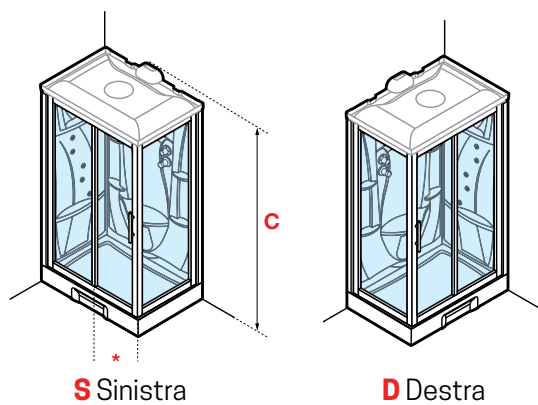


OPTIONAL

PEDANA IN EVA,  
IMPERMEABILE ALL'ACQUA,  
ANTIBATTERICA E ATOSSICA.





misure	Codice	Prezzo
100x70	<b>PEDNT107</b>	
120x80	<b>PEDNT120</b>	

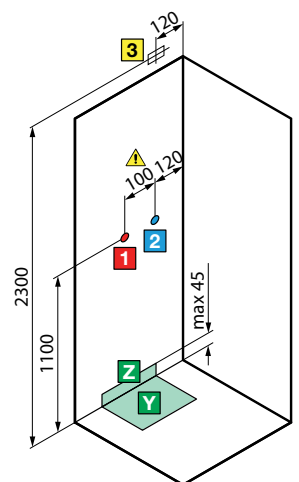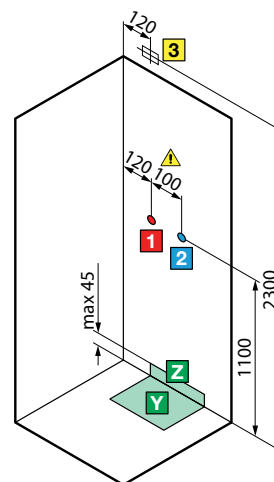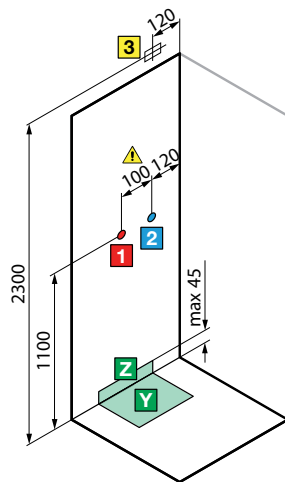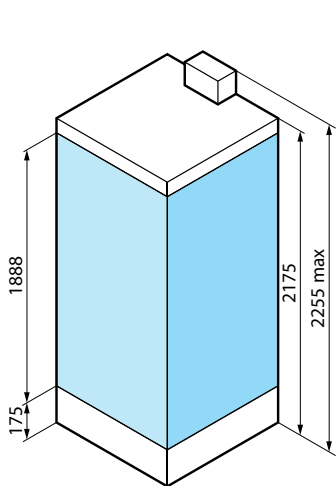

per i modelli  
**A90 - GF90 - S2F**

versione **sinistra**      versione **destra**  
per modelli **A80 - GF80 - 2P100x70 - 2P120x80 - SF100x80**





Solo per modello  
**S2F100**


modello	A ± 5	B ± 5	C	D	E
<b>A80</b>	804	804	200	404	300
<b>A90</b>	904	904	200	504	300
<b>GF80</b>	804	804	200	404	300
<b>GF90</b>	904	904	200	504	300

**S** INSTALLAZIONE A SINISTRA


**D** INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 5	B ± 5	C	D	E
<b>2P100x70</b>	1004	704	200	604	300
<b>2P120x80</b>	1204	804	200	804	300
<b>SF100x80</b>	1004	804	200	604	300



modello	A ± 5	B ± 5	C	D	E
<b>S2F</b>	1004	804	200	604	300





**ATTENZIONE!**  
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

**CARATTERISTICHE IDRAULICHE:**  
Pressione dinamica ottimale 2-5 bar  
Acqua calda 1/2"  
Acqua fredda 1/2"  
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE:**  
Tensione 220 - 230 V  
Frequenza 50/60 Hz  
Potenza massima assorbita: 2600 W  
Potenza nominale: 2500 W


**ATTENZIONE!** Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

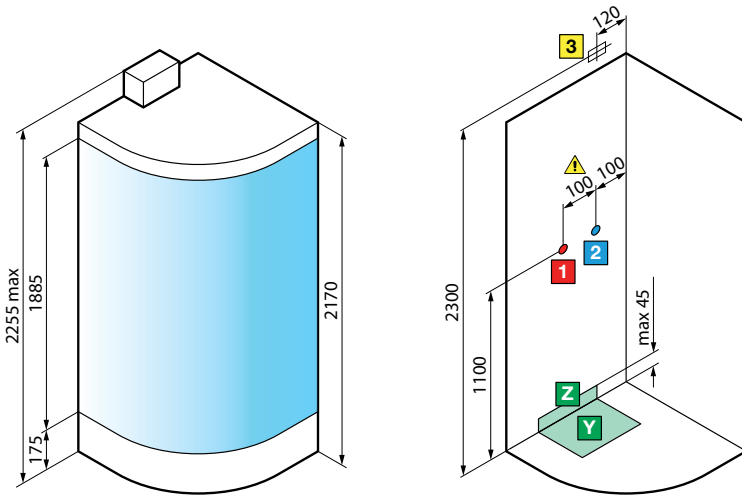

MOD. R90

mod.	A ± 5	B ± 5	C	D	E
R90	904	904	200	504	300

DISEGNI TECNICI

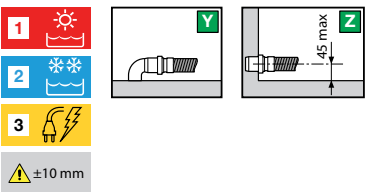

**ATTENZIONE!**  
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

**CARATTERISTICHE IDRAULICHE:**  
Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar  
Acqua calda 1/2"  
Acqua fredda 1/2"  
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE:**  
Tensione 220 - 230 V  
Frequenza 50/60 Hz  
Potenza massima assorbita: 2600 W  
Potenza nominale: 2500 W

**ATTENZIONE!** Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.