

NEW HOLIDAY R




CABINA MULTIFUNZIONE SEMICIRCOLARE, APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE


Misure			Codice	Miscelatore		Idromassaggio	Vetro		Scelta finitura	
Dimensioni	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)		M	T		1	2	Finitura bianca	Finitura silver
	C	*		Meccanico	Termostatico		Trasparente	Aqua	Bianco	Silver
STANDARD SENZA TETTUCCIO										
				M-	T-		1	2	D	B
90 x 90	206	48	NNHR90							
STANDARD CON TETTUCCIO										
				M	T	T-	1	2	D	B
90 x 90	217	48	NNHR90							
IDROMASSAGGIO SENZA TETTUCCIO										
				M	T	19-	1	2	D	B
90 x 90	206	48	NNHR90							
IDROMASSAGGIO CON TETTUCCIO CON SOFFIONE										
				M	T	19F-	1	2	D	B
90 x 90	217	48	NNHR90							
HAMMAM										
				M	T	19N-	1	2	D	B
90 x 90	225,5	48	NNHR90							



NEW HOLIDAY




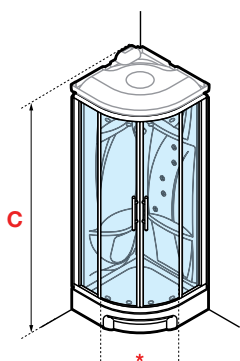


OPTIONAL





**PEDANA IN EVA,
IMPERMEABILE ALL'ACQUA,
ANTIBATTERICA E ATOSSICA.**

misure	Codice	Prezzo
90x90	PEDNTR90	

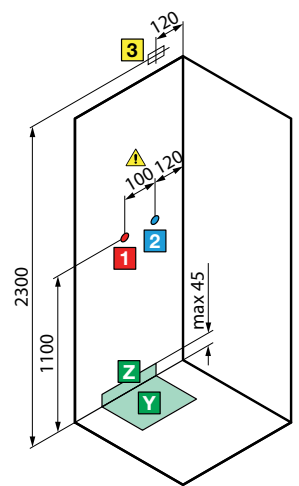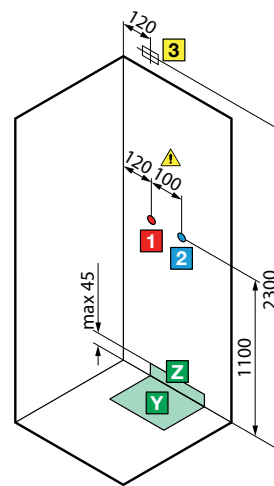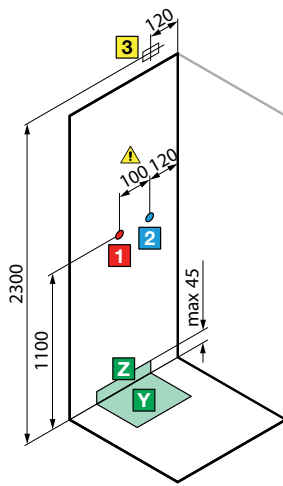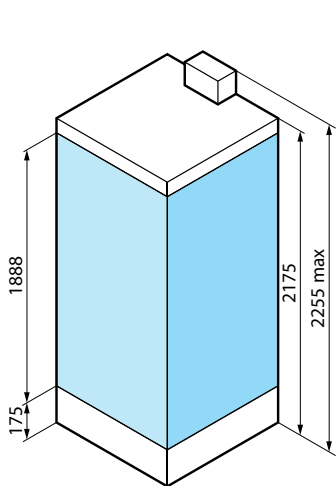

per i modelli
A90 - GF90 - S2F

versione **sinistra** versione **destra**
per modelli **A80 - GF80 - 2P100x70 - 2P120x80 - SF100x80**





Solo per modello
S2F100


modello	A ± 5	B ± 5	C	D	E
A80	804	804	200	404	300
A90	904	904	200	504	300
GF80	804	804	200	404	300
GF90	904	904	200	504	300

S INSTALLAZIONE A SINISTRA


D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 5	B ± 5	C	D	E
2P100x70	1004	704	200	604	300
2P120x80	1204	804	200	804	300
SF100x80	1004	804	200	604	300



modello	A ± 5	B ± 5	C	D	E
S2F	1004	804	200	604	300





ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2-5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 2600 W
Potenza nominale: 2500 W


ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

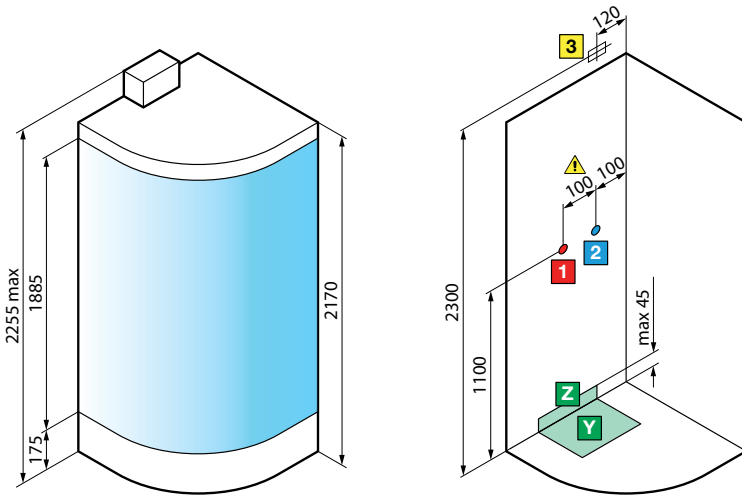

MOD. R90

mod.	A ± 5	B ± 5	C	D	E
R90	904	904	200	504	300

DISEGNI TECNICI



ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 2600 W
Potenza nominale: 2500 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.