

ROSE ROSSE B

PORTA DOCCIA, APERTURA 2 ANTE BATTENTI

Installabile in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pareti fisse laterali ROSE F



200 cm



6 mm



6 cm



FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1



Satin
cod 4



Ser. Rose 1
cod 56



Ser. Rose 2
cod 57

FINITURE PROFILI



Bianco
cod D




Silver
cod B



Cromo
cod K

Misure			Codice	Scelta vetro				Scelta profilo		
Misura effettiva d'ingombro	Ingombro anta esterno	Entrata (cm)		1	4	56	57	D	B	K
A	B	*		Trasparente	Satinato	Serigrafia Rose 1	Serigrafia Rose 2	Bianco	Silver	Cromo
66↔72	22	45	ROSEB66-							
72↔78	26	51	ROSEB72-							
78↔84	29	57	ROSEB78-							
84↔90	31	63	ROSEB84-							
90↔96	36	69	ROSEB90-							
96↔102	41	75	ROSEB96-							

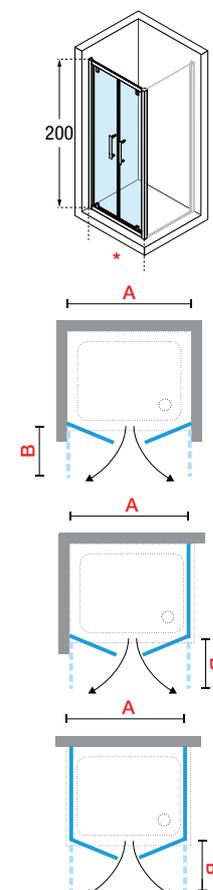

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco
cod. D



Silver
cod. B



Cromo
cod. K 

VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)




Trasparente
cod. 1 



Satin
cod. 4

SERIGRAFIA



Rose 1
cod. 56



Rose 2
cod. 57

MANIGLIA



Maniglia in cristallo
interasse 256 mm

OPTIONAL



Maniglia cromata



Maniglia cromata



Maniglia cromata



Maniglia cromata

Codice	Prezzo
R40MACNF1-K	


Codice	Prezzo
R40MAGIN1-K	

Codice	Prezzo
R40EIMAGIN1-K	

Codice	Prezzo
R40EIMACNF1-K	


Per altre maniglie consultare (pag. 631)

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




A MURO
R - PHB - PH+F - A

Finitura	Codice
Bianco	P01BEAST-A
Silver	P01BEAST-B
Cromo	P01BEAST-K




A MURO
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Finitura	Codice
Bianco	P01BEGST-A
Silver	P01BEGST-B
Cromo	P01BEGST-K



COMPENSAZIONE
R - PHB - PH+F - A



Finitura	Codice
Bianco	P05ROSST-A
Silver	P05ROSST-B
Cromo	P05ROSST-K




COMPENSAZIONE
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Finitura	Codice
Bianco	P05ROSCST-A
Silver	P05ROSCST-B
Cromo	P05ROSCST-K

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.