

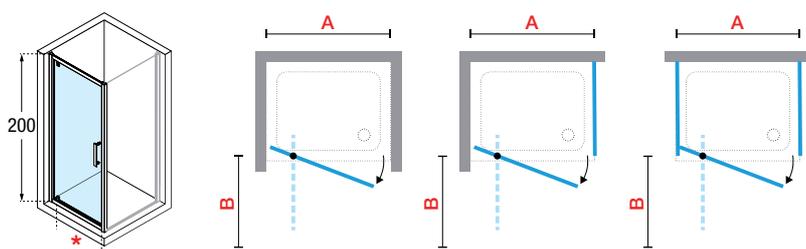
ROSE ROSSE G



PORTA DOCCIA, APERTURA 1 ANTA BATTENTE

Installabile in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pareti fisse laterali ROSE F

Misure			Codice	Scelta vetro				Scelta profilo		
Misura effettiva d'ingombro	Ingombro anta esterno	Entrata (cm)		1	4	56	57	D	B	K
A	B	*		Trasparente	Satinato	Serigrafia Rose 1	Serigrafia Rose 2	Bianco	Silver	Cromo
66↔72	47	46	ROSEG66-							
72↔78	53	52	ROSEG72-							
78↔84	59	58	ROSEG78-							
84↔90	66	65	ROSEG84-							
90↔96	71	70	ROSEG90-							
96↔102	77	76	ROSEG96-							





FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1



Satin
cod 4



Ser. Rose 1
cod 56



Ser. Rose 2
cod 57

FINITURE PROFILI



Bianco
cod D



Silver
cod B



Cromo
cod K

DATI TECNICI


FINITURE PROFILI

Bianco
cod. DSilver
cod. BCromo
cod. K 

VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)

Trasparente
cod. 1 Satin
cod. 4

SERIGRAFIA

Rose 1
cod. 56Rose 2
cod. 57

MANIGLIA

Maniglia in cristallo
interasse 256 mm

Maniglia cromata



Maniglia cromata



Maniglia cromata



Maniglia cromata

Codice	Prezzo
R40MACNF1-K	


Codice	Prezzo
R40MAGIN1-K	

Codice	Prezzo
R40EIMAGIN1-K	


Codice	Prezzo
R40EIMACNF1-K	

Per altre maniglie consultare (pag. 631)


MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO

**A MURO**
R - PHB - PH+F - A


Finitura	Codice
Bianco	P01BEAST-A
Silver	P01BEAST-B
Cromo	P01BEAST-K

**A MURO**
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Finitura	Codice
Bianco	P01BEGST-A
Silver	P01BEGST-B
Cromo	P01BEGST-K



**COMPENSAZIONE**
R - PHB - PH+F - A

Finitura	Codice
Bianco	P05ROSST-A
Silver	P05ROSST-B
Cromo	P05ROSST-K


**COMPENSAZIONE**
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Finitura	Codice
Bianco	P05ROSCST-A
Silver	P05ROSCST-B
Cromo	P05ROSCST-K

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.