

YOUNG G+F IN LINEA





PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA BATTENTE E 1 FISSO IN LINEA

Installabile in nicchia o abbinabile a parete fissa laterale YOUNG 2.0 F1B

| Misure | | | | | | Codice | Scelta vetro | | | Scelta profilo | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------|----------------|--------------|-----------------------|------------------|--------------|------|-------|----------------|--------|-------|----------------|
| Misura effettiva d'ingombro con fisso | Misura centro lastra | In nicchia | Fisso in linea | Entrata (cm) | Ingombro anta esterno | | 1 | 2 | 4 | U | B | K | H |
| A | G | A1 | F1 | * | B | | Trasparente | Aqua | Satin | Bianco opaco | Silver | Cromo | Nero opaco |
| PORTA | | | | | | | | | | | | | |
| 98↔102 | 96,4↔100,4 | 97↔101 | 32,5 | 58 | 59 | Y2GFL97- | ● | | | | | | |
| 108↔112 | 106,4↔110,4 | 107↔111 | 42,5 | 58 | 59 | Y2GFL107- | ● | | | | | | |
| 115↔119 | 113,4↔117,4 | 114↔118 | 39,5 | 68 | 69 | Y2GFL114- | ● | | | | | | |
| 118↔122 | 116,4↔120,4 | 117↔121 | 42,5 | 68 | 69 | Y2GFL117- | ● | | | | | | |
| 135↔139 | 133,4↔137,4 | 134↔138 | 49,5 | 78 | 79 | Y2GFL134- | | | | | | | |
| 138↔142 | 136,4↔140,4 | 137↔141 | 52,5 | 78 | 79 | Y2GFL137- | ● | | | | | | |
| 148↔152 | 146,4↔150,4 | 147↔151 | 52,5 | 88 | 89 | Y2GFL147- | | | | | | | |
| 155↔159 | 153,4↔157,4 | 154↔158 | 59,5 | 88 | 89 | Y2GFL154- | | | | | | | |
| 158↔162 | 156,4↔160,4 | 157↔161 | 62,5 | 88 | 89 | Y2GFL157- | | | | | | | |
| 165↔169 | 163,4↔167,4 | 164↔168 | 69,5 | 88 | 89 | Y2GFL164- | | | | | | | |
| 168↔172 | 166,4↔170,4 | 167↔171 | 72,5 | 88 | 89 | Y2GFL167- | | | | | | | |
| 178↔182 | 176,4↔180,4 | 177↔181 | 82,5 | 88 | 89 | Y2GFL177- | | | | | | | |
| H 140↔220 | | | | | | SPECIAL | | | | | | | Y2GFLSP |
| L 97↔177 | | | | | | | | | | | | | |
| PARETE FISSA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 57↔59 | 55,4↔57,4 | - | - | - | - | Y2F1B57- | | | | | | | |
| 59↔61 | 57,4↔59,4 | - | - | - | - | Y2F1B59- | | | | | | | |
| 65↔67 | 63,4↔65,4 | - | - | - | - | Y2F1B65- | | | | | | | |
| 67↔69 | 65,4↔67,4 | - | - | - | - | Y2F1B67- | | | | | | | |
| 69↔71 | 67,4↔69,4 | - | - | - | - | Y2F1B69- | | | | | | | |
| 73↔75 | 71,4↔73,4 | - | - | - | - | Y2F1B73- | | | | | | | |
| 75↔77 | 73,4↔75,4 | - | - | - | - | Y2F1B75- | | | | | | | |
| 76↔78 | 74,4↔76,4 | - | - | - | - | Y2F1B76- | | | | | | | |
| 77↔79 | 75,4↔77,4 | - | - | - | - | Y2F1B77- | | | | | | | |
| 79↔81 | 77,4↔79,4 | - | - | - | - | Y2F1B79- | | | | | | | |
| 81↔83 | 79,4↔81,4 | - | - | - | - | Y2F1B81- | | | | | | | |
| 85↔87 | 83,4↔85,4 | - | - | - | - | Y2F1B85- | | | | | | | |
| 87↔89 | 85,4↔87,4 | - | - | - | - | Y2F1B87- | | | | | | | |
| 89↔91 | 87,4↔89,4 | - | - | - | - | Y2F1B89- | | | | | | | |
| 91↔93 | 89,4↔91,4 | - | - | - | - | Y2F1B91- | | | | | | | |
| 95↔97 | 93,4↔95,4 | - | - | - | - | Y2F1B95- | | | | | | | |
| 97↔99 | 95,4↔97,4 | - | - | - | - | Y2F1B97- | | | | | | | |
| 99↔101 | 97,4↔99,4 | - | - | - | - | Y2F1B99- | | | | | | | |
| 101↔103 | 99,4↔101,4 | - | - | - | - | Y2F1B101- | | | | | | | |
| 117↔119 | 115,4↔117,4 | - | - | - | - | Y2F1B117- | | | | | | | |
| 119↔121 | 117,4↔119,4 | - | - | - | - | Y2F1B119- | | | | | | | |
| H 140↔220 | | | | | | SPECIAL | | | | | | | Y2F1BSP |
| L 20↔120 | | | | | | | | | | | | | |

IL FISSO SPECIALE DEVE ESSERE ORDINATO DELLA STESSA ALTEZZA TOTALE DELLA PORTA
BARRA DI SOSTEGNO 150 CM IN DOTAZIONE
FINITURA ORO DISPONIBILE SOLO PER MISURE STANDARD; PREZZO=CROMO+10%

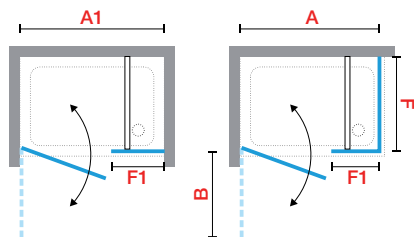


OPTIONAL



A Misura effettiva d'ingombro

G Misura centro lastra



Ø70

Costruzione del codice

Codice + Vetro + Profilo = Codice prodotto finale





FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1



Aqua
cod 2



Satin
cod 4

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H

OPTIONAL



BARRA DI SOSTEGNO AD ANGOLO

| Finitura | Misure | Codice |
|--------------|--------|--------------------|
| Bianco opaco | 25 cm | R80LOU250-U |
| Cromo | 25 cm | R80LOU250-K |
| Oro O | 25 cm | R80LOU250-O |
| Nero opaco | 25 cm | R80LOU250-H |
| Inox | 25 cm | R80LOU250-Z |
| Bianco opaco | 35 cm | R80LOU350-U |
| Cromo | 35 cm | R80LOU350-K |
| Oro O | 35 cm | R80LOU350-O |
| Nero opaco | 35 cm | R80LOU350-H |
| Inox | 35 cm | R80LOU350-Z |
| Bianco opaco | 45 cm | R80LOU450-U |
| Cromo | 45 cm | R80LOU450-K |
| Oro O | 45 cm | R80LOU450-O |
| Nero opaco | 45 cm | R80LOU450-H |
| Inox | 45 cm | R80LOU450-Z |



BARRA DI SOSTEGNO 200 cm (accorciabile)

| Finitura | Codice |
|--------------|------------------|
| Bianco opaco | R80Y220-U |
| Silver | R80Y220-B |
| Cromo | R80Y220-K |
| Oro | R80Y220-O |
| Nero opaco | R80Y220-H |
| Inox | R80Y220-Z |



KIT BARRA ORIENTABILE

- 1 barra orientabile da 100 cm (accorciabile)
- 1 attacco a muro
- 1 morsetto di fissaggio al vetro

| Finitura | Misure | Codice |
|--------------|--------|---------------------|
| Bianco opaco | 100 cm | R80KUOR100-U |
| Silver | 100 cm | R80KUOR100-B |
| Cromo | 100 cm | R80KUOR100-K |
| Nero opaco | 100 cm | R80KUOR100-H |
| Inox | 100 cm | R80KUOR100-Z |



KIT BARRA A "T" (accorciabile)

barra di sostegno 150 cm da abbinare con la barra in dotazione per soluzione a "T"



GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE - L. 100 cm

PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA

PER YOUNG 2A - 2B

Codice

R55SPB02A1-TR

PER YOUNG A / 2G / 2GS

Codice

R55SPB0A01-TR

PER YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

Codice

R55SPB0M01-TR



GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE

PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA

PER YOUNG R2, R2LUX

Codice

R55SPBOR01-TR

PER YOUNG R, R1

Codice

R55SPBOR11-TR

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U




Silver
cod. B



Cromo
cod. K 



Nero opaco
cod. H



Oro
cod. O
**SU RICHIESTA PER
MODELLI INDICATI**
SOLO MISURE STANDARD,
CONSEGNA 8 SETTIMANE

VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente 
cod. 1



Aqua
cod. 2



Satin
cod. 4

MANIGLIA



Maniglia cromata


OPTIONAL



Maniglia cromata


| Finitura | Codice |
|----------|---------------------|
| Cromo | R40EIMAY21-K |
| Nero | R40EIMAY21-H |

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




A MURO

| Altezza | Finitura | Codice |
|---------|----------|---------------------|
| 1984 | Bianco | P01BNMOBST-U |
| | Silver | P01BNMOBST-B |
| | Cromo | P01BNMOBST-K |
| | Nero | P01BNMOBST-H |
| 2000 | Bianco | P01BNMOAST-U |
| | Silver | P01BNMOAST-B |
| | Cromo | P01BNMOAST-K |
| | Nero | P01BNMOAST-H |

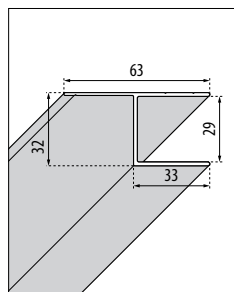

A MURO (OPTIONAL)

| Altezza | Finitura | Codice |
|---------|----------|----------------------|
| 1984 | Bianco | P01Y2MOBSTL-U |
| | Silver | P01Y2MOBSTL-B |
| | Cromo | P01Y2MOBSTL-K |
| | Nero | P01Y2MOBSTL-H |
| 2000 | Bianco | P01Y2MOASTL-U |
| | Silver | P01Y2MOASTL-B |
| | Cromo | P01Y2MOASTL-K |
| | Nero | P01Y2MOASTL-H |





COMPENSATIVI (OPTIONAL)


in sostituzione del profilo a muro +15 mm

| Altezza | Finitura | Codice |
|---------|----------|-------------------|
| 1984 | Bianco | P05Y2ST-U |
| | Silver | P05Y2ST-B |
| | Cromo | P05Y2ST-K |
| | Nero | P05Y2ST-H |
| 2000 | Bianco | P05Y2ST2-U |
| | Silver | P05Y2ST2-B |
| | Cromo | P05Y2ST2-K |
| | Nero | P05Y2ST2-H |

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.