


DIVINA F



VRIJSTAAND BAD
BAIGNOIRE À POSER
 Design Massimo Farinatti



HOOGTE BUITENRAND - 8 CM
HAUTEUR DU BORD - 8 CM



Afmetingen/Dimensions (cm)			Code	Keuze kraan en afwerking Choix robinetterie et finition	
cm	H	lt.		 Overloop zonder wateringang Vidage automatique	 Overloop en kraan op badrand Vidage automatique robinetterie bord baignoire
				Wit glans Blanc brillant	Wit mat Blanc doux

BASIC ZONDER FRAME / BASIC SANS CHASSIS				  			
				-A	-U	2-A0K	2-U0K
180 x 80	63	300	DI11808C				
BASIC MET FRAME / BASIC AVEC CHASSIS				  			
				-A1A	-U1U	2-A1A	2-U1U
180 x 80	63	300	DI21808C				
HYDRO AIR				    			
				0-A1A	0-U1U	2-A1A	2-U1U
180 x 80	63	300	DIY1808CO				

360 

Voorbeeld productcode:
 Exemple code produit:

Code


+

Keuze kraan en afwerking
 Choix robinetterie et finition

= Productcode
 Code produit

DIVINA F 3.5

INBOUWBAD
BAIGNOIRE À ENCASTRER
 Design Massimo Farinatti



HOOGTE BUITENRAND - 3,5 CM
HAUTEUR DU BORD - 3,5 CM



Afmetingen / Dimensions (cm)			Code		Keuze kraan en afwerking Choix robinetterie et finition	
cm	H	lt.			 Overloop zonder watergang Vidage automatique	 Overloop en kraan op badrand Vidage automatique robinetterie bord baignoire
					Wit glans Blanc brillant	Wit mat Blanc doux

BASIC ZONDER FRAME / BASIC SANS CHASSIS				  			
			 DI11898C	-A	-U	2-A0K	2-U0K
180 x 80	63	300					

Voorbeeld productcode: **Code** + **Keuze kraan en afwerking** = Productcode
 Exemple code produit: **Code** + **Choix robinetterie et finition** = Code produit



DIVINA F | AFWERKING / FINITION


BAD EN PANEEL BAIGNOIRE ET TABLIER



Wit glans
Blanc brillant

Wit mat
Blanc doux

DIVINA F | FUNCTIES EN UITRUSTING (beschikbaar afhankelijk van de uitvoering) FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)

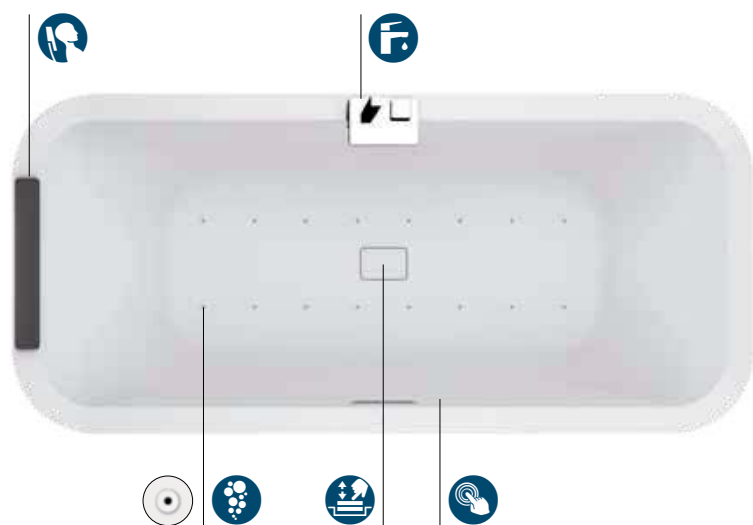

16 Airpool jets
16 Jets airpool



Soft touch bediening
Commande Soft touch









Hoofdsteen
Repose-tête




Kraan op badrand
Robinetterie bord baignoire



Click waste
Vidage clic-clac

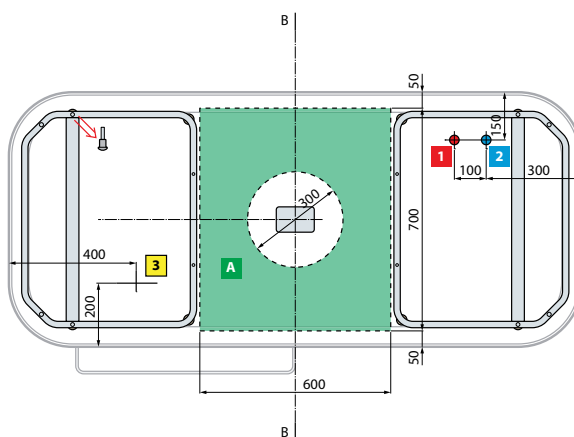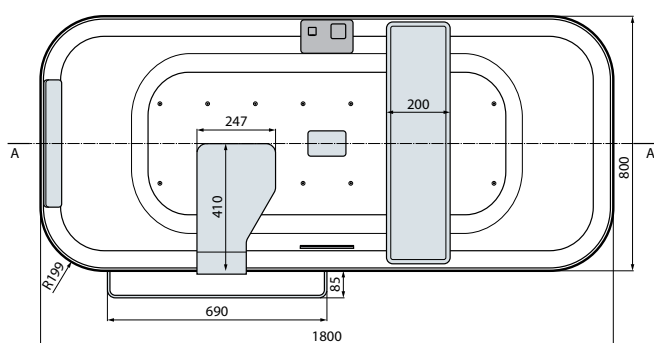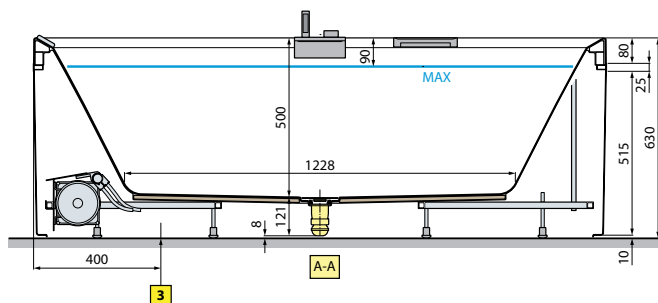

VOOR INBOUWVERSIE
POUR LA VERSION À ENCASTRER



HYDRAULISCHE GEGEVENS

- 16 airpool jets
- Sifonaansluiting 1 1/2"

ELECTRISCHE GEGEVENS

- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50 Hz
- Max. geabsorbeerd vermogen: Airpool: 400 W

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

- 16 injecteurs airpool
- Siphon 1 1/2"

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- 220-230 V
- 50 Hz
- Absorption maximale: Airpool: 400 W

Er dient een differentieelschakelaar van 30mA bij het bad geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpole schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnection omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.