

Afmetingen Dimensions (cm)	Douchebak Receveur (cm)	Hoogte Hauteur (cm)	Instapruimte Passage (cm)	Code	Mengkraan Mitigeur	Uitvoering Version	Glassoort Vitrage	Kleuren Couleurs					
								Wit / Blanc			Wit mat / Blanc doux		
					T		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
		C	*		Thermostatisch Thermostatique		Transparant Transparent	Wit Blanc	Matchroom Silver	Chroom Chrome	Wit Blanc	Matchroom Silver	Chroom Chrome

BASIC ZONDER AFDEKKAP / SANS COIFFE													
					T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	38	EONA80		-							
80x80	11,5	216,5	38	EONA89		-							
90x90	4,5	209,5	45	EONA90		-							
90x90	11,5	216,5	45	EONA99		-							

BASIC MET AFDEKKAP / AVEC COIFFE													
					T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	38	EONA80									
80x80	11,5	221	38	EONA89									
90x90	4,5	214	45	EONA90									
90x90	11,5	221	45	EONA99									

HYDROMASSAGE ZONDER AFDEKKAP / SANS COIFFE													
					T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	38	EONA80									
80x80	11,5	216,5	38	EONA89									
90x90	4,5	209,5	45	EONA90									
90x90	11,5	216,5	45	EONA99									

HYDROMASSAGE MET AFDEKKAP / AVEC COIFFE													
					T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	38	EONA80									
80x80	11,5	221	38	EONA89									
90x90	4,5	214	45	EONA90									
90x90	11,5	221	45	EONA99									


HAMMAM													
					T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	229,5	38	EONA80									
80x80	11,5	236,5	38	EONA89									
90x90	4,5	229,5	45	EONA90									
90x90	11,5	236,5	45	EONA99									



EON

EON A - CHROOM / CHROME

80x80 | 90x90



OPTIONEEL / OPTIONS



Kunststof zitje
Siège en plastique

Code	Prijs / Prix
SED030PL	



EON 2P - WIT / BLANC



EON A - MATCHROOM / SILVER



EON G - CHROOM / CHROME

EON | AFWERKING / FINITION

PROFIELKLEUR / COULEUR PROFILÉ



Wit / Blanc
code A




Matchroom / Silver
code B




Chroom / Chrome
code K

ACHTERPANELEN / PANNEAUX DE FOND



Wit glans / Blanc brillant
code A



Wit mat / Blanc mat
code U

EON | FUNCTIES EN UITRUSTING (beschikbaar afhankelijk van de uitvoering) FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)



Thermostatische mengkraan, Handdouches
Mitigeur thermostatique, Douchette

Afdekkap, Regendouche Ø 20 cm
Coiffe, Douche zénithale Ø 20 cm

Verticale hydromassage 8 jets
Hydromassage vertical 8 jets

Planchet
Étagère porte-objets

Bluetooth

Afstandsbediening
Télécommande

Chromolight (uitvoering Hammam)
Chromolight (version Hammam)

LED verlichting (uitvoering Basic en Hydromassage met afdekkap)
Lumière LED (version Basic et Hydromassage avec coiffe)

Stoombad + geurdispenser
Hammam + diffuseur d'arômes



EON 2P - CHROOM / CHROME



Thermostatische mengkraan
Mitigeur thermostatique







Planchet
Étagère porte-objets



Verticale hydromassage:
verneveling
*Hydromassage vertical:
nébulisation*



Afstandsbediening
(alleen bij uitvoering Hammam)
*Télécommande
(version Hammam uniquement)*

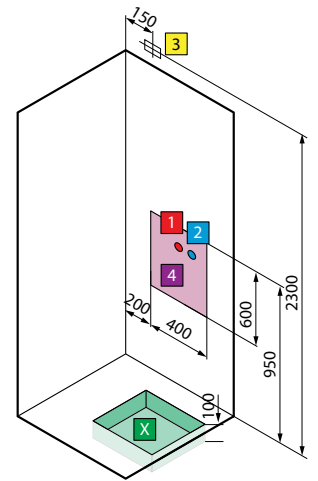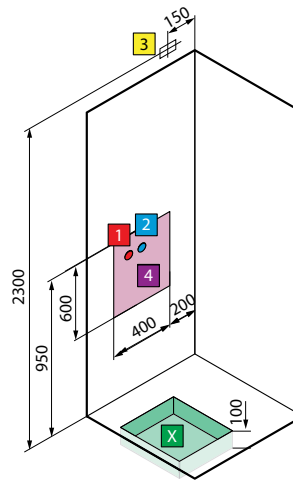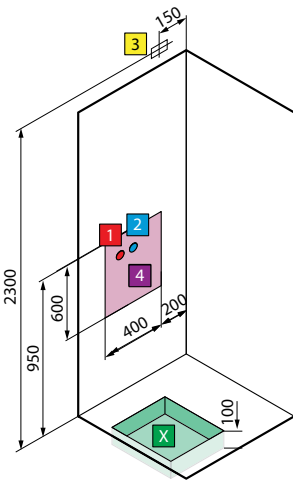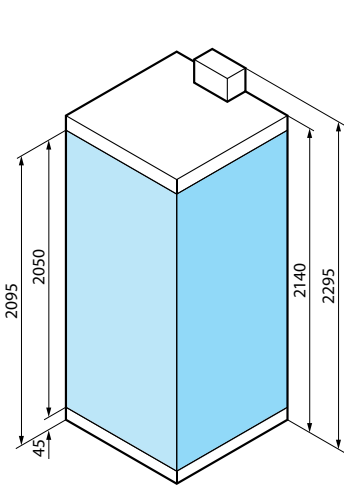



model / modèle

GF90 - G90 - A80 - A90 - R90


links / gauche

model / modèle **2P120x80 - 2P120x90 - 2P120**

rechts / droite






model / modèle	A ± 4	B ± 4
A80	802	802
GF90 / A90	902	902
G90	902	902






model / modèle	A ± 4	B ± 4
R90	902	902

S LINKS / GAUCHE

D RECHTS / DROITE



model / modèle	A ± 4	B ± 4
2P120x80	1202	802
2P120x90	1202	902
2P120	1202	902



WAARSCHUWING: De afstandsbediening kan schadelijk zijn voor dragers van pacemakers / **ATTENTION:** le télécommande peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker.

Er dient een differentieel schakelaar van 30mA bij de cabine geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpolige schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnection omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

HYDRAULISCHE GEGEVENEN

- Optimale waterdruk 2-5 bar
- Aansluiting warm water 1/2"
- Aansluiting koud water 1/2"
- Sifonaansluiting Ø 40 mm

ELECTRISCHE GEGEVENEN





- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50/60 Hz
- Max. vermogen Hammam: 2600 W
- Max. vermogen basic en hydro: 50 W

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

- Pression dynamique optimale 2-5 bar
- Eau chaude 1/2"
- Eau froide 1/2"
- Raccordement évacuation Ø 40 mm



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- 220-230 V
- 50/60 Hz
- Absorbition maximale Hammam: 2600 W
- Absorbition maximale basic et hydro: 50 W

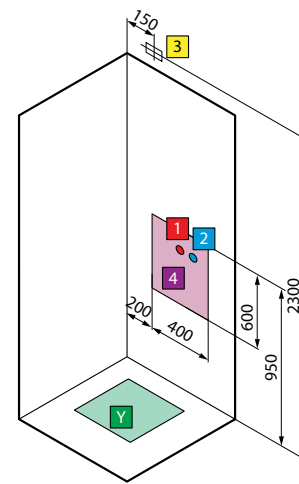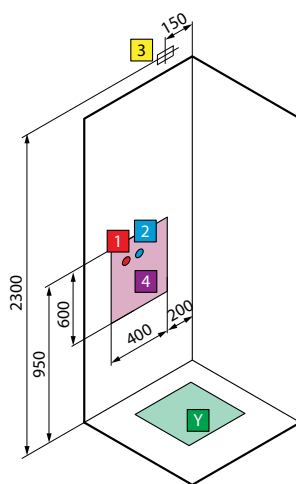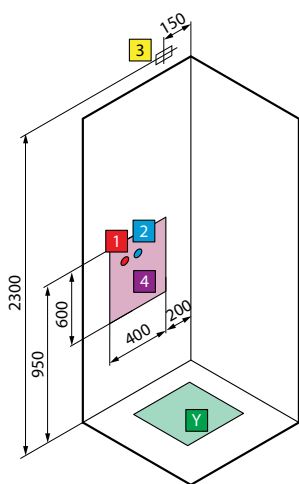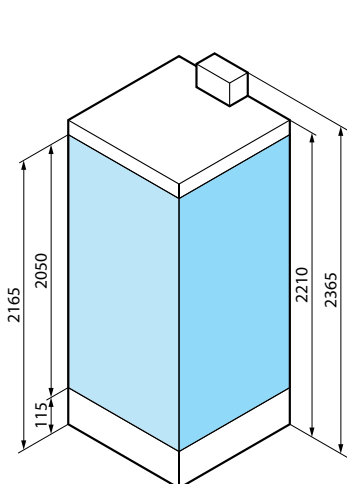


model / modèle
GF90 - G90 - A80 - A90 - R90

links / gauche rechts / droite
model / modèle **2P120x80 - 2P120x90 - 2P120**






model / modèle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A80	802	802	150	400	400
GF90 / A90	902	902	150	500	500
G90	902	902	150	500	500






model / modèle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	902	902	156	500	500

S LINKS / GAUCHE

D RECHTS / DROITE



model / modèle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
2P120x80	1202	802	150	800	400
2P120x90	1202	902	150	800	500
2P120	1202	902	150	800	500



WAARSCHUWING: De afstandsbediening kan schadelijk zijn voor dragers van pacemakers / **ATTENTION:** le télécommande peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker.

Er dient een differentieel schakelaar van 30mA bij de cabine geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpolige schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3mm.
En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnection omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3mm.

HYDRAULISCHE GEGEVENEN

- Optimale waterdruk 2-5 bar
- Aansluiting warm water 1/2"
- Aansluiting koud water 1/2"
- Sifonaansluiting Ø 40 mm

ELECTRISCHE GEGEVENEN

- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50/60 Hz
- Max. vermogen Hammam: 2600 W
- Max. vermogen basic en hydro: 50 W

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

- Pression dynamique optimale 2-5 bar
- Eau chaude 1/2"
- Eau froide 1/2"
- Raccordement évacuation Ø 40 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- 220-230 V
- 50/60 Hz
- Absorbtion maximale Hammam: 2600 W
- Absorbtion maximale basic et hydro: 50 W