



# IRIS

## INSTAPBAD BAIGNOIRE À PORTE

**S**  
Links/Gauche



**D**  
Rechts/Droite



### ACRYL PANELEN / TABLIERS EN ACRYLIQUE







Afmetingen Dimensions (cm)			Code	Keuze overloop/wateringang Choix vidage automatique/remplissage			Uitvoering Version		Prijs / Prix			
Cm	H	lt.		Overloop zonder wateringang Vidage automatique	Overloop met wateringang Vidage automatique + remplissage	Overloop en kraan op badrand Vidage automatique robinetterie bord baignoire	Links Gauche	Rechts Droite	Met frame / Avec châssis	1 paneel 1 tablier	2 panelen 2 tabliers	3 panelen 3 tabliers
<b>BASIC MET FRAME / BASIC AVEC CHASSIS</b>												
				C	E		S-	D-	A0	A1	A2	A3
160x70/80	62	250	<b>IRI216070</b>			-						
170x70/80	62	265	<b>IRI217080</b>			-						
180x75/85	62	305	<b>IRI218085</b>			-						
<b>BASIC MET FRAME EN KRAAN / BASIC AVEC CHASSIS ET ROBINET</b>												
						F	S-	D-	A0K	A1K	A2K	A3K
160x70/80	62	250	<b>IRI216070</b>	-	-							
170x70/80	62	265	<b>IRI217080</b>	-	-							
180x75/85	62	305	<b>IRI218085</b>	-	-							
<b>HYDRO</b>												
				C	E	F	S-	D-	A0K	A1K	A2K	A3K
160x70/80	62	250	<b>IRI316070T</b>									
170x70/80	62	265	<b>IRI317080T</b>									
180x75/85	62	305	<b>IRI318085T</b>									
<b>HYDRO PLUS</b>												
				C	E	F	S-	D-	A0K	A1K	A2K	A3K
160x70/80	62	250	<b>IRI416070T</b>									
170x70/80	62	265	<b>IRI417080T</b>									
180x75/85	62	305	<b>IRI418085T</b>									

### HOUTFINISH PANELEN / TABLIERS FINITION BOIS

Afmetingen Dimensions (cm)			Code	Keuze overloop/wateringang Choix vidage automatique/remplissage			Uitvoering Version		Afwerking panelen Finition tabliers			Afwerking panelen Finition tabliers			
Cm	H	lt.		Overloop zonder wateringang Vidage automatique	Overloop met wateringang Vidage automatique + remplissage	Overloop en kraan op badrand Vidage automatique robinetterie bord baignoire	Links Gauche	Rechts Droite	1 paneel 1 tablier	2 panelen 2 tabliers	3 panelen 3 tabliers	Wit hout Blanc bois	Grain	Burlington	Wengé
<b>BASIC MET FRAME / BASIC AVEC CHASSIS</b>															
				C	E		S-	D-	A1	A2	A3	I	M	N	V
160x70/80	62	250	<b>IRI216070</b>			-									
170x70/80	62	265	<b>IRI217080</b>			-									
180x75/85	62	305	<b>IRI218085</b>			-									
<b>BASIC MET FRAME EN KRAAN / BASIC AVEC CHASSIS ET ROBINET</b>															
						F	S-	D-	A1	A2	A3	I	M	N	V
160x70/80	62	250	<b>IRI216070</b>	-	-										
170x70/80	62	265	<b>IRI217080</b>	-	-										
180x75/85	62	305	<b>IRI218085</b>	-	-										
<b>HYDRO</b>															
				C	E	F	S-	D-	A1	A2	A3	I	M	N	V
160x70/80	62	250	<b>IRI316070T</b>												
170x70/80	62	265	<b>IRI317080T</b>												
180x75/85	62	305	<b>IRI318085T</b>												
<b>HYDRO PLUS</b>															
				C	E	F	S-	D-	A1	A2	A3	I	M	N	V
160x70/80	62	250	<b>IRI416070T</b>												
170x70/80	62	265	<b>IRI417080T</b>												
180x75/85	62	305	<b>IRI418085T</b>												

# IRIS COMBY

WAND VOOR BAD IRIS  
PAROIS POUR BAIGNOIRE IRIS

MODEL MODÈLE	Afmetingen Dimensions (cm)	Code	Uitvoering Version		Prijs / Prix
<b>IRIS COMBY</b>					
	<b>Cm</b>		<b>D</b> Rechts Droite	<b>S</b> Links Gauche	<b>1K</b>
					
	150	<b>IRIS2V80</b>	D-		
	150	<b>IRIS2V80</b>		S-	
<b>IRIS COMBY 2</b>					
	<b>Cm</b>		<b>D</b> Rechts Droite	<b>S</b> Links Gauche	<b>1K</b>
					
	70	<b>IRIS2VF8070</b>	D-		
	75	<b>IRIS2VF8075</b>	D-		
	70	<b>IRIS2VF8070</b>		S-	
	75	<b>IRIS2VF8075</b>		S-	



IRIS



BAD WIT GLANS MET PANELEN WIT GLANS  
BAIGNOIRE BLANC BRILLANT AVEC TABLIERS BLANC BRILLANT



BAD WIT GLANS MET PANELEN GRAIN EN BADWAND IRIS COMBY  
BAIGNOIRE BLANC BRILLANT AVEC TABLIERS GRAIN ET PARE-BAIGNOIRE IRIS COMBY

## IRIS | AFWERKING / FINITION

### BAD EN PANELEN BAIGNOIRE ET TABLIERS



Wit glans  
Blanc brillant


### PANELEN MET HOUTAFWERKING TABLIERS FINITION BOIS



Wit hout  
Blanc bois



Grain




Burlington



Wengé

## IRIS | FUNCTIES EN UITRUSTING (beschikbaar afhankelijk van de uitvoering) FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)

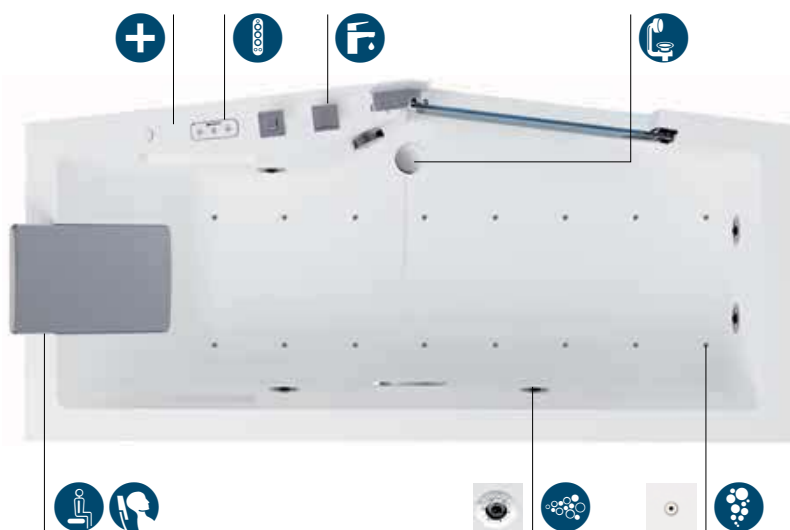

16 Airpool jets  
16 Jets airpool



6 Whirlpool jets  
6 Jets whirlpool



Hoofdsteun  
Repose tête



Electronisch bedieningspaneel  
Pupitre électronique



Kraan op badrand  
Robinetterie bord baignoire




Overloop  
Vidage automatique







Ontsmetting  
Désinfection




Zitje  
Siège

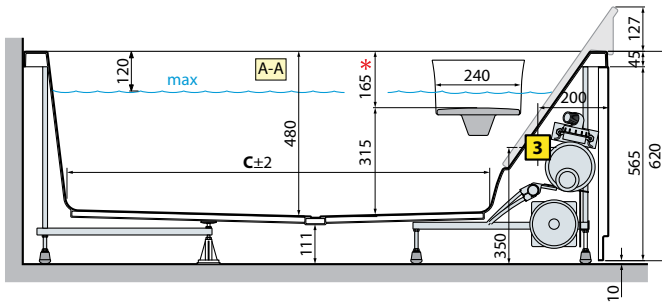

\*145 mm voor de uitvoering 160x70/80  
145 mm pour la version 160x70/80

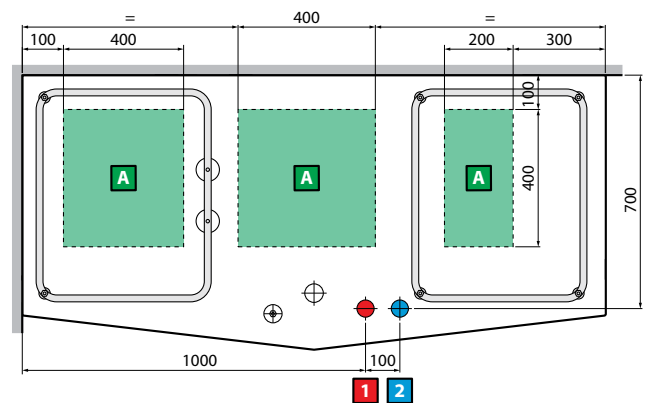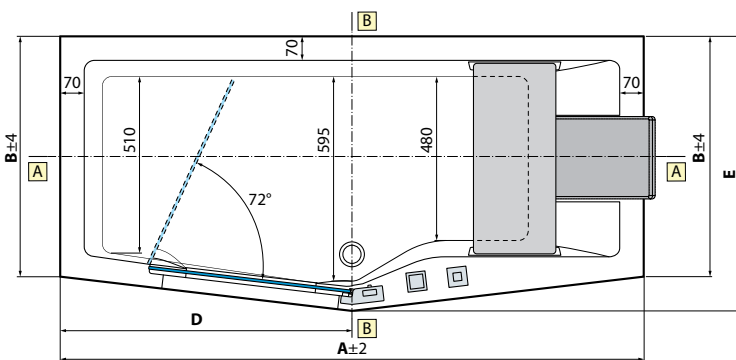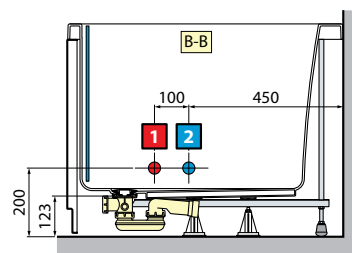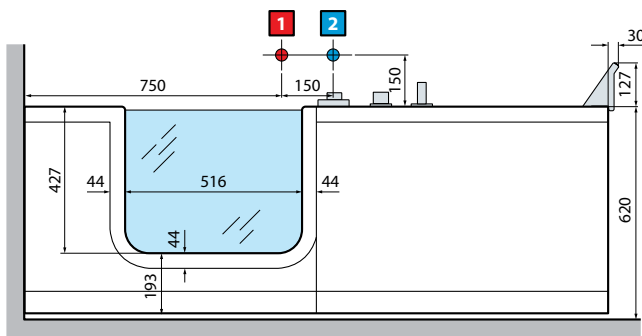

Model / Modèle	A	B	C	D	E
160x70/80	1600	700	1140	860	800
170x70/80	1700	700	1235	850	800
180x75/85	1800	750	1345	860	850



Er dient een differentieelschakelaar van 30mA bij het bad geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpole schakelaar met een minimum contactopening  $\geq 3$  mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnection omnipolaire distance d'ouverture  $\geq 3$  mm.

### HYDRAULISCHE GEGEVENS

- 16 airpool jets
- 6 whirlpool jets
- Sifonaansluiting 1 1/2"

### ELECTRISCHE GEGEVENS


- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50 Hz
- Max. geabsorbeerd vermogen: Whirlpool 550 W - Airpool 400 W

### CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES





- 16 injecteurs airpool
- 6 injecteurs whirlpool
- Siphon 1 1/2"

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


- 220-230 V
- 50 Hz
- Absorbition maximale: Whirlpool 550 W - Airpool 400 W

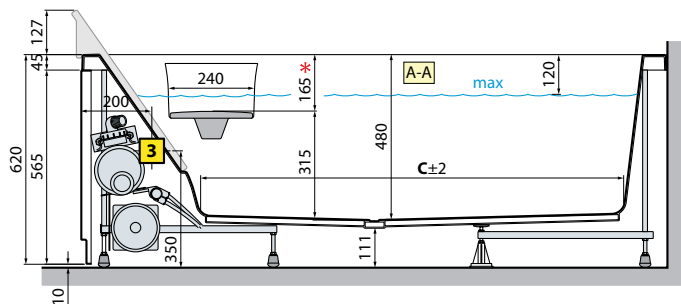

\*145 mm voor de uitvoering 160x70/80  
145 mm pour la version 160x70/80

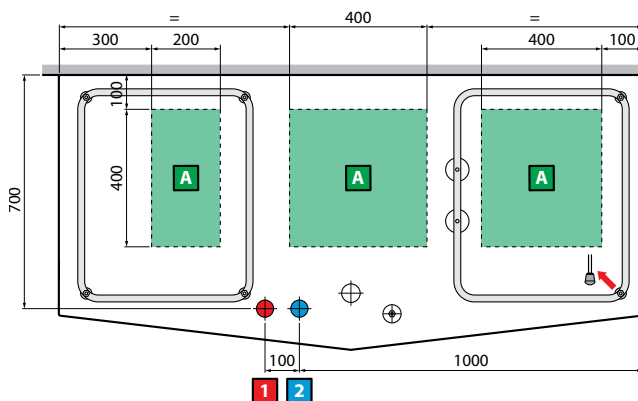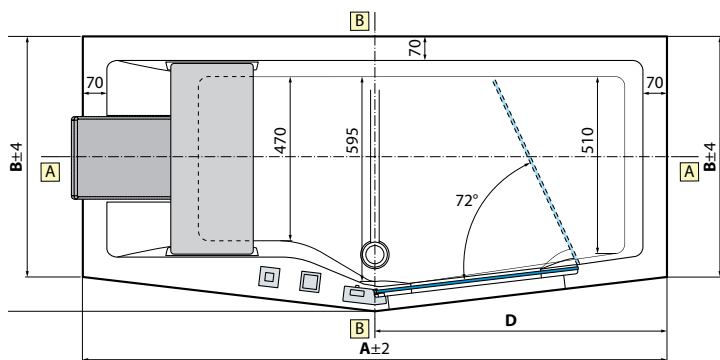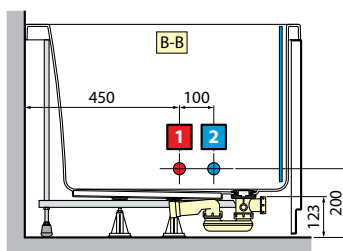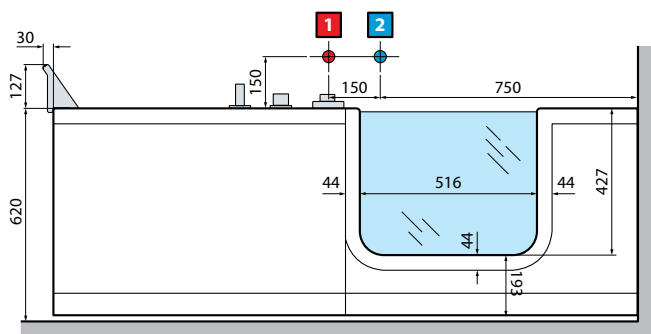

Model / Modèle	A	B	C	D	E
160x70/80	1600	700	1140	860	800
170x70/80	1700	700	1235	850	800
180x75/85	1800	750	1345	860	850



Er dient een differentieelschakelaar van 30mA bij het bad geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpole schakelaar met een minimum contactopening  $\geq 3$  mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnection omnipolaire distance d'ouverture  $\geq 3$  mm.

### HYDRAULISCHE GEGEVENS

- 16 airpool jets
- 6 whirlpool jets
- Sifonaansluiting 1 1/2"

### ELECTRISCHE GEGEVENS

- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50 Hz
- Max. geabsorbeerd vermogen: Whirlpool 550 W - Airpool 400 W

### CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

- 16 injecteurs airpool
- 6 injecteurs whirlpool
- Siphon 1 1/2"

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- 220-230 V
- 50 Hz
- Absorbition maximale: Whirlpool 550 W - Airpool 400 W