

Mass				Code	Eckmontage		Armatur		Ausstattung	Glas	Optik und farbertöne					
Maße (cm)	Brause-tasse (cm)	Höhe Kabine (cm)	Ein-gstiegs-breite		D	S	M	T		1	Weiß Glanz			Weiß Matt		
											AA	AB	AK	UA	UB	UK

C

*

Rechts Links

Mechani-sch

Thermostat

ESG-Klar

Weiß

Silber

Chrom

Weiß

Silber

Chrom

STANDARD OHNE DACH



					D	S	M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	38	EONA80												
80x80	11,5	216,5	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	209,5	45	EONA90												
90x90	11,5	216,5	45	EONA99												
100x80	4,5	209,5	45	EONA100												
100x80	11,5	216,5	45	EONA109												

STANDARD MIT DACH (LED-LICHT WEISS MIT SCHALTER)



					D	S	M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	38	EONA80												
80x80	11,5	221	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	214	45	EONA90												
90x90	11,5	221	45	EONA99												
100x80	4,5	214	45	EONA100												
100x80	11,5	221	45	EONA109												

HYDROMASSAGE OHNE DACH



					D	S	M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	38	EONA80												
80x80	11,5	216,5	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	209,5	45	EONA90												
90x90	11,5	216,5	45	EONA99												
100x80	4,5	209,5	45	EONA100												
100x80	11,5	216,5	45	EONA109												

HYDROMASSAGE MIT DACH UND KOPFBRAUSE (LED-LICHT WEISS MIT SCHALTER)



					D	S	M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	38	EONA80												
80x80	11,5	221	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	214	45	EONA90												
90x90	11,5	221	45	EONA99												
100x80	4,5	214	45	EONA100												
100x80	11,5	221	45	EONA109												


DAMPFBAD (FARBLICHT MIT FERNBEDIENUNG)




					D	S	M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	229,5	38	EONA80												
80x80	11,5	236,5	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	229,5	45	EONA90												
90x90	11,5	236,5	45	EONA99												
100x80	4,5	229,5	45	EONA100												
100x80	11,5	236,5	45	EONA109												



EON A DAMPFBAD CHROM

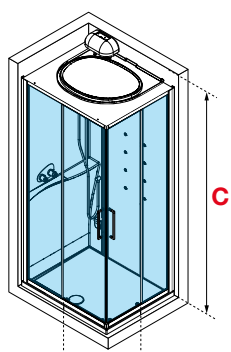

S Links

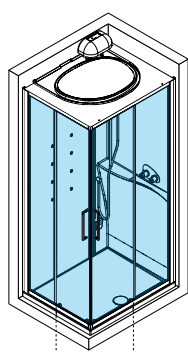

D Rechts

SONDERAUSSTATTUNG

Acrylsitz satiniert



Code	Preis
SED030PL	

Wasserenthärter für
Dampfgenerator S.282





Code	Preis
R90FLTATC01	


Flexibler
Abflussschlauch




Code	Preis
RISCCAB	

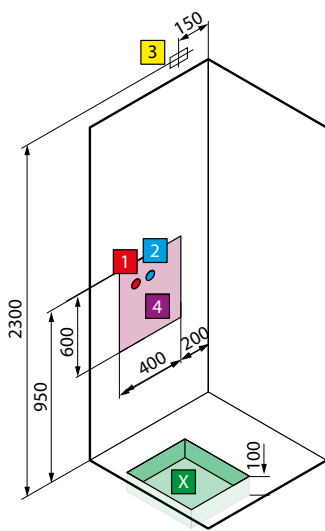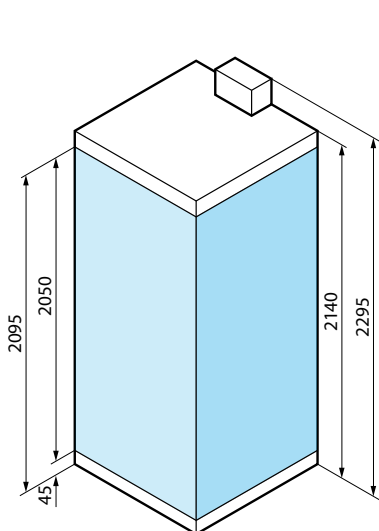

für Modelle
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120


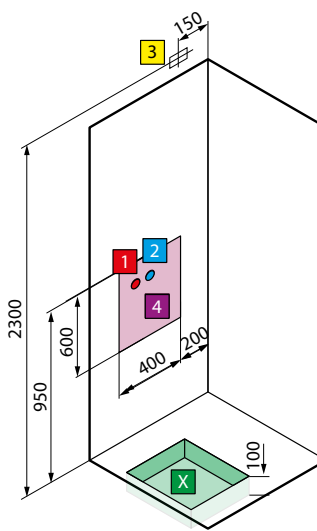


Version Links

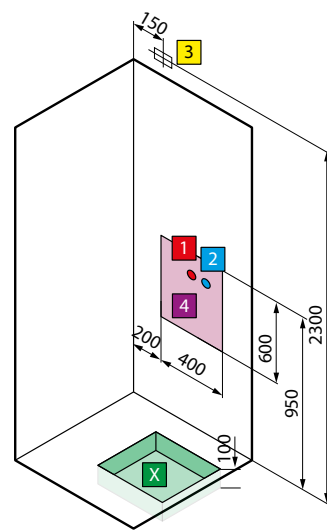


Version Rechts

für Modelle **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






Modelle	A ± 4	B ± 4
GF/A80	802	802
GF/A90	902	902
G90	902	902






Modelle	A ± 4	B ± 4
R90	902	902

S LINKS

D RECHTS



Modelle	A ± 4	B ± 4
A100x80	1002	802
2P120x80	1202	802
2P120x90	1202	902
2P120x80/90	1202	902



Brausetasse ohne
Inspektionspaneel



ACHTUNG!
Kann für Personen mit
Herzschrittmacher
gefährlich sein.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:



Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
Warmwasseranschluss 1/2"
Kaltwasseranschluss 1/2"
Syphonanschluss ø 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:


Spannung 220 - 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Nennleistung: 2500 W
Max. Leistungsaufnahme DAMPFBAD: 2600 W
Max. Leistungsaufnahme STANDARD und HYDRO: 50 W

Bereich der Aussparung im Estrich für den Boden / Wandabfluss-
Maße bitte einhalten und den restlichen Bereich unterhalb der
Tasse abdichten und verfliesen- Tasse ohne Inspektionspaneel


ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA
Differentialschalter mit allpoliger Schalteinheit eingebaut werden, mit
einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.

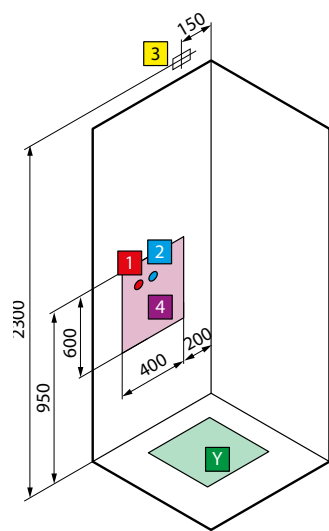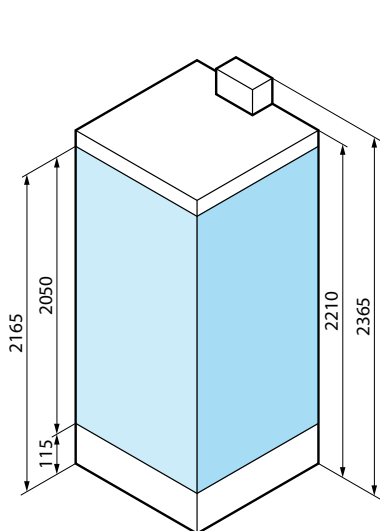

für Modelle
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120


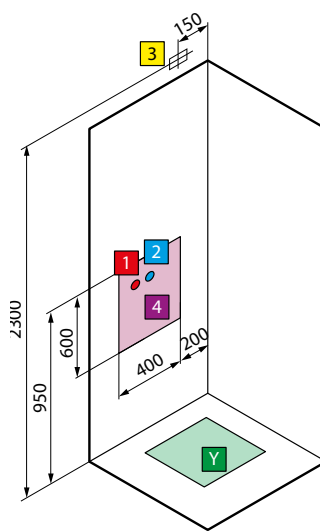


Version **Links**

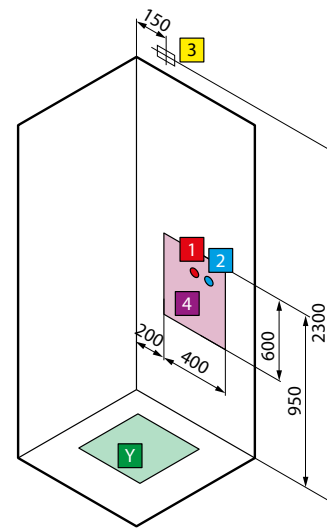


Version **Rechts**

für Modelle **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






Modelle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
GF/A80	802	802	150	400	400
GF/A90	902	902	150	500	500
G90	902	902	150	500	500







Modelle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	902 ± 4	902	156	500	500

S LINKS

D RECHTS



Modelle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A100x80	1002	802	150	600	400
2P120x80	1202	802	150	800	400
2P120x90	1202	902	150	800	500
2P120x80/90	1202	902	150	800	500



Brausetasse ohne
Inspektionspaneel



ACHTUNG!
Kann für Personen
mit Herzschrittmacher
gefährlich sein.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
Warmwasseranschluss 1/2"
Kaltwasseranschluss 1/2"
Syphonanschluss ø 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:

Spannung 220 - 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Nennleistung: 2500 W
Max. Leistungsaufnahme DAMPFBAD: 2600 W
Max. Leistungsaufnahme STANDARD und HYDRO: 50 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.