

GLAX 2 2.0 **2P**

MULTIFUNKTIONSKABINE 2P+F SCHIEBETÜR (MIT FIXTEIL) + SEITENWAND

Design Marco Pellici



Abtrennung



Glasrück-
wände


Mass				Code	Eckmontage		Armatur		Glas	Optik und Farbentöne				
Maße (cm)	Brause- tasse (cm)	Höhe Kabine (cm)	Eings- tiegs- breite		D	S	M	T	1	UH	UU	HU	BB	TU
		C	*		Rechts	Links	Mechani- sch	Thermostat	ESG-Klar	White	Total White	Black	Silber	Corda
HYDRO										      				
					D	S	M1-	T1-	1	UH	UU	HU	BB	TU
120 X 80	4,5	217	49	G222P120										
120 X 80	11,5	224	49	G222P129										
140 X 80	4,5	217	60	G222P140										
140 X 80	12,5	225	60	G222P149										
120 X 90	4,5	217	49	G222P290										
120 X 90	11,5	224	49	G222P299										
140 X 90	4,5	217	60	G222P490										
140 X 90	12,5	225	60	G222P499										
HYDRO PLUS										        				
					D	S	M1L-	T1L-	1	UH	UU	HU	BB	TU
120 X 80	4,5	217	49	G222P120										
120 X 80	11,5	224	49	G222P129										
140 X 80	4,5	217	60	G222P140										
140 X 80	12,5	225	60	G222P149										
120 X 90	4,5	217	49	G222P290										
120 X 90	11,5	224	49	G222P299										
140 X 90	4,5	217	60	G222P490										
140 X 90	12,5	225	60	G222P499										
DAMPFBAD										         				
					D	S	M5-	T5-	1	UH	UU	HU	BB	TU
120 X 80	4,5	217	49	G222P120										
120 X 80	11,5	224	49	G222P129										
140 X 80	4,5	217	60	G222P140										
140 X 80	12,5	225	60	G222P149										
120 X 90	4,5	217	49	G222P290										
120 X 90	11,5	224	49	G222P299										
140 X 90	4,5	217	60	G222P490										
140 X 90	12,5	225	60	G222P499										



GLAX 2 2.0 2P CORDA

GLAX 2 2.0

SONDERAUSSTATTUNG

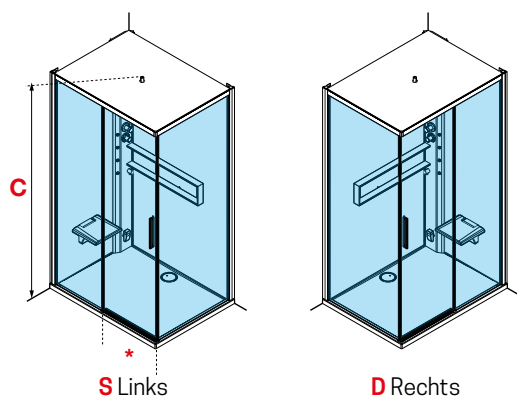

Flexibler
Abflussschlauch





Code	Preis
RISCCAB	

Wasserenthärter für
Dampfgenerator S.350




Code	Preis
R90FLTATC01	

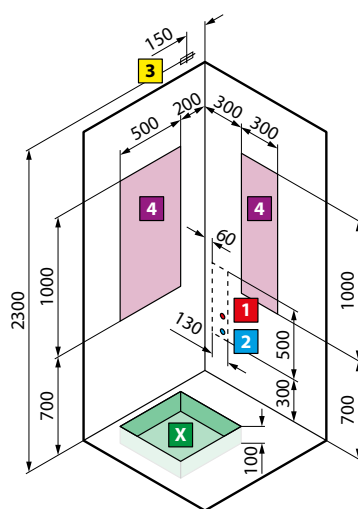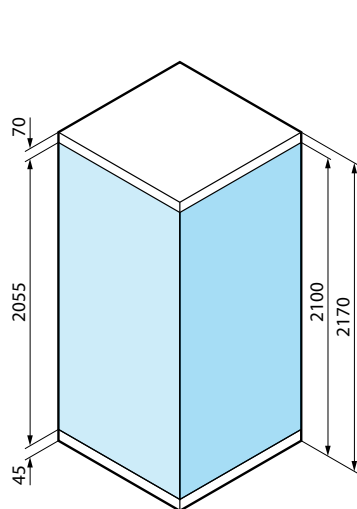

für Modelle



**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**

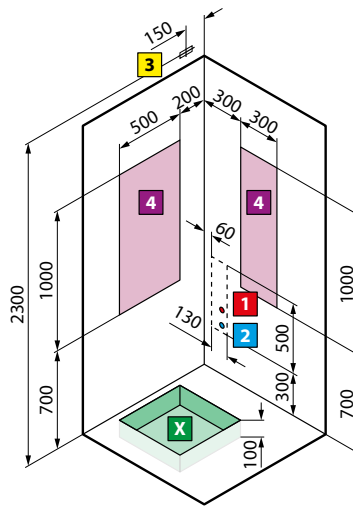


Version **Rechts**

Version **Links**

für mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P 120x80 - 2P 120x90**

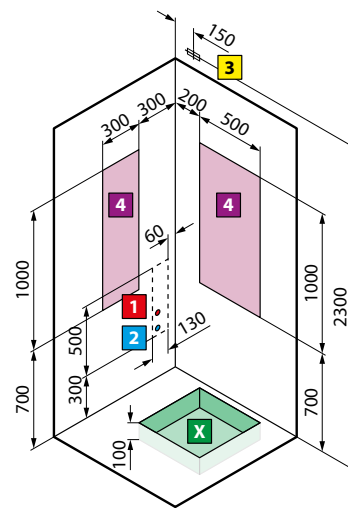


Modelle	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




Modelle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996



S LINKS




D RECHTS



Modelle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896




ACHTUNG!
Kann für Personen mit
Herzschrittmacher gefährlich sein.




Bereich für schon vorhandene
Wasseranschlüsse- falls notwendig Profil
Anbohrung zum Durchlauf der Schläuche

Bereich der Aussparung im Estrich für den Boden / Wandabfluss-
Maße bitte einhalten und den restlichen Bereich unterhalb der Tasse
abdichten und verfliesen- Tasse ohne Inspektionspaneel

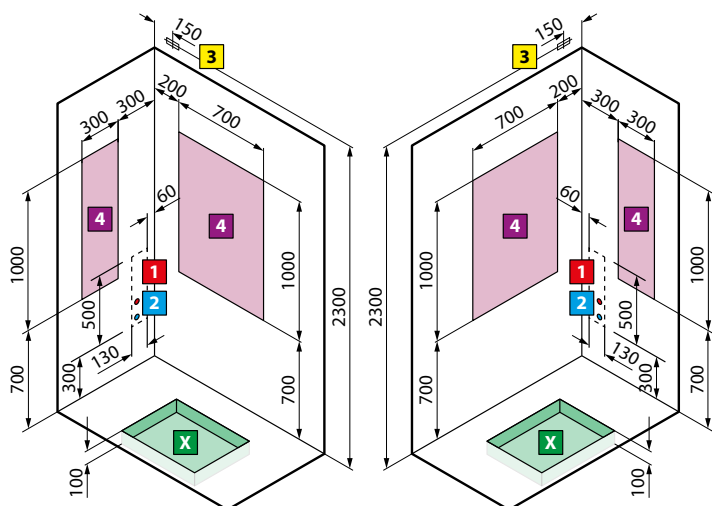

Version Links



Version Rechts

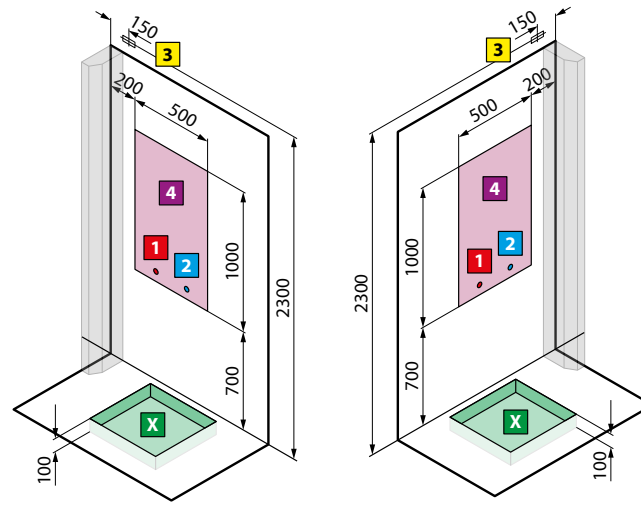für mod. **2P140x80 - 2P140x90**


Version Links

Version Rechts

für mod. **A100x80**

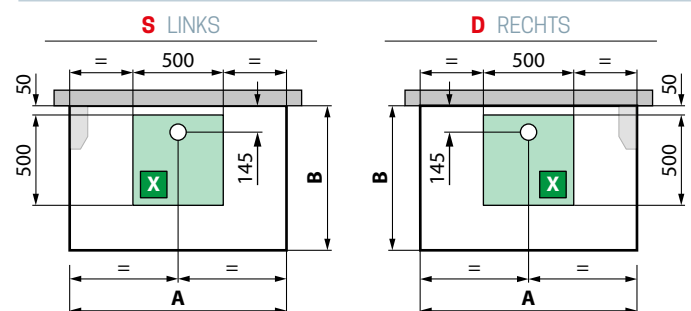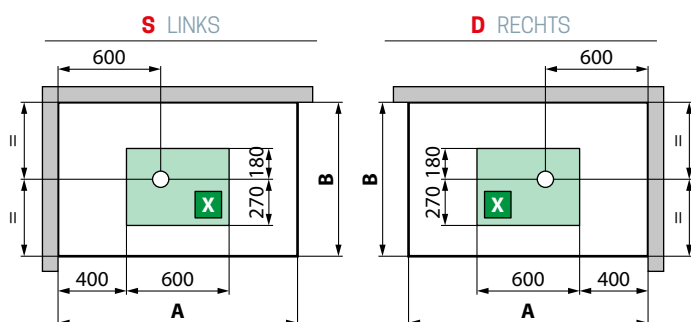für mod. **A100x80 - 2P120x80**


Modelle	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894

Modelle	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:



Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
 Warmwasseranschluss 1/2"
 Kaltwasseranschluss 1/2"
 Syphonanschluss ø 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:


Spannung 220 - 230 V
 Frequenz 50/60 Hz
 Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
 Nennleistung: 2500 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.



GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM TECHNISCHE SKIZZEN

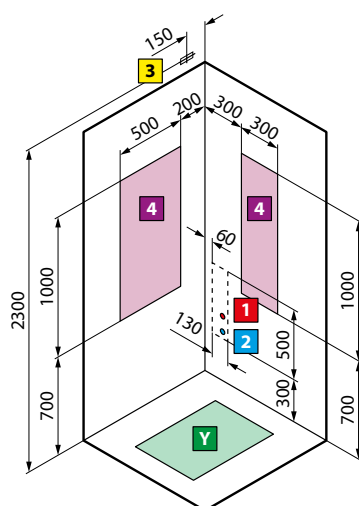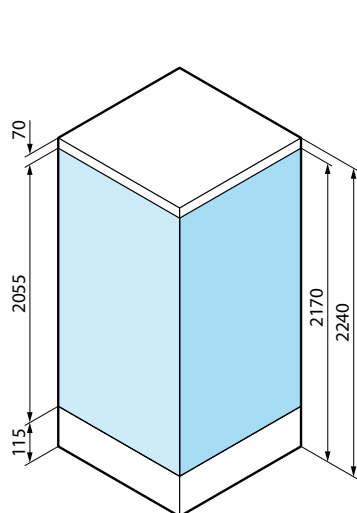


für Modelle
**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**

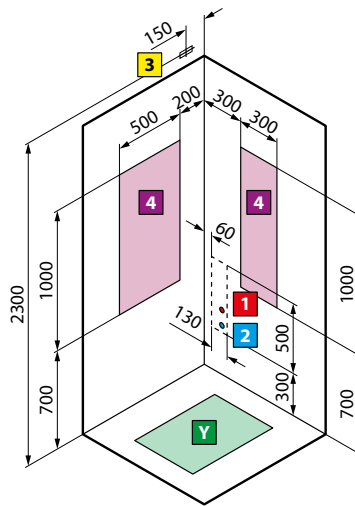

Version **Rechts** Version **Links**
für mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P 120x80 - 2P 120x90**

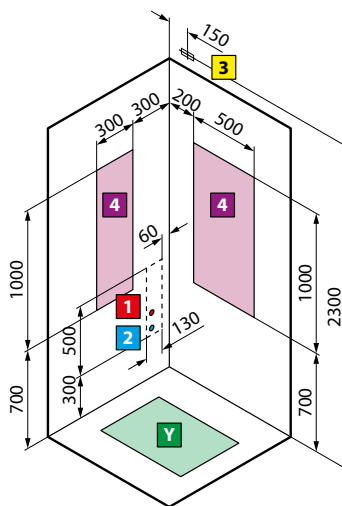


Modelle	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




Modelle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996




S LINKS




D RECHTS




Modelle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896



GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 125 MM TECHNISCHE SKIZZEN

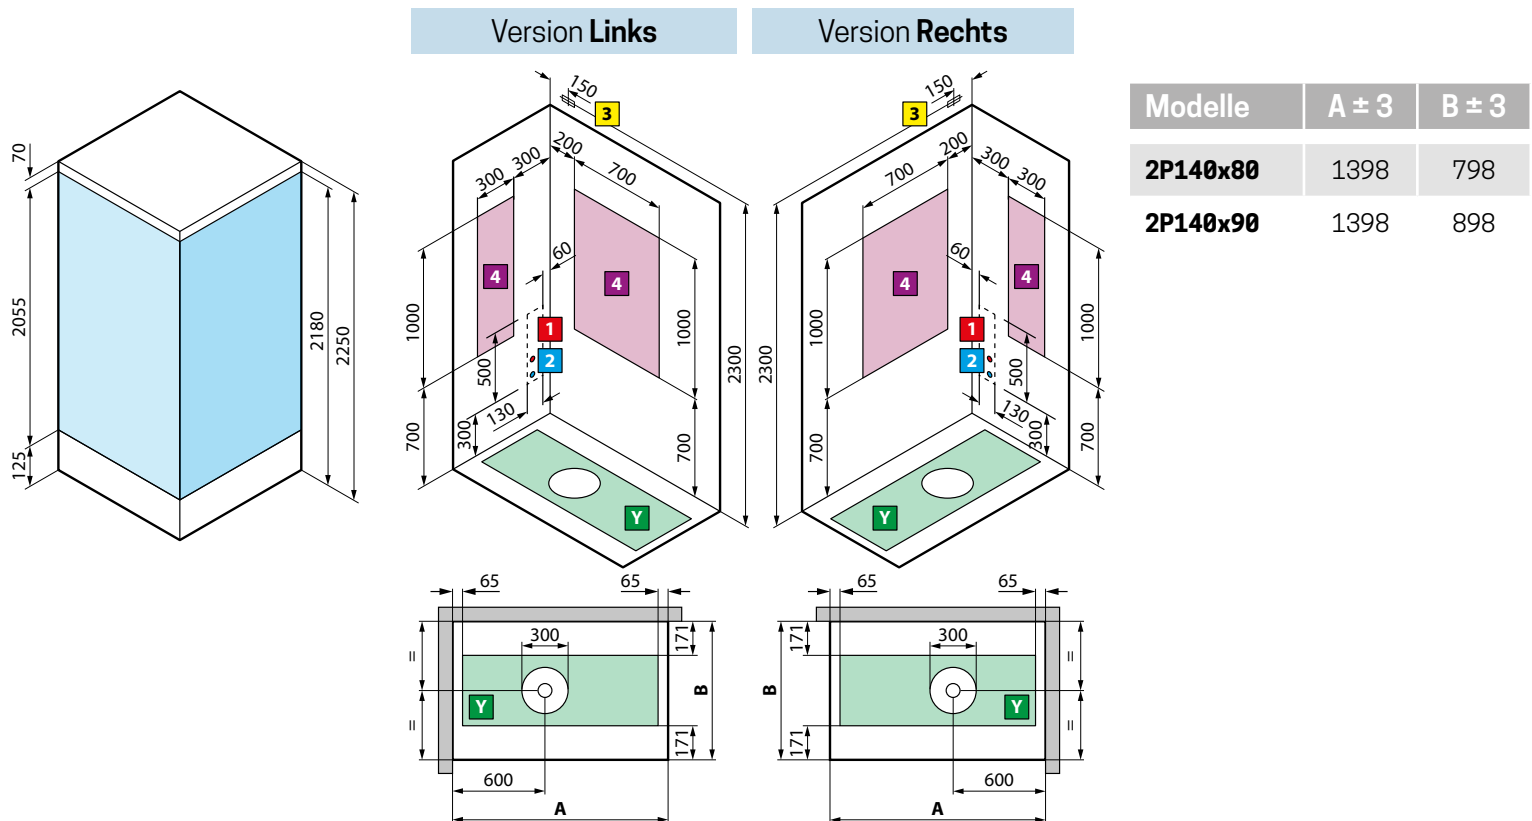

GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM

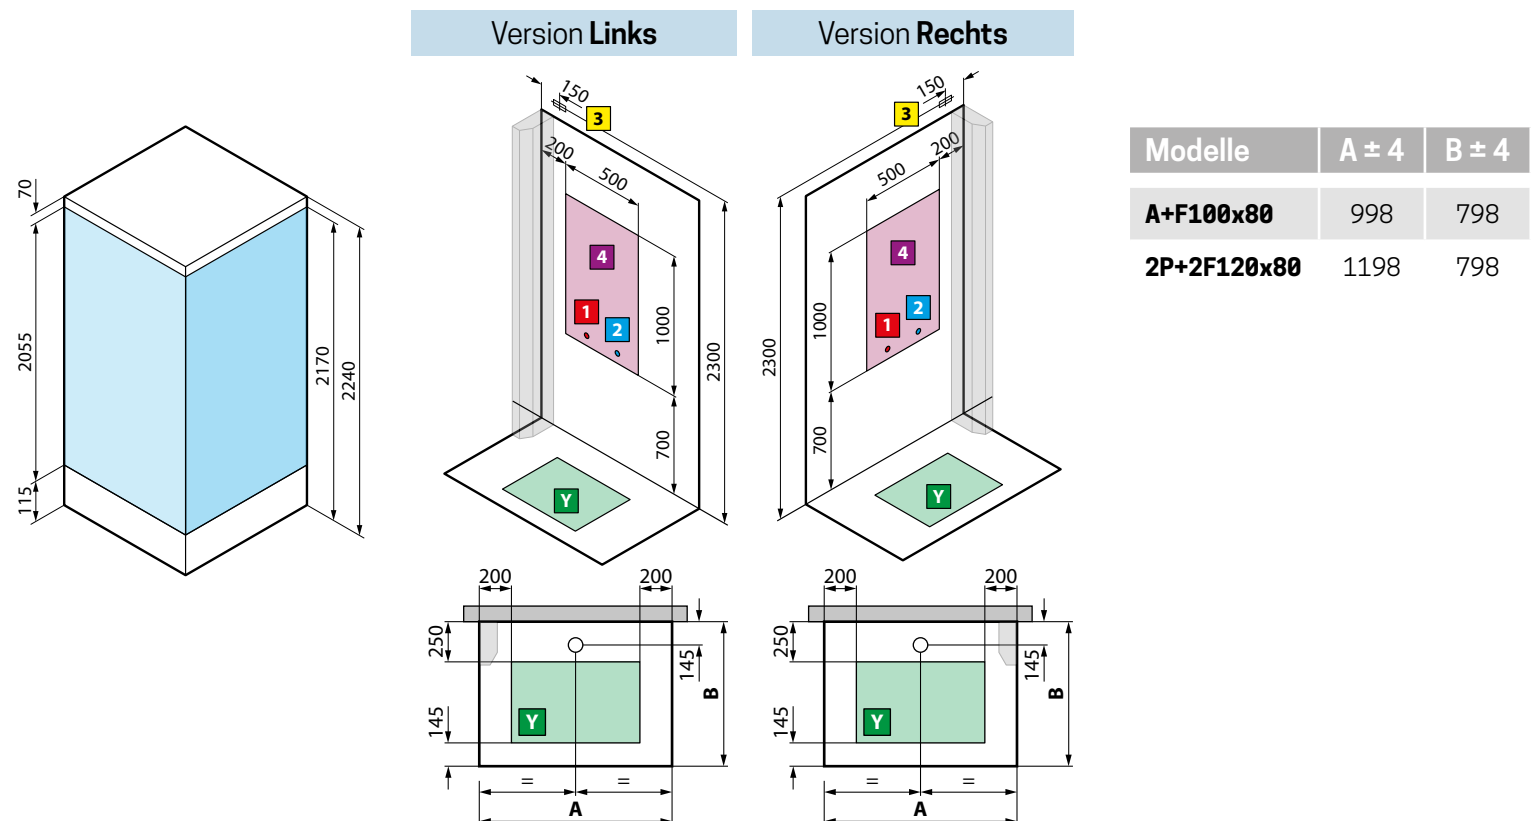

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
 Warmwasseranschluss 1/2"
 Kaltwasseranschluss 1/2"
 Syphonanschluss ø 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:

Spannung 220 - 230 V
 Frequenz 50/60 Hz
 Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
 Nennleistung: 2500 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.