

GLAX 22.0 A

MULTIFUNKTIONSKABINE A ECKEINSTIEG MIT SCHIEBETÜREN

Design Marco Pellici



205 cm



6 mm
Abtrennung



5 mm
Glasrück-
wände



Mass				Code	Eckmontage		Armatur		Glas	Optik und Farbtöne				
Maße (cm)	Brause- tasse (cm)	Höhe Kabine (cm)	Eings- tiegs- breite		D	S	M	T	1	UH	UU	HU	BB	TU
		C	*		Rechts	Links	Mechanisch	Thermostat	ESG-Klar	White	Total White	Black	Silber	Corda
HYDRO														
					D	S	M1-	T1-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	217	40	G22A80										
80 X 80	11,5	224	40	G22A89										
90 X 90	4,5	217	47	G22A90	-	-								
90 X 90	11,5	224	47	G22A99										
100 X 100	4,5	217	54	G22A100										
100 X 100	11,5	224	54	G22A109										
90 X 70	4,5	217	40	G22A9070										
90 X 70	11,5	224	40	G22A9079										
100 X 70	4,5	217	43,5	G22A107										
100 X 70	11,5	224	43,5	G22A197										
100 X 80	4,5	217	47,5	G22A108										
100 X 80	11,5	224	47,5	G22A198										
HYDRO PLUS														
					D	S	M1L-	T1L-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	217	40	G22A80										
80 X 80	11,5	224	40	G22A89										
90 X 90	4,5	217	47	G22A90	-	-								
90 X 90	11,5	224	47	G22A99										
100 X 100	4,5	217	54	G22A100										
100 X 100	11,5	224	54	G22A109										
90 X 70	4,5	217	40	G22A9070										
90 X 70	11,5	224	40	G22A9079										
100 X 70	4,5	217	43,5	G22A107										
100 X 70	11,5	224	43,5	G22A197										
100 X 80	4,5	217	47,5	G22A108										
100 X 80	11,5	224	47,5	G22A198										
DAMPFBAD														
					D	S	M5-	T5-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	217	40	G22A80										
80 X 80	11,5	224	40	G22A89										
90 X 90	4,5	217	47	G22A90	-	-								
90 X 90	11,5	224	47	G22A99										
100 X 100	4,5	217	54	G22A100										
100 X 100	11,5	224	54	G22A109										
90 X 70	4,5	217	40	G22A9070										
90 X 70	11,5	224	40	G22A9079										
100 X 70	4,5	217	43,5	G22A107										
100 X 70	11,5	224	43,5	G22A197										
100 X 80	4,5	217	47,5	G22A108										
100 X 80	11,5	224	47,5	G22A198										







GLAX 2 2.0 A TOTAL WHITE

80x80 | 90x90 | 100x100


90x70 | 100x70 | 100x80



Symmetrische Versionen haben immer das Duschpaneel und den Sitz auf der Rechten Seite und die Ablage links



S Links



D Rechts

SONDERAUSSTATTUNG

Flexibler Abflussschlauch





Code	Preis
RISCCAB	




Wasserenthärter für Dampfgenerator S.350




Code	Preis
R90FLTATC01	

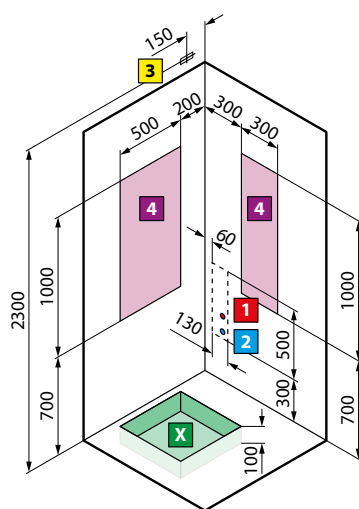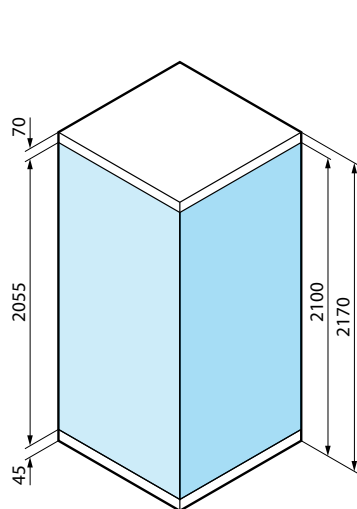



für Modelle

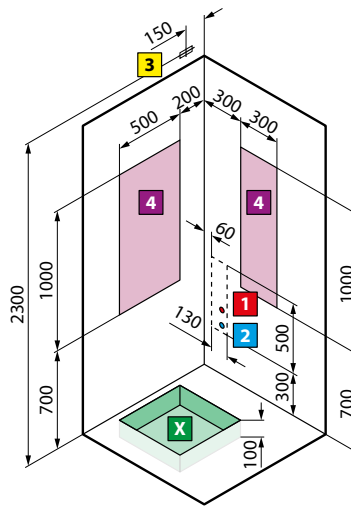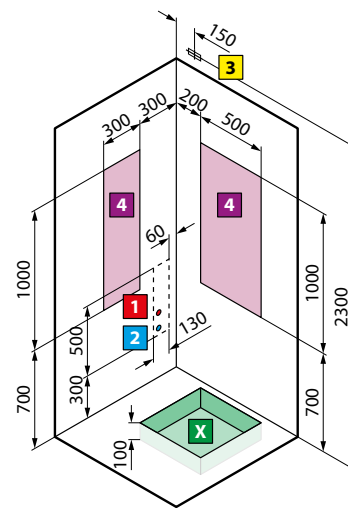**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**Version **Rechts**für mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P 120x80 - 2P 120x90**Version **Links**




Modelle	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




Modelle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996

S LINKS**D RECHTS**

Modelle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896




ACHTUNG!
Kann für Personen mit
Herzschrittmacher gefährlich sein.



Bereich für schon vorhandene
Wasseranschlüsse- falls notwendig Profil
Anbohrung zum Durchlauf der Schläuche

Bereich der Aussparung im Estrich für den Boden / Wandabfluss-
Maße bitte einhalten und den restlichen Bereich unterhalb der Tasse
abdichten und verfliesen- Tasse ohne Inspektionspaneel


GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM TECHNISCHE SKIZZEN

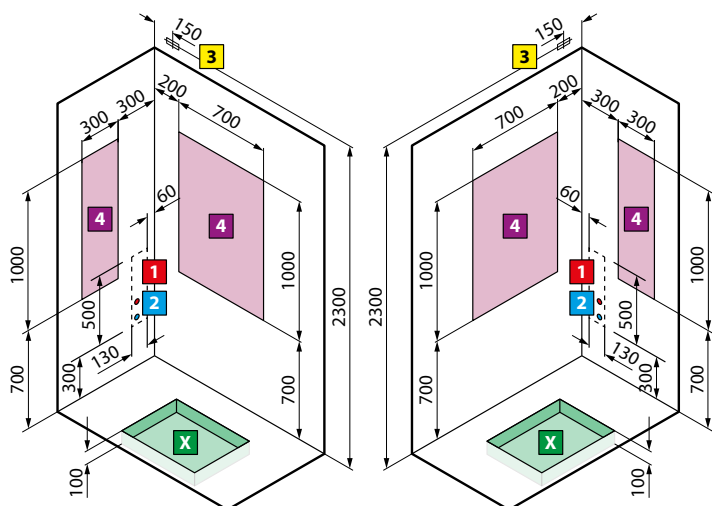

Version **Links**

Version **Rechts**

für mod. **2P140x80 - 2P140x90**


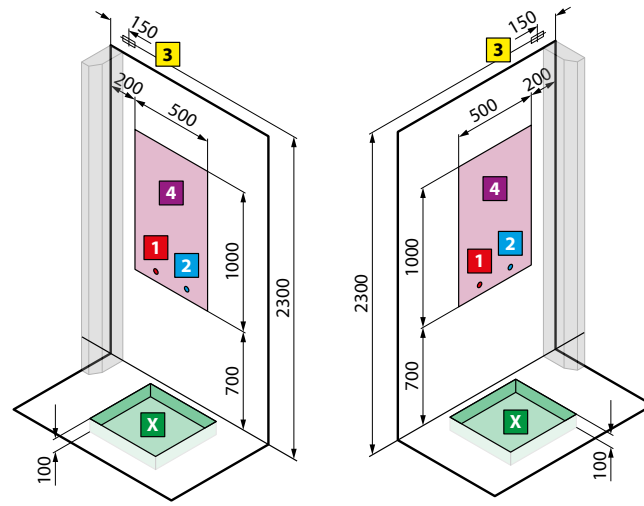


Version **Links**

Version **Rechts**

für mod. **A100x80**

für mod. **A100x80 - 2P120x80**

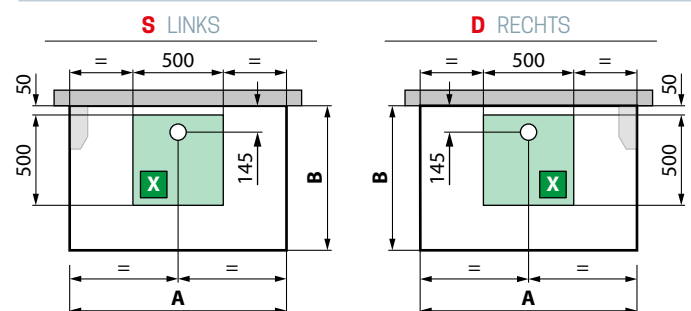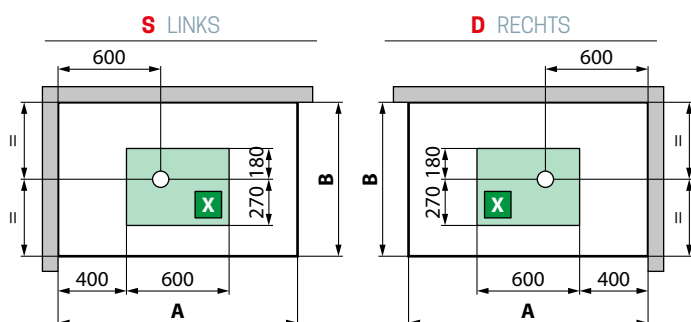

Modelle	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894

Modelle	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
Warmwasseranschluss 1/2"
Kaltwasseranschluss 1/2"
Syphonanschluss ø 40 mm


ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:

Spannung 220 - 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
Nennleistung: 2500 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.



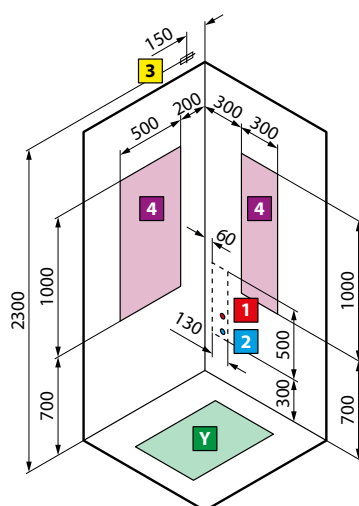


**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**


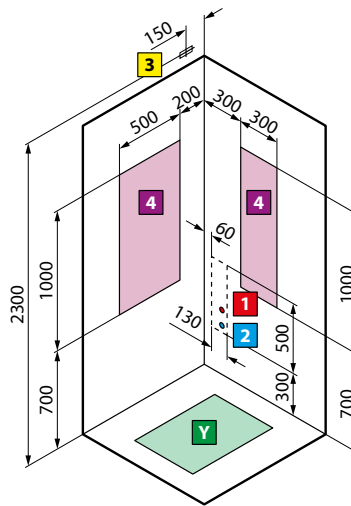


Version Links


für mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P 120x80 - 2P 120x90**

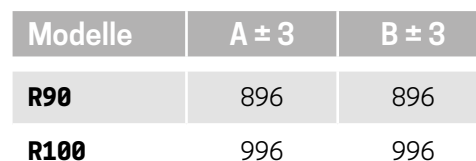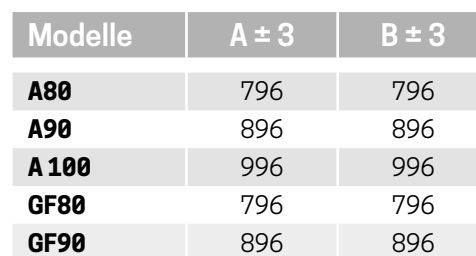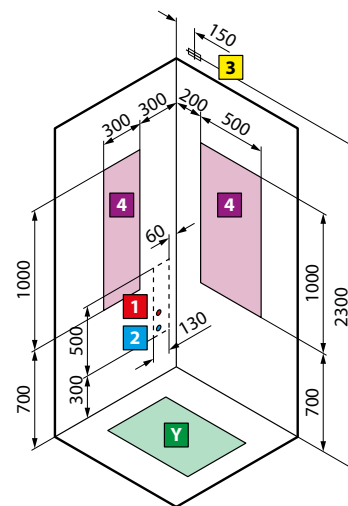


D RECHTS




Modelle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896



GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 125 MM TECHNISCHE SKIZZEN

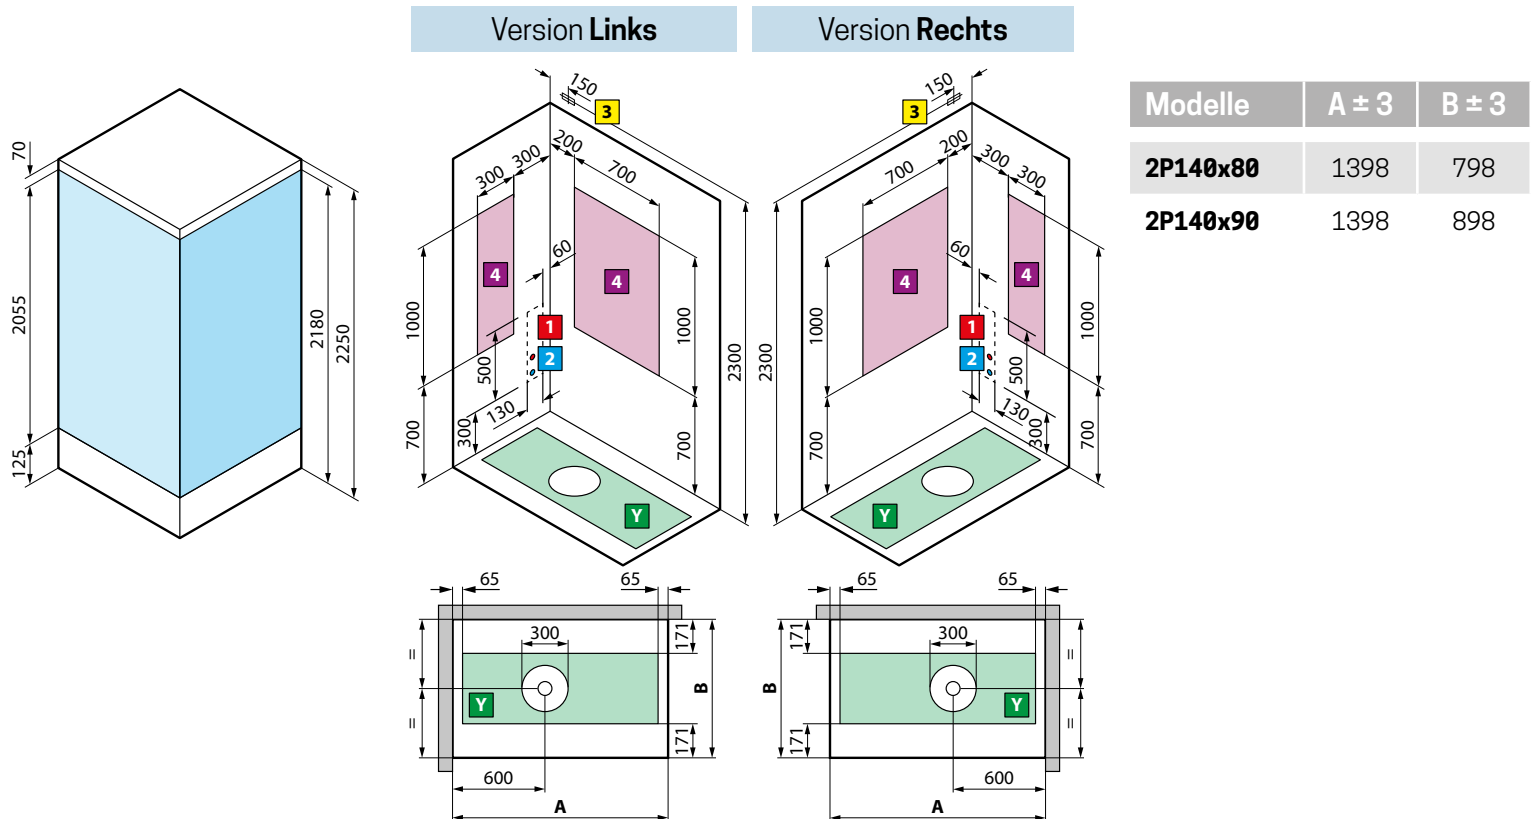

GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM

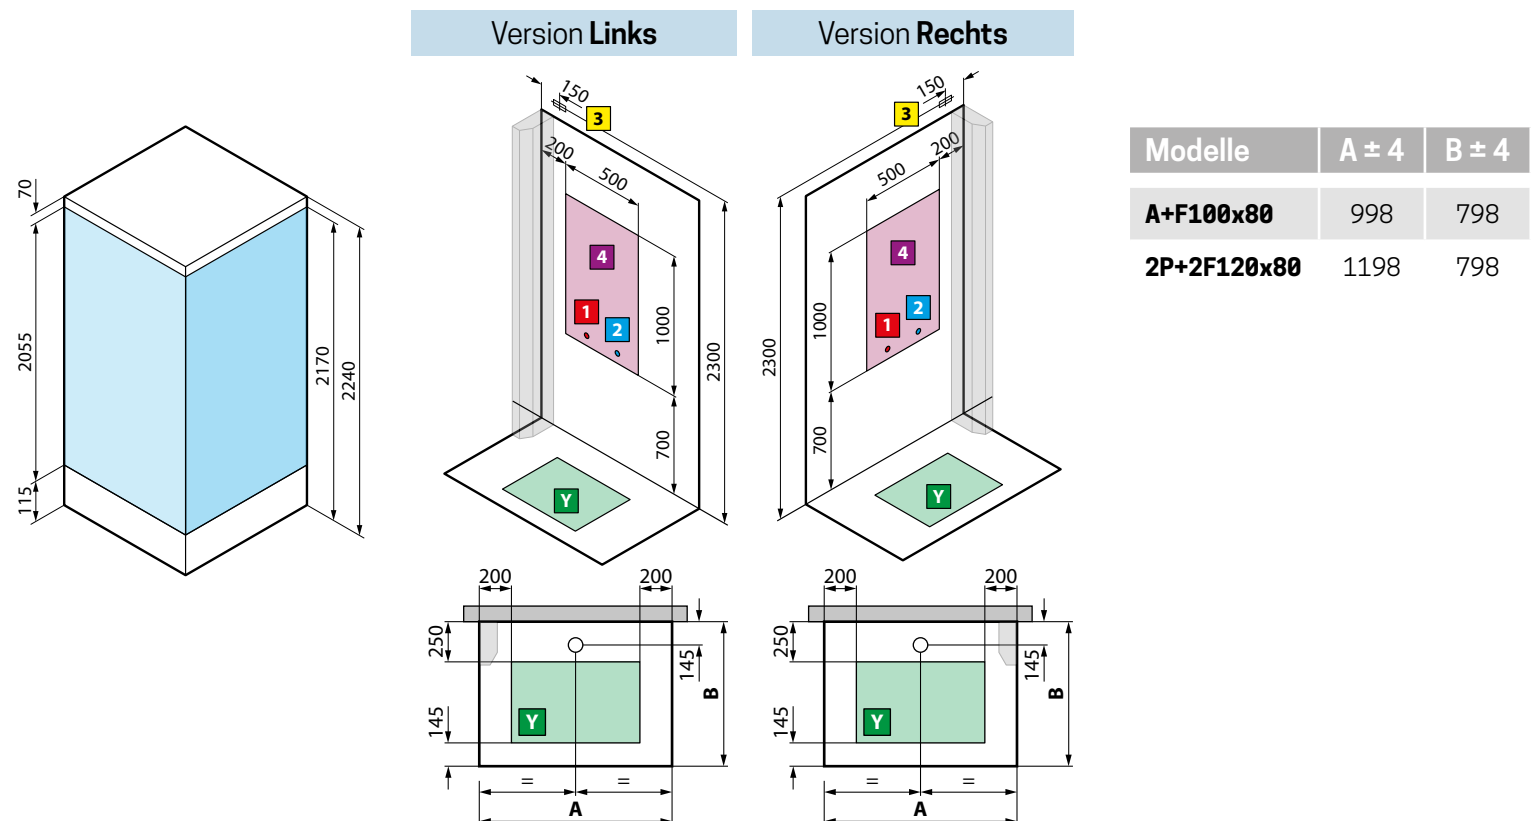

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
 Warmwasseranschluss 1/2"
 Kaltwasseranschluss 1/2"
 Syphonanschluss ø 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:

Spannung 220 - 230 V
 Frequenz 50/60 Hz
 Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
 Nennleistung: 2500 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.