

GLAX 22.0 R

MULTIFUNKTIONSKABINE R RUND DUSCHE MIT SCHIEBETÜREN RADIUS R 55 CM

Design Marco Pellici



205 cm



6 mm
Abtrennung



5 mm
Glasrück-
wände



Mass				Code	Armatur		Glas	Optik und Farbtöne				
Maße (cm)	Brausetasse (cm)	Höhe Kabine (cm)	Eingangs- tiefsbreite		M	T	1	UH	UU	HU	BB	TU
		C	*		Mechanisch	Thermostat	ESG-Klar	White	Total White	Black	Silber	Corda
HYDRO												
					M1-	T1-	1	UH	UU	HU	BB	TU
90 X 90	4,5	217	49	G22R90								
90 X 90	11,5	224	49	G22R99								
100 X 100	4,5	217	49	G22R100								
100 X 100	11,5	224	49	G22R109								
HYDRO PLUS												
					M1L-	T1L-	1	UH	UU	HU	BB	TU
90 X 90	4,5	217	49	G22R90								
90 X 90	11,5	224	49	G22R99								
100 X 100	4,5	217	49	G22R100								
100 X 100	11,5	224	49	G22R109								
DAMPFBAD												
					M5-	T5-	1	UH	UU	HU	BB	TU
90 X 90	4,5	217	49	G22R90								
90 X 90	11,5	224	49	G22R99								
100 X 100	4,5	217	49	G22R100								
100 X 100	11,5	224	49	G22R109								


SONDERAUSSTATTUNG

Flexibler Abflussschlauch		Wasserenthärter für Dampfgenerator S.350	
Code	Preis	Code	Preis
RISCCAB		R90FLTATC01	





GLAX 2 2.0 R SILVER


GLAX 2 2.0





Radius Bruasetasse R 55 cm
Symmetrische Versionen haben immer das
Duschpaneel und den Sitz auf der Rechten Seite und
die Ablage links

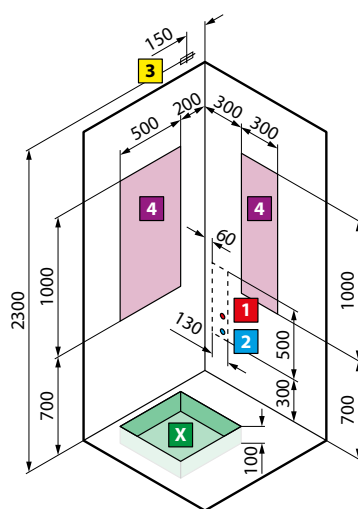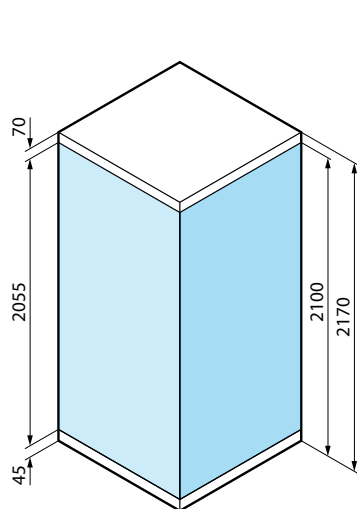


für Modelle
**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**

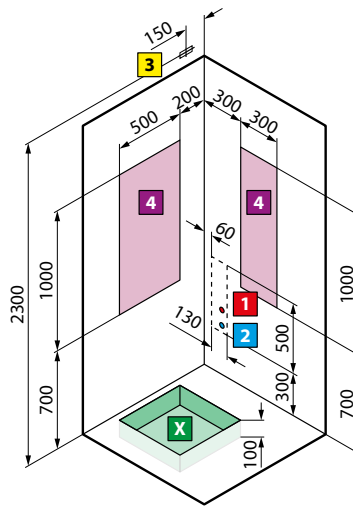

Version **Rechts** Version **Links**
für mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P 120x80 - 2P 120x90**

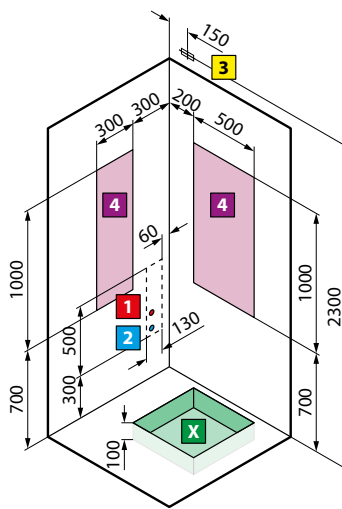


Modelle	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




Modelle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996



S LINKS



D RECHTS




Modelle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896




ACHTUNG!
Kann für Personen mit
Herzschrittmacher gefährlich sein.

Bereich der Aussparung im Estrich für den Boden / Wandabfluss-
Maße bitte einhalten und den restlichen Bereich unterhalb der Tasse
abdichten und verfliesen- Tasse ohne Inspektionspaneel




Bereich für schon vorhandene
Wasseranschlüsse- falls notwendig Profil
Anbohrung zum Durchlauf der Schläuche

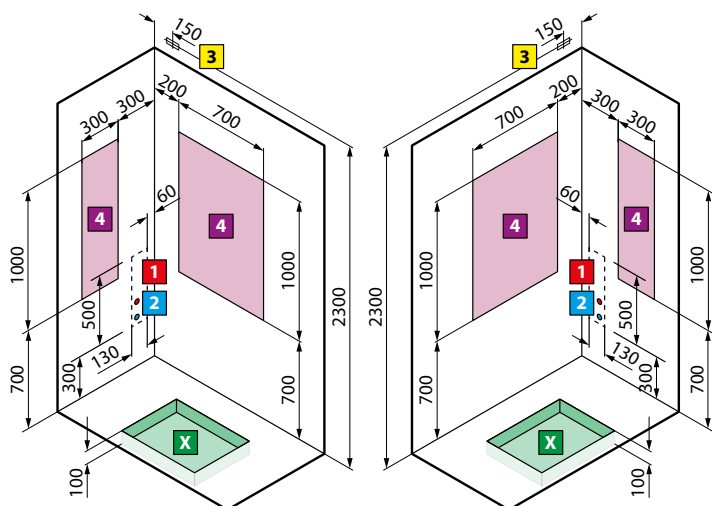

Version Links



Version Rechts

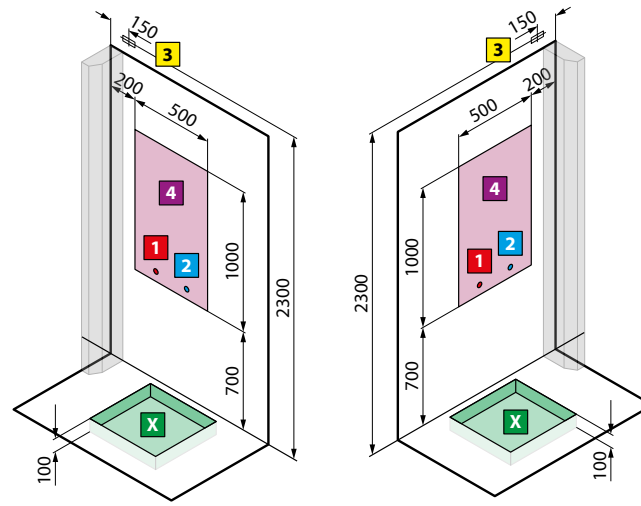für mod. **2P140x80 - 2P140x90**


Version Links

Version Rechts

für mod. **A100x80**

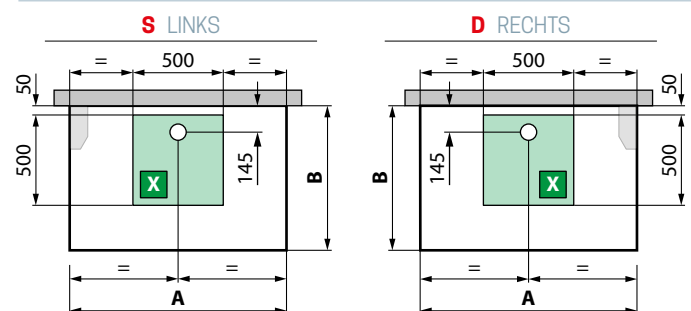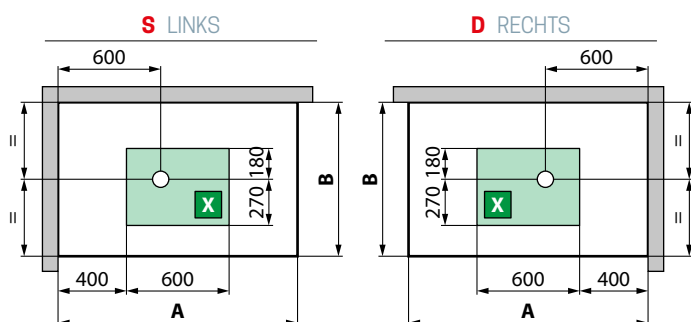für mod. **A100x80 - 2P120x80**


Modelle	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894

Modelle	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
 Warmwasseranschluss 1/2"
 Kaltwasseranschluss 1/2"
 Syphonanschluss ø 40 mm


ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:

Spannung 220 - 230 V
 Frequenz 50/60 Hz
 Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
 Nennleistung: 2500 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.

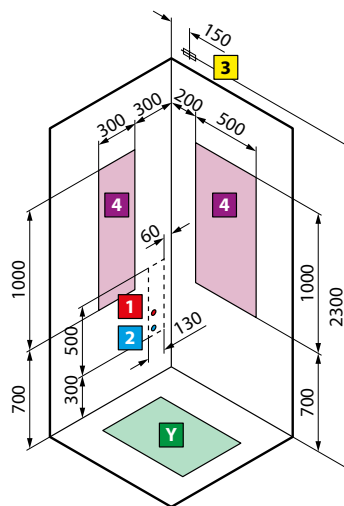


für mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P 120x80 - 2P 120x90**



Modelle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996


D RECHTS




Modelle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896



GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 125 MM TECHNISCHE SKIZZEN

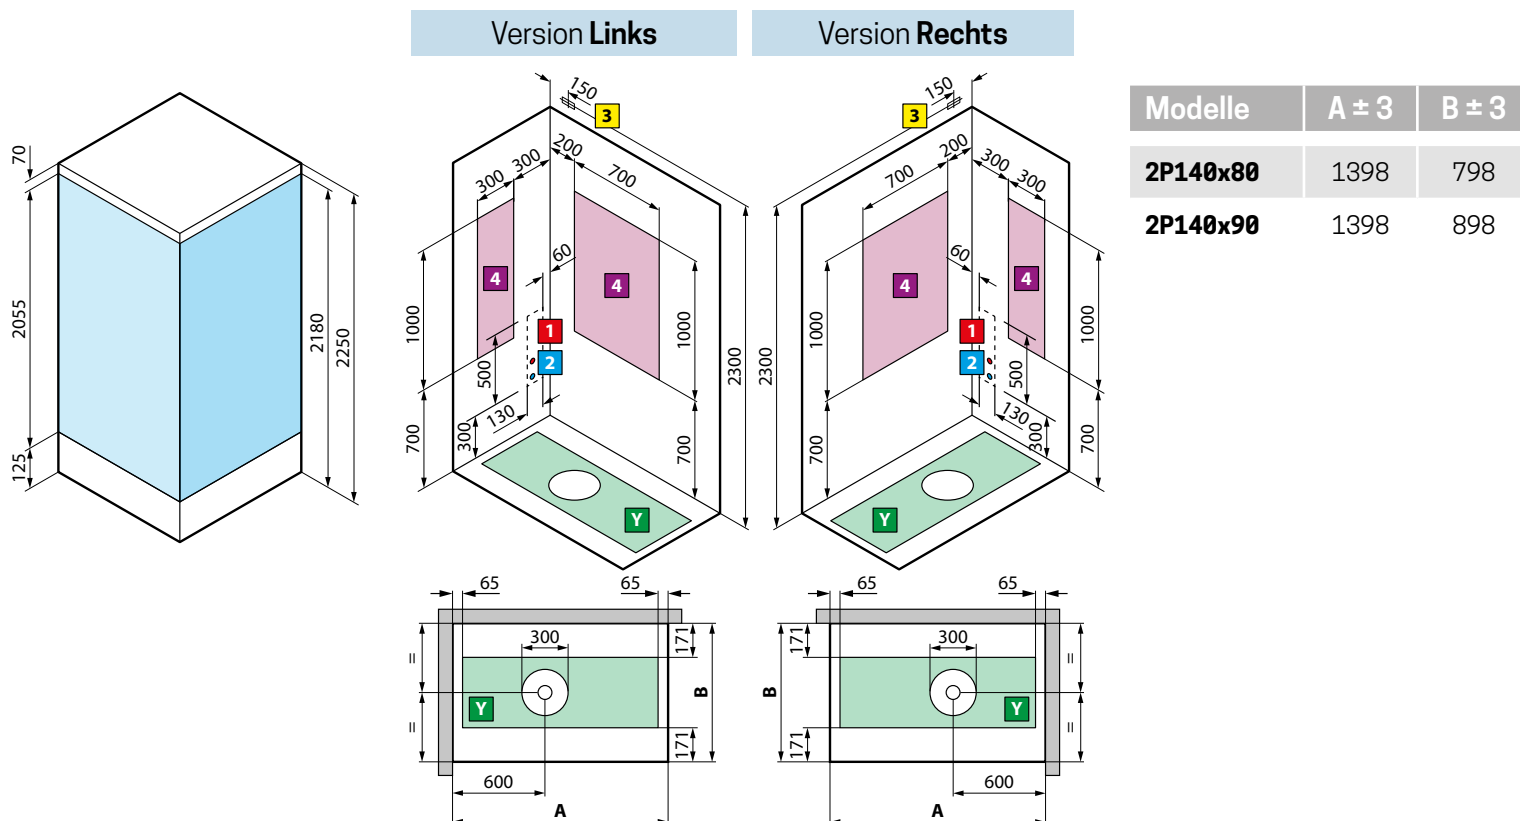

GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM

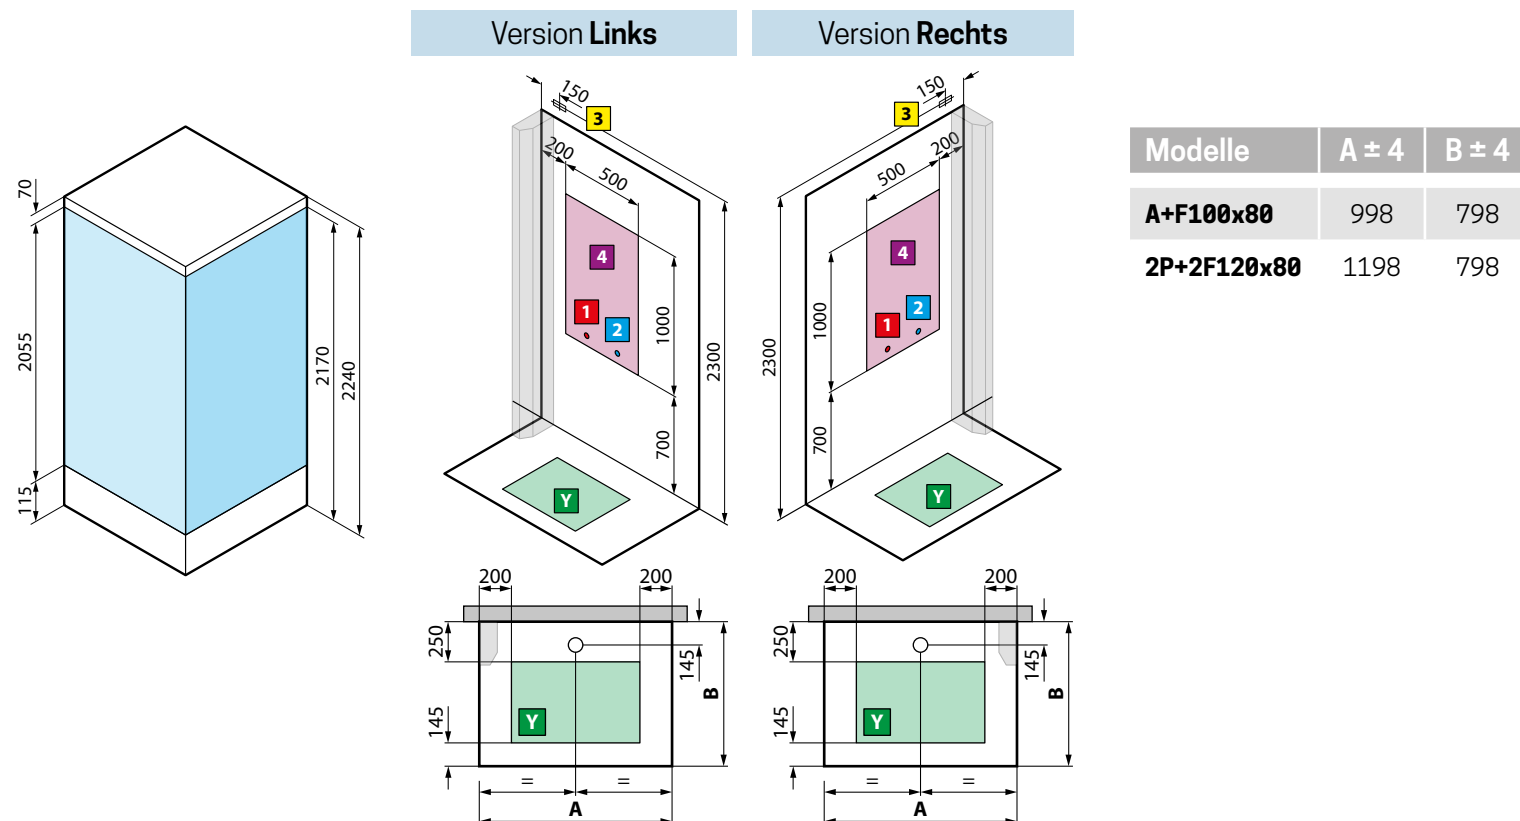

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
 Warmwasseranschluss 1/2"
 Kaltwasseranschluss 1/2"
 Syphonanschluss ø 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:

Spannung 220 - 230 V
 Frequenz 50/60 Hz
 Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
 Nennleistung: 2500 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.