


Design Marco Pellici

SONDERAUSSTATTUNG



Preis

R90FLTATC01

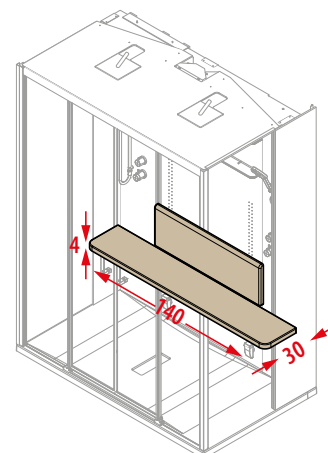





SKILL DUAL PERLA

SKILL



ECKEMONTAGE

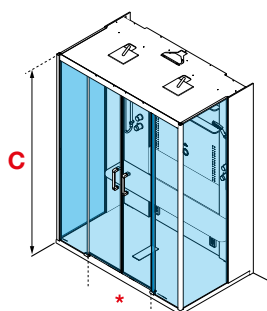

S Links

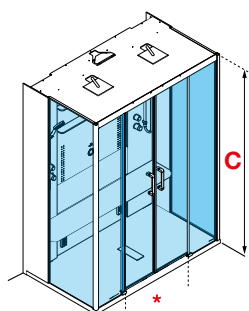


D Rechts


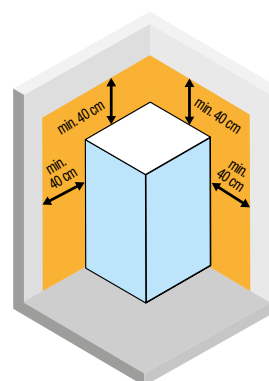
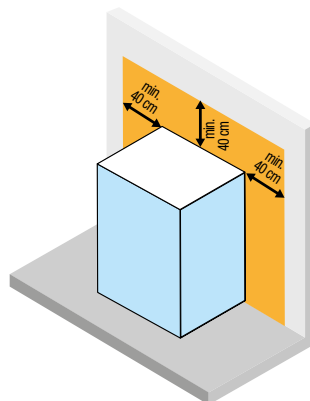


**DER
LUFTAUSTAUCH
IM RAUM SOLL
GARANTIRT SEIN**

SKILL DUAL DUSCHWANNEN 45 MM TECHNISCHE SKIZZEN

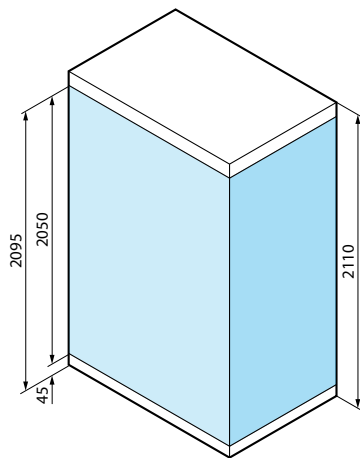





Links/Rechts für Wandmontage

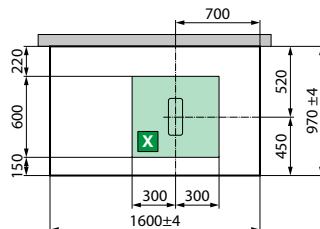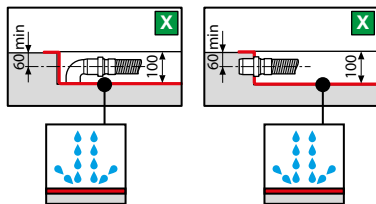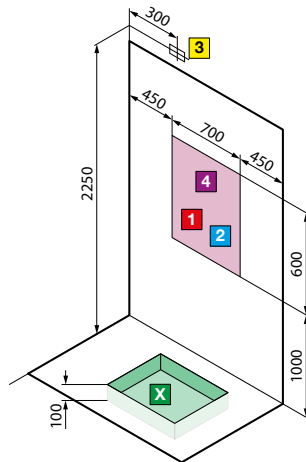


Version Links

Version Rechts




Links/Rechts für Eckmontage

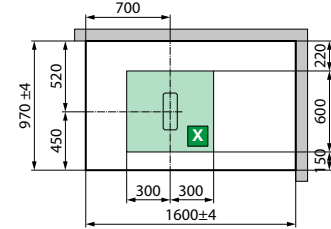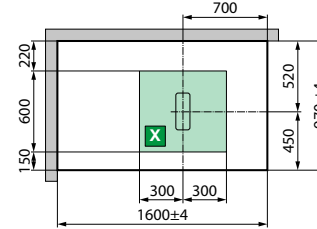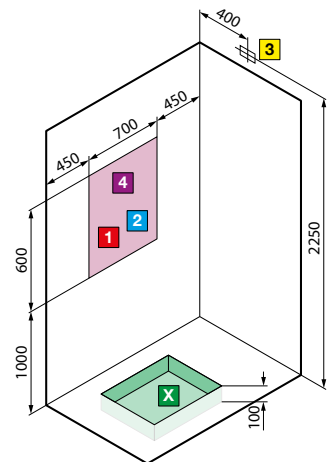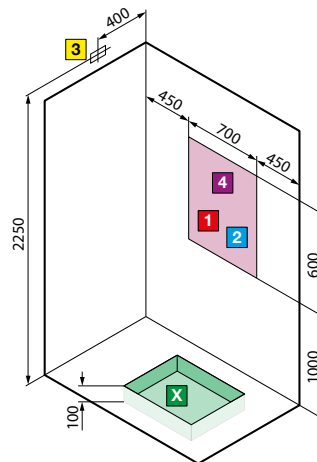

SKILL DUAL DUSCHWANNEN 125 MM

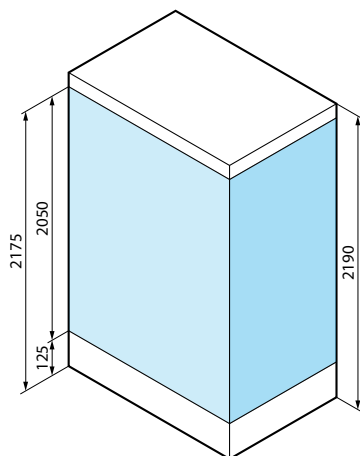







Links/Rechts für Wandmontage

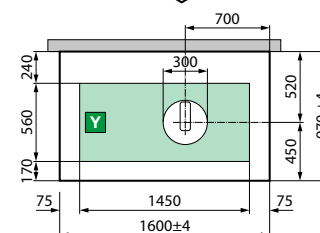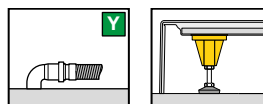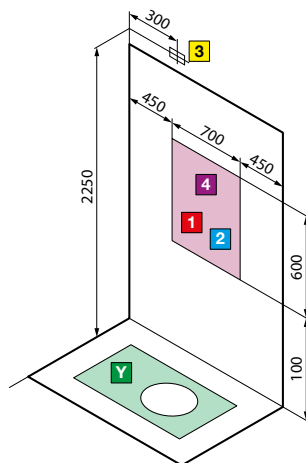

Version Links

Version Rechts

Links/Rechts für Eckmontage

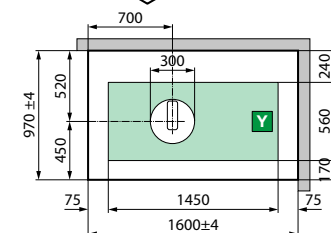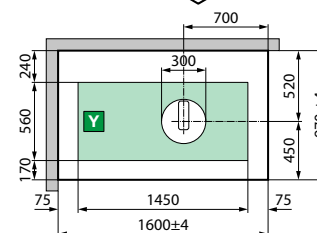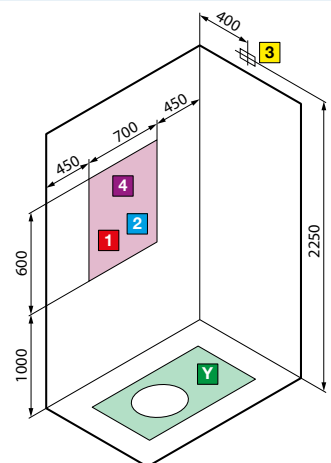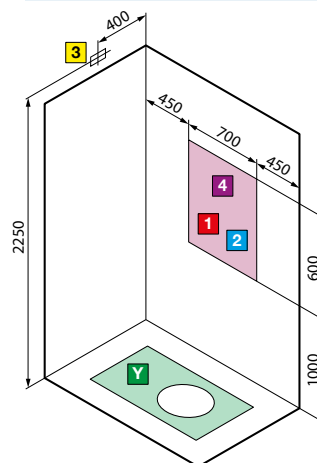

EN55014-1
EN55014-2

Das Produkt ist gemäß den Normen elektromagnetischer Kompatibilität zertifiziert



ACHTUNG!

Kann für Personen mit Herzschrittmacher gefährlich sein.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Optimaler dynamischer Druck 2-5 bar
Warmwasseranschluss 1/2"
Kaltwasseranschluss 1/2"
Syphonanschluss ø 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:

Spannung 220 - 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme: 5100 W
Nennleistung: 5000 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.