



WANNE UND SCHÜRZE IN WEISS MATT



WANNE WEISS MATT MIT ARGILLA SCHÜRZE CENERE

STILE C | OPTIK UND AUSFÜHRUNG DER SCHÜRZEN


SCHÜRZEN



Weiß Glanz

Weiß Matt

SCHÜRZEN ARGILLA- HANDGESPACHELTE TONERDEN

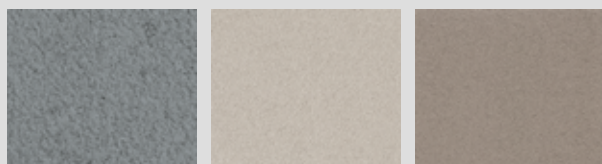

Cenere

Polvere
Ral 7032

Tortora
Ral 7044

SCHÜRZEN HOLZOPTIK



Weiss strukturiert Grain

Burlington

Dolomite

STILE C | FUNKTIONEN UND AUSSTATTUNG (je nach Version verfügbar)

Abstellfläche -
kein Sitz



Airpool- Massage (10 Jets) Luftdüse mit manueller Ein/Aus-Zündung. Für eine **effektive Stimulation** der Körperzellen.



Whirlpool-Massage (6/8 jets) Luft/ Wasser mit manueller oder automatischer Einstellung von Zeit und Intensität, um alle Wellness-Bedürfnisse zu erfüllen. **Farblight** mit 8 chromatischen Varianten zur Aktivierung des Geistes und zur Anregung der Seele.



Whirlpool Rückenmassage (6 jets) Luft/Wasser.



Natural air



Elektr. Bedienpaneel mit Hydro-Folgefunktionen



Nackenstütze aus antibakteriellem Material.



Wannenrandarmatur



Ab- und Überlaufgarnitur



Desinfektionsanlage

Designed by Marco Pellici



BADEWANNE WEISS GLANZ MIT SCHÜRZE DOLOMITE



Kapazitives Bedienfeld



Ablagefläche



Ab- und Überlaufgarnitur
ultraflach



Neue Hydromassage-Düsen

STILE

STILE C

STILE C

ECKWANNE

Design Marco Pellici

Mass		Kapazität	Code	Wahl der Wannenoberfläche und der Wannenbefüllung						Wahl der Schürzen	
Cm	H	Lt.									
				Weiß glanz	Weiß Matt	Weiß glanz	Weiß Matt	Weiß glanz	Weiß Matt	mit Gestell und Schürzen	

EINBAUMODELL											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	
135 X 135	63	310	STI1135135							-	

STANDARD MIT GESTELL												
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Code-Endungen nach dem A oder U anhand der folgenden Tabelle	
135 X 135	63	310	STI2135135									

HYDRO AIR												
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Code-Endungen nach dem A oder U anhand der folgenden Tabelle	
135 X 135	63	310	STIY1351350									

WHIRLPOOL												
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Code-Endungen nach dem A oder U anhand der folgenden Tabelle	
135 X 135	63	310	STI51351350									

WHIRLPOOL+DESINFEKTIONSANALGE+FARBLICHT												
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Code-Endungen nach dem A oder U anhand der folgenden Tabelle	
135 X 135	63	310	STI31351350									

HYDRO PLUS												
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Code-Endungen nach dem A oder U anhand der folgenden Tabelle	
135 X 135	63	310	STI41351350									

NATURAL AIR + HYDRO												
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Code-Endungen nach dem A oder U anhand der folgenden Tabelle	
135 X 135	63	310	STIP1351350									



	Ausführung der Schürze / Preis								
	ACRYL		HOLZOPTIK				ARGILLA		
	1 Frontschürze Weiß Glanz	1 Frontschürze Weiß Matt	Weiß strukturiert	Grain	Burlington	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora
	1A	1U	1I	1M	1N	1X	1R	10	1S


Zusammensetzung der Bestellnummer
Badewanne ohne Schürzen






Code + **Wahl der Wannenoberfläche und der Wannenfüllung** + **Wahl der Schürze Ohne Schürzen (0K)** = Artikelnummer

Zusammensetzung der Bestellnummer
Badewanne mit Schürzen

Code + **Wahl der Wannenoberfläche und der Wannenfüllung** + **Ausführung der Schürze** = Artikelnummer


WANNENSCHÜRZEN IN SONDERFARBEN AUF ANFRAGE						
					SCHÜRZEN	Preis
Cipria	Tegola	Alga	Senape		1 Schürze	



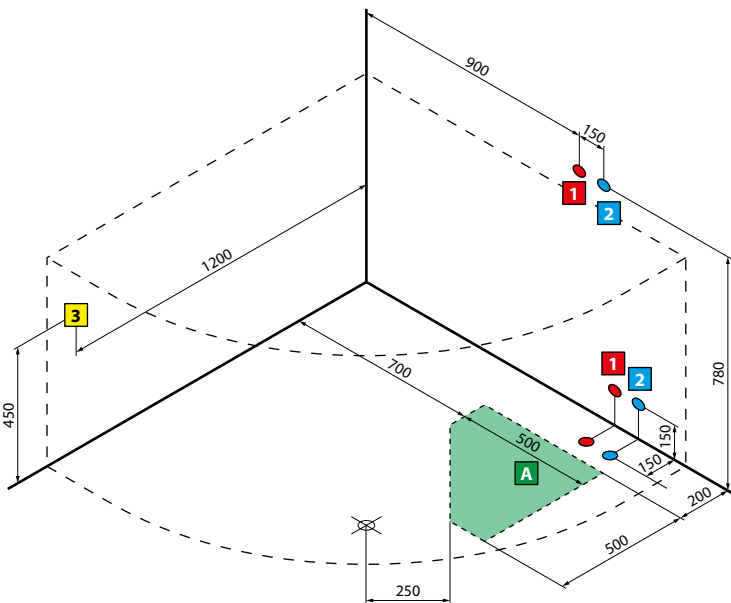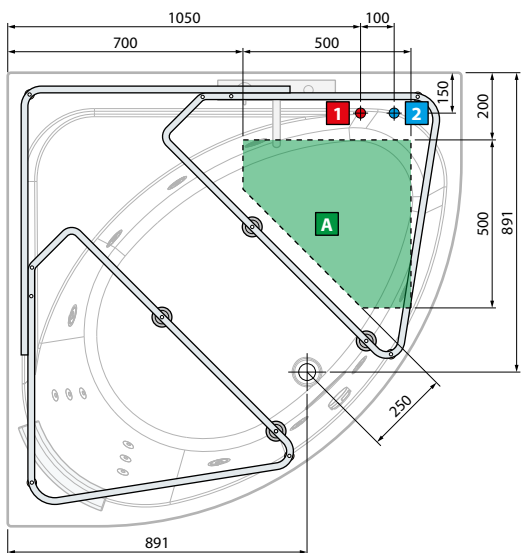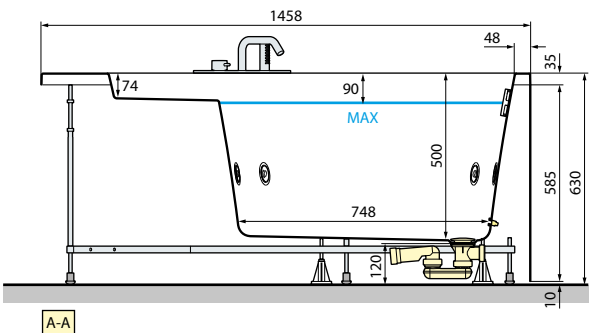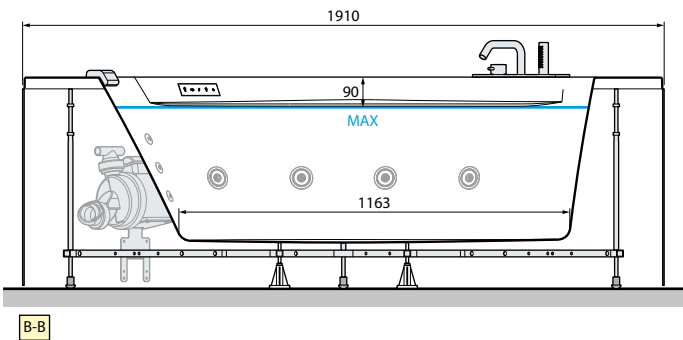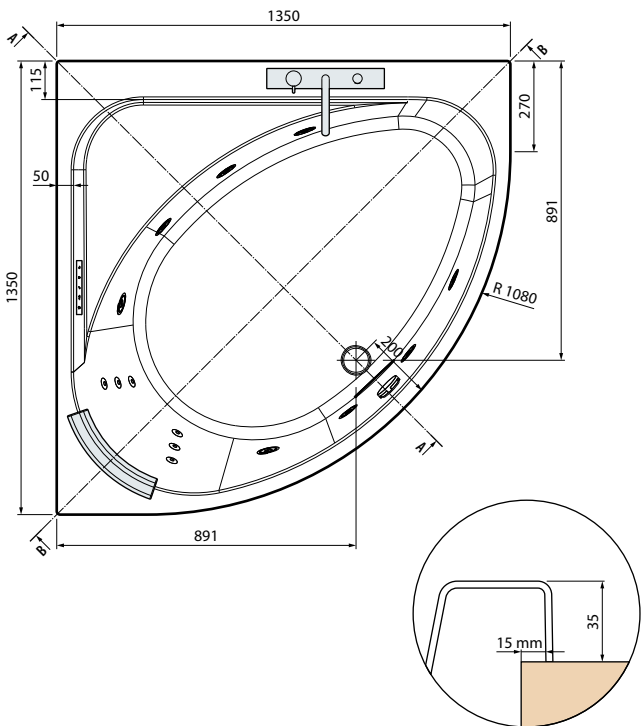

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

	HYDRO AIR	WHIRLPOOL + DESINFektionsAN- LAGE	WHIRLPOOL DESINFektionsAN- LAGE + LIGHT	HYDRO PLUS	WHIRLPOOL + NATURAL AIR
Heizsystem	—	—	—	—	—
Whirlpool	—	550 W	900 W	—	550 W
Airpool	400 W	—	400 W	—	—
Natural Air	—	—	—	1.050 W	1.050 W
Total	400 W	550 W	1.300 W	1.050 W	1.050 W



Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schalteinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Abflussanschluss 1 ½"

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE
Spannung 220-230 V
Frequenz 50 Hz