

WHITE



BLACK



SILVER



GLAX 1 | FINITURE

	PROFILI	MANIGLIA	COLONNA	PORTASAPONE	PARETI DI FONDO	PIATTO	TETTUCCIO *	SEDILE *
WHITE	Bianco opaco	Bianco opaco	Bianco opaco	Bianco opaco	Bianco	Bianco lucido	Bianco opaco	Bianco
BLACK	Nero opaco	Nero opaco	Nero opaco	Nero opaco	Bianco	Bianco lucido	Bianco opaco	Bianco
SILVER	Silver	Cromo	Silver	Cromo	Bianco	Bianco lucido	Bianco opaco	Bianco

* disponibili a seconda dell' allestimento

GLAX 1 | FUNZIONI E DOTAZIONI (disponibili a seconda dell'allestimento)



Miscelatore meccanico o termostatico e doccia a mano con flessibile orientabile

Tettuccio con soffione doccia

Ripiani d'appoggio

Bluetooth

Sedile reclinabile

Pannello di controllo elettronico

Cromolight (versione sauna basic)
Luce led (versione standard+tettuccio+light)

HAMMAM (Sauna di vapore + erogatore di vapore con dispenser di aromi)



GLAX 1 2P WHITE

GLAX 1



Design pulito e contemporaneo con grandi superfici vetrate e pochi profili. Il tettuccio in vetro è integrato nello spessore dei profili



Sedile reclinabile



La luce led bianca o con programmazione Cromolight dei colori è elegantemente integrata nella colonna.



Esperienza emozionale e sensoriale con la sauna di vapore con il diffusore di aromi. Solo per versione sauna basic.

GLAX 1



GLAX 1 2P



205 cm 6 mm Porta 5 mm pareti

CABINA MULTIFUNZIONE ASIMMETRICA, APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA CON 1 FISSO LATERALE

Design Marco Pellici


Misure				Codice	Installazione		Miscelatore		Vetro	Scelta finitura		
Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)		D	S	M	T		1	UU	HH
		C	*		Destra	Sinistra	Meccanico	Termostatico	Trasparente	Bianco	Nero	Silver
STANDARD												
					D	S	M-	T-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	210	49	G212P120								
120 X 80	11,5	217	49	G212P129	●	●		●	●			
140 X 80	4,5	210	60	G212P140								
140 X 80	12,5	218	60	G212P149								
120 X 90	4,5	210	49	G212P290								
120 X 90	11,5	217	49	G212P299								
140 X 90	4,5	210	60	G212P490								
140 X 90	12,5	218	60	G212P499								
STANDARD + TETTUCCIO												
					D	S	MF-	TF-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	217	49	G212P120								
120 X 80	11,5	224	49	G212P129	●	●		●	●			
140 X 80	4,5	217	60	G212P140								
140 X 80	12,5	225	60	G212P149								
120 X 90	4,5	217	49	G212P290								
120 X 90	11,5	224	49	G212P299								
140 X 90	4,5	217	60	G212P490								
140 X 90	12,5	225	60	G212P499								
STANDARD+TETTUCCIO+LIGHT												
					D	S	MFL-	TFL-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	217	49	G212P120								
120 X 80	11,5	224	49	G212P129								
140 X 80	4,5	217	60	G212P140								
140 X 80	12,5	225	60	G212P149								
120 X 90	4,5	217	49	G212P290								
120 X 90	11,5	224	49	G212P299								
140 X 90	4,5	217	60	G212P490								
140 X 90	12,5	225	60	G212P499								
HAMMAM												
					D	S	M5-	T5-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	217	49	G212P120								
120 X 80	11,5	224	49	G212P129	●	●		●	●			
140 X 80	4,5	217	60	G212P140								
140 X 80	12,5	225	60	G212P149								
120 X 90	4,5	217	49	G212P290								
120 X 90	11,5	224	49	G212P299								
140 X 90	4,5	217	60	G212P490								
140 X 90	12,5	225	60	G212P499								






GLAX 1


GLAX 1 2P WHITE




S Sinistra



D Destra

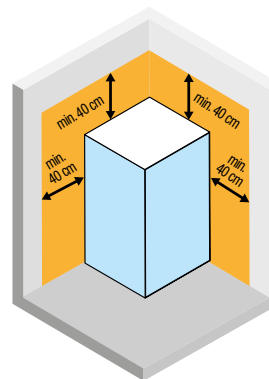


**GARANTIRE IL RICAMBIO
D'ARIA E LO SPAZIO
PER LA MANUTENZIONE
DELLA SAUNA
(VEDI MANUALE DI
INSTALLAZIONE)**

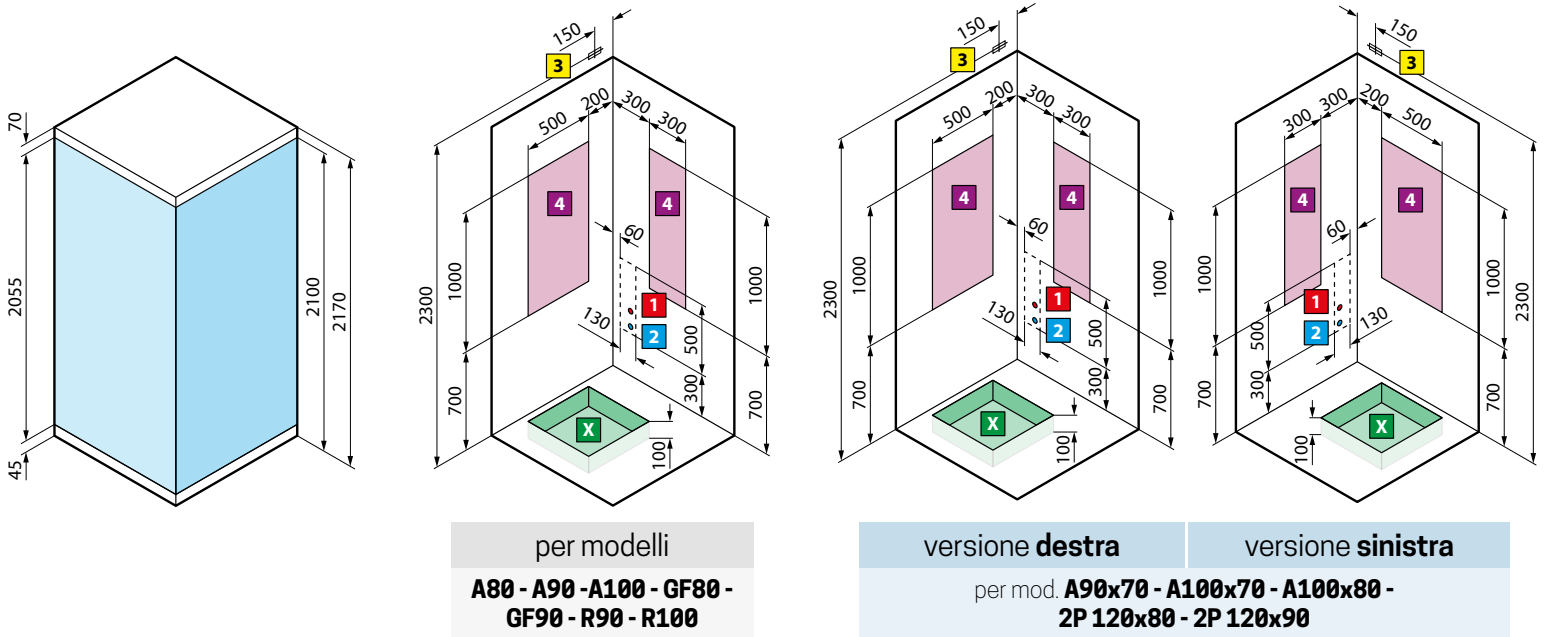


per modelli
A80 - A90 - A100 - GF80 - GF90 - R90 - R100

versione **destra** versione **sinistra**
per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**




modello	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




modello	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996




S INSTALLAZIONE A SINISTRA




D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896




Non ispezionabile

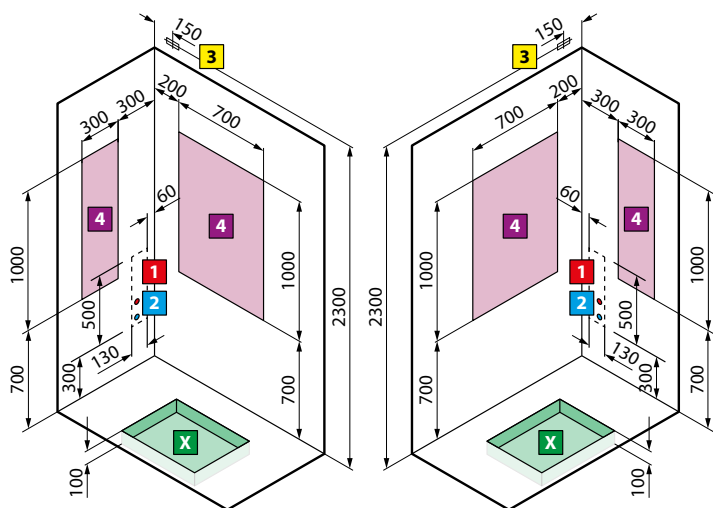

versione **sinistra**

versione **destra**

per mod. **2P140x80 - 2P140x90**

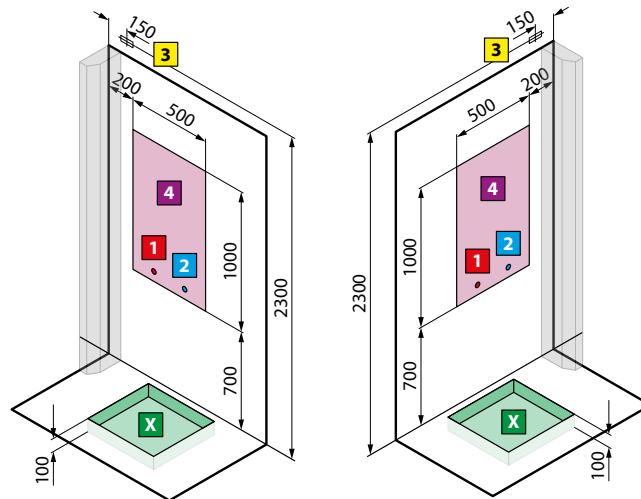


versione **sinistra**

versione **destra**


per mod. **A100x80**

per mod. **A100x80 - 2P120x80**


S INSTALLAZIONE A SINISTRA




D INSTALLAZIONE A DESTRA



S INSTALLAZIONE A SINISTRA



D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894

modello	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 2600 W
Potenza nominale: 2500 W


ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

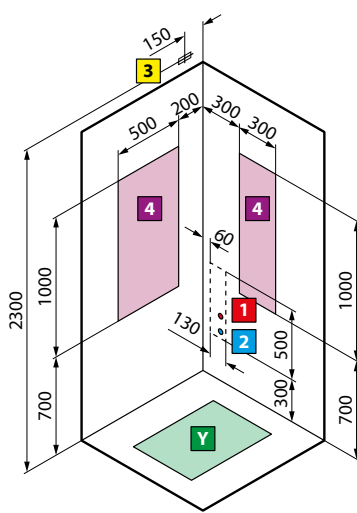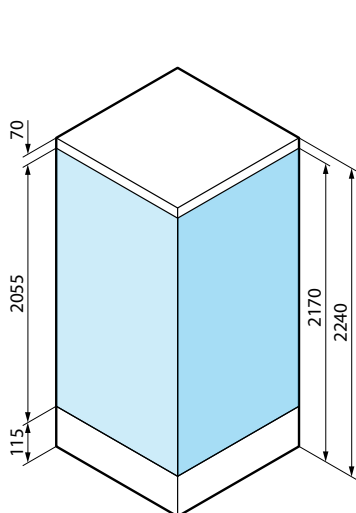


per modelli
**A80 - A90 - A100 - GF80 -
 GF90 - R90 - R100**

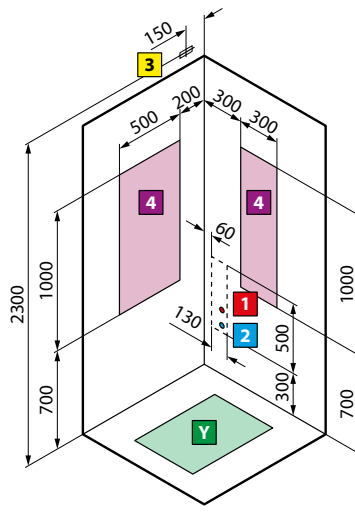


versione **destra**
 per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
 2P 120x80 - 2P 120x90**

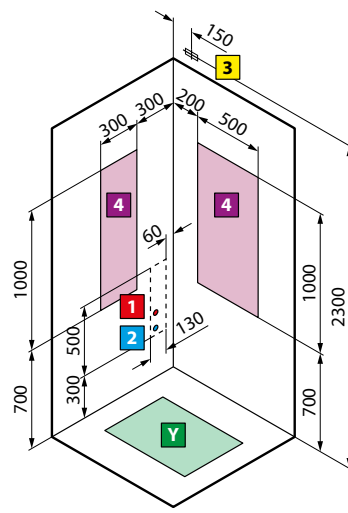

versione **sinistra**
 per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
 2P 120x80 - 2P 120x90**




modello	A ± 4	B ± 4
A80	798	798
A90	898	898
A 100	998	998
GF80	798	798
GF90	898	898




modello	A ± 4	B ± 4	E
R90	898	898	500
R100	998	998	600


S INSTALLAZIONE A SINISTRA



D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4
A90x70	898	698
A100x70	998	698
A100x80	998	798
2P120x80	1198	798
2P120x90	1198	898





Non ispezionabile

ATTENZIONE!
 Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

GLAX PIATTO 125



DISEGNI TECNICI

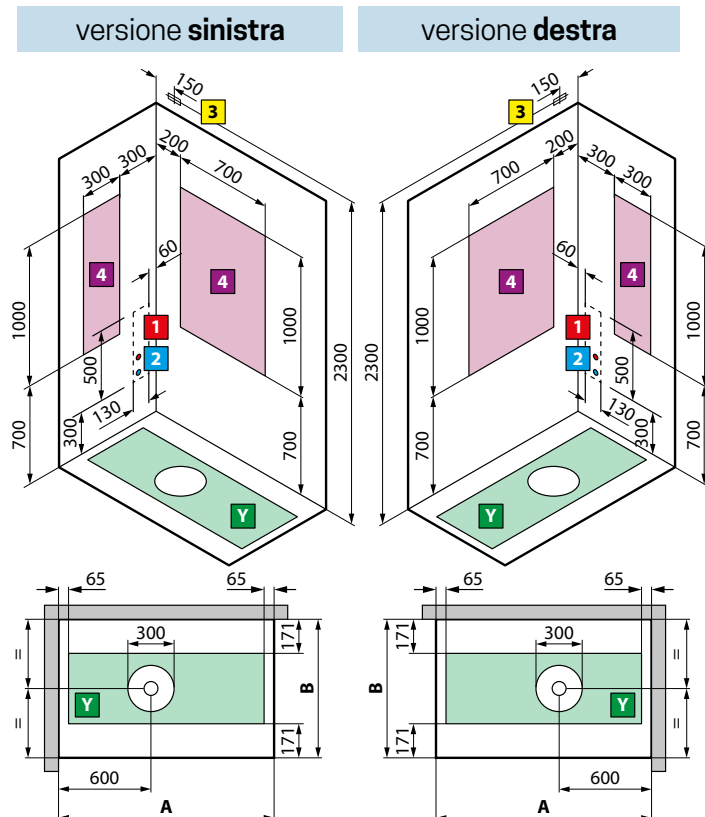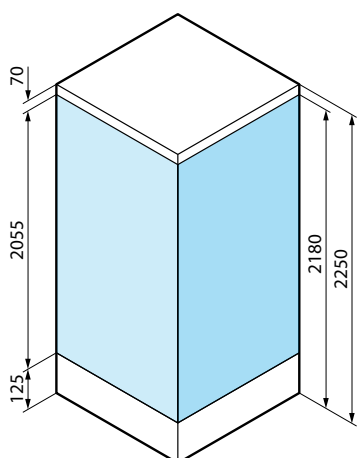

modello	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1398	798
2P140x90	1398	898

GLAX PIATTO 115

DISEGNI TECNICI

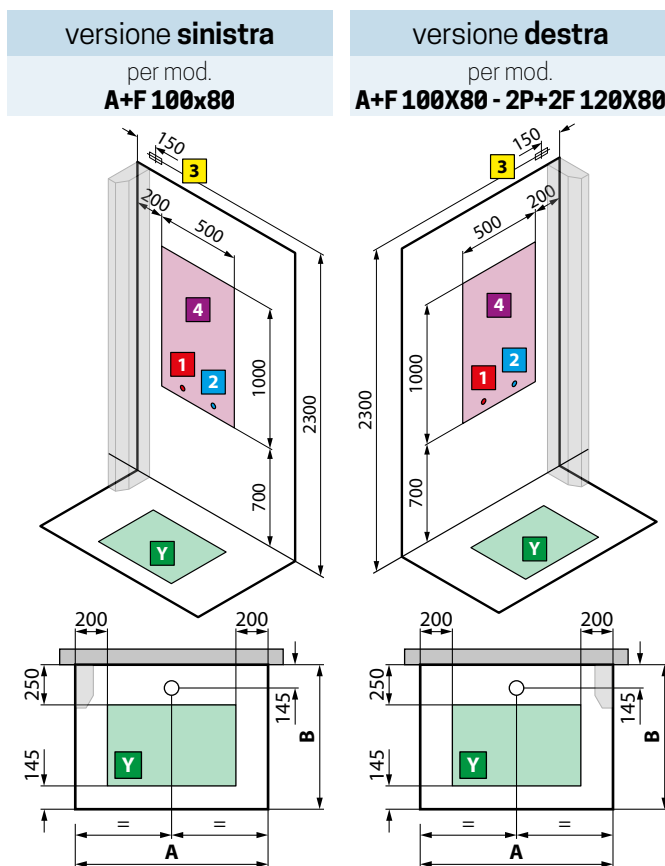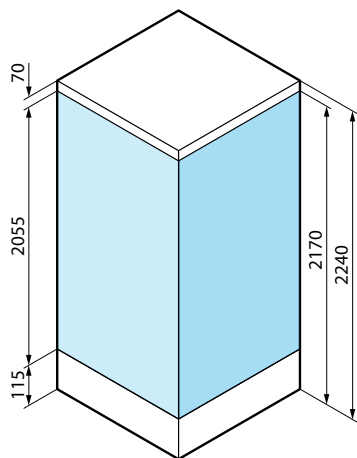

modello	A ± 4	B ± 4
A+F100x80	998	798
2P+2F120x80 *	1198	798

* disponibile solo per versione destra

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
 Acqua calda 1/2"
 Acqua fredda 1/2"
 Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione 220 - 230 V
 Frequenza 50/60 Hz
 Potenza massima assorbita: 2600 W
 Potenza nominale: 2500 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.