



WANNA BIAŁY MAT, OBUDOWA HPL BURLINGTON



WANNA BIAŁY MAT, OBUDOWA BIAŁY MAT

DIVINA C | WYKOŃCZENIA


OBUDOWY AKRYL



Biały połysk

Biały mat

OBUDOWY GLINA

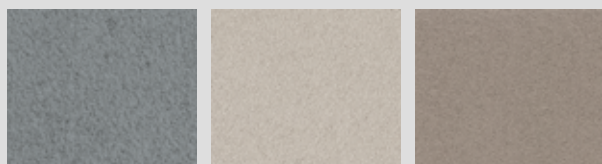

Cenere

Polvere

Tortora

OBUDOWY HPL DREWNO



Biały z fakturą drewna

Grain

Burlington

Dolomite

DIVINA C | FUNKCJE I WYPOSAŻENIE (w zależności od wybranego modelu)



Masaż powietrzny (16 dysz) z ręcznym sterowaniem lub programowaniem sekwencyjnym, dla efektywnej stymulacji komórkowej



Masaż ciała (6 dysz) wodno-powietrzny masaż z regulowanym czasem i intensywnością, manualny lub automatyczny, aby zaspokoić potrzebę odnowy biologicznej.



Natural air



8 programów chromoterapii, aby aktywować umysł i pobudzić ducha.



Panel dotykowy na wannie



Zagłówek



Kaskadowa armatura nawannowa z "nerką" na skropliny



Odpływ typu klik-klak




WANNA BIAŁY MAT, OBUDOWA GLINA CENERE



NOWOŚĆ!

Armatura dostępna także w kolorze czarnym matowym na życzenie



Dysze wodne ze zintegrowanym systemem chromoterapii stymulującym ciało i umysł



Otocz ciało miękką chmurką tlenu, dzięki nowemu systemowi Natural Air





Dotykowy panel sterujący na rancie wanny

DIVINA C



DIVINA C

WANNA NAROŻNA

Rozmiar		Pojemność	Kod	Wybór przelew/bateria + kolor wanny						Wybór paneli obudowy	
Cm	H	L									
				Z systemem przelewowym bez baterii	System napełniania przez przelew	Z systemem przelewowym z baterią	Bez obudowy	Z obudową			
				Biały połysk	Biały mat	Biały połysk	Biały mat	Biały połysk	Biały mat		
WERSJA DO ZABUDOWY											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U		
WERSJA ZE STELAŻEM											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* PRZEJDŹ DO TABELI Z OBUDOWAM
140 X140	63	400	DI2140149								
HYDRO AIR											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* PRZEJDŹ DO TABELI Z OBUDOWAM
140 X140	63	400	DIY1401490								
MASAŻ WODNY											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* PRZEJDŹ DO TABELI Z OBUDOWAM
140 X140	63	400	DI51401490								
HYDRO PLUS											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* PRZEJDŹ DO TABELI Z OBUDOWAM
140 X140	63	400	DI41401490								
NATURAL AIR											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* PRZEJDŹ DO TABELI Z OBUDOWAM
140 X140	63	400	DIN1401490								
NATURAL AIR + HYDRO											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* PRZEJDŹ DO TABELI Z OBUDOWAM
140 X140	63	400	DIP1401490								



DOSTĘPNA ARMATURA W KOLORZE CZARNYM MATOWYM -DOPŁATA

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - PATRZ STRONA 435,436



WANNA BIAŁY MAT, OBUDOWA GLINA POLVERE


Wybierz kolor paneli / Cena netto									
	AKRYL		HPL DREWNO				GLINA		
	1 panel frontowy Biały połysk	1 panel frontowy Biały mat	Biały HPL	Grain	Burlington	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora
	1A	1U	1I	1M	1N	1X	1R	10	1S

KOLORY SPECJALNE NA ŻYCZENIE DLA PANELI GLINIANYCH				PANEL	Cena
				1 panel	
Cipria kod 3	Tegola kod 4	Alga kod 5	Senape kod 6		

Konstrukcja kodu wanny bez obudowy	Kod	+	Wybór przelew/bateria + kolor wanny	+	Wybór opcji bez obudowy	=	Ostateczny kod produktu
Konstrukcja kodu wanny z obudowami	Kod	+	Wybór przelew/bateria + kolor wanny	+	Wybór opcji z obudowami (Akryl/HPL Drewno)	=	Ostateczny kod produktu

AKCESORIA DO WANIEŃ - OPCJONALNIE

ZAGŁÓWEK EVA * czarny
do wanien Divina prostokątnych i Divina O

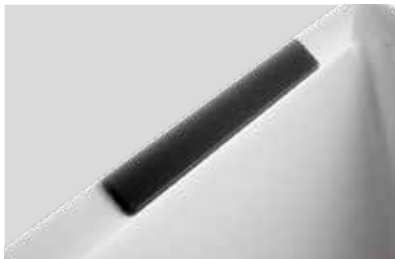

Kod

Cena netto

POGDIV

ZAGŁÓWEK EVA *
czarny do wanien Divina C



Kod

Cena netto

POGDIVC

ZAGŁÓWEK EVA *
do wanny Iris z montażem bez ścianki



Kod

Cena netto

POGIRIN

ZAGŁÓWEK EVA *
do wanien Calos 2.0



Kod

Cena netto

POGCA1

PÓŁKA NA KOSMETYKI
do wanien Divina C, O i F



Kod

Cena netto

R90PODIV

ĆWIERĆWAŁEK MASKUJĄCY DO WANIEŃ



Rozmiar

Kod

Cena netto

1 listwa 185 cm

PRV185-30

2 listwy
185x85x85 cm

PRV18585-30

3 listwy
85x185x85 cm

PRV8518585-30

STOLIK
do wanien Divina prostokątnych i Divina F



Szerokość

Kod

Cena netto

70 cm

R90VADIV70

75 cm

R90VADIV75

80 cm

R90VADIV80

90 cm

R90VADIV90

*EVA to nietoksyczny, antybakteryjny i wodoodporny materiał, łatwy do utrzymania w czystości

AKCESORIA DO WANIEŃ - OPCJONALNIE

TAŚMA SILIKONOWA MASKUJĄCA



Kod	Cena netto
PRVA2-A	

ĆWIERCWAŁEK MASKUJĄCY 195 cm



Kod	Cena netto
PRVA195-30	

"NERKA" NA SKROPLINY POD BATERIĘ



Kod	Cena netto
R90SCDOCBV	

do wanien Iris, Calos

Kod	Cena netto
R90SGCVSEDI	

do wanien Sense, Divina

SYSTEM PRZEWODOWY

do wanien, bez funkcji napełniania



do wanny Sense

Kod	Cena netto
COLSCAVK-K	

do wanny Calos

Kod	Cena netto
COLSCA-K	

SYSTEM PRZEWODOWY

do wanien, z funkcją napełniania



Kod	Cena netto
COLSCAE-K	

REWIZJA

do wanien zabudowanych 60x33x2 cm



Kod	Cena netto

do wanny Sense

Kod	Cena netto
PANISPEL-A	

do wanny Calos, Iris

Kod	Cena netto
PANISP-A	

NÓŻKI MONTAŻOWE REGULOWANE DO WANIEŃ BEZ STELAŻA

do modelu Sense, Iris, Calos



Kod	Cena netto
PIEDVASCA	

NÓŻKI MONTAŻOWE REGULOWANE DO WANIEŃ BEZ STELAŻA

do modeli Divina, Una, Calos



Kod	Cena netto
PIEDVASCA70	
PIEDVASCA75	
PIEDVASCA80	
PIEDVASCA90	
PIEDVASCA100	

ZESTAW MONTAŻOWY DO PARAWANU



Aby zamontować parawan na profilowanej krawędzi wanny Divina należy zamówić;

1 parawan Young 2.0 1V lub 1BSV
1 zestaw montażowy

Patrz strona 462,464

ZESTAW WYGŁUSZAJĄCY DO WANIEŃ Z HYDROMASAŻEM



DIVINA DUAL

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
190 x 140	1 panel	KUSDIV1F19014	
190 x 140	2 panele	KUSDIV1FL19014	
190 x 140	3 panele	KUSDIV1F2L19014	
190 x 140	4 panele	KUSDIV2F2L19014	

DIVINA C

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
140 x 140	1 panel	KUSDIVC	

DIVINA O

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
165 X 98	1 panel	KUSDIVO	

DIVINA 160/170

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
160/170	4 panele	KUSDIV2F2L160	

DIVINA 180/190

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
180/190	4 panele	KUSDIV2F2L190	

DIVINA - SENSE 3-4







Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
Wszystkie	3 panele	KUSDIV1F2L	

DIVINA - SENSE 3-4 MONTAŻ W NAROŻNIKU

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
Wszystkie	2 panele	KUSDIV1F1L	


DIVINA - SENSE 3-4 MONTAŻ WE WNĘCE

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
Wszystkie	1 panel	KUSDIV1F	

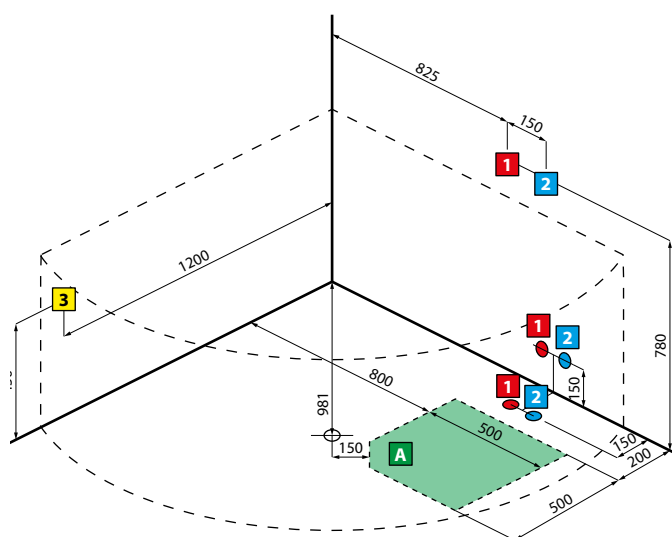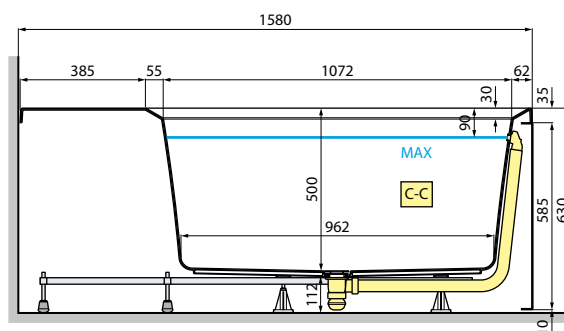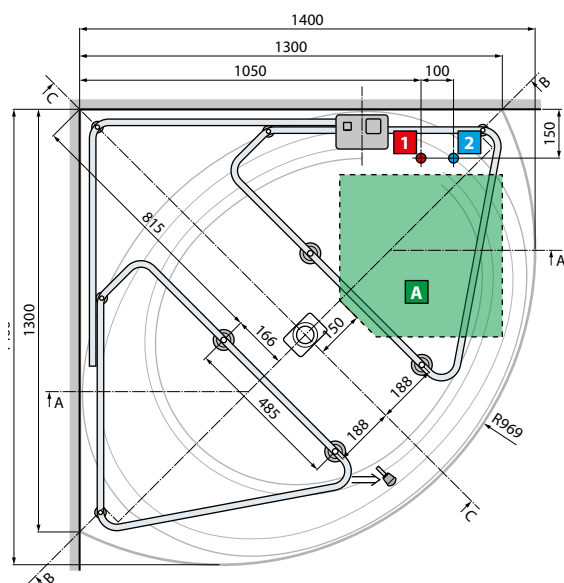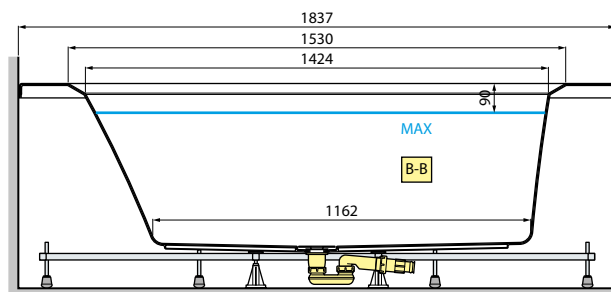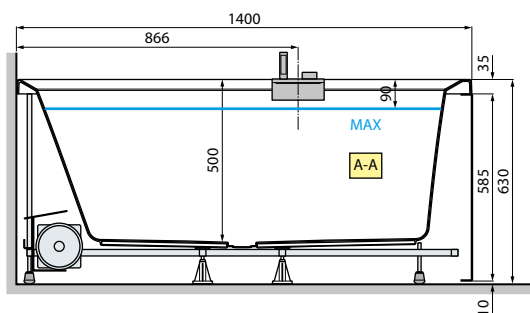

Pojemność / litry

400



CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA

- 16 dysz do masażu powietrznego
- Łączenie do syfonu 1/2"

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

- Napięcie 220-230 V
 - Częstotliwość 50/60 Hz
 - max pobór mocy
- MASAŻ POWIETRZNY 400 W

Konieczność instalacji przełącznika różnicowego 30 mA w górnym biegu urządzenia z przełącznikiem wielobiegowym z minimalnym otworem kontaktowym ≥ 3 mm