




EON 2P HAMMAM BIAŁY



EON A HAMMAM SREBRNY

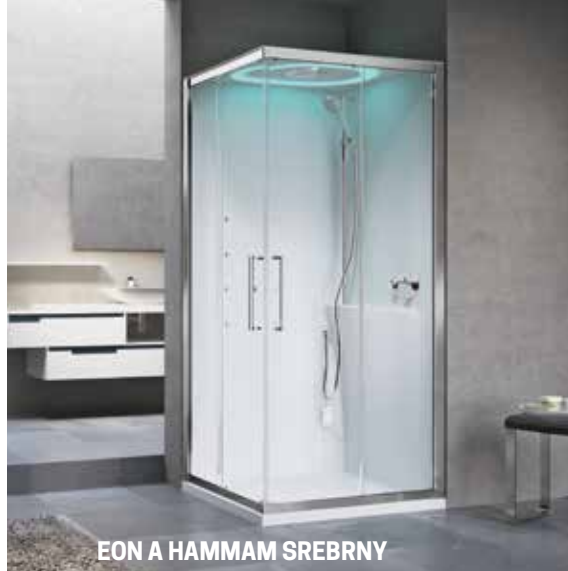

EON G HAMMAM CHROM

EON | WYKOŃCZENIA

PROFIL



Biały
Kod A




Srebrny
Kod B



Chrom
Kod K



Biały połysk
Kod A



Biały mat
Kod U

SZYBA



Przezroczysta
6 mm

EON | FUNKCJE I WYPOSAŻENIE (dostępne w zależności od wybranego modelu)



- Bateria manualna lub termostatyczna i słuchawka prysznicowa
- Dach z deszczownicą
- Hydromasaż
- Półka na kosmetyki
- Bluetooth
- Pilot sterujący
- Chromoterapia (wersja z sauną)
LED biały (wersja standard)
- Generator pary + dyspenser aromaterapii



EON 2P HAMMAM CHROM

EON



Bateria manualna lub termostatyczna



Zintegrowana półka



Hydromasaż - 8 dysz



Pilot sterujący (tylko do wersji z hammam)



EON

EON **2P** DO WNEKI

KABINA MULTIFUNKCYJNA DO WNEKI, DRZWI PRZEUWNE Z POŁEM STAŁYM + 3 ŚCIANKI



Rozmiar				Kod	Wersja		Armatura		Wersja hydro	Szyba	Kolor					
											Panel biały połysk			Panel biały mat		
Rozmiar (cm)	Wys. brodzika (cm)	Wys. całkowita (cm)	Szerokość wejścia		D	S	M	T		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
C																
*					Prawe	Lewe	Bateria mechaniczna	Bateria termostatu		Przezroczysta	Biały	Srebrny	Chrom	Biały	Srebrny	Chrom

WERSJA STANDARD BEZ DACHU

					D	S	M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	209,5	48	EON2PN120												
120x80	11,5	216,5	48	EON2PN129												
120x90	4,5	209,5	48	EON2PN290												
120x90	11,5	216,5	48	EON2PN299												

WERSJA STANDARD Z DACHEM I OŚWIECZENIEM LED BIAŁYM

					D	S	M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	214	48	EON2PN120												
120x80	11,5	221	48	EON2PN129												
120x90	4,5	214	48	EON2PN290												
120x90	11,5	221	48	EON2PN299												

WERSJA HYDRO BEZ DACHU

					D	S	M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	209,5	48	EON2PN120												
120x80	11,5	216,5	48	EON2PN129												
120x90	4,5	209,5	48	EON2PN290												
120x90	11,5	216,5	48	EON2PN299												

WERSJA HYDRO Z DACHEM, DESZCZOWNIĄ I OŚWIECZENIEM LED BIAŁYM

					D	S	M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	214	48	EON2PN120												
120x80	11,5	221	48	EON2PN129												
120x90	4,5	214	48	EON2PN290												
120x90	11,5	221	48	EON2PN299												


HAMMAM Z CHROMOTERAPIĄ

					D	S	M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	229,5	48	EON2PN120												
120x80	11,5	236,5	48	EON2PN129												
120x90	4,5	229,5	48	EON2PN290												
120x90	11,5	236,5	48	EON2PN299												




EON 2P HAMMAM CHROM

EON



S Lewa







D Prawa

OPCJONALNIE



SIEDZISKO Z AKRYLU

Kod	Cena netto
SED030PL	

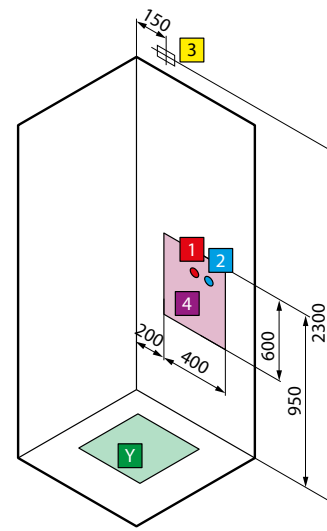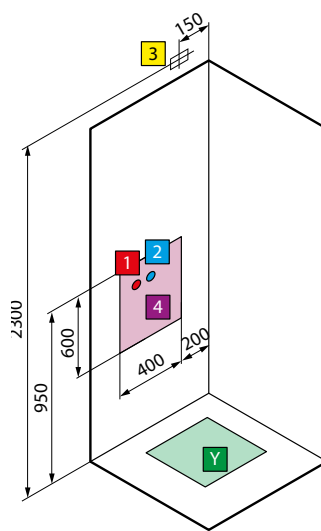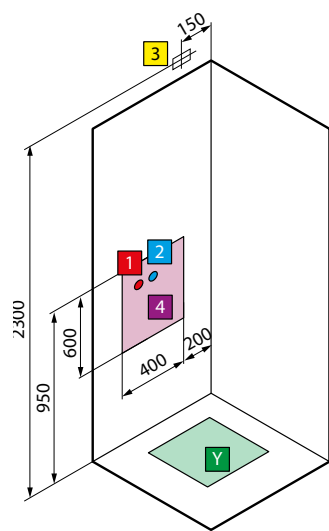
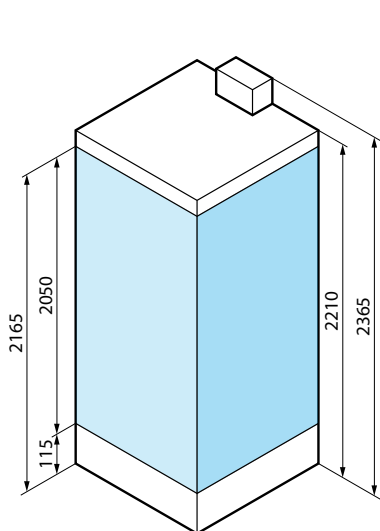


Dla modeli
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120


Wersja lewa

Wersja prawa

Dla modeli **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






model	A ± 4	B ± 4	C	D	E
GF/A80	802	802	150	400	400
GF/A90	902	902	150	500	500
G90	902	902	150	500	500






model	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	902 ± 4	902	156	500	500

S WERSJA LEWA

D WERSJA PRAWA



model	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A100x80	1002	802	150	600	400
2P120x80	1202	802	150	800	400
2P120x90	1202	902	150	800	500



Wizualna inspekcja niemożliwa.

UWAGA !
Istnieje zagrożenie dla posiadaczy rozruszników serca.

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA:

- Ciśnienie wody 2-5 bar
- Podłączenie ciepłej wody 1/2"
- Podłączenie zimnej wody 1/2"
- Podłączenie syfonu 40 mm

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA:

- Napięcie 220-230 V
- Częstotliwość 50/60 Hz
- Moc znamionowa: 2500 W
- Maksymalna moc HAMMAM: 2600
- Moc maksymalna PODSTAWOWA i HYDRO: 50 W

UWAGA! Konieczność instalacji przełącznika różnicowego 30 mA w górnym biegu urządzenia z przełącznikiem wielobiegunowym z minimalnym otworem kontaktowym ≥ 3 mm.