

BIAŁY

CZARNY

SREBRNY

GLAX 1 | WYKOŃCZENIA

	PROFIL	UCHWYT	PANEL PRYSZNICOWY	PÓŁKA	TYLNE PANELE	BRODZIK	DACH *	SIEDZISKO *
BIAŁY	Biały mat	Biały mat	Biały mat	Biały mat	Biały	Biały połysk	Biały mat	Biały
CZARNY	Czarny mat	Czarny mat	Czarny mat	Czarny mat	Biały	Biały połysk	Biały mat	Biały
SREBRNY	Srebrny	Chrom	Srebrny	Chrom	Biały	Biały połysk	Biały mat	Biały

*Zależy od wyposażenia wybranego w danym modelu

GLAX 1 | FUNKCJE I WYPOSAŻENIE (dostępne w zależności od wybranego modelu)



Bateria manualna lub termostatyczna i słuchawka prysznicowa

Dach z deszczownicą

Półka na kosmetyki

Bluetooth

Siedzisko składane

Dotykowy panel sterujący

Chromoterapia (wersja z sauną)
LED biały (wersja standard)

Generator pary + dyspenser aromaterapii



GLAX 1

GLAX 1 2.0 2P BIAŁY



Czysty i nowoczesny design z dużymi szklanymi powierzchniami i niewielką ilością profili. Szklany dach jest zintegrowany z krawędzią górnych profili



Siedzisko składane



Chromoterapia biała lub multikolor, która jest elegancko zintegrowana z panelem prysznicowym



Emocje i wrażenia sensoryczne generatora pary i dyfuzora aromatu

GLAX 1



GLAX 1 2P

KABINA MULTIFUNKCYJNA NAROŻNA: DRZWI PRZESUWNE Z POŁEM STAŁYM + ŚCIANKA BOCZNA

Projekt Marco Pellici



205 cm



6 mm
Drzwi



5 mm
Ścianka
boczna





Rozmiar				Kod	Wersja		Armatura		Szyba	Kolor		
Rozmiar (cm)	Wys. brodzika (cm)	Wys. całkowita (cm)	Szerokość wejścia		D	S	M	T	1	UU	HH	BB
C												
					Prawe	Lewe	Bateria mechaniczna	Bateria termostatyczna	Przezroczysta	Biały Mat	Czarny	Srebrny
STANDARD												
					D	S	M-	T-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	210	49	G212P120								
120 X 80	11,5	217	49	G212P129								
140 X 80	4,5	210	60	G212P140								
140 X 80	12,5	218	60	G212P149								
120 X 90	4,5	210	49	G212P290								
120 X 90	11,5	217	49	G212P299								
140 X 90	4,5	210	60	G212P490								
140 X 90	12,5	218	60	G212P499								
WERSJA STANDARD + DACH												
					D	S	MF-	TF-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	217	49	G212P120								
120 X 80	11,5	224	49	G212P129								
140 X 80	4,5	217	60	G212P140								
140 X 80	12,5	225	60	G212P149								
120 X 90	4,5	217	49	G212P290								
120 X 90	11,5	224	49	G212P299								
140 X 90	4,5	217	60	G212P490								
140 X 90	12,5	225	60	G212P499								
WERSJA STANDARD + DACH + BIAŁE OŚWIETLENIE LED												
					D	S	MFL-	TFL-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	217	49	G212P120								
120 X 80	11,5	224	49	G212P129								
140 X 80	4,5	217	60	G212P140								
140 X 80	12,5	225	60	G212P149								
120 X 90	4,5	217	49	G212P290								
120 X 90	11,5	224	49	G212P299								
140 X 90	4,5	217	60	G212P490								
140 X 90	12,5	225	60	G212P499								
HAMMAM												
					D	S	M5-	T5-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	217	49	G212P120								
120 X 80	11,5	224	49	G212P129								
140 X 80	4,5	217	60	G212P140								
140 X 80	12,5	225	60	G212P149								
120 X 90	4,5	217	49	G212P290								
120 X 90	11,5	224	49	G212P299								
140 X 90	4,5	217	60	G212P490								
140 X 90	12,5	225	60	G212P499								





GLAX 1


GLAX 1 2P BIAŁY

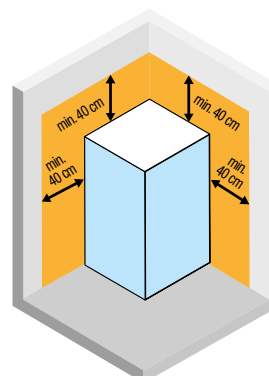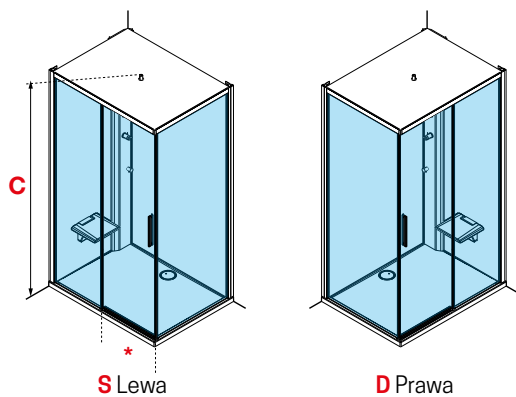


W POMIESZCZENIU
NALEŻY ZAPEWNIĆ
ODPOWIEDNIĄ
CYRKULACJĘ
POWIETRZA.

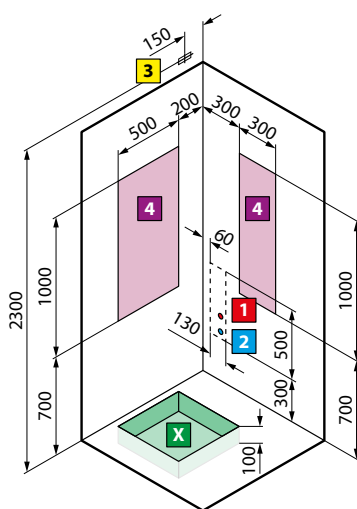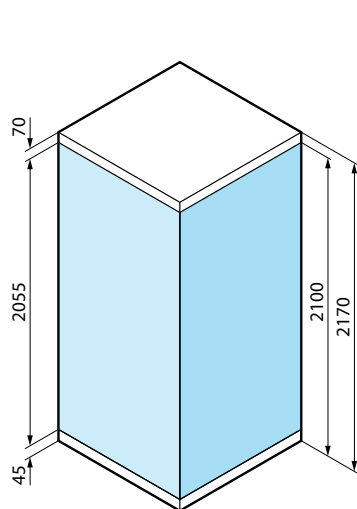


Dla modeli
**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**

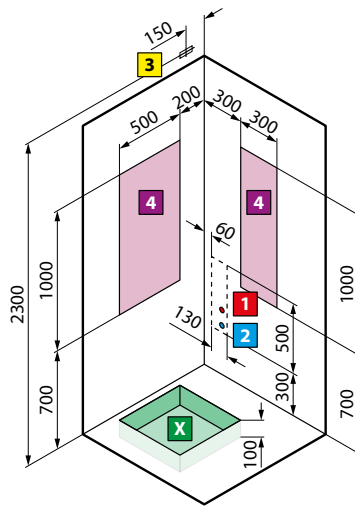

Wersja prawa Wersja lewa
Dla modeli: **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P120x80 - 2P120x90**




model	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




model	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996




S INSTALLAZIONE A SINISTRA




D INSTALLAZIONE A DESTRA



model	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896




Wizualna inspekcja niemożliwa.

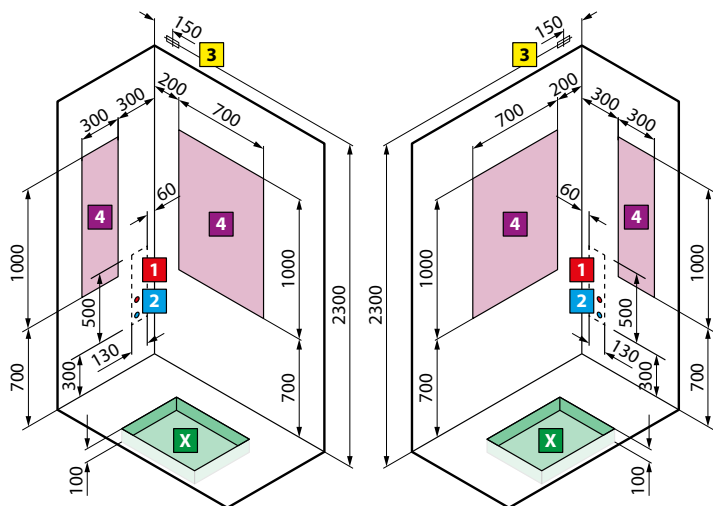

Wersja lewa

Wersja prawa

Dla modeli: **2P140x80 - 2P140x90**

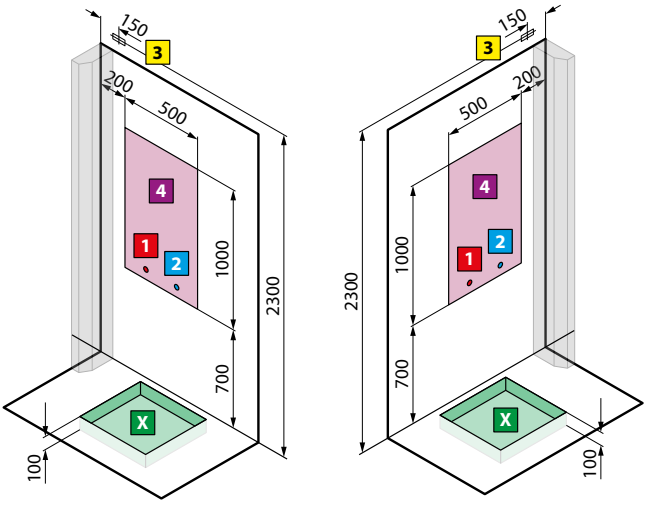


Wersja lewa

Wersja prawa


Dla modeli: **A100x80**

Dla modeli: **A100x80 - 2P120x80**


S INSTALLAZIONE A SINISTRA




D INSTALLAZIONE A DESTRA



S INSTALLAZIONE A SINISTRA



D INSTALLAZIONE A DESTRA



model	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894

model	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796



CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA:

- Ciśnienie wody 2-5 bar
- Podłączenie ciepłej wody 1/2"
- Podłączenie zimnej wody 1/2"
- Podłączenie syfonu 40 mm


CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA:

- Napięcie 220-230 V
- Częstotliwość 50/60 Hz
- Maksymalna pobierana moc: 2600 W
- Moc znamionowa: 2500 W


UWAGA! Konieczność instalacji przełącznika różnicowego 30 mA w górnym biegu urządzenia z przełącznikiem wielobiegunowym z minimalnym otworem kontaktowym ≥ 3 mm.

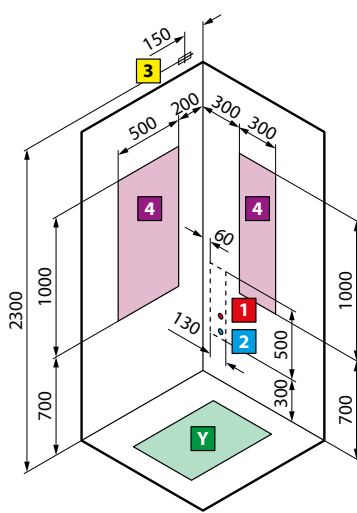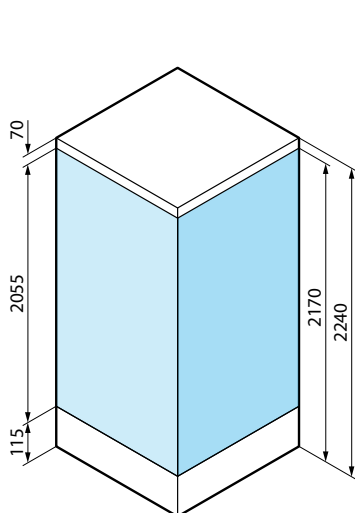


Dla modeli
**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**

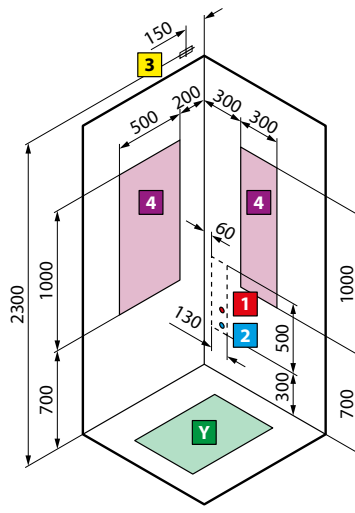

Wersja prawa Wersja lewa
Dla modeli: **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P 120x80 - 2P 120x90**




model	A ± 4	B ± 4
A80	798	798
A90	898	898
A 100	998	998
GF80	798	798
GF90	898	898




model	A ± 4	B ± 4	E
R90	898	898	500
R100	998	998	600




S WERSJA LEWA



D WERSJA PRAWA




model	A ± 4	B ± 4
A90x70	898	698
A100x70	998	698
A100x80	998	798
2P120x80	1198	798
2P120x90	1198	898



Wizualna inspekcja
niemożliwa.


GLAX BRODZIK 125

DANE TECHNICZNE

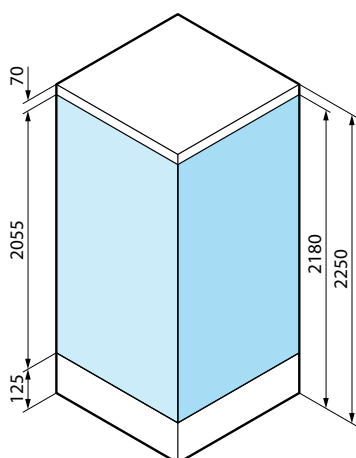

Wersja lewa


Wersja prawa

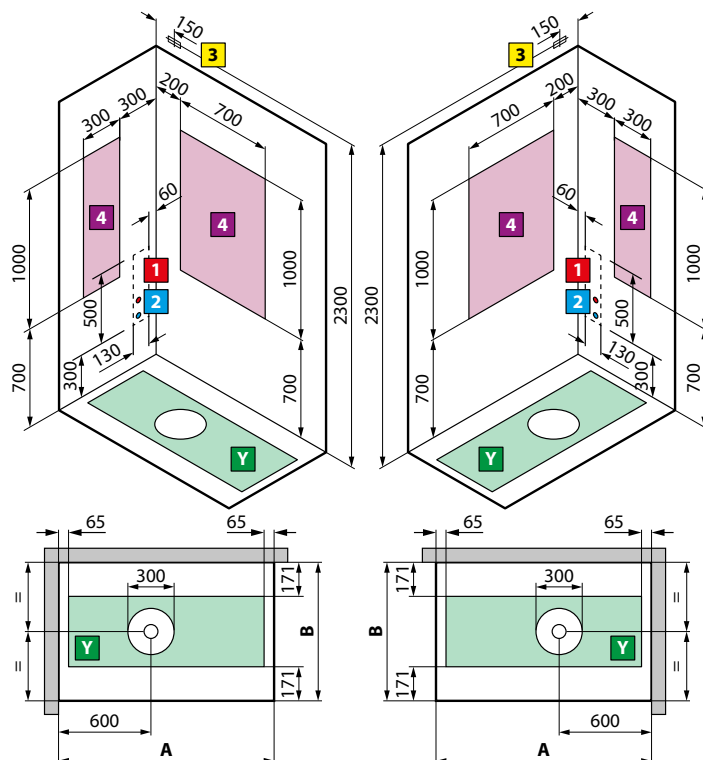

model	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1398	798
2P140x90	1398	898

GLAX BRODZIK 115

DANE TECHNICZNE

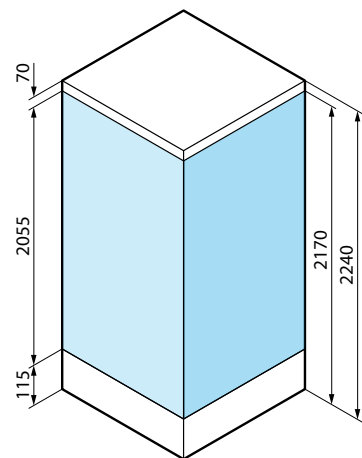


Wersja lewa

Wersja prawa

Dla modeli.
A+F 100x80

Dla modeli.
A+F 100x80 - 2P+2F 120x80

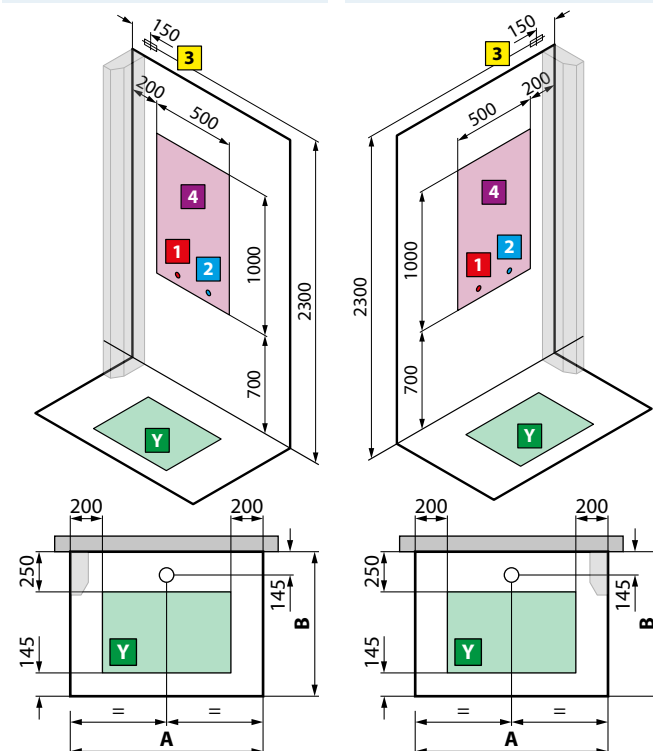

model	A ± 4	B ± 4
A+F100x80	998	798
2P+2F120x80 *	1198	798

* Dostępne tylko dla wersji prawej

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA:

- Ciśnienie wody 2-5 bar
- Podłączenie ciepłej wody 1/2"
- Podłączenie zimnej wody 1/2"
- Podłączenie syfonu 40 mm

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA:

- Napięcie 220-230 V
- Częstotliwość 50/60 Hz
- Maksymalna pobierana moc: 2600 W
- Moc znamionowa: 2500 W

UWAGA! Konieczność instalacji przełącznika różnicowego 30 mA w górnym biegu urządzenia z przełącznikiem wielobiegunowym z minimalnym otworem kontaktowym ≥ 3 mm.