



WANNA Z OBUDOWĄ BIAŁY POŁYSK



WANNA Z OBUDOWĄ BURLINGTON

IRIS | WYKOŃCZENIE

OBUDOWY AKRYL



Biały połysk


OBUDOWY HPL DREWNO



Biały z fakturą
drewna



Grain




Burlington



Dolomite

IRIS | FUNKCJE I WYPOSAŻENIE (w zależności od wybranego modelu)

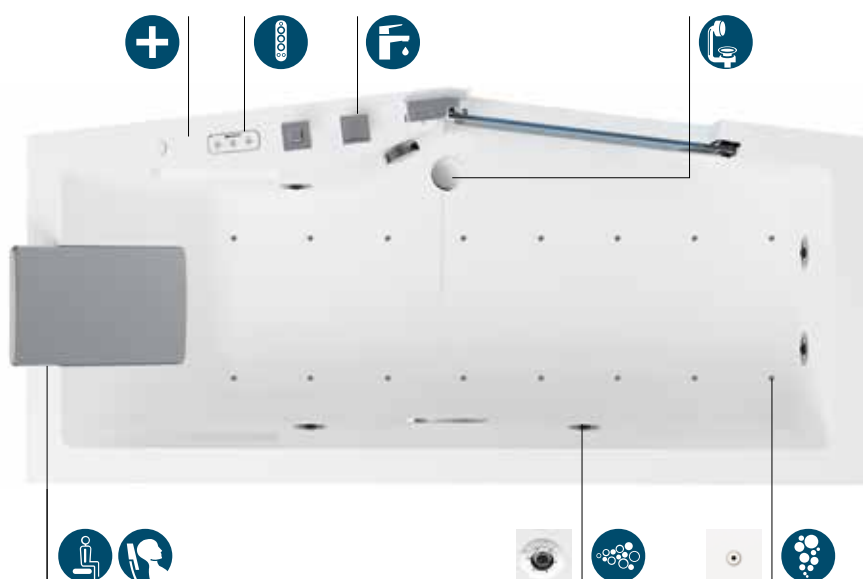

Masaż powietrzny (16 dysz) z ręcznym sterowaniem lub programowaniem sekwencyjnym, dla efektywnej stymulacji komórkowej



Masaż ciała (6 dysz) wodno-powietrzny masaż z regulowanym czasem i intensywnością, manualny lub automatyczny, aby zaspokoić potrzebę odnowy biologicznej.



Zagłówek z antybakteryjnego materiału



Panel sterujący na rancie wanny z funkcjami ustawień sekwencyjnych



Bateria wannowa z funkcją napełniania przez przelew



System odpływowo-przelewowy









Dezynfekcja



Siedzisko z miękkiego w dotyku tworzywa EVA, nietoksyczne i antybakteryjne, szare

IRIS COMBY

Rozmiar	Kod	Wersja		Cena netto
IRIS COMBY - PARAWAN DO WANNY IRIS MOCOWANY WE WNĘCE				
	Wysokość	D	S	1K
	Cm	 Prawa	 Lewa	
	150	IRIS2V80	D-	S-


IRIS COMBY 2 - PARAWAN Z DODATKOWĄ ŚCIANKĄ W NAROŻNIKU DO WANNY IRIS				
	ŚCIANKA STAŁA Szerokość	D	S	1K
	Cm	 Prawa	 Lewa	
	70 75	IRIS2VF8070 IRIS2VF8075	D- S- S-	



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - PATRZ STRONA 435,436

AKCESORIA DO WANIEŃ - OPCJONALNIE

ZAGŁÓWEK EVA * czarny
do wanien Divina prostokątnych i Divina O

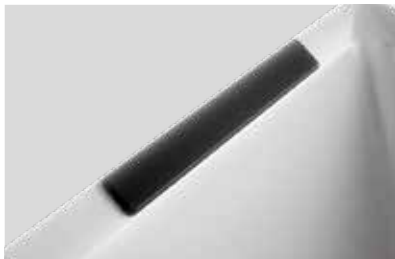

Kod

Cena netto

POGDIV

ZAGŁÓWEK EVA *
czarny do wanien Divina C



Kod

Cena netto

POGDIVC

ZAGŁÓWEK EVA *
do wanny Iris z montażem bez ścianki



Kod

Cena netto

POGIRIN

ZAGŁÓWEK EVA *
do wanien Calos 2.0



Kod

Cena netto

POGCA1

PÓŁKA NA KOSMETYKI
do wanien Divina C, O i F



Kod

Cena netto

R90PODIV

ĆWIERCWAŁEK MASKUJĄCY DO WANIEŃ



Rozmiar

Kod

Cena netto

1 listwa 185 cm

PRV185-30

2 listwy
185x85x85 cm

PRV18585-30

3 listwy
85x185x85 cm

PRV8518585-30

STOLIK
do wanien Divina prostokątnych i Divina F



Szerokość

Kod

Cena netto

70 cm

R90VADIV70

75 cm

R90VADIV75

80 cm

R90VADIV80

90 cm

R90VADIV90

*EVA to nietoksyczny, antybakteryjny i wodoodporny materiał, łatwy do utrzymania w czystości

AKCESORIA DO WANIEŃ - OPCJONALNIE

TAŚMA SILIKONOWA MASKUJĄCA



Kod	Cena netto
PRVA2-A	

ĆWIERCWAŁEK MASKUJĄCY 195 cm



Kod	Cena netto
PRVA195-30	

"NERKA" NA SKROPLINY POD BATERIĘ



Kod	Cena netto
R90SCDOCBV	

do wanien Iris, Calos

Kod	Cena netto
R90SGCVSEDI	

do wanien Sense, Divina

SYSTEM PRZEWODNY

do wanien, bez funkcji napełniania



do wanny Sense

Kod	Cena netto
COLSCAVK-K	

do wanny Calos

Kod	Cena netto
COLSCA-K	

SYSTEM PRZEWODNY

do wanien, z funkcją napełniania



Kod	Cena netto
COLSCAE-K	

REWIZJA

do wanien zabudowanych 60x33x2 cm



Kod	Cena netto

do wanny Sense

Kod	Cena netto
PANISPEL-A	

do wanny Calos, Iris

Kod	Cena netto
PANISP-A	

NÓŻKI MONTAŻOWE REGULOWANE DO WANIEŃ BEZ STELAŻA

do modelu Sense, Iris, Calos



Kod	Cena netto
PIEDVASCA	

NÓŻKI MONTAŻOWE REGULOWANE DO WANIEŃ BEZ STELAŻA

do modeli Divina, Una, Calos



Kod	Cena netto
PIEDVASCA70	
PIEDVASCA75	
PIEDVASCA80	
PIEDVASCA90	
PIEDVASCA100	


ZESTAW MONTAŻOWY DO PARAWANU







Aby zamontować parawan na profilowanej krawędzi wanny Divina należy zamówić;

1 parawan Young 2.0 1V lub 1BSV
1 zestaw montażowy



Patrz strona 462,464

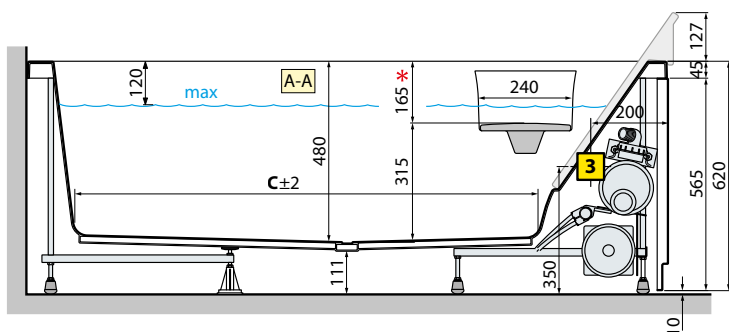

* 145 mm dla modelu w rozmiarze 160x70/80

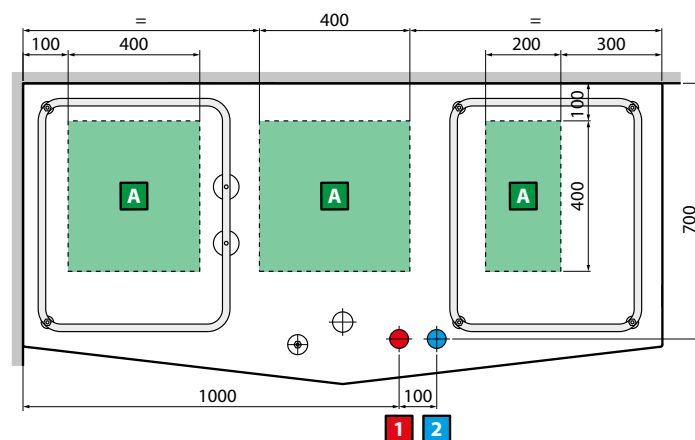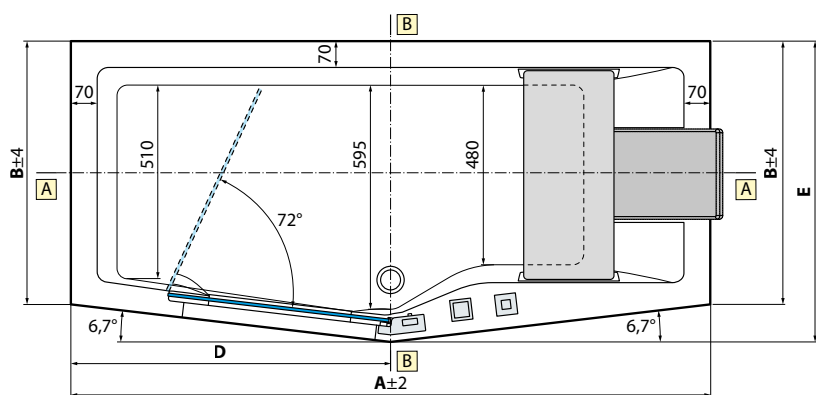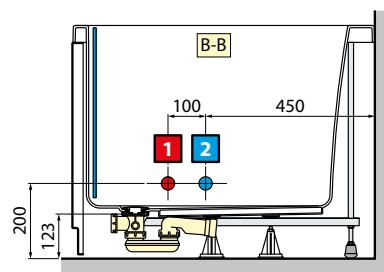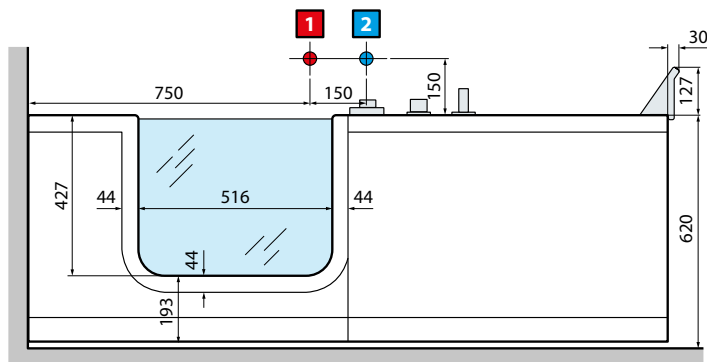

model	A	B	C	D	E	Pojemność / litry
160x70/80	1600	700	1140	860	800	250
170x70/80	1700	700	1235	850	800	265
180x75/85	1800	750	1345	860	850	305




Konieczność instalacji przełącznika różnicowego 30 mA w górnym biegu urządzenia z przełącznikiem wielobiegowym z minimalnym otworem kontaktowym ≥ 3 mm

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA





- 6 dysz do masażu wodnego
- 16 dysz do masażu powietrznego
- łączenie do syfonu 1/2"

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA



- napięcie 220-230 V
- częstotliwość 50 Hz
- max pobór mocy 950 W
- max pobór mocy MASAŻ WODNY 550 / MASAŻ POWIETRZNY 400 W

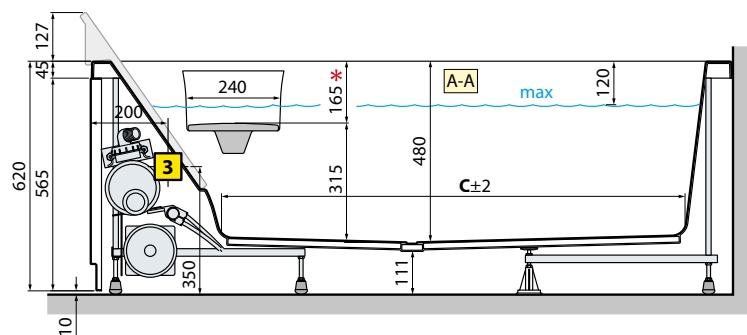

* 145 mm dla modelu w rozmiarze 160x70/80

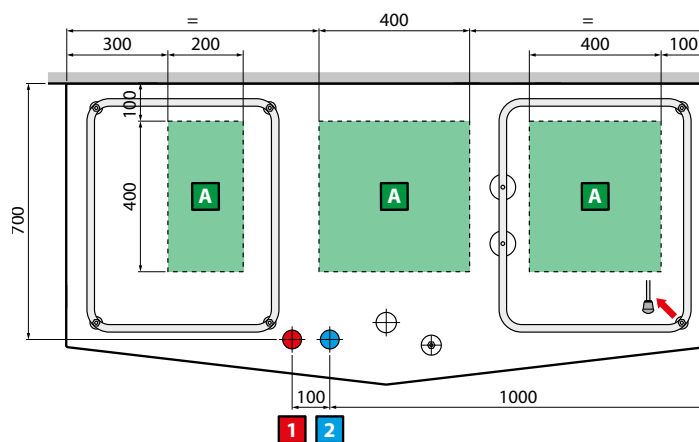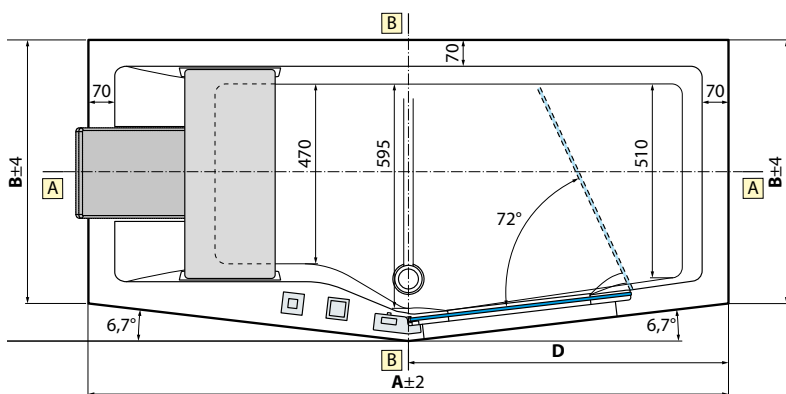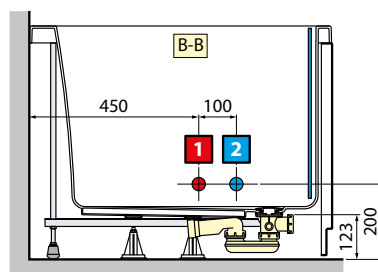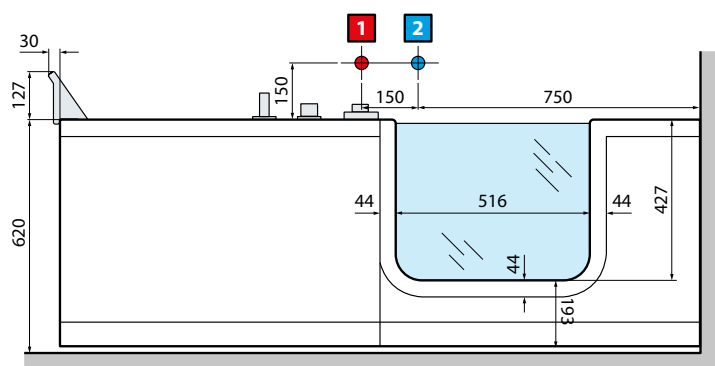

model	A	B	C	D	E	Pojemność / litry
160x70/80	1600	700	1140	860	800	250
170x70/80	1700	700	1235	850	800	265
180x75/85	1800	750	1345	860	850	305



Konieczność instalacji przełącznika różnicowego 30 mA w górnym biegu urządzenia z przełącznikiem wielobiegunowym z minimalnym otworem kontaktowym ≥ 3 mm

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA

- 6 dysz do masażu wodnego
- 16 dysz do masażu powietrznego
- łączenie do syfonu 1/2"

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

- napięcie 220-230 V
- częstotliwość 50/60 Hz
- max pobór mocy 950 W
- max pobór mocy MASAŻ WODNY 550 / MASAŻ POWIETRZNY 400 W