

OPERA PH+FH



200 cm



8 mm



2 cm



Podwójny
soft-closing

KABINA NAROŻNA, DRZWI PRZESUWNE Z POLEM STAŁYM + ŚCIANKA BOCZNA, SYSTEM PODWÓJNEGO SOFT-CLOSING

Rozmiar				Kod	Prawe	Lewe	Szyba		Kolor profilu			
Zakres regulacji	Wymiar w osi szczyby	Pole stałe	Szerokość wejścia		D-	S-	1	51	U	B	K	H
A	G	F1	*				Przezroczysta	Nadruk Ravenna	Biały mat	Srebrny	Chrom	Czarny mat

DRZWI PRZESUWNE

97↔99	95,9↔97,9	48,5	37	OPEPH97	D-	S-						
99↔101	97,9↔99,9	49,5	38	OPEPH99	D-	S-						
105↔107	103,9↔105,9	52,5	41	OPEPH105	D-	S-						
107↔109	105,9↔107,9	53,5	42	OPEPH107	D-	S-						
109↔111	107,9↔109,9	54,5	43	OPEPH109	D-	S-						
115↔117	113,9↔115,9	57,5	46	OPEPH115	D-	S-						
117↔119	115,9↔117,9	58,5	47	OPEPH117	D-	S-						
119↔121	117,9↔119,9	59,5	48	OPEPH119	D-	S-						
125↔127	123,9↔125,9	62,5	51	OPEPH125	D-	S-						
127↔129	125,9↔127,9	63,5	52	OPEPH127	D-	S-						
129↔131	127,9↔129,9	64,5	53	OPEPH129	D-	S-						
135↔137	133,9↔135,9	67,5	56	OPEPH135	D-	S-						
137↔139	135,9↔137,9	68,5	57	OPEPH137	D-	S-						
139↔141	137,9↔139,9	69,5	58	OPEPH139	D-	S-						
142↔144	140,9↔142,9	71	59,5	OPEPH142	D-	S-						
145↔147	143,9↔145,9	72,5	61	OPEPH145	D-	S-						
147↔149	145,9↔147,9	73,5	62	OPEPH147	D-	S-						
149↔151	147,9↔149,9	74,5	63	OPEPH149	D-	S-						
152↔154	150,9↔152,9	76	64,5	OPEPH152	D-	S-						
155↔157	153,9↔155,9	77,5	66	OPEPH155	D-	S-						
157↔159	155,9↔157,9	78,5	67	OPEPH157	D-	S-						
159↔161	157,9↔159,9	79,5	68	OPEPH159	D-	S-						
162↔164	160,9↔162,9	81	69,5	OPEPH162	D-	S-						
165↔167	163,9↔165,9	82,5	71	OPEPH165	D-	S-						
167↔169	165,9↔167,9	83,5	72	OPEPH167	D-	S-						
169↔171	167,9↔169,9	84,5	73	OPEPH169	D-	S-						
175↔177	173,9↔175,9	87,5	76	OPEPH175	D-	S-						
177↔179	175,9↔177,9	88,5	77	OPEPH177	D-	S-						
179↔181	177,9↔179,9	89,5	78	OPEPH179	D-	S-						
195↔197	193,9↔195,9	97,5	86	OPEPH195	D-	S-						
197↔199	195,9↔197,9	98,5	87	OPEPH197	D-	S-						
199↔201	197,9↔199,9	99,5	88	OPEPH199	D-	S-						

ŚCIANKA BOCZNA



F	G				FD	FS						
67↔69	65,9↔67,9	-	-	OPEFH67	D-	S-						
69↔71	67,9↔69,9	-	-	OPEFH69	D-	S-						
73↔75	71,9↔73,9	-	-	OPEFH73	D-	S-						
75↔77	73,9↔75,9	-	-	OPEFH75	D-	S-						
77↔79	75,9↔77,9	-	-	OPEFH77	D-	S-						
79↔81	77,9↔79,9	-	-	OPEFH79	D-	S-						
85↔87	83,9↔85,9	-	-	OPEFH85	D-	S-						
87↔89	85,9↔87,9	-	-	OPEFH87	D-	S-						
89↔91	87,9↔89,9	-	-	OPEFH89	D-	S-						
95↔97	93,9↔95,9	-	-	OPEFH95	D-	S-						
97↔99	95,9↔97,9	-	-	OPEFH97	D-	S-						
99↔101	97,9↔99,9	-	-	OPEFH99	D-	S-						
105↔107	103,9↔105,9	-	-	OPEFH105	D-	S-						
107↔109	105,9↔107,9	-	-	OPEFH107	D-	S-						
115↔117	113,9↔115,9	-	-	OPEFH115	D-	S-						
117↔119	115,9↔117,9	-	-	OPEFH117	D-	S-						
119↔121	117,9↔119,9	-	-	OPEFH119	D-	S-						

H = 200

L 53↔119


SPECIAL

OPEFHSP

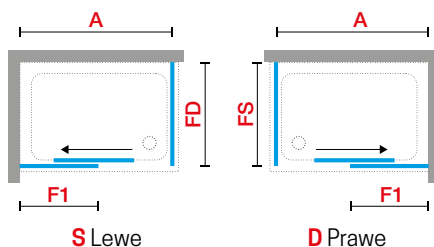

A
Montaż na
brodziku

G
Montaż na
posadzce



092



Konstrukcja indeksu

Kod

+

Lewe/Prawe

+

Szyba


+

Kolor profilu


= Ostateczna wersja
indeksu



SZYBA

Przezroczysta
KOD 1Nadruk Ravenna
KOD 51

KOLORY PROFILI

Biały mat
KOD USrebrny
KOD BChrom
KOD KCzarny mat
KOD H

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD **U**



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K**




Czarny mat
KOD **H**

SZYBA 8 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przezroczysta  CRYSTAL
KOD **1**

NADRUKI




Nadruk Ravenna
KOD **51**

UCHWYT




Metalowy uchwyt w kolorze
białym, czarnym lub chrom.

WYMIARY PROFILI MONTAŻOWYCH



PROFIL PRZYŚCIENNY
Opera PH - 2P - A - 2PH


Wysokość	Kolor	Kod
1999	Biały	P01BXMOST-U
	Srebrny	P01BXMOST-B
	Chrom	P01BXMOST-K
	Czarny mat	P01BXMOST-H




PROFIL PRZYŚCIENNY
Opera FH

Wysokość	Kolor	Kod
2002	Biały	P01BXFHST-U
	Srebrny	P01BXFHST-B
	Chrom	P01BXFHST-K
	Czarny mat	P01BXMOST-H

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.