



SKILL A 120X80 BIAŁY MAT



SKILL A 120X80 PERŁOWY SZARY




SKILL DUAL BŁĘKITNY

SKILL | WYKOŃCZENIA

KOLOR ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH



Biały połysk



Biały mat

SZYBA




Przezroczysta


KOLOR PASÓW DEKORACYJNYCH




Błękitny
Kod N0




Jasny szary
Kod N1



Gołębi szary
Kod N2



Perłowy szary
Kod N3



Biały mat
Kod U

SKILL | SKILL FUNKCJE I WYPOSAŻENIE (dostępne w zależności od wybranego modelu)



Bateria manualna lub termostaticzna i słuchawka prysznicowa

Dach z deszczownicą

Hydromasaż

Kaskada

Półka na kosmetyki

Bluetooth

Siedzisko składane

Dotykowy panel sterujący

Chromoterapia (wersja z sauną)
LED biały (wersja standard)

Generator pary, dyspenser do aromaterapii



SKILL



Więcej kolorów, aby oddać charakter Twojej łazienki



Masuj ciało jedną delikatną chmurą pary i aromatami olejków eterycznych



Dotykowy panel sterowania prosty i bezpieczny w użytkowaniu



Składane siedzisko



SKILL

SKILL DUAL

KABINA MULTIFUNKCYJNA Z WEJŚCIEM Z NAROŻNIKA: 2 POLA STAŁE + 2 SEGMENTY PRZESUWNE

Projekt Marco Pellici



210 cm



8 mm



12 mm



12 mm

Rozmiar				Kod	Wersja		Armatura	Szyba	Kolor								
									Ściany wewnętrzne białe połysk/ Kolor pasów:				Ściany wewnętrzne białe mat/ Kolor pasów:				
Rozmiar	Wys. brodzika (cm)	Wys. całkowita (cm)	Szerokość wejścia		D	S	T	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
C *					Prawe	Lewe	Bateria termostato-tyczna	Przezroczysta	Błękitny	Jasny szary	Gołębi szary	Perłowy szary	Błękitny	Jasny szary	Gołębi szary	Perłowy szary	Biały mat

HAMMAM - MONTAŻ PRZYŚCIENNY

[illegible]


HAMMAM - MONTAŽ DO NAROŽNIKA

[illegible]




SKILL



SKILL DUAL PERŁOWY SZARY




S Lewa





D Prawa

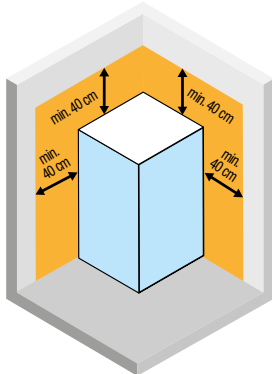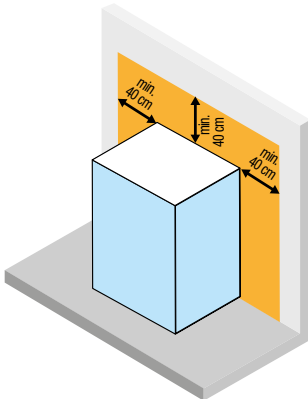





W POMIESZCZENIU
NALEŻY ZAPEWNIĆ
ODPOWIEDNIĄ
CYRKULACJĘ
POWIERZCHA.

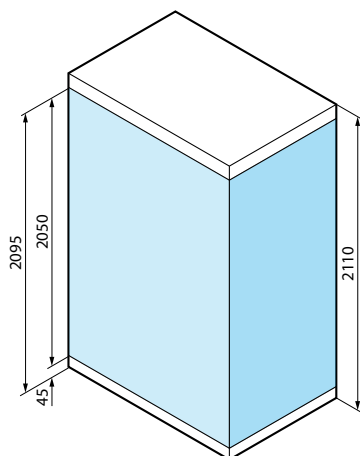

Montaż przy ścianie



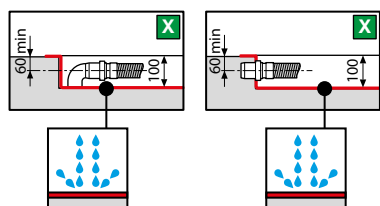


Wersja lewa Wersja prawa
Montaż w narożniku




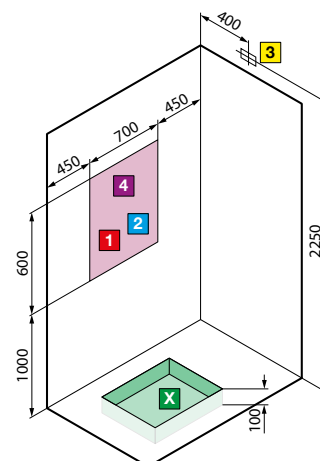
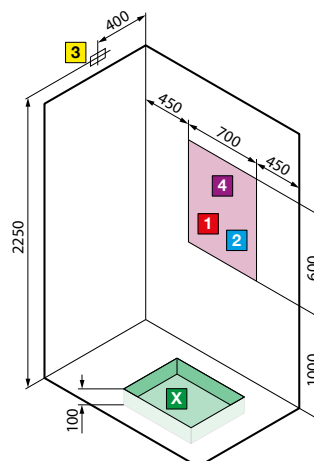


SKILL DUAL BRODZIK 125 MM

Montaż przy ścianie

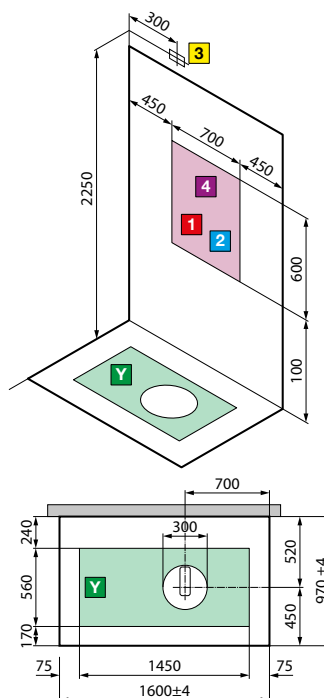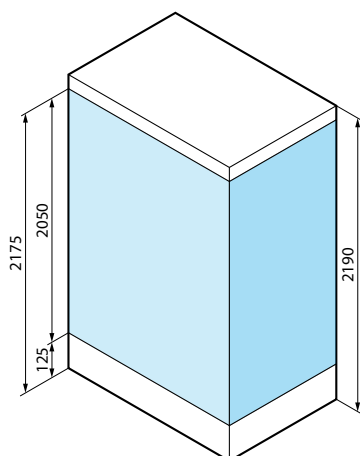

Wersja lewa Wersja prawa
Montaż w narożniku

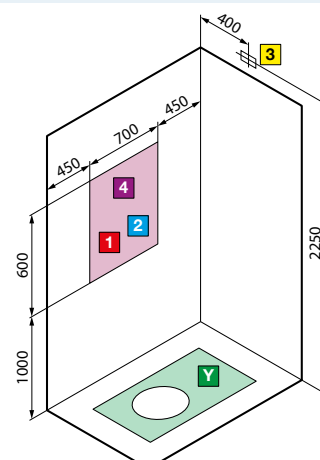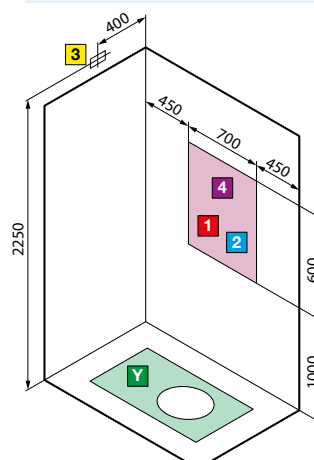

Wizualna inspekcja niemożliwa.



EN55014-1
EN55014-2

Produkt certyfikowany zgodnie z przepisami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej.



UWAGA!
Istnieje zagrożenie dla posiadaczy rozruszników serca.

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA:

- Ciśnienie wody 2-5 bar
- Podłączenie ciepłej wody 1/2"
- Podłączenie zimnej wody 1/2"
- Podłączenie syfonu 40 mm

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA:

- Napięcie 220-230 V
- Częstotliwość 50/60 Hz
- Maksymalna pobierana moc: 5100 W
- Moc znamionowa: 5000 W

UWAGA! Konieczność instalacji przełącznika różnicowego 30 mA w górnym biegu urządzenia z przełącznikiem wielobiegowym z minimalnym otworem kontaktowym ≥ 3 mm.