





Celsius Patio




Instalación




Entre
paredes



Esquina
derecha



Esquina
izquierda



Centro
pared

Medidas

310x245 H223

360x245 H223

	Sauna	Patio con ducha	Hamam		SAUNA	HAMMAM	PATIO
Funciones							
	Panel electrónico con 5 (sauna) y 3 (hammam) climas				●	●	–
	Banco				2	1	–
	Espesor del vidrio 8 mm				●	●	●
	Cristal fumé frontal de 8 mm de grosor				–	–	●
	Tirador de madera y/o acero pintado				●	●	–
	Reposapiés				●	–	–
	Vaporizador aromático				–	●	–
	Mezclador termostático y ducha de mano				–	●	●
	Ducha Funcioneso de 30x30 cm con cascada				–	–	●
	Estante/toallero				–	–	●
	Espejo lateral exterior				●	●	–
	Iluminación LED				●	●	–
	Iluminación LED con Chromolight				OPCIONAL	OPCIONAL	–
	Sistema de audio Bluetooth				●	●	–
	Perchero				OPCIONAL	OPCIONAL	2
	Botón de emergencia ¹				OPCIONAL	OPCIONAL	–
	Sistema semiautomático de descalcificación de la caldera ²				–	OPCIONAL	–

COLOR DE LA ESTRUCTURA



TENT GREY
cod. 8Y



DUSTY GREY
cod. 8W



GRAVEL GREY
cod. 86

SAUNA DE MADERA



ABACHI
cod. LA



ABACHI THERMO
cod. LB



HEMLOCK
cod. LC

¹ Realiza las funciones de apagar el producto, emitir un sonido de alarma, encender las luces y cerrar el contacto para alarma remota.


² USO INTENSIVO: es obligatorio instalar un desmineralizador de ósmosis inversa (2°F) para eliminar las sales del agua del generador de vapor; USO OCASIONAL: se recomienda un sistema semiautomático de descalcificación de la caldera, que requiere mantenimiento y limpieza cada 500 horas aproximadamente. Los gastos ordinarios de mantenimiento de **descalcificación** son a cargo del cliente.

CELSIUS PATIO 310x245

Instala- ción	Código	Pared lateral		Funciones			Descalc. Caldera		Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos +BT	Chromo light	Chromolight +Emergencia	Sin	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 150X150 - HAMMAM 150X150 - PATIO 310X95 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CL063125BI	-												
Esquina derecha	CL063125AD													
Esquina izquierda	CL063125AS													
Centro de pared	CL063125CP													

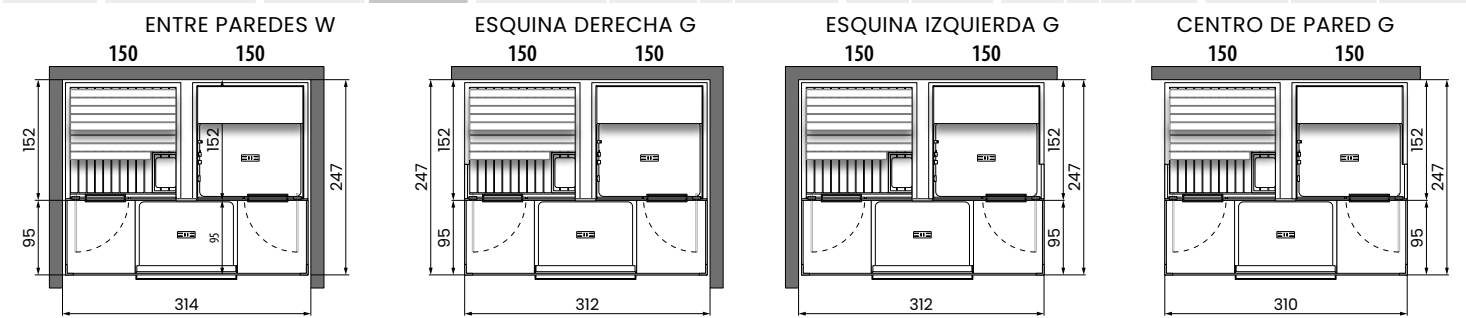


CELSIUS PATIO 360x245

Instala- ción	Código	Pared lateral		Funciones			Descalc. Caldera		Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos +BT	Chromo light	Chromolight +Emergencia	Sin	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 200X150 - HAMMAM 150X150 - PATIO 360X95 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CL063625BI	-												
Esquina derecha	CL063625AD													
Esquina izquierda	CL063625AS													
Centro de pared	CL063625CP													

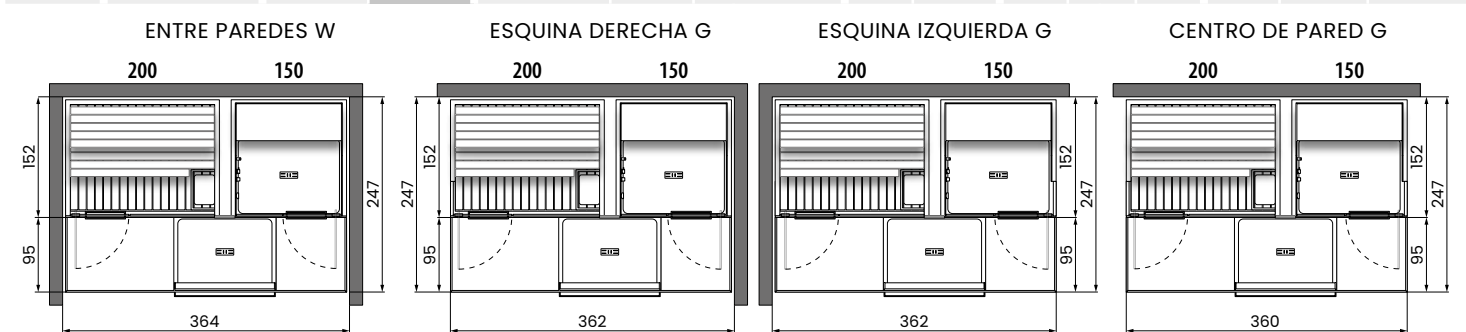

Construcción del código = Código + Pared lateral + Funciones + Descalc. Caldera + Estructura Color + Madera Sauna



ACCESSORIOS



RESPALDO

Medidas (cm.)	Código	Color/Esencia	
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
120	CLA1POS120		
150	CLA1POS150		
200	CLA1POS200		



REPOSACABEZAS

Medidas (cm.)	Código	Color/Esencia	
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
42 (100/120)	CLA1PTP401		
55 (150)	CLA1PTP502		



CUBO CON CUCHARÓN

Código	Color/Esencia	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
CLA2MSC01		



RELOJ DE ARENA

Código	Color/Esencia	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE



TERMÓMETRO

Código	Color/Esencia	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE



PERCHERO

Color	Código	Precio
Tent Grey	CLA2APP01-8Y	
Dusty Grey	CLA2APP01-8W	
Gravel Grey	CLA2APP01-86	

ACABADOS Y ACCESORIOS PARA MUEBLES

Madera que no se calienta en exceso con el calor. Se utiliza para bancos, cubiertas de estufas y accesorios.



AYOUS




AYOUS THERMO

Sauna con certificación ÖNORM sólo para acabado HEMLOCK.
 15% de recargo - póngase en contacto con la empresa para obtener información


CELSIUS PATIO 310x245 GLASS




Consumo eléctrico sauna: 4,5kW
Consumo eléctrico hammam: 4,5kW
Potencia total: 9kW

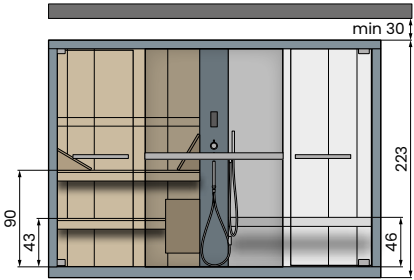


ESQUINA IZQUIERDA G





ESQUINA DERECHA G



CENTRO DE PARED G




ENTRE PAREDES W

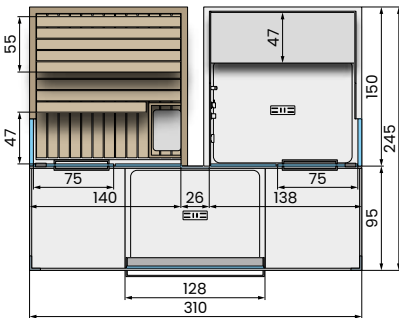


CELSIUS PATIO 360x245 GLASS




Consumo eléctrico sauna: 6kW
Consumo eléctrico hammam: 4,5kW
Potencia total: 10,5kW

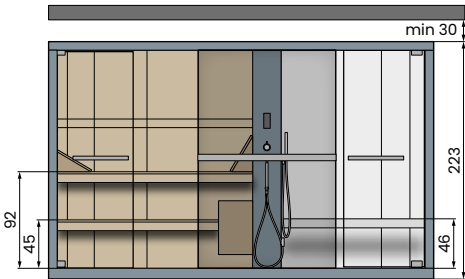


ESQUINA IZQUIERDA G

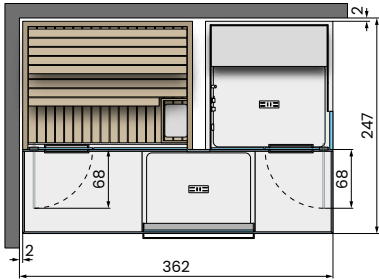



ESQUINA DERECHA G

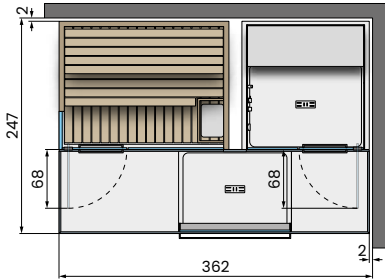

CENTRO DE PARED G

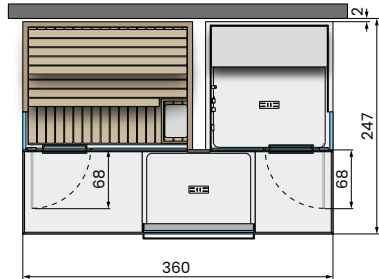

ENTRE PAREDES W

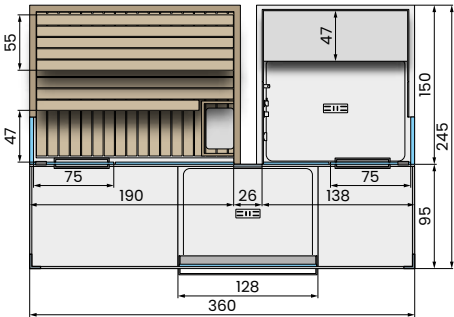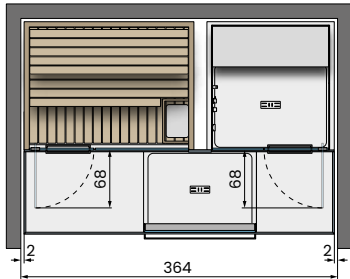

Características eléctricas:
Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Características hidráulicas:
Presión dinámica ideal 2-5bar
Agua caliente/fría 1/2" ducha
Agua fría 1/2" generador de vapor*
Conexión de escape Ø40 mm



*** Alimentación del agua por generador de vapor:**
Para un uso intensivo es obligatorio instalar un desmineralizador de agua por ósmosis inversa no suministrado (2°F). Para un uso ocasional, hay disponible un sistema semiautomático de descalcificación de la caldera.