




RIGA 2P+F



PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA + 1 PARETE FISSA LATERALE

Misure				Codice	Destra D-	Sinistra S-	Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra	Fisso frontale	Entrata (cm)				1	56	U	B	K	H
A	G	F1	*				Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
97,5↔99,0	96,7↔98,2	46,8	42,5	RIG2PF97	D-	S-						
99,0↔100,5	98,2↔99,7	48,3	42,5	RIG2PF99	D-	S-						
107,5↔109,0	106,7↔108,2	51,8	47,5	RIG2PF107	D-	S-						
109,0↔110,5	108,2↔109,7	53,3	47,5	RIG2PF109	D-	S-						
117,5↔119,0	116,7↔118,2	56,8	52,5	RIG2PF117	D-	S-						
119,0↔120,5	118,2↔119,7	58,3	52,5	RIG2PF119	D-	S-						
137,5↔139,0	136,7↔138,2	68,3	61,0	RIG2PF137	D-	S-						
139,0↔140,5	138,2↔139,7	67,8	63,0	RIG2PF139	D-	S-						
157,5↔159,0	156,7↔158,2	86,3	63,0	RIG2PF157	D-	S-						
159,0↔160,5	158,2↔159,7	87,8	63,0	RIG2PF159	D-	S-						
177,5↔179,0	176,7↔178,2	106,3	63,0	RIG2PF177	D-	S-						
179,0↔180,5	178,2↔179,7	107,8	63,0	RIG2PF179	D-	S-						
197,5↔199,0	196,7↔198,2	126,3	63,0	RIG2PF197	D-	S-						
199,0↔200,5	198,2↔199,7	127,8	63,0	RIG2PF199	D-	S-						

Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra				D-	S-	1	56	U	B	K	H
F	G						Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
67,5↔69,0	66,7↔68,2			RIGF2P67	D-	S-						
69,0↔70,5	68,2↔69,7			RIGF2P69	D-	S-						
72,5↔74,0	71,7↔73,2			RIGF2P72	D-	S-						
74,0↔75,5	73,2↔74,7			RIGF2P74	D-	S-						
77,5↔79,0	76,7↔78,2			RIGF2P77	D-	S-						
79,0↔80,5	78,2↔79,7			RIGF2P79	D-	S-						
87,5↔89,0	86,7↔88,2			RIGF2P87	D-	S-						
89,0↔90,5	88,2↔89,7			RIGF2P89	D-	S-						
97,5↔99,0	96,7↔98,2			RIGF2P97	D-	S-						
99,0↔100,5	98,2↔99,7			RIGF2P99	D-	S-						
107,5↔109,0	106,7↔108,2			RIGF2P107	D-	S-						
109,0↔110,5	108,2↔109,7			RIGF2P109	D-	S-						
117,5↔119,0	116,7↔118,2			RIGF2P117	D-	S-						
119,0↔120,5	118,2↔119,7			RIGF2P119	D-	S-						

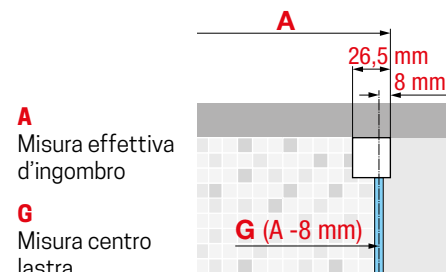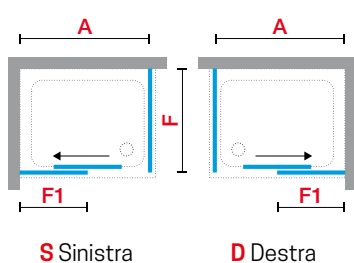



SISTEMA SGANCIO ANTE

FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1



Ser. Rose 1
cod 56

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



Nero opaco
cod. H




VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards EN 14428)



Trasparente
cod. 1




SERIGRAFIA




Rose 1
cod. 56

MANIGLIA




Maniglia
(per scorrevoli)
interasse 256 mm




Maniglia
(per girevoli)
interasse 256 mm

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO

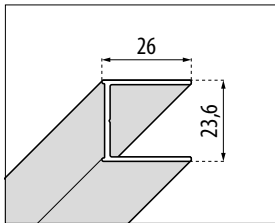


A MURO

Finitura	Codice
Bianco opaco	P01DRMOST-U
Silver	P01DRMOST-B
Cromo	P01DRMOST-K
Nero opaco	P01DRMOST-H




A MURO

Finitura	Codice
Bianco opaco	P01DRMOCST-U
Silver	P01DRMOCST-B
Cromo	P01DRMOCST-K
Nero opaco	P01DRMOCST-H

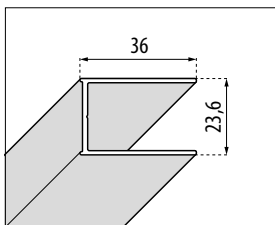

COMPENSAZIONE +10 mm


Finitura	Codice
Bianco opaco	P05RIGST-U
Silver	P05RIGST-B
Cromo	P05RIGST-K
Nero opaco	P05RIGST-H




COMPENSAZIONE +10 mm

Finitura	Codice
Bianco opaco	P05RIGCST-U
Silver	P05RIGCST-B
Cromo	P05RIGCST-K
Nero opaco	P05RIGCST-H

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.