


RIGA 2P




Misure			Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Fisso frontale	Entrata (cm)				1	56	U	B	K	H
A	F1	*		D-	S-	Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
96↔99	46,8	41,0	RIG2P96	D-	S-						
99↔102	48,3	42,5	RIG2P99	D-	S-						
106↔109	51,8	46,0	RIG2P106	D-	S-						
109↔112	53,3	47,5	RIG2P109	D-	S-						
116↔119	56,8	51,0	RIG2P116	D-	S-						
119↔122	58,3	52,5	RIG2P119	D-	S-						
136↔139	66,8	61,0	RIG2P136	D-	S-						
139↔142	67,8	63,0	RIG2P139	D-	S-						
156↔159	84,8	63,0	RIG2P156	D-	S-						
159↔162	87,8	63,0	RIG2P159	D-	S-						
176↔179	104,8	63,0	RIG2P176	D-	S-						
179↔182	107,8	63,0	RIG2P179	D-	S-						
196↔199	124,8	63,0	RIG2P196	D-	S-						
199↔202	127,8	63,0	RIG2P199	D-	S-						



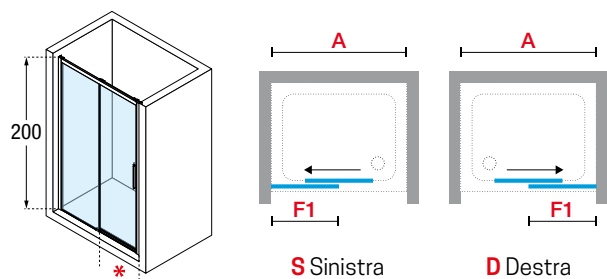

SISTEMA SGANCIO ANTE

FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1




Ser. Rose 1
cod 56

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



Nero opaco
cod. H




VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards EN 14428)



Trasparente
cod. 1




SERIGRAFIA




Rose 1
cod. 56

MANIGLIA




Maniglia
(per scorrevoli)
interasse 256 mm




Maniglia
(per girevoli)
interasse 256 mm

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




A MURO

Finitura	Codice
Bianco opaco	P01DRMOST-U
Silver	P01DRMOST-B
Cromo	P01DRMOST-K
Nero opaco	P01DRMOST-H




A MURO

Finitura	Codice
Bianco opaco	P01DRMOCST-U
Silver	P01DRMOCST-B
Cromo	P01DRMOCST-K
Nero opaco	P01DRMOCST-H



COMPENSAZIONE +10 mm


Finitura	Codice
Bianco opaco	P05RIGST-U
Silver	P05RIGST-B
Cromo	P05RIGST-K
Nero opaco	P05RIGST-H




COMPENSAZIONE +10 mm

Finitura	Codice
Bianco opaco	P05RIGCST-U
Silver	P05RIGCST-B
Cromo	P05RIGCST-K
Nero opaco	P05RIGCST-H

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.