





Celsius Patio




Instalacja




Wnęka



Prawy narożnik



Lewy narożnik



Środek ściany

Rozmiar

310x245 H223

360x245 H223

	Sauna	Patio plus shower	Hamмам		SAUNA	HAMMAM	PATIO
Funkcje							
	Panel elektroniczny z 5 (sauna) i 3 (hammam) poziomami temperatury				●	●	–
	Ławka				2	1	–
	Grubość szkła 8 mm				●	●	●
	Przednie szkło dymione o grubości 8 mm				–	–	●
	Uchwyt z drewna i/lub lakierowanej stali				●	●	–
	Podnózek				●	–	–
	Waporyzator aromatów				–	●	–
	Bateria termostyczna i słuchawka prysznicowa				–	●	●
	Główica prysznicowa 30x30 cm z wodospadem				–	–	●
	Półka/ wieszak na ręcznik				–	–	●
	Zewnętrzne lustro boczne				●	●	–
	Oświetlenie LED				●	●	–
	Oświetlenie LED z Chromolight				OPCJA	OPCJA	–
	System audio Bluetooth				●	●	–
	Wieszak				OPCJA	OPCJA	2
	Przycisk alarmowy ¹				OPCJA	OPCJA	–
	Półautomatyczny system odkamieniania bojlera ²				–	OPCJA	–

KOLOR RAMY



TENT GREY
kod 8Y



DUSTY GREY
kod 8W



GRAVEL GREY
kod 86

DREWNO SAUNY



ABACHI
kod LA



ABACHI THERMO
kod LB



HEMLOCK
kod LC

¹ Funkcje: wyłączanie produktu, dźwięk alarmu, włączanie światła, zdalne wyłączanie alarmu.





² INTENSYWNE UŻYTKOWANIE: obowiązkowe jest zainstalowanie demineralizatora z odwróconą osmozą (2°F) w celu usunięcia soli z wody z generatora pary; OKAZJONALNE UŻYTKOWANIE: zalecany jest półautomatyczny system odkamieniania bojlera, który wymaga konserwacji i czyszczenia co około 500 godzin. Kosztami zwykłej konserwacji bojlera obciążany jest klient.

CELSIUS PATIO 310x245

Instalacja	Kod	Ścianka boczna		Tech			Odkamienianie bojlera		Kolor ramy			Drewno sauny		
		Glass	Wall	Białe LED +BT	Chromo light	Chromolight +Przycisk alarmowy	Bez	Z	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 150X150 - HAMMAM 150X150 - PATIO 310X95 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Wnęka	CL063125BI	-												
Prawy narożnik	CL063125AD													
Lewy narożnik	CL063125AS													
Środek ściany	CL063125CP													







CELSIUS PATIO 360x245

Instalacja	Kod	Ścianka boczna		Tech			Odkamienianie bojlera		Kolor ramy			Drewno sauny		
		Glass	Wall	Białe LED +BT	Chromo light	Chromolight +Przycisk alarmowy	Bez	Z	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 200X150 - HAMMAM 150X150 - PATIO 360X95 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Wnęka	CL063625BI	-												
Prawy narożnik	CL063625AD													
Lewy narożnik	CL063625AS													
Środek ściany	CL063625CP													

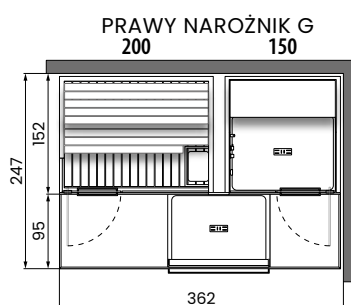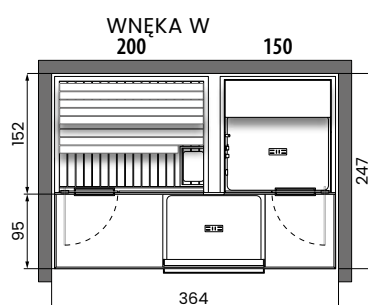

Konstrukcja indeksu = Kod + Ścianka boczna + Tech + Odkamienianie + Kolor ramy + Drewno sauny



OPARCIE

Rozmiar (cm)	Kod	Kolor/Odcień	
		Ayous LD	Ayous Thermo LE
120	CLA1POS120		
150	CLA1POS150		
200	CLA1POS200		




ZAGŁÓWEK

Rozmiar (cm)	Kod	Kolor/Odcień	
		Ayous LD	Ayous Thermo LE
42 (100/120)	CLA1PTP401		
55 (150)	CLA1PTP502		



WIADRO Z CHOCHŁĄ

Kod	Kolor/Odcień	
	Ayous LD	Ayous Thermo LE
CLA2MSC01		

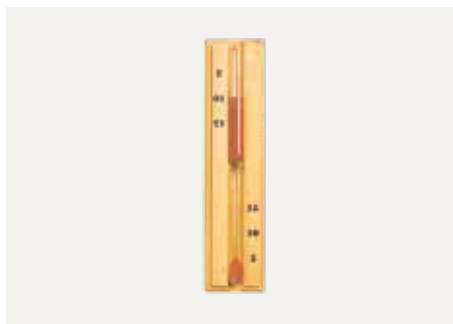

KLEPSYDRA ZEGAR

Kod	Kolor/Odcień	
	Ayous LD	Ayous Thermo LE
CLA2CLE01		



TERMOMETR

Kod	Kolor/Odcień	
	Ayous LD	Ayous Thermo LE
CLA2TER01		



WIESZAK

Kolor	Kod	Cena netto
Tent Grey	CLA2APP01-8Y	
Dusty Grey	CLA2APP01-8W	
Gravel Grey	CLA2APP01-86	

WYKOŃCZENIA MEBLI I AKCESORIÓW

Drewno, które nie przegrzewa się pod wpływem ciepła. Używane do produkcji ławek, osłon pieca i akcesoriów



AYOUS




AYOUS THERMO

Sauna z certyfikatem ÖNORM dostępna tylko dla wykończenia HEMLOCK.
Dopłata 15% – w celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z firmą


CELSIUS PATIO 310x245 GLASS




Zasilanie sauny: 4,5kW
Zasilanie hammam: 4,5kW
Całkowita moc: 9kW

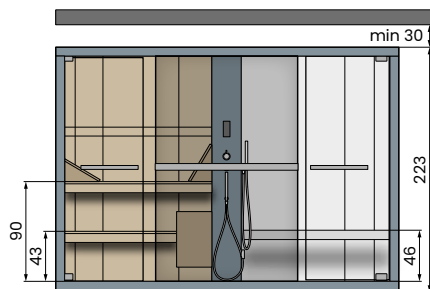


LEWY NAROŻNIK G





PRAWY NAROŻNIK G

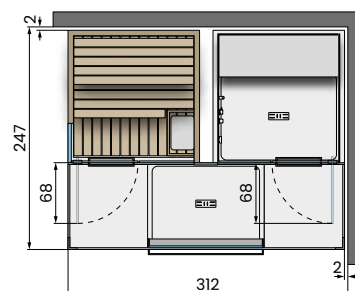

ŚRODEK ŚCIANY G




WNĘKA W

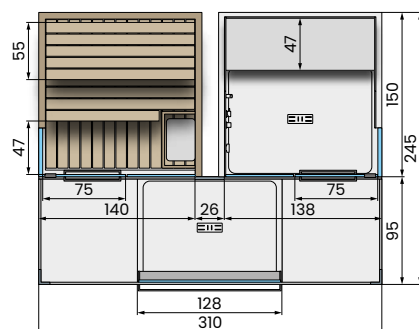


CELSIUS PATIO 360x245 GLASS




Zasilanie sauny: 6kW
Zasilanie hammam: 4,5kW
Całkowita moc: 10,5kW

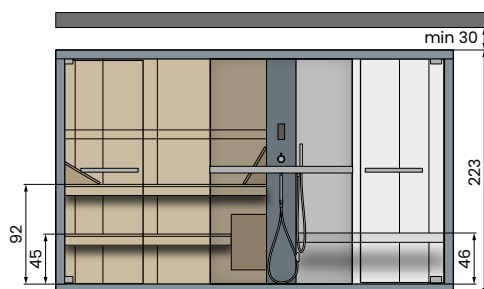

LEWY NAROŻNIK G

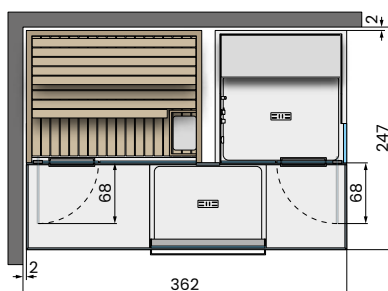



PRAWY NAROŻNIK G

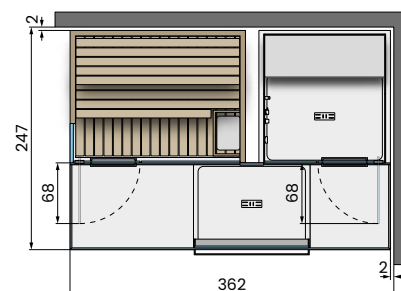

ŚRODEK ŚCIANY G



WNĘKA W

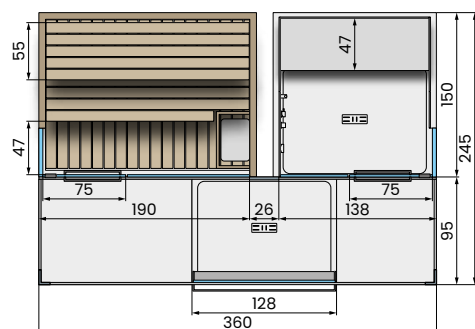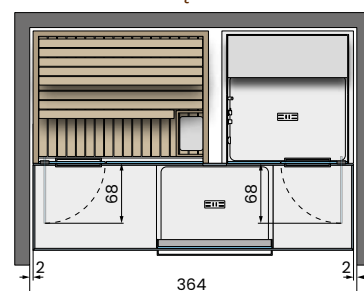

Parametry elektryczne:
Napięcie: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Parametry hydrauliczne:
Ciśnienie robocze 2-5bar
Prysznic z ciepłą/zimną wodą 1/2"
Zimna woda 1/2" Generator pary*
Przyłącze syfonu Ø40 mm



*** Zasilanie wodne generatora pary:**
W przypadku intensywnego użytkowania obowiązkowe jest podłączenie demineralizatora wody z odwróconą osmozą (2°F). Do okazjonalnego użytku dostępny jest półautomatyczny system odkamieniania bojlera.