



200 cm



6 mm



3 cm
Drzwi



1,5 cm
Ścianka
boczna





Rozmiar					Kod	Szyba		Kolory profili		
Zakres regulacji do wnętrza	Zakres regulacji do montażu ze ścianką	Zakres regulacji do montażu z 2 ściankami	Skrzydło po otwarciu	Szerokość wejścia		1	56	B	K	H
A	B	B1	B2	*		Przezroczysta	Nadruk Rose 1	Srebrny	Chrom	Czarny mat

DRZWI SKRZYDŁOWE


66↔69	66,2↔69,2	66,4↔69,4	51,5	53,5	RIGG66-					
69↔72	69,2↔72,2	69,4↔72,4	54,5	56,5	RIGG69-					
72↔75	72,2↔75,2	72,4↔75,4	57,5	59,5	RIGG72-					
76↔79	76,2↔79,2	76,4↔79,4	61,5	63,5	RIGG76-					
79↔82	79,2↔82,2	79,4↔82,4	64,5	66,5	RIGG79-					
86↔89	86,2↔89,2	86,4↔89,4	71,5	73,5	RIGG86-					
89↔92	89,2↔92,2	89,4↔92,4	74,5	76,5	RIGG89-					
96↔99	96,2↔99,2	96,4↔99,4	81,5	83,5	RIGG96-					
99↔102	99,2↔102,2	99,4↔102,4	84,5	86,5	RIGG99-					

ŚCIANKA BOCZNA

Rozmiar		Kod	Szyba		Kolory profili		
Zakres regulacji	Wymiar w osi szyby		1	56	B	K	H
F	G		Przezroczysta	Nadruk Rose 1	Srebrny	Chrom	Czarny mat
67,5↔69,0	66,7↔68,2	RIGF67-					
69,0↔70,5	68,2↔69,7	RIGF69-					
72,5↔74,0	71,7↔73,2	RIGF72-					
74,0↔75,5	73,2↔74,7	RIGF74-					
77,5↔79,0	76,7↔78,2	RIGF77-					
79,0↔80,5	78,2↔79,7	RIGF79-					
87,5↔89,0	86,7↔88,2	RIGF87-					
89,0↔90,5	88,2↔89,7	RIGF89-					
97,5↔99,0	96,7↔98,2	RIGF97-					
99,0↔100,5	98,2↔99,7	RIGF99-					
107,5↔109,0	106,7↔108,2	RIGF107-					
109,0↔110,5	108,2↔109,7	RIGF109-					
117,5↔119,0	116,7↔118,2	RIGF117-					
119,0↔120,5	118,2↔119,7	RIGF119-					

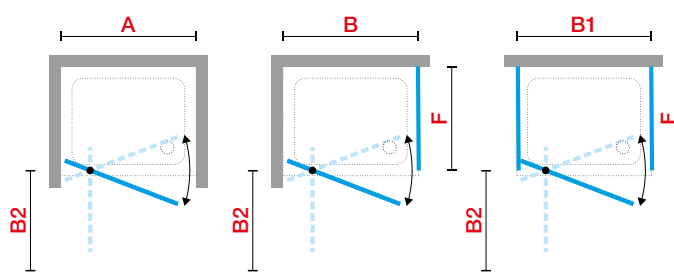

A Montaż na brodziku
G Montaż na posadzce





METALOWE ZAWIASY

SZYBA



Przezroczysta
KOD 1



Rose 1
KOD 56

KOLORY PROFILI



Srebrny
KOD B



Chrom
KOD K



Czarny mat
KOD H

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Srebrny
KOD **B**




Chrom
KOD **K** 




Czarny mat
KOD **H**

SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)




Przezroczysta 
KOD 1

NADRUKI




Rose 1
KOD 56

UCHWYT




Uchwyt
(do drzwi przesuwnych)
Rozstaw osi 256 mm




Uchwyt
(dla drzwi skrzydłowych)
Rozstaw osi 256 mm

WYMIARY PROFILI




PRZYŚCIENNY

Kolor	Kod
Biały mat	P01DRMOST-U
Srebrny	P01DRMOST-B
Chrom	P01DRMOST-K
Czarny mat	P01DRMOST-H




PRZYŚCIENNY

Kolor	Kod
Biały mat	P01DRMOCST-U
Srebrny	P01DRMOCST-B
Chrom	P01DRMOCST-K
Czarny mat	P01DRMOCST-H



POSZERZAJĄCY +10 mm


Kolor	Kod
Biały mat	P05RIGST-U
Srebrny	P05RIGST-B
Chrom	P05RIGST-K
Czarny mat	P05RIGST-H




POSZERZAJĄCY +10 mm

Kolor	Kod
Biały mat	P05RIGCST-U
Srebrny	P05RIGCST-B
Chrom	P05RIGCST-K
Czarny mat	P05RIGCST-H

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru roduktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.