



Medidas				Código	Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Selección Cristales Seleção Vidros		Selección de perfiles Seleção de perfis			
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Medidas extensibilidad Para platos a ras de suelo	Fijo frontal Fixo frontal	Entrada		D-	S-	1	56	U	B	K	H
A	G	F1	*				Transpa- rente	Ser. Rose 1	Blanco mate Branco mate	Silver Abrillantado	Cromo	Negro mate
67,5↔69,0	66,7↔68,2	31,8	38	RIGA67L	D-	S-						
69,0↔70,5	68,2↔69,7	33,3	38	RIGA69L	D-	S-						
72,5↔74,0	71,7↔73,2	36,8	38	RIGA72L	D-	S-						
74,0↔75,5	73,2↔74,7	38,3	38	RIGA74L	D-	S-						
77,5↔79,0	76,7↔78,2	36,8	45	RIGA77L	D-	S-						
79,0↔80,5	78,2↔79,7	38,3	45	RIGA79L	D-	S-						
87,5↔89,0	86,7↔88,2	41,8	52	RIGA87L	D-	S-						
89,0↔90,5	88,2↔89,7	43,3	52	RIGA89L	D-	S-						
97,5↔99,0	96,7↔98,2	51,8	52	RIGA97L	D-	S-						
99,0↔100,5	98,2↔99,7	53,3	52	RIGA99L	D-	S-						
107,5↔109,0	106,7↔108,2	61,8	52	RIGA107L	D-	S-						
109,0↔110,5	108,2↔109,7	63,3	52	RIGA109L	D-	S-						
117,5↔119,0	116,7↔118,2	71,8	52	RIGA117L	D-	S-						
119,0↔120,5	118,2↔119,7	73,3	52	RIGA119L	D-	S-						

PARA COMPONER UN ÁNGULO PEDIR 2 LATERALES
FORMAR UM ÂNGULO PEDINDO DOIS LATERAIS

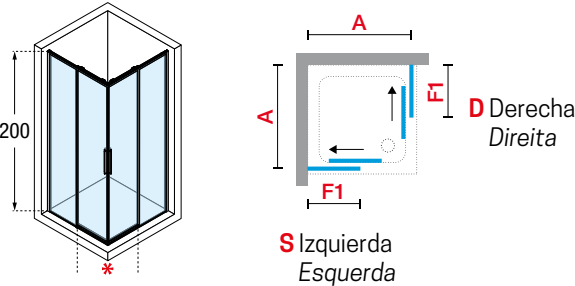

IMPORTANTE!
INDICAR EN PEDIDO SI EL PLATO ES
SOBREELEVADO O A RAS DE SUELO
INDICAR NA ENCOMENDA SE A BASE E
SOBRE ELEVADO O A NIVEL DO CHÃO





SISTEMA DE LIBERACIÓN DE
PUERTA INCLUIDO
SISTEMA DE EXTRAÇÃO DAS
PORTAS INCLUÍD

CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO



Transparente
cod 1




Ser. Rose 1
cod 56

COLORES PERFILES / CORES PERFÍIS



Blanco Mate
Branco Mate
cod. D



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro Mate
cod H

DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco Mate
Branco Mate
cod. U



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro Mate
cod. H

CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 6 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente
cod. 1




SERIGRAFIA




Rose 1
cod. 56

TIRADOR / PUXADOR




Tirador/ Puxador
(para puertas correderas)
Distancia entre
agujeros 256 mm




Tirador/ Puxador
(para puertas giratorias)
Distancia entre
agujeros 256 mm

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE




A PARED

Color perfil Cores perfil	Código
Blanco Mate / Branco Mate	P01DRMOST-U
Silver / Abrillantado	P01DRMOST-B
Cromo	P01DRMOST-K
Negro Mate	P01DRMOST-H




A PARED

Color perfil Cores perfil	Código
Blanco Mate / Branco Mate	P01DRMOCST-U
Silver / Abrillantado	P01DRMOCST-B
Cromo	P01DRMOCST-K
Negro Mate	P01DRMOCST-H



COMPENSADORES +10 mm


Color perfil Cores perfil	Código
Blanco Mate / Branco Mate	P05RIGST-U
Silver / Abrillantado	P05RIGST-B
Cromo	P05RIGST-K
Negro Mate	P05RIGST-H




COMPENSADORES +10 mm

Color perfil Cores perfil	Código
Blanco Mate / Branco Mate	P05RIGCST-U
Silver / Abrillantado	P05RIGCST-B
Cromo	P05RIGCST-K
Negro Mate	P05RIGCST-H

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.
Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.
Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.