




# **DIVINA DUAL** | AUSFÜHRUNGEN SCHÜRZEN




# **DIVINA DUAL** | FUNKTIONEN UND AUSSTATTUNG (je nach Version verfügbar)

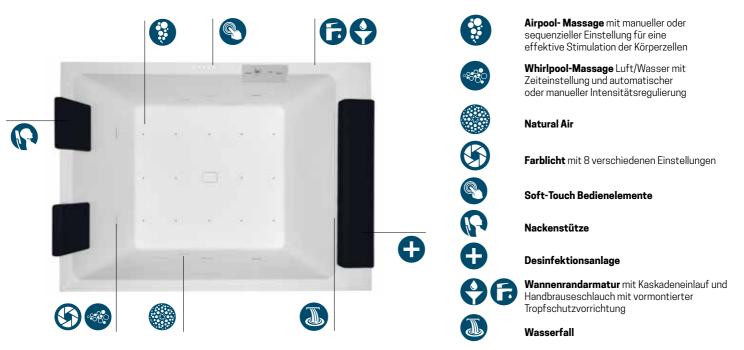







Wasserfall



Umhüllen Sie Ihren Körper, dank des Systems Natural Air, mit einer weichen Sauerstoffwolke



Wannenrandarmatur



# **DIVINA DUAL**




# DIVINA **DUAL**

# **DOPPELWANNE**







M-O-	V'+"+	0-4-	Einbau		Armetus + Augostottus =						
Maße	Kapazität	Code	Rechts	Links	Armatur + Ausstattung						
	Cm	н	Lt.						462		
							Ablaufgarnitur Weiß Glanz	(ohne Armatur) Weiß	Ab- Überlaufgarnitur + Wannenrandarmatur Weiß Glanz Weiß		
STANDARD MIT GESTEL	L										
					D	S	0-A0K	0-U0K	2-A0K	2-U0K	
	190x140	63	650	DI219014	D	S					
Nischenversion m.front. WR-Armat.	190x140	63	650	DI219N14	D	S	-	-			
WHIRLPOOL											
							0-A0K	0-U0K	2-A0K	2-U0K	
	190x140	63	650	DI5190140	D	S					
Nischenversion m.front. WR-Armat.	190x140	63	650	DI519N140	D	S	-	-			
PLUS (WHIRLPOOL + AIR	POOL)									* 4	
							0-A0K	0-U0K	2-A0K	2-U0K	
	190x140	63	650	DI4190140	D	S					
Nischenversion m.front. WR-Armat.	190x140	63	650	DI419N140	D	S					
WHIRLPOOL + WASSERF	ALL					P					
							0-A0K	0-U0K	2-A0K	2-U0K	
	190x140	63	650	DIW190140	D	S					
Nischenversion m.front. WR-Armat.	190x140	63	650	DIW19N140	D	S	-	-			
WHIRLPOOL + NATURAL	AIR								<b>(1)</b>		
							0-A0K	0-U0K	2-A0K	2-U0K	
	190x140	63	650	DIN190140	D	S					
Nischenversion m.front. WR-Armat.	190x140	63	650	DIN19N140	D	S	-	-			
WHIRLPOOL + NATURAL	AIR + WASSI	ERFAL	L						*		
							0-A0K	0-U0K	2-A0K	2-U0K	
	190x140	63	650	DIP190140	D	S					
Nischenversion m.front. WR-Armat.	190x140	63	650	DIP19N140	D	S					
WA	NNENRANDA	RMAT	UR SCHWARZ	OPTIONAL							

NUR MIT SCHÜRZE BESTELLNR: 1 CODE BADEWANNE + 1 CODE SCHÜRZEN (SIEHE UNTEN)																	
Montage	Code	Code Ausführung der Schü									zen						
siehe S <b>536, 537</b>		HPL LA	MINAT	HOLZOPTIK					ARGILLA			MDI					
		Weiß Glanz	Weiß Matt	Weiß Matt	Weiß strukturiert	Rovere miele	Rovere fiemme	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora	Umbra	Sabbia				
1 Frontschürze	A	U	U	I	T	L	X	R	0	S	1	2					
	PANV1FDI19D-																
1 Frontschürze + 1 Seitenschürze		A	U	U	I	T	L	X	R	0	S	1	2				
	PANV1F1LDI19914-																
1 Frontschürze + 2 Seitenschürzen		A	U	U	I	T	L	X	R	0	S	1	2				
	PANV1F2LDI19914-																
2 Frontschürzen + 2 Seitenschürzen		A	U	U	ı	Т	L	X	R	0	S	1	2				
	PANV2F2LDI19914-																

	FRAME A	AUSTATTUNG BESTELLNR: 1	L CODE B	ADEWA	NNE +1	L CODE S	CHÜRZI	E ARGILI	LA/FRAN	ME (SIEH	E UNTEN	1)		
Montage siehe S., <b>536, 537</b>		Farb für FF		Ausführung der Schürzen m. FRAME										
			FRA	ME	HOLZOPTIK					ARGILLA			MDI	
													1112	
		Schwarz Matt	Weiß Matt	Weiß Matt *	Weiß strukturiert	Rovere miele	Rovere fiemme	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora	Umbra	Sabbia	
1 Frontschürze		Н	U	U	I	T	L	X	R	0	S	1	2	
		PANV1FDI19D-												
1 Frontschürze + 1 Seitenschürze		Н	U	U	ı	T	L	X	R	0	S	1	2	
R	Rechts	PANV1F1LDI1991D-												
	Links	PANV1F1LDI1991S-												
1 Frontschürze + 2 Seitenschürzen		Н	U	U	ı	Т	L	Х	R	0	S	1	2	
	Rechts	PANV1F2LDI1991D-												
	Links	PANV1F2LDI1991S-												
2 Frontschürzen + 2 Seitenschürzen			Н	U	U	ı	Т	L	X	R	0	S	1	2
		PANV2F2LDI19914-												

\* DIE MATTWEISSE SCHÜRZEN-AUSFÜHRUNG IST NUR MIT MATTSCHWARZEM FRAME ERHÄLTLICH

#### SONDERFARBEN AUF ANFRAGE FÜR SCHÜRZEN ARGILLA **SCHÜRZEN** Preis 1-2 Schürzen 3-4 Schürzen Cipria cod. 3 Tegola cod. 4 Senape cod. 6 Alga $\operatorname{cod.} 5$

DIVINA

Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein

30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von

mindestens 3 mm.

# LINKS **RECHTS** 110 110 500 D-D E-E 630 450 450 1180 1180 12 1 100 100 300 300 150 73 35 20 max A-A 585 450 1140 D E D E Α 150 150 A 1025 1025 875 1900 -5 1900 450 800 800 450 650 150 150 150 250 ø300 Α Α 200 150 150 400

ACHTUNG!

Kann für Personen mit Herzschrittmacher gefährlich sein.



3 5 27

# DIVINA DUAL - PLATZBEDARF MIT FRAME - TECHNISCHE SKIZZEN

# **NISCHENEINBAU**


1 Frontschürze mit Handtuchhalter

Wannenrandarmatur außen


# 400 1900 +2 8


LINKS

### **RECHTS**





## **ECKVERSION**





# **VERSION MITTE DER WAND**







# **VERSION MITTE DES RAUMES**

Kapazität It

650





### **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

20 Airdüsen 8 Whirldüsen 2 Düsen Natural Air Wasserfall-Armatur Abflussanschluss 1 1/2"

### **ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE**

Spannung 220-230 V Frequenz 50 Hz Gesamt-Anschlusswerte: 2350 W Hydro: 900+900 W Airpool: 400 W

Natural Air: 1050 W Heizsystem: 1300 W Wasserfall: 550 W

### **MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

GESAMTFLÄCHE 2.66 m<sup>2</sup> Gewicht Badewanne und Komponenten 150 kg Maximalgewicht Wasser 650 kg

Gewicht Personen (2) 75+75 kg Spezifisches Gewicht 400 kg/m<sup>2</sup>